



2021

smeg
tecnologia che arreda

smeg

Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren
Telefon 044 732 19 20
infoeg@telion.ch
www.smeg.ch

CH

HAUPTKATALOG 2021

smeg
tecnologia che arreda

**Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla**

In Zusammenarbeit mit weltbekannten Architekten entstehen unverwechselbare Hausgeräte. Produkte, die durch ihr Design und ihre Funktion den 'Made in Italy'-Stil bis ins kleinste Detail widerspiegeln.

Smeg



Premium Qualität und Design

Inhalt

22

Einbau-Backöfen




86

Einbau-Kaffeevollautomaten



98

Kochfelder

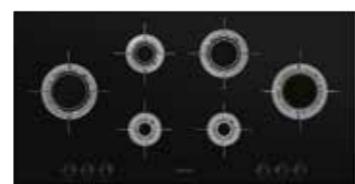


172

Kochzentren & Standherde



216

Dunstabzugshauben

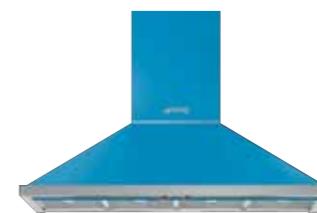

244

Kühlgeräte



316

Geschirrspüler



346

Wäschepflege



352

Spülen & Armaturen



376

Zertifikate



377

Symbole & Beheizungsarten



1948	Vittorio Bertazzoni gründet Smeg (<i>Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla = Metall- und Emaillierwerk mit Sitz in Guastalla</i>) in Reggio Emilia.	1995	Beginn der Zusammenarbeit mit dem Architekten Renzo Piano. Er kreiert eine neue Designlinie von Backöfen, Kochfeldern und Kühlschränken.	2014	Lancierung der Smeg Elektro-Kleingeräte-Kollektion im Stil der 50er Jahre. Das Design entstand in Zusammenarbeit mit dem Kreativbüro 'Deepdesign'. Gleich drei Auszeichnungen krönen die neue Linie: 'Good Design Award', 'iF Design Award' sowie 'Red Dot Design Award'.
1955	Smeg präsentiert einen der ersten Gasherde mit Zündautomatik und einen Backofen mit thermoelektrischer Zündsicherung.	1997	Präsentation der ersten farbigen Kühlschränke im Stil der 50er Jahre – sie wurden zu wahren Kultobjekten.	2016	Dolce & Gabbana und Smeg erschaffen 100 'kunstvolle Kühlschränke' basierend auf dem FAB28. Smeg führt neue Luxus-Kollektion 'Dolce Stil Novo' auf der Eurocucina in Mailand ein.
1963	Smeg präsentiert die erste Waschmaschine 'Leda'. Aufgrund des großen Erfolges wird die Produktionskapazität im Bereich Wäschen deutlich erweitert.	2002	Fertigstellung des Firmenhauptsitzes der Smeg S.p.A. Der Architekt Guido Canali übernahm die kreative Gestaltung und wurde im Jahr 2006 mit der "goldenen Medaille für Architektur" ausgezeichnet.	2017	Einführung der neuen Gaskochfelder im Dolce Stil Novo Design mit der hocheffizienten "Blade Flame Brennertechnik".
1970	Smeg präsentiert eine Weltneuheit – den ersten 14-Maßgedeck Geschirrspüler. Nicht nur seine hohe Kapazität sondern auch die vielen modernen Programme zeichnen diesen Geschirrspüler aus.	2008	Smeg feiert sein 60-jähriges Jubiläum mit einer neuen Designlinie und engagiert hierfür den australischen Architekten Marc Newson. Smeg und Marc Newson werden für das Design mit dem "Wallpaper Design Award" ausgezeichnet.	2018	Markteinführung der Kleingeräte im Dolce & Gabbana Design. Start der Kooperation mit der Walt Disney Comp. Anlässlich des neunzigsten Geburtstags von Mickey Mouse kreiert Smeg eine Sonderedition seines Kühlschranks FAB28.
1977	Franco Maria Ricci, ein berühmter italienischer Designer und Verleger, kreiert das charakteristische Smeg Logo. Es steht als Symbol für die Brenner und Bedienhebel der Öfen und Standherde von Smeg.	2010	Backöfen und Kochmulden der Designlinie 'Linea' erhalten den Preis "Good Design Award". Weitere Produkte dieser Designlinie werden 2012 und 2013 mit diesem Award ausgezeichnet.	2019	Smeg akquiriert la Pavoni und erweitert damit sein Sortiment um die Siebträger-Espressomaschinen des Mailänder Traditionunternehmens.
1985	Der Architekt Guido Canali entwirft für die neue Classici Designlinie die Backöfen und Kochfelder. Der Architekt Mario Bellini steht ein paar Jahre später Pate für eine neue Designlinie von Backöfen und Kochfeldern.	2012	Der erste Denim-Kühlschrank wird präsentiert. Er wurde zusammen mit dem renommierten Designbüro <i>Italia Independent</i> realisiert. Im darauffolgenden Jahr wird der Smeg500 geboren.	2021	Einführung einer neuen Geschirrspülerbaureihe mit High-Level-Hygiene-programm, die für ihre Keimfreiheit von 99,9 % mit dem Prüfsiegel des VDE ausgezeichnet werden.

SMEG GESCHICHTE

Smeg wurde im Jahr 1948 von der Familie Bertazzoni gegründet. Ursprünglich kamen die Bertazzonis aus dem Schmiede-Handwerk. Der Name der Firma weist noch auf die ursprüngliche Tätigkeit hin. Smeg ist ein Akronym für Smalterie – Metallurgiche – Emiliane – Guastalla und bedeutet übersetzt „Metall- und Emaillierwerk mit Sitz in Guastalla, Emilia-Romagna“. Das Unternehmen hat sich mit seinem einzigartigen Stil, nicht nur unter den Haushaltsgeräteherstellern einen Namen gemacht, sondern auch im Bereich der gewerblichen Einrichtungen. So stattet Smeg auch die Geschäftsbereiche 'Foodservice' und 'Instruments' aus, die sich an Großküchen bzw. an die Sparte Medizintechnik richten.

Hausgeräte von Smeg zeichnen sich seit jeher nicht nur durch ihr Design und ihre Liebe zum Detail aus, sondern auch durch ihre optimale Ergonomie, ihre durchdachte Funktionalität sowie der Verwendung hochwertigster Materialien.

Daher stützt sich die Arbeit der ästhetischen Forschung des modernen unternehmenseigenen Projektstudios von Smeg auf die Zusammenarbeit mit weltberühmten Architekten und Designern.

Italienisches Design

Originalität und Qualität
der Produkte

Zeitlose Eleganz





DESIGNLINIEN

Smeg bietet unterschiedliche Designlinien an, die auf verschiedenste Art und Weise den Geschmack von Designliebhabern treffen. Stil, Ästhetik und Funktionalität zeichnen diese einzigartigen Haushaltegeräte aus.

Alle Designlinien bestehen aus einer Vielzahl von aufeinander abgestimmten Hausgeräten, die jeder Küche einen unverwechselbaren Stil verleihen.



DOLCE STIL NOVO

Ein Design, das Gegensätze vereint – Dunkelheit wird zu Licht, Funktionalität verschmilzt mit Ästhetik – Dolce Stil Novo präsentiert Innovationen in Sachen Design und Stil, die das Produktsortiment von Smeg fortentwickeln und dieses zu einem Blickfang in jeder Küche werden lassen.



PORTOFINO

Smeg präsentiert die Designlinie Portofino: inspiriert von den Farben des weltberühmten ligurischen Hafens. In Kombination mit Edelstahl sind diese vielfältigen Kochzentren für jede Küche eine Zier.



LINEA

Der Stil dieser Linie ist modern und minimalistisch – die Antwort auf den aktuellen Trend. Die ausgewogene Balance zwischen Ergonomie und Design gewähren dem Raum Leichtigkeit und Größe.



CLASSICI

Eine strikte Formgebung sowie ein schlichtes und minimalistisches Design zeichnen die Linie 'Classici' von Stararchitekt Guido Canali aus. Das Design ist zeitlos, trifft aber auch den Zeitgeist.



50's RETRO STYLE & VICTORIA

Unverwechselbar! Die Produktlinien 'Retro Style' und 'Victoria'. Hier verschmelzen erlesene Details, kurvige Formen und lebhafte Farben gekonnt mit der neuesten Technologie. Das Kochen mit diesen zeitlosen Geräten wird zu einem leidenschaftlichen Erlebnis.



CORTINA

Diese Designlinie steht für die Kunst, Atmosphäre zu schaffen! Das traditionelle Handwerk und Können der Gebirgsschmieden inspirierte die Designer zu einer perfekt umgesetzten Produktlinie. Die harmonische Komposition von Material und Eigenschaft des Produktes sind charakteristisch für die Ästhetik von 'Cortina'. Das große handwerkliche Können ist an der sorgfältigen Ausarbeitung der Details zu erkennen.

EINBAUBACKÖFEN

Die Kombination aus Spitzentechnologie, einem stilsicheren ästhetischen Anspruch sowie hochwertigsten Materialien macht den Erfolg der Marke Smeg aus. Die Entwicklung und Fertigung in den eigenen Produktionsstätten garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität – hierfür, sowie für das außergewöhnliche Design ist der Name Smeg weltweit bekannt.



EINBAUBACKÖFEN

Besonderes Design – Made in Italy



Dolce Stil Novo



Linea



Classici



Victoria



Cortina

VARIANTENREICHTUM

Verschiedene Ausstattungen,
Farben und Materialien

Backofen 60 cm



Kompakt-Backofen 45 cm



Backofen 90 cm

Unterschiedliche
Anwendungsmöglichkeiten

GAREN MIT MIKROWELLE

Eine Vielzahl an Gerichten lassen sich in Kombination mit der Mikrowellenfunktion in wesentlich kürzerer Zeit zubereiten. Die Mikrowellenleistung lässt sich je nach Bedarf exakt einstellen und mit einer Vielzahl an Backfunktionen, wie Grill, Umluft, Heißluft oder der Turboheißluftfunktion kombinieren. Auch sind reine Mikrowellenfunktionen bestens für das Auftauen nach Zeit oder Gewicht von Speisen geeignet. Bei den Automatikprogrammen genügt die Eingabe der Art und Gewicht des Gargutes, alle weiteren Parameter werden vollautomatisch ausgewählt. Bequemer geht es nicht.



GAREN MIT DAMPF

Ermöglicht saftigeres Fleisch, zarter Fisch und vitales Gemüse, verringert die Garzeit, reduziert den Flüssigkeitsverlust und die Zugabe an Fetten und Ölen. Dank der vollautomatischen Dampfzugabe wird die Hitzeübertragung erhöht und die Garzeit reduziert. Einfach Gericht, Gewicht und Garstufe im Display auswählen und die notwendigen Parameter werden automatisch voreingestellt.



GAS

Gas ist die ursprünglichste Art zu kochen. Einer der größten Vorteile von Gas ist die schnelle Hitze und auch die Beibehaltung der Feuchtigkeit, ohne das Gericht austrocknen. Zudem verfügen Gasbacköfen von Smeg über einen Großflächengrill, und einen Drehspieß. Damit lassen sich Gerichte besonders kross überbacken oder grillen.

FULL-STEAM

Bei 100 % Full-Steam entsteht eine kontinuierliche Dampferzeugung während der gesamten Gardauer, die sich individuell in Kombination zu den Backfunktionen und Automatikprogrammen einstellen lässt.

GAS + UMLUFT

Diese zuschaltbare Funktion sorgt für ein vielseitiges Garen und ermöglicht eine konstante und gleichmäßige Wärmeverteilung im Backofen. Die Vorheizphase wird dadurch deutlich reduziert und spart somit Zeit.

LEICHTE REINIGUNG In jeder Hinsicht



EVER CLEAN- EMAILLERUNG

Die EVER CLEAN-Emailierung reduziert, dank der besonders glatten und hitzeresistenten Beschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern beim Garen.



HERAUSNEHMbare VOLLGLAS-INNENTÜR

Die Oberfläche der Vollglas-Innentür ist rahmenlos und eben. Die hitzeabweisenden Türverglasungen lassen sich mit wenigen Handgriffen herausnehmen.



VAPOR CLEAN REINIGUNGSFUNKTION

Die spezielle Funktion Vapor Clean vereinfacht die Reinigung des Backofens durch den Einsatz von Dampf, der durch die Zugabe von etwas Wasser auf die Prägung des Backofenbodens erzeugt wird.



PYROLYSE REINIGUNGSFUNKTION

Bei diesem thermischen Prozess werden bis zu 500 °C erreicht. Schmutz und Fettrückstände im Garraum werden einfach zu Asche verbrannt.

TYPISCH SMEG Pizzabackofen



GLASIERTER SCHAMOTTSTEIN

Der glasierte Pizzastein von SMEG erzeugt dank seiner Position eine hohe Hitzeabstrahlung, so dass eine Pizza kross und knusprig wird und gleichzeitig saftig bleibt.

Der hitzebeständige Schamottstein wird durch das darunterliegende Heizelement auf über 300 °C erhitzt und ermöglicht dadurch das Backen einer Pizza in nur drei bis fünf Minuten.

Nicht nur Pizza, sondern auch Brot, Fisch und Gemüse in Folie können auf dem heißen Schamottstein gebacken werden. Durch die extreme Unterhitze bleiben die Gerichte innen saftig und entfalten so ihren vollen Geschmack.

NEUE KOMPAKT-GERÄTE: PERSONALISIERTE WAHLMÖGLICHKEIT

SPITZENLEISTUNG ALS STANDARD

Perfekte Ausrichtung

Smeg legt bei seinen Kompakt-Geräten großen Wert darauf vielfältige Funktionen und Eigenschaften mit einem ausgewogenen Design zu kombinieren. So wird aus jeder Küche nicht nur eine rein effiziente Arbeitsumgebung, sondern sie erhält auch einen unverwechselbaren, ganz persönlichen Look. Alle Kompakt-Geräte können untereinander kombiniert und zusammen mit 60 cm Standard-Backöfen und Wärme-/Sommelier-Schubladen eingesetzt werden. Dadurch wird ein Maximum an Einsatzflexibilität in der Küche erreicht.

Horizontale Ausrichtung

Kompakt-Geräte mit einer Höhe von 45 cm bieten mannigfaltige Möglichkeiten der Küchen-Ausstattung. Zur Auswahl stehen die Designlinien: Dolce Stil Novo, Linea, Classici, Victoria oder Cortina sowie in einer Vielzahl von Farben.



Vertikale Ausrichtung

Die kontinuierliche Weiterentwicklung sowie Optimierung der Produkte – technologisch sowie ästhetisch – erlauben innerhalb jeder Designlinie eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, so auch im Hocheinbau.



MAXI GARRAUM

Backöfen mit einem Maxi Garraum bieten für den praktischen Einsatz ein Backofenvolumen von 70 Litern netto (79 Liter brutto).



5 BACKEBENEN

Backen Sie auf bis zu 5 Backebenen gleichzeitig sowie bei unseren Pizzabacköfen zusätzlich auf dem Pizzastein am Boden.



HEISSLUFT

Die Beheizungsart Heißluft eignet sich insbesondere zum gleichzeitigen Garen, auch unterschiedlicher Gerichte auf mehreren Backebenen ohne Geschmacks- und Geruchsübertragung (gleiche Temperatur vorausgesetzt).



ECO-LOGIC

Die ECO-Logic Programmoption erlaubt eine Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung).



OPTIMALE ENERGIE-EFFIZIENZ

Noch effizienterer und umweltschonenderer Energieverbrauch: SMEG Produkte verbrauchen im Vergleich bis zu 10% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

Jeder Backofen von Smeg vereint eine Vielzahl an hervorragenden Eigenschaften als Standard. Beständige Forschung und Entwicklung hat clevere Innovationen hervorgebracht, die die besten Ergebnisse in der eigenen Küche ermöglichen.

SICHERHEIT HAT HÖCHSTE PRIORITY Backen ohne Sorgen

**KÜHLE TÜR**

Das ausgezeichnete Ventilationssystem in allen Backöfen hält die Außentemperatur der Gerätetüren, auch im Pyrolyse-Betrieb, bei ca. 40 °C.

**TASTENSPERRE**

Modelle mit diesem Symbol sind mit einer Sperrfunktion/Kindersicherung ausgestattet, mit der eine versehentliche Bedienung unterbunden werden kann.

**TELESKOP-AUSZÜGE**

Durch unsere innovativen Teleskopauszüge (Teil- und Vollauszug), die sich zur Reinigung leicht und sicher entnehmen lassen, können die Backbleche auf einfache Art und Weise bedient werden.


SOFT-CLOSE

All unsere Backöfen sind mit dem SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem ausgestattet, mit dessen Hilfe die Gerätetüren sanft, leise und ohne jegliches Zuschlagen geschlossen werden können.

Intuitive Bedienung

Smartes Backen dank Touch-Screen-Displays

TFT-Farbdisplays ermöglichen eine intuitive Touch-Bedienung: Grafiken, Animationen und Servievorschläge, einfache, selbsterklärende Touch-Bedienung mit vertikalem und horizontalem scrollen. Das Menü führt durch alle Schritte des Rezepts, schlägt Garfunktion, Temperatur, Dauer und Garebene vor. Bei Autoprogrammen: einfach Gericht, Garstufe, frisch oder gefroren und Gewicht eingeben. Es sind bis zu 100 Autoprogramme und 20 Speicherplätze für persönliche Rezepte abrufbar.

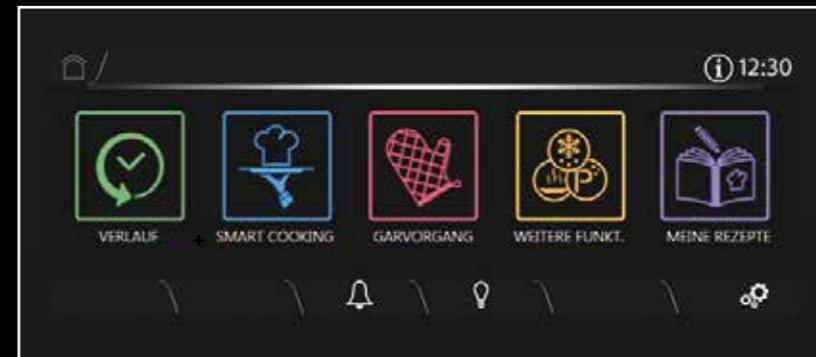**MULTISTEP COOKING**

Mit dieser Funktion können bis zu drei Garfunktionen stufenlos hintereinander für ein Gericht festgelegt werden.

**MULTI-TIMER**

Die bis zu drei Garfunktionen können individuell mit den passenden Garzeiten kombiniert werden.

**SMART COOKING**

Ermöglicht Niedrigtemperaturgaren ab 30 °C.

**SCHNELL-VORHEIZUNG**

Dank Schnell-Vorheizfunktion kann der Garraum bis zu 50 % effizienter aufgeheizt werden.

**SMEG CONNECT**

Smeg Connect ermöglicht die Steuerung des Backofens über die Smeg Connect App.

**TOUCH GUIDE**

Beliebiges Symbol einfach 3 Sekunden gedrückt halten und es erscheint ein Pop-up-Fenster mit einer Erklärung der Funktion.

**SOUS-VIDE-COOKING**

Die besonders schonende Zubereitung vakuumierter Gerichte im Niedertemperaturbereich.

**KERNTEMPERATURFÜHLER**

Zur Bestimmung der idealen Kerntemperatur von Fleisch inkl. Statusanzeige.

**DEMO MODE**

Die Backöfen können für Ausstellungsräume im Demo-Modus betrieben werden.

SFP6606WSPNR

DAMPFBACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM,
SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 15
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 53
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen max
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Pyrolyse
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Multi-Step-Cooking: Bis zu 3 unterschiedliche Beheizungsarten in Reihe
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturfühler
Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkung
Dampftechnik: Smart Steam 40
Feuchtigkeitstufen: 3
Garfunktionen dampfunterstützt: Umluft + Ober-/Unterhitze/Heißluft/Unterhitze + Heißluft/Turbo-Heißluft
Inhalt Wassertank: 160 ml
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft): Einfach

Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)

Anzahl aller Türverglasungen: 4

VorheizungsManagement

Sperrfunktion/Kindersicherung

Türverriegelung bei Pyrolyse

SmegConnect

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailiert (H: 40 mm): 1

Backblech emailliert (H: 20 mm): 1

Auflagerost für Fettpfanne: 1

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1

Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Demo-Tutorial/Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1

Backblech (H: 20 mm)

BN640

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PRTX

Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit

Einfassung und Griffen

PPR2

Pizzastein rechteckig, glasiert

LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PALPZ


Pizzaschieber aus Edelstahl

PR3845N

Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

GTV

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionssgeschützt für Dampfgarer-/Backöfen

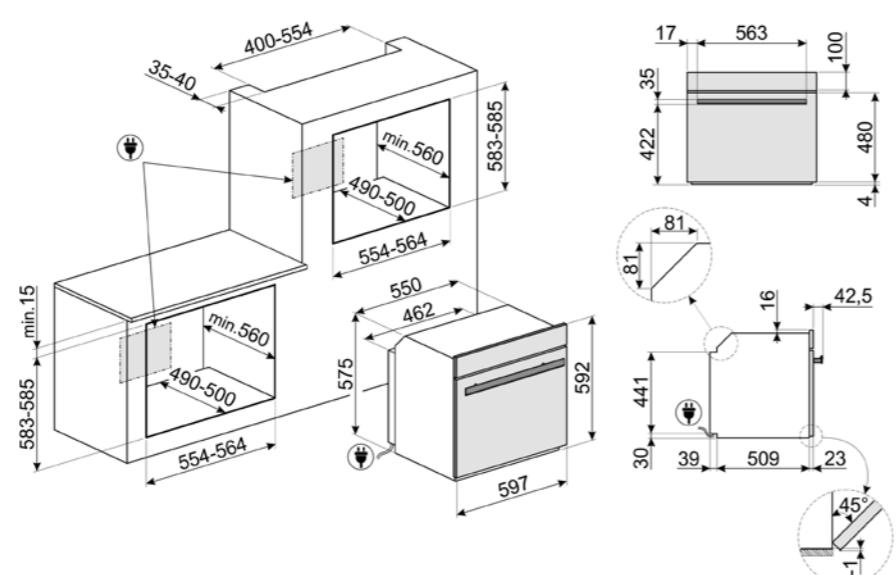

SFP6606WSPNR

SFP6606WTPNR

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, SCHWARZ,
KUPFER, DOLCE STIL NOVO

**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Aufauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 48
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen max
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Pyrolyse
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuh/Timer: Elektronisch
Multi-Step-Cooking: Bis zu 3 unterschiedliche Beheizungsarten in Reihe
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturföhler

Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentü herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse
SmegConnect

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Backblech emailliert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Kerntemperaturföhler

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Tutorial/Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1
Backblech (H: 20 mm)
BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PPR2

Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PRTX

Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen

PALPZ


Pizzaschieber aus Edelstahl

PR3845N


Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

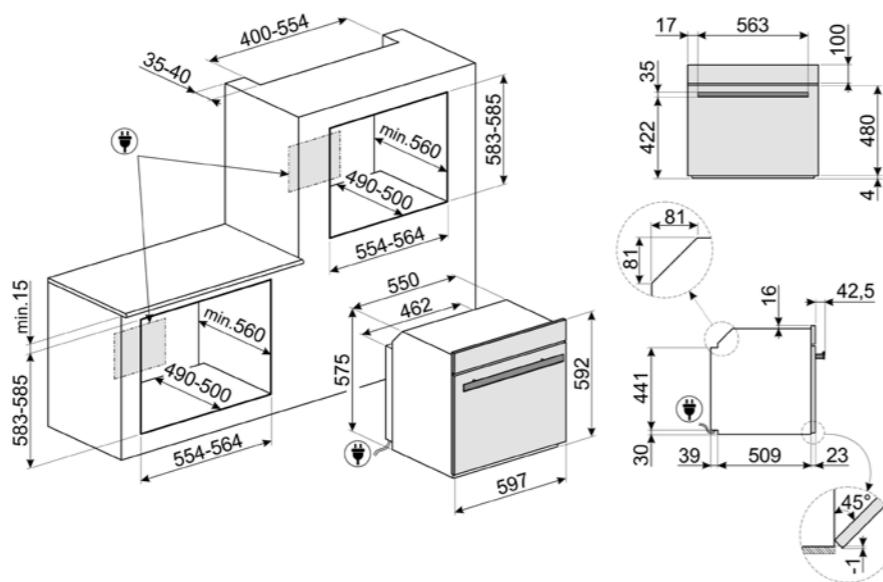**SFP6604WTPNR**

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, SCHWARZ,
KUPFER, DOLCE STIL NOVO


**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Aufauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath

Automatikprogramme: 48
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen
Display-Technologie: TFT

Reinigungsprogramm: Pyrolyse
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuh/Timer: Elektronisch
Multi-Step-Cooking: Bis zu 3 unterschiedliche Beheizungsarten in Reihe
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturföhler

Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: Nein
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentü herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse
SmegConnect

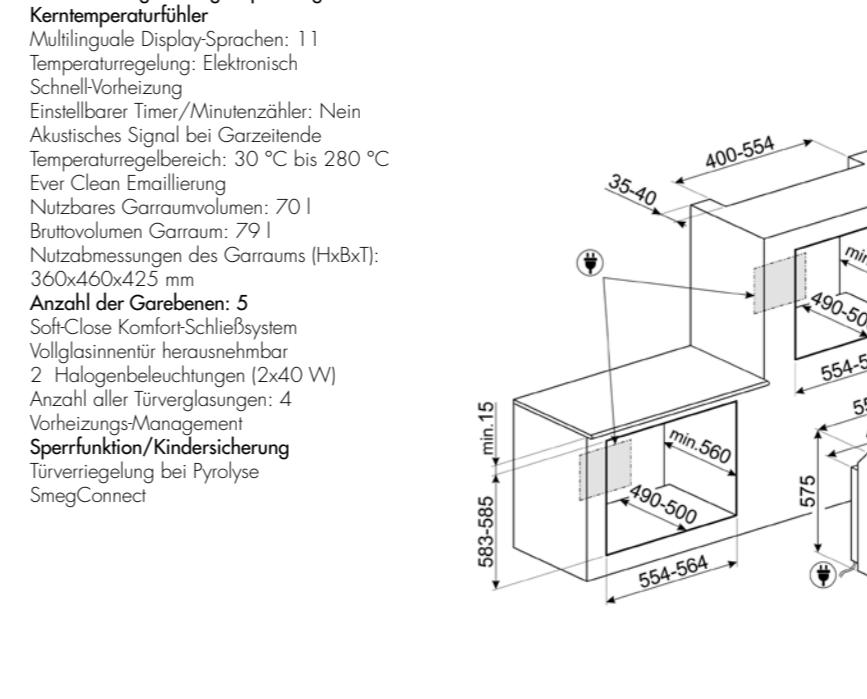

SF4604WVCPNR

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO



FUNKTIONEN



BACKOFEN

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 16
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 65
Personalisierte Rezepte: 64

Display: VivoScreen
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturfühler
Dampf Funktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkungsprogramm

Dampftechnik: Full-Steam
Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/
Dampf + Umluft + Ober-/Unterhitze/
Dampf+Heißluft/Dampf+Heißluft/
Aufwärmen und Regenerieren
Inhalt Wassertank: 1,2 l
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbare Garraumvolumen: 41 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
212x462x407 mm

Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
1 Halogenbeleuchtung (40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung

Sicherheitsabschaltung der Dampfbeheizung nach Türöffnung
SmegConnect

SERIENZUBEHÖR


1 Garschale aus Edelstahl, ungelocht, (H: 20 mm); 1
1 Garschale aus Edelstahl, gelocht, (H: 40 mm); 1
Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm); 1
Auflagerost für Fettpfanne; 1
Grillrost mit Tiefensperre; 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene;
Kerntemperaturfühler
Sonstiges: Schwamm/Abdeckung
Heizung/Messbecher

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,85 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,59 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Tutorial/Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1
Backblech (H: 20 mm)
BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
PR3845N
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
GTV
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionsgeschützt für Dampfgarer/Backöfen

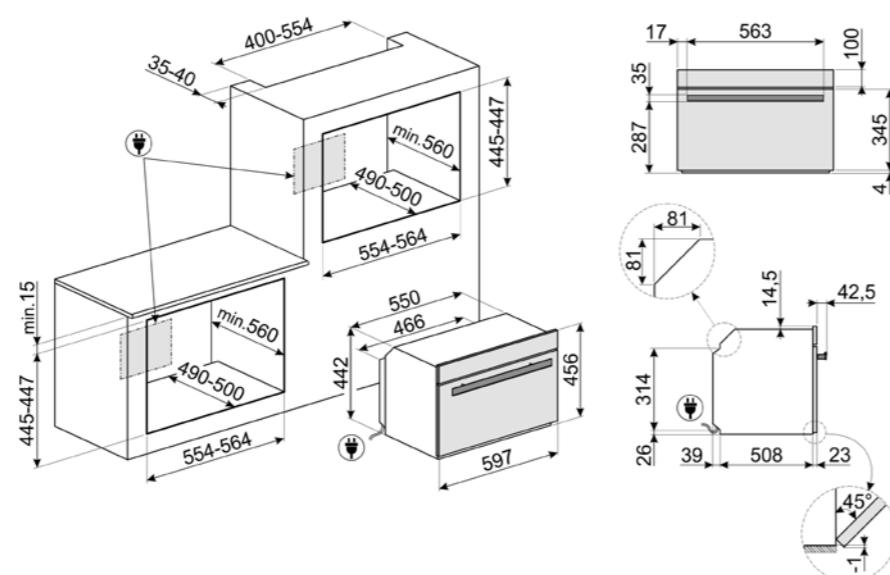

SF4604WVCPNR

SF4604WMCNR

MIKROWELLENBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO

**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 15
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 56
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/
Mikrowelle + Umluft + Ober-Unterhitze/
Mikrowelle + Heißluft/Mikrowelle + Grill/
Aufwärmen und Regenerieren
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelsbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 40 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm

Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung
SmegConnect

SERIENZUBEHÖR
Glaspfanne mit Auflagerrost (H: 40 mm): 1
Auflagerrost für Fettspülung: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstop: 1
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1

CPR615NR

WÄRMESCHUBLADE, KUPFER,
SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W
Demo-Tutorial/Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1
Backblech (H: 20 mm)

BN640
Backblech/Fettspülung (H: 40 mm)

BNP608T
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PPR2
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PRTX
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl

PR3845N

Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

GTT



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

WÄRMESCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Warmhalten
Tassenwärmer
Hefestufe
Aufwärmern
Auftauen
Tellerwärmer
Nutzbares Schubladenvolumen: 21 l
Bedienknopf
Max. Temperatur: 80 °C
Min. Temperatur: 30 °C
Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon
Wärmeschublade

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 400 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg

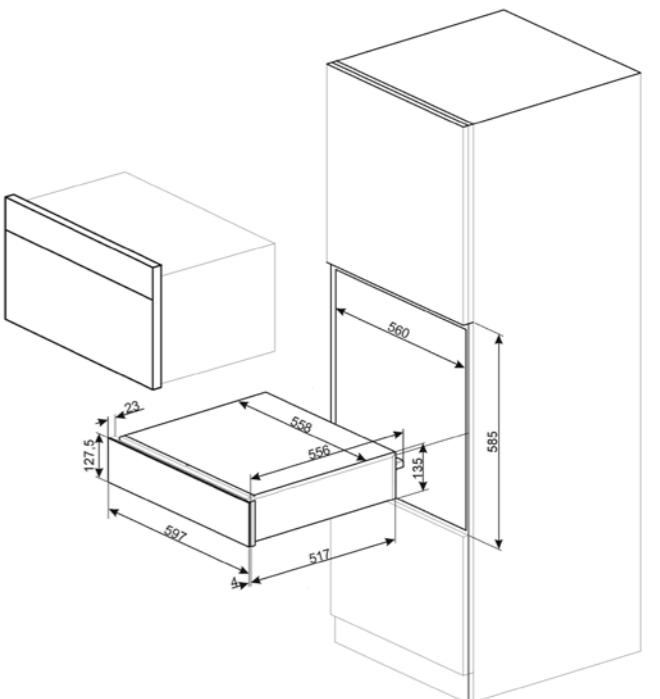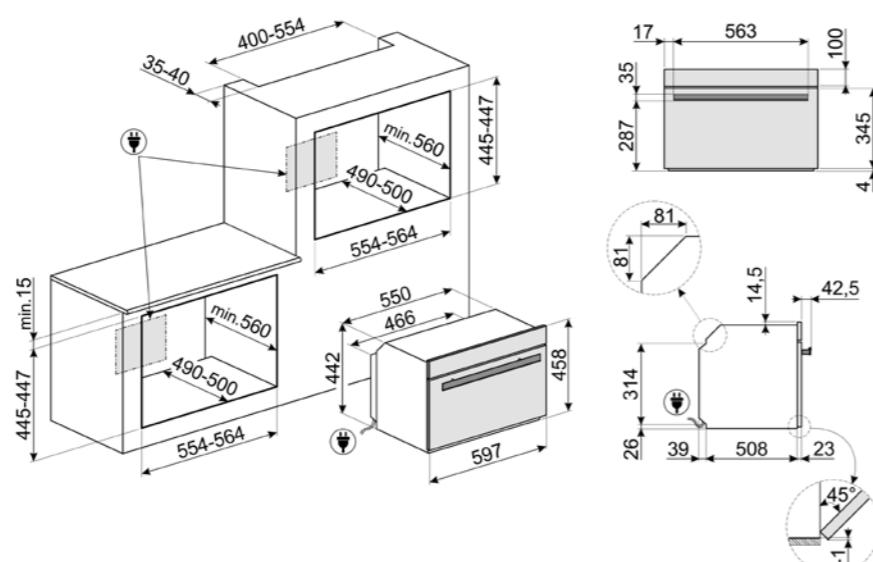

DER BLAST-CHILLER VON SMEG:
GEFRIEREN UND ERWÄRMEN IN EINER NEUEN DIMENSION!

Blast-Chiller & Vakuumierer, die perfekte Kombination



Der Blast-Chiller und die Vakuumierschublade sind neue Produkte, die Ihnen im Haushalt völlig neue Möglichkeiten der Speisezubereitung und -konservierung ermöglichen. Es handelt sich um innovative Neuentwicklungen, wie man sie zuvor nur in der professionellen Gastronomie kannte. Ein Blast-Chiller eröffnet Ihnen eine vollkommen neue Dimension in der Speisezubereitung. Damit erhalten Sie das bestmögliche Resultat aus Ihren Zutaten. So können Sie sich die Zeit bei der Zubereitung Ihrer Lieblingsrezepte viel freier einteilen und sich auf die perfekte Präsentation Ihrer Rezepte konzentrieren.

Der Blast-Chiller von Smeg steht für innovative Speisezubereitung, verpackt in besonders elegantem und einzigartigem Design sowie einer Vielzahl neuer Funktionen bei bester Produktqualität.

VIELFÄLTIGE FUNKTIONEN

Blast-Chiller: Schnellkühlen, Tiefgefrieren, Schockfrosten, Erwärmen

EINBAU-
BACKÖFEN

LAGERUNG
Ermöglicht die Aufbewahrung der Lebensmittel bei der gewünschten Temperatur zwischen -35 °C und +75 °C und deren Servieren unter den besten Bedingungen, um den Geschmack und die Aromen perfekt zur Geltung zu bringen.

Die Backbleche und Roste der Backöfen von Smeg sind mit denen des Blast-Chillers kompatibel. Sie können also ganz einfach die Gerichte nach Beendigung des Garvorgangs aus dem Backofen nehmen und sie in den Blast-Chiller stellen, um die Speisen schockzugefrieren und so die Bakterienvermehrung zu verringern.

SCHNELLKÜHLEN UND SCHOCKFROSTEN
Dank der Schnellkühlung der Lebensmittel (von +80/90 °C auf +3 °C in weniger als 90 Minuten und auf -18 °C in weniger als 270 Minuten), verlängert der Blast-Chiller von Smeg die durchschnittliche Haltbarkeit der Lebensmittel um bis zu 70%. Damit wird die Vermehrung von Bakterien nachhaltig verhindert und der Geschmack, das Aroma und die Nährstoffeigenschaften von frischen Lebensmitteln, die beim gewöhnlichen Tiefgefrieren im Gefrierschrank verloren gehen, erhalten. So lässt sich das ganze Jahr über insbesondere Obst und Gemüse saisonunabhängig ganz ohne Konservierungssstoffe genießen.



Gleiche Benutzerfreundlichkeit wie bei den Displays der Backöfen von Smeg.

Der Kerntemperaturfühler gewährleistet stets gradgenaue Garergebnisse.

Automatische Programme (für die alltägliche Haushaltsanwendung)
Manuelle Programme (für die professionelle Anwendung)

ERWÄRMUNG
Perfektes und schnelles Speisen-Finish vorgegarter Gerichte auf hohem Niveau, wie frisch gekochte bis zu einer Temperatur von 75 °C, wobei der Geschmack, wie auch die Konsistenz erhalten bleiben. Der integrierte Kerntemperaturfühler garantiert eine gradgenaue Temperatur im Gargut. Mit der praktische Hefeteigfunktion wird zudem ein kontrolliertes Aufgehen von Hefeteigen in 3 Stufen ermöglicht.



FLASCHENKÜHLUNG

Diese Funktion ermöglicht das schnelle Kühlen von Flaschen aller Arten und anderen Getränken und verringert somit die Notwendigkeit der Lagerung im Kühlschrank. Die Kühlung der Getränke erfolgt mit einer Temperatur von etwa -1 °C pro Minute. Es ist daher möglich, in wenigen Minuten jede Art von Getränk zu kühlen, ohne Stunden warten zu müssen, dass diese im Kühlschrank abkühlen. Das spart also Zeit und Platz.



3-PHASEN HEFESTUFE

Hierbei lassen sich die jeweils besten Bedingungen für eine perfekte Gärung schaffen, indem der Teig für die richtige Dauer, temperaturgenau und ohne plötzliche Feuchtigkeitsschwankungen gehalten wird. Es ist auch möglich, den Vorgang des Gehens zu verlangsamen und so den genauen Augenblick zu programmieren bei dem der Hefeteig fertig sein muss, um dann den Backvorgang zu starten. Und schließlich können Sie diese Funktion benutzen, um den Teig über Nacht ruhen zu lassen. Durch Verlängerung der Dauer der Gärung, kann man die Menge der verwendeten Hefe verringern und so ein leichteres und besser verdauliches Brot herstellen.



READY-TO-EAT

Diese Funktion bewahrt die Speisen ganztags auf Kühlschranktemperatur auf und schützt so vor Bakterienbefall. Mit dem Blast-Chiller kann darüber hinaus eine Speise-Regenerierung von warmen Mahlzeiten bis zu 75 °C zur vorprogrammierten Uhrzeit bei höchster Lebensmittelsicherheit, stets 'ready to eat', erfolgen.



AUFTAUEN
Es ist möglich, die Gerichte sehr schonend, schnell und gleichmäßig ohne Überhitzung aufzutauen ohne deren Proteingehalt und Qualität zu beeinträchtigen. Der Auftauvorgang steuert die Zeit und Temperatur und bewahrt die Feuchtigkeit und das natürliche Aroma jedes Gerichtes.

BLAST-CHILLER

Schnelles Gefrieren. Schonendes Erwärmen.

Ursprünglich in der professionellen Großküche zu finden, wurden Blast-Chiller von Smeg für den privaten Gebrauch weiterentwickelt. Nun ist es möglich in Kombination mit einer Vakuumierschublade gesunde und hochwertige Lebensmittel noch kreativer zu beeindruckenden Gerichten zu verarbeiten.

EXAKTE KONSERVIERUNG

Ein Blast-Chiller ist ein exklusives Haushaltsgerät mit zwei Hauptfunktionen: besonders schnelles Einfrieren und Kühlen auf der einen, aber auch besonders schonendes Erwärmen auf der anderen Seite. Beides ist mit ihm ganz einfach möglich. Kühlen Sie Lebensmittel direkt nach dem Garen sehr schnell ab. Programmieren Sie die Gärung eines Hefeteigs in bis zu drei Phasen. Kühlen Sie schnell Getränke. Erwärmen Sie Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen oder stellen Sie beeindruckende mit Niedrigtemperatur gegarte Gerichte ganz einfach selbst her. Der Einsatz eines Blast-Chillers bietet so viele Vorteile, einschließlich eines besseren Zeitmanagements, da Sie, wann immer Sie möchten, einkaufen, kochen und planen können. Sparen Sie Platz im Kühlschrank. Reduzieren Sie die Verschwendungen von Lebensmitteln und konsumieren Sie die besten saisonalen Lebensmittel, wann immer Sie möchten, auch außerhalb der jeweiligen Saison. In einem Standard-Gefrierschrank benötigen 3 kg frische Lebensmittel 24 Stunden um bis zum Kern durchzugefrieren. Dabei entstehen Makrowasserkristalle in den Speisen und Zutaten, die die Konsistenz und Struktur der Lebensmittel zerstören. Die gleiche Menge an frischen Lebensmitteln gefriert in einem Blast-Chiller in nur 4,5 Stunden bis zum Kern und es werden dabei ausschließlich Mikrokristalle erzeugt. Damit bleibt die hohe Qualität der Lebensmittel stets erhalten. Diese Schockkühlung bringt Lebensmittel schnell und sicher auf niedrige Temperaturen. Damit verlängert sich die Lebensdauer eines Lebensmittels, ohne den Geschmack oder die Nährwerte zu beeinträchtigen. Frische Lebensmittel, die in einem Blast-Chiller eingefroren wurden, müssen vor der Zubereitung nicht mühsam aufgetaut werden. Sie können direkt aus dem Gefrierschrank in den Blast-Chiller gegeben werden. Das spart jede Menge Zeit, wenn es wie immer schnell gehen muss. Die Bleche des Blast-Chillers passen auch in die Backöfen von Smeg.



MEHR VIELSEITIGKEIT

Die Blast-Chiller von Smeg sind vielseitig einsetzbar und verfügen über vielseitige Funktionen.

READY-TO-EAT

Die Funktion bewahrt die Speisen den ganzen Tag lang auf Kühltemperatur und schützt so vor Bakterienbefall. Auf Wunsch führt der Blast-Chiller ein Speisen-Finish bis zu +75 °C zur vorprogrammierten Uhrzeit aus. Damit ist die Lebensmittelsicherheit stets gewährleistet und die regenerierte Mahlzeit ist "ready to eat" wann immer Sie möchten.

3-PHASEN HEFESTUFE

Sie schafft die perfekten Bedingungen für Hefeteige aller Art, indem der Teig für den richtigen Zeitraum auf der exakten Temperatur gehalten wird, ohne plötzliche Änderungen der Luftfeuchtigkeit. Diese kann in drei Phasen eingestellt werden.

AUFTÄUEN

Lebensmittel werden schonend schnell und gleichmäßig aufgetaut, ohne dass die Lebensmittel dabei zu stark erhitzt werden und damit die Qualität beeinträchtigt wird.

NIEDERTEMPEARTURGAREN

Die Gerichte werden bei einer konstant niedrigen Temperatur bis 75 °C gegart. Damit wird z. Bsp. Fleisch besonders zart und saftig. Aber auch Gemüse und Fisch können schonend zubereitet werden.

GETRÄNKEKÜHLUNG & TEMPERATUR HALTEN

Mit dieser Funktion werden Flaschen besonders schnell gekühlt (-1 °C pro Minute). Wein und andere Getränke können so bei optimaler Temperatur genossen werden oder Speisen bei der erforderlichen Temperatur gehalten werden (z. B. Desserts und Eiscreme vor dem Servieren). Das Fach im Gerät ist beidseitig einsetzbar: eine ebene Seite für Lebensmittel und eine gewellte Seite, speziell für das Einlegen von Flaschen (bis zu 9 Standard- oder 4 Magnum-Größen).



Vakuumier-Schublade

Smeg bietet Vakuumier-Schubladen an, die sich perfekt zur Vorbereitung für das Sous-Vide-Garen eignen, Lebensmittel länger haltbar machen und sogar Verpackungen wiederverschließen. Für anspruchsvollen Küchenchefs ein echter Mehrwert.



SOUS-VIDE-GAREN

Neben der Haltbarmachung von Lebensmitteln ist es möglich, mit speziellen Vakuumierbeutel Lebensmittel für das Sous-Vide-Garen vorzubereiten.

Nachdem versiegeln der Lebensmittel im Vakuumierbeutel einfach in den in den Smeg Kompakt-Dampfgarer mit 100 % Full-Steam eingeben und das Automatikprogramm Sous-Vide-Garen aktivieren. Mit diesem Vorgang behalten Sie die Aromen, Säfte und Nährstoffe der Zutaten, die Konsistenz und den Geschmack bei, die durch herkömmliche Garmethoden nicht erreicht werden.



VAKUUM-SENSOR

Dieser Sensor stellt sicher, dass entsprechend der eingestellten Stufe das maximale Vakuum erzielt wird. Solange dieser Wert nicht erreicht ist, wird der Beutel nicht versiegelt. Vakuumierer von Smeg dichten mit einem Vakuum von bis zu 99,9 % ab.

SONDERAUSSTATTUNG

Vakuumierbeutel zum Konservieren von Lebensmitteln und für das Sous-Vide-Garen sind standardmäßig bei dem Produkt enthalten. Ebenfalls erhältlich sind ein Set an Vakuumierbehältern und Sets an Vakuumierbeuteln.

INNOVATIVES KONSERVIEREN

Ein Vakuumierer wird verwendet, um frische Lebensmittel im Gefrierschrank, Kühlschrank oder in der Speisekammer aufzubewahren. Die Zutaten werden in einem luftdichten Vakuumierbeutel oder -behälter versiegelt, in dem der Sauerstoff und die Luft abgesaugt werden. Dadurch werden die Lebensmittel vor Staub und Bakterien geschützt - die perfekten Bedingungen für eine längere Haltbarkeit. Sogar Flüssigkeiten können vakuumversiegelt werden! Bei diesen Rahmenbedingungen bleiben Nährstoffe und Aromen perfekt erhalten und die Speisen schmecken so lecker, als wären sie gerade zubereitet worden. Vakuumversiegelte Lebensmittel halten bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank durchschnittlich 4x länger. Im gefrorenen Zustand werden Bakterien beseitigt, Lebensmittel können über Monate aufbewahrt werden und behalten so alle Aromen und ihre Konsistenz, als ob sie soeben zubereitet worden wären.



CHEFKOCH-FUNKTION

Mit dieser Funktion werden bestimmte Vorgänge beschleunigt, die sonst viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das Marinieren von Fleisch oder Fisch. Die Funktion öffnet die Fasern der Lebensmittel, sodass diese alle Öle und Aromen aufnehmen können, um ausgesprochen leckere Ergebnisse zu erzielen.



SAB4604NR

BLAST CHILLER, KOMPAKT 45 CM,
SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO



FUNKTIONEN



BLAST-CHILLER

Kompakt 45 cm
Automatikprogramme: 52

Anzahl der ventilierten Kältefunktionen: 5
Kältefunktionen: Schnellkühlen,
Schockfrosten, Konservierung,
Flaschenkühlung, Vorkühlung
Display: 4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit
Klartextanzeige, Touch Control
Akustische Signaltöne bei
Temperaturerreichung, abschaltbar
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Kühlsystem: Ventiliert
Kühlen mit Kerntemperaturfühler
Material der Kältekammer/Garraum:
Edelstahl

Anzahl der ventilierten Wärmefunktionen: 5
Wärmefunktionen: Niedertemperaturgaren,
Auftauen nach Zeit, Hefestufe, Ready to Eat,
Auftauen nach Gewicht

Vitality System
Temperatur max.: 75 °C
Kerntemperaturfühler
Garen mit Kerntemperaturfühler
Automatischer Desinfektion-Reinigungszzyklus

Nutzbares Volumen Kältekammer/Garraum:
38,5 l
3 Kälte-/Garebenen
Art der Einschubschienen: Verchromt
Art der Beleuchtung: LED
Kältekammer-/Garraumbeleuchtung bei
Türöffnung
Tastensperre/Kindersicherung
Türalarm
Sicherheitsabschaltung bei Türöffnung
Sicherheitsthermostat

SERIENZUBEHÖR
Mikrofasertuch
Ablagerost mit Tiefensperre: 1
Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 270 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Demo-Mode Showroom-Funktion

CPV615NR

VAKUUMIERSCHUBLADE SOUS-VIDE, KUPFER,
SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO



OPTIONALES ZUBEHÖR

SMOLD



Set aus 7 Silikonformen, Temperaturbeständig
von -60 °C bis +230 °C

VAKUUMIERSCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm
Schubladengriff: Push-Pull (grifflos)
Touch Control
Vakuumierschublade Sous-Vide
Vitality System
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Chefkoch-Zyklus für: Marinade, Soßen,
Fruchtsäfte, Konfitüren, Sirup
Vakuumierung im Behälter: 3 Stufen: leicht,
mittel, stark
Länge der Schweißleiste: 260 mm
Sicherheitsventil und Öl-Rücksaugschutz für
max. Hygiene
Vakuumier-Sensor
Herausnehmbare Schweißleiste
Regulierung der Schweißstärke
Trocknung der Vakuumierpumpe: Automatisch
Nutzbares Schubladenvolumen: 6,5 l
Max. Vakuumierleistung: 2-10 mbar (99,9%)
Serienzubehör: Vakuumierbeutel für
Konservierung, Vakuumierbeutel für Sous-Vide-
Cooking

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 240 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 48 kg
Max. Ausladung der Schublade: 453 mm
+/- 2 mm
Max. Öffnungswinkel der
Verschlussabdeckung: 65° +/- 3°

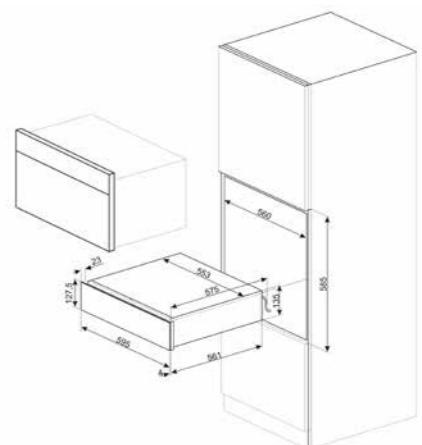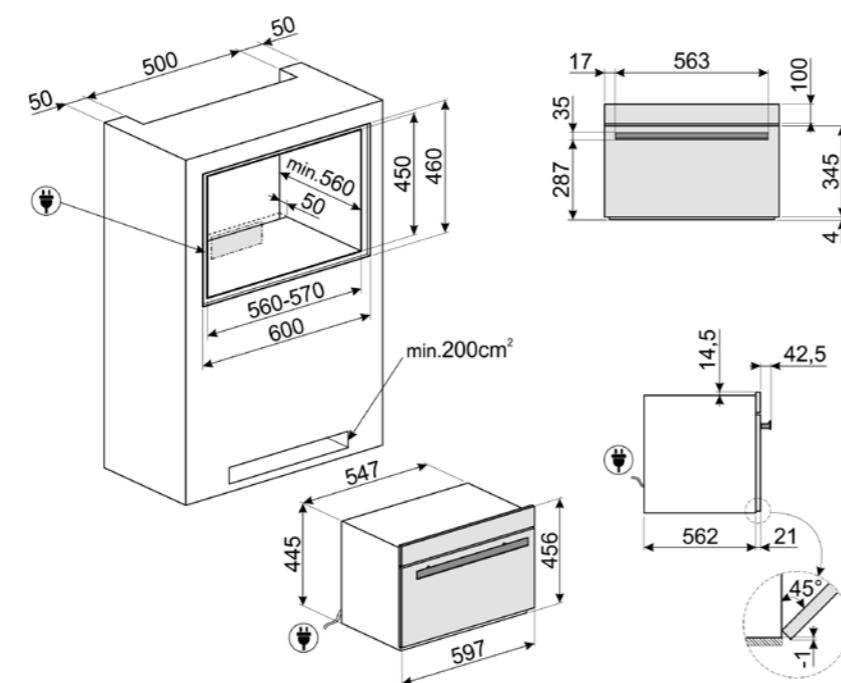

SFP6104WTPS

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, SILBER,
LINEA



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm

Anzahl der Beheizungsarten: 10

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath

Automatikprogramme: 48

Personalisierte Rezepte: 64

Display: VivoScreen

Display-Technologie: TFT

Reinigungsprogramm: Pyrolyse

Benutzerführung durch Berührung

Zeitvorwahl und Garende

Programmuhu/Timer: Elektronisch

SmartCooking Niedrigtemperaturgaren

Kerntemperaturfühler

Multilinguale Display-Sprachen: 11

Temperaturregelung: Elektronisch

Schnell-Vorheizung

Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C

Ever Clean Emailierung

Nutzbares Garraumvolumen: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm

Anzahl der Garebenen: 5

Soft-Close Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)

Anzahl aller Türverglasungen: 4

Vorheizungs-Management

Sperrfunktion/Kindersicherung

Türverriegelung bei Pyrolyse

SmegConnect

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1

Backblech emailliert (H: 20 mm): 2

Auflagerost für Fettpfanne: 1

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1

Kerntemperaturfühler

SFP6104WTPN

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM,
SCHWARZ, LINEA



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Tutorial/Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1

Backblech (H: 20 mm)

BN640


Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

PR3845N

Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

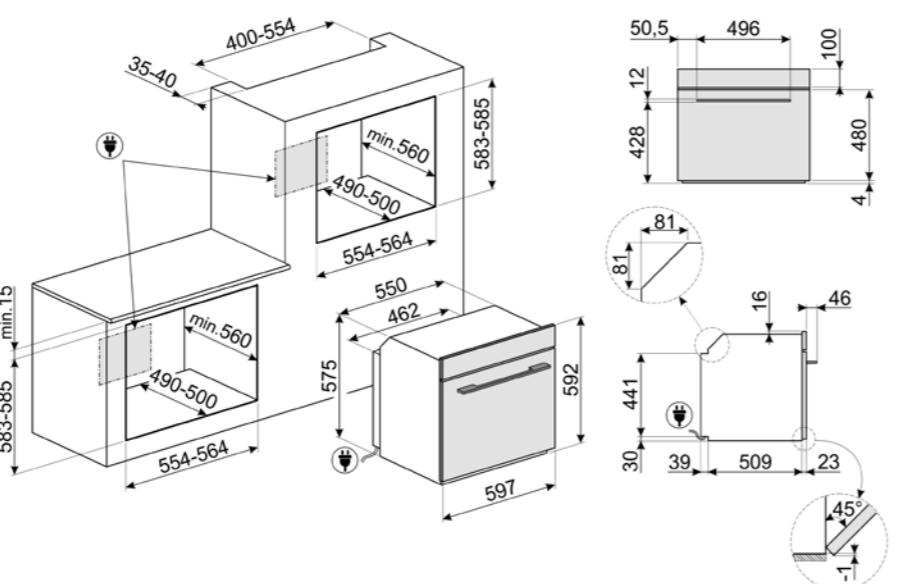

SFP6104WTPS



SAB4104S

BLAST CHILLER, KOMPAKT 45 CM, SILBER,
LINEA



FUNKTIONEN



BLAST-CHILLER

Kompakt 45 cm
Automatikprogramme: 52

Anzahl der ventilierten Kältefunktionen: 5
Kältefunktionen: Schnellkühlen,
Schockfrosten, Konservierung,
Flaschenkühlung, Vorkühlung

Display: 4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit
Klartextanzeige, Touch Control

Akustische Signaltöne bei
Temperaturerreichtung, abschaltbar
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Kühlsystem: Ventiliert
Kühlen mit Kerntemperaturfühler
Material der Kältekammer/Garraum:
Edelstahl

Anzahl der ventilierten Wärmefunktionen: 5
Wärmefunktionen: Niedertemperaturgaren,
Auftauen nach Zeit, Hefestufe, Ready to Eat,
Auftauen nach Gewicht

Vitality System

Temperatur max.: 75 °C

Kerntemperaturfühler

Garen mit Kerntemperaturfühler

Automatischer Desinfektion-Reinigungszzyklus
Nutzbares Volumen Kältekammer/Garraum:

38,5 l

3 Kälte-/Garebenen

Art der Einschubschienen: Verchromt

Art der Beleuchtung: LED

Kältekammer-/Garraumbeleuchtung bei
Türöffnung

Tastensperre/Kindersicherung

Türalarm

Sicherheitsabschaltung bei Türöffnung

SERIENZUBEHÖR

Mikrofasertuch

Ablagerost mit Tiefensperre: 1

Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 270 W
Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz

Demo-Mode Showroom-Funktion

CPV115S

VAKUUMIERSCHUBLADE SOUS-VIDE,
SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, SILBER,
LINEA



EINBAU-

BACKOFEN

OPTIONALES ZUBEHÖR

SMOLD

Set aus 7 Silikonformen, Temperaturbeständig
von -60 °C bis +230 °C

VAKUUMIERSCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm

Schubladengriff: Push-Pull (grifflos)

Touch Control

Vakuumierschublade Sous-Vide

Vitality System

Schublade auf Teleskop-Vollauszug

Chefkoch-Zyklus für: Marinade, Soßen,
Fruchtsäfte, Konfitüren, Sirup

Vakuumierung im Behälter: 3 Stufen: leicht,
mittel, stark

Länge der Schweißleiste: 260 mm

Sicherheitsventil und Öl-Rücksaugschutz für
max. Hygiene

Vakuumier-Sensor

Herausnehmbare Schweißleiste

Regulierung der Schweißstärke

Trocknung der Vakuumierpumpe: Automatisch

Nutzbares Schubladenvolumen: 6,5 l

Max. Vakuumierleistung: 2-10 mbar (99,9%)

Serienzubehör: Vakuumierbeutel für

Konservierung, Vakuumierbeutel für Sous-Vide-Cooking

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 240 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50–60 Hz

Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg

Max. Tragkraft des Gehäuses: 48 kg

Max. Ausladung der Schublade: 453 mm
+/- 2 mm

Max. Öffnungswinkel der

Verschlussabdeckung: 65° +/- 3°

OPTIONALES ZUBEHÖR

VBAG1

Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und
Konservierung, 20x30 cm, 50 St.

VBAG2



Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und
Konservierung, 25x35 cm, 50 St.

LIFEBOX

3 Vakuumierbehälter H: 125, 170, 185
mm, Ø 140 mm für Konservierung u.

Einlagerung von druckempfindlichen
Lebensmitteln, kompatibel für Einbau-

Vakuumierschubladen. Lagerung für
Speisekammer oder Kühlschrank. Nicht
spülmaschinenfest

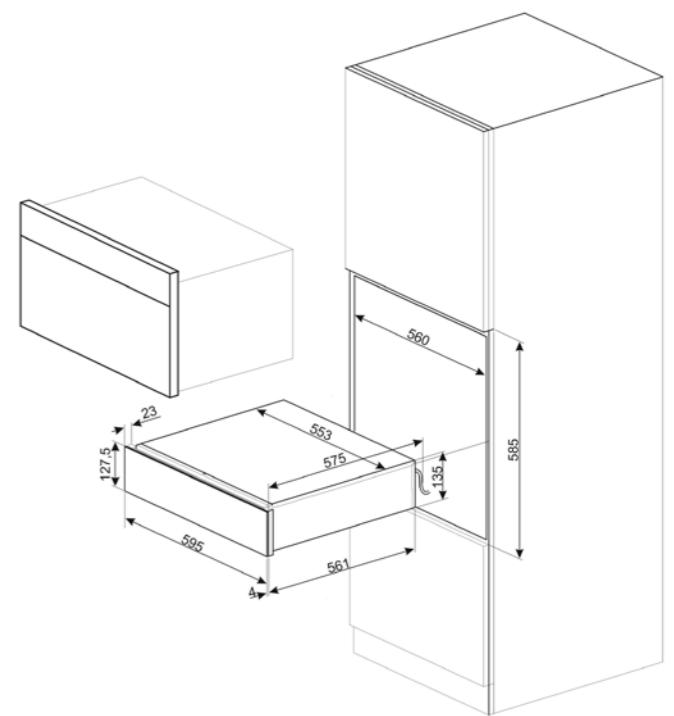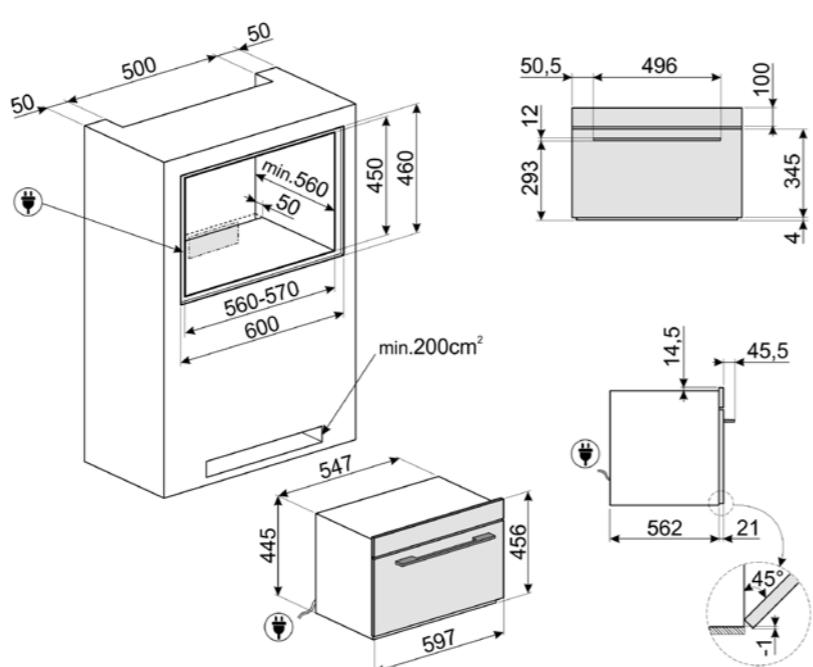


SF4104WVCPS

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SILBER, LINEA



FUNKTIONEN

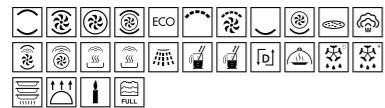

BACKOFEN

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 16
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath

Automatikprogramme: 65

Personalisierte Rezepte: 64

Display: VivoScreen
Display-Technologie: TFT

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturfühler
Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkungsprogramm

Dampftechnik: Full-Steam
Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/
Dampf + Umluft + Ober-/Unterhitze/
Dampf+Heißluft/Dampf+Heißluft/
Aufwärmen und Regenerieren

Inhalt Wassertank: 1,2 l

Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch

Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3

Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 41 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
212x462x407 mm

Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
1 Halogenbeleuchtung (40 W)
VorheizungsManagement
Sperrfunktion/Kindersicherung

SF4104WVCPN

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, LINEA



OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1

Backblech (H: 20 mm)

BN640

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T

Backblech/teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PR3845N


Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

PR3845X

Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-
Protektion, BxH: 594x19 mm

GTV

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl,
korrosionsgeschützt für Dampfgarer/Backöfen

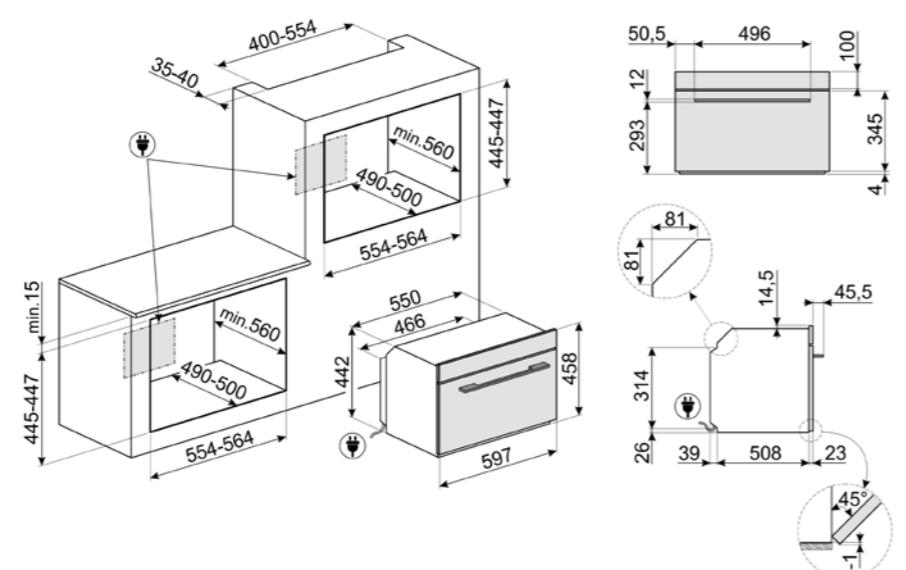


SF4104WVCPN



SF4104WMCS

MIKROWELLENBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SILBER, LINEA

**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 15
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath

Automatikprogramme: 56

Personalisierte Rezepte: 64

Display: VivoScreen

Display-Technologie: TFT

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Benutzerführung durch Berührung

Zeitvorwahl und Garende

Programmuhu/Timer: Elektronisch

Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/

Mikrowelle + Umluft + Ober-Unterhitze/

Mikrowelle + Heißluft/Mikrowelle + Grill/

Aufwärmen und Regenerieren

SmartCooking Niedrigtemperaturgaren

Multilinguale Display-Sprachen: 11

Temperaturregelung: Elektronisch

Schnell-Vorheizung

Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C

Ever Clean Emailierung

Nutzbares Garraumvolumen: 40 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):

212x462x407 mm

Anzahl der Garebenen: 3

Soft-Close Komfort-Schließsystem

Grill abklappbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)

Vorheizungs-Management

Sperrfunktion/Kindersicherung

SmegConnect

SF4104WMCN



MIKROWELLENBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, LINEA

**CPR115S**

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, SILBER, LINEA


**CPR115N**

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, SCHWARZ, LINEA

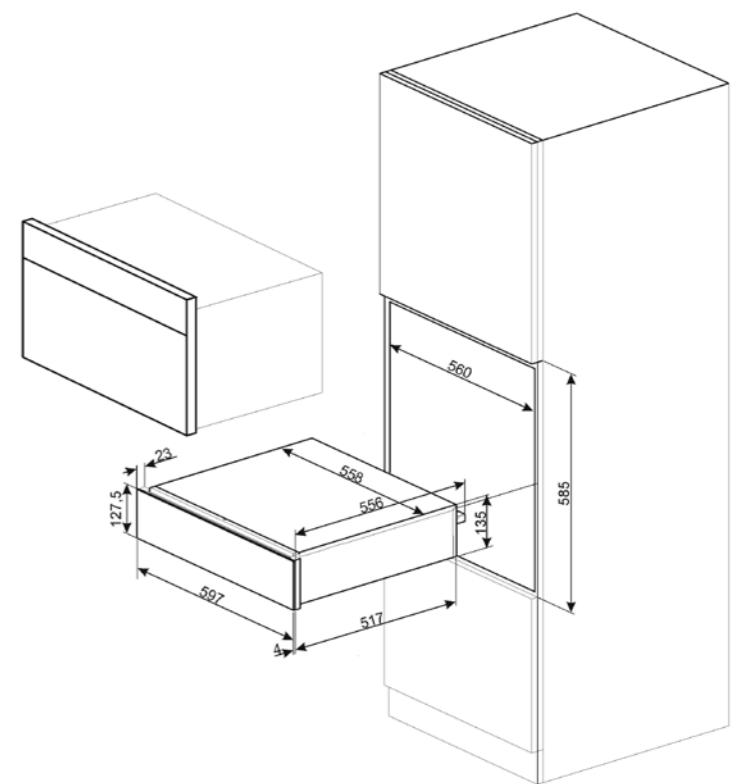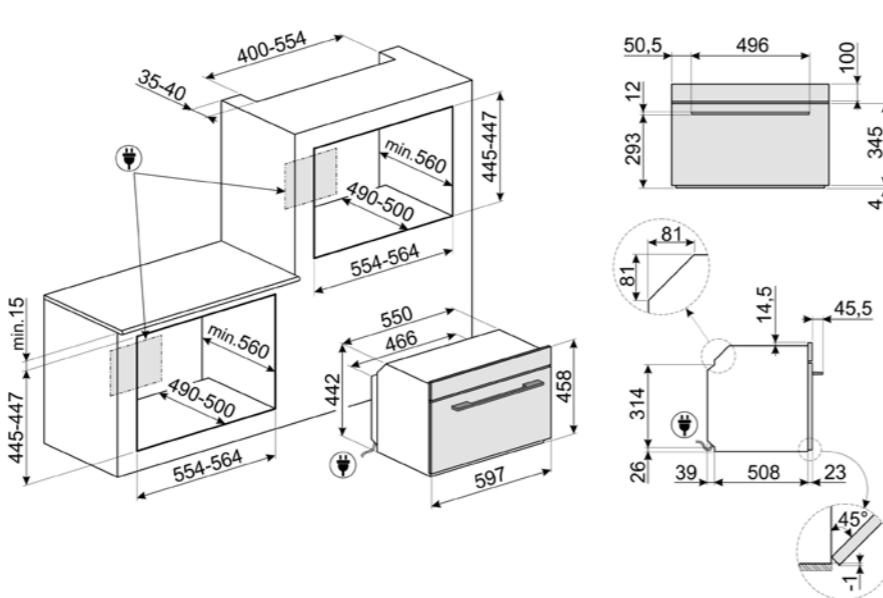

SFP9395X1

BACKOFEN, PYROLYSE, 90X60 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI

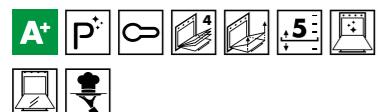

FUNKTIONEN



BACKOFEN

90 cm

Anzahl der Beheizungsarten: 10

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Heißluft + Grill, Unterhitze, Unterhitze + Umluft

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath

Automatikprogramme: 50

Personalisierte Rezepte: 10

Display-Technologie: TFT

Reinigungsprogramm: Pyrolyse/ECO-Pyrolyse

Zeitvorwahl und Garende

SmartCooking Niedrigtemperaturgaren

Multilinguale Display-Sprachen: 11

Temperaturregelung: Elektronisch

Schnell-Vorheizung

Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C

Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft): 3

Ever Clean Emailierung

Nutzbares Garraumvolumen: 115 l

Bruttovolumen Garraum: 129 l

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):

371x724x418 mm

Anzahl der Garebenen: 5

Soft-Close Komfort-Schließsystem

Sperrfunktion/Kindersicherung

Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 2

Auflagerost für Fettpfanne: 1

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von

A+++ bis D): A+

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,84 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,45 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 4000 W
Spannung 380–415 V
Eco-logic Leistungsbegrenzung

OPTIONALES ZUBEHÖR


PPR9

Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm

PAL2

Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl
GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

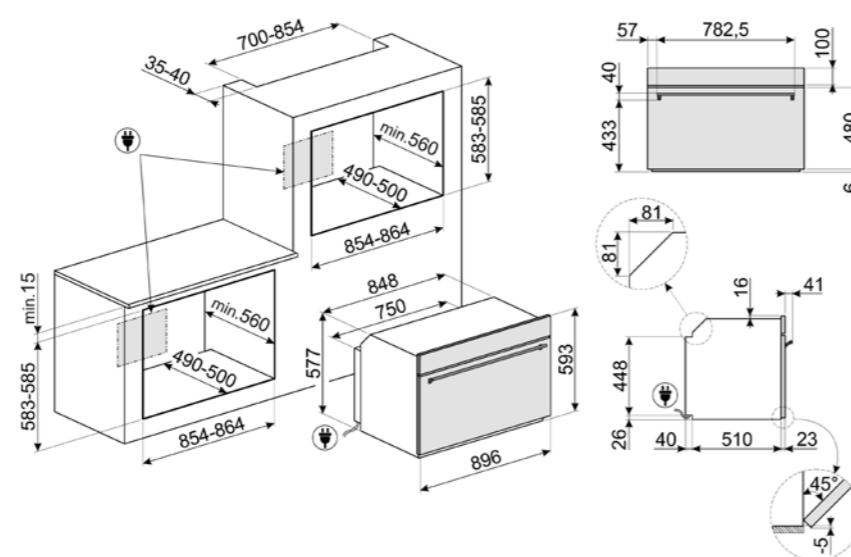


SFP9395X1



SFP6390XE

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, EDELSTAHL, CLASSICI

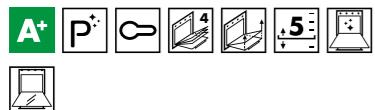

FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 9
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Display-Technologie: LCD
Reinigungsprogramm: Pyrolyse/ECO-Pyrolyse

Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Bedienknobel: Classici
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm

Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinntür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR
Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Auflagerrost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 kWh

SFP6390XE

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, EDELSTAHL, CLASSICI

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

FUNKTIONEN



PRTX

Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl

PR3845N


Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

PR3845X

Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

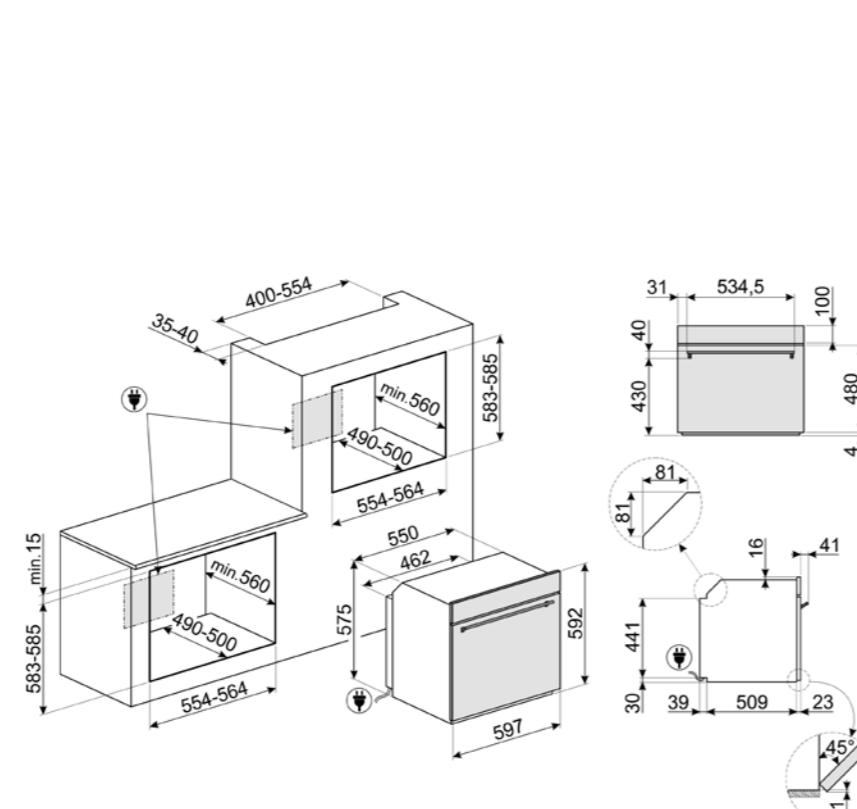

SF6390XPZE

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm

Pizzabackofen
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 65 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 331x460x412 mm

Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
Vollglasinntür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Auflagerrost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1
Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,05 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,66 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR


BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PR3845N Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm


PR3845X Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm

GTT Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

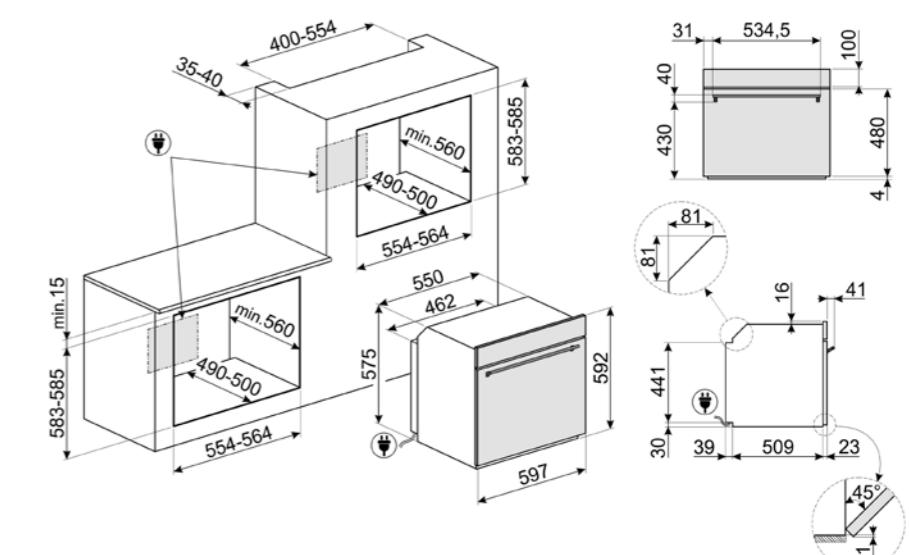

SF63M3GVX

GASBACKOFEN, 60 CM, EDELSTAHL,
DREHSPIESS, CLASSICI

**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

60 cm

Anzahl der Beheizungsarten: 8

Beheizungsarten: Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspieß, Drehspieß + Umluft, Drehspieß + Grill, Drehspieß + Umluft + Grill
Nein

Programmuh/Timer: Elektromechanisch
Temperaturregelung: Elektromechanisch
Temperaturregelbereich: von 150 °C bis 265 °C

Drehspieß

Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 60 l
Bruttovolumen Garraum: 70 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 316x444x425 mm

Anzahl der Garebenen: 4

Vollglasinnentür herausnehmbar
1 Halogenbeleuchtung (40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar

SERIENZUBEHÖR

Drehspieß
Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Backblech emailliert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Weitere Gasdüsensätze im Lieferumfang: G30/31 50 mbar LPG Flüssiggas

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus: 5,90 MJ
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluftmodus: 7 MJ
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 1900 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR**BACKOFEN**

60 cm

BN620-1

Backblech (H: 20 mm)

BN640

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PR3845N

Abdeckleiste zur Verblendung der

Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

PR3845X

Abdeckleiste zur Verblendung der

Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-

Protektion, BxH: 594x19 mm

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

TECHNISCHE DATEN

Gesamtanschlusswert: 3100 W


Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz


Eco-Logic Leistungsbegrenzung

Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W

Demo-Mode Showroom-Funktion

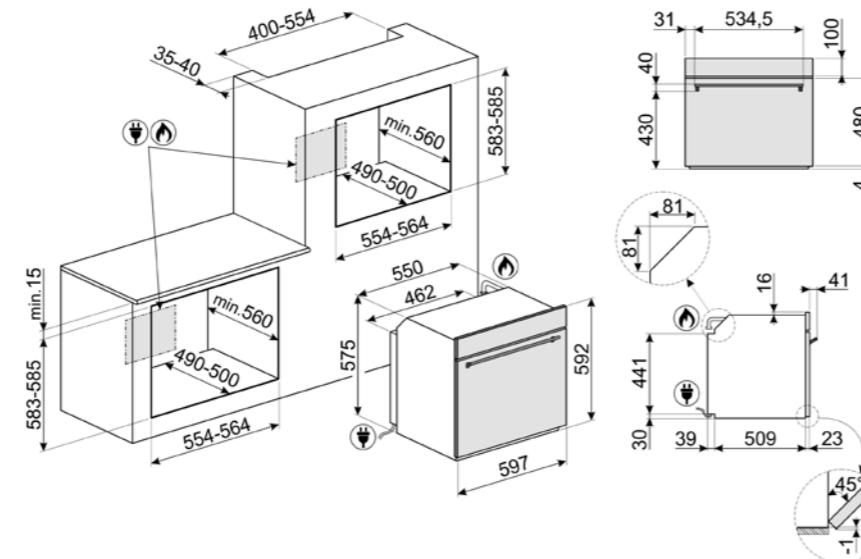**SF4390MCX**

MIKROWELLENBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, EDELSTAHL, CLASSICI

**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

Kompakt 45 cm

Anzahl der Beheizungsarten: 13

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath

Automatikprogramme: 20

Display-Technologie: LCD

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Zeitvorwahl und Garende

Programmuh/Timer: Elektronisch

Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/

Mikrowelle + Umluft + Ober-Unterhitze/

Mikrowelle + Heißluft/Mikrowelle + Grill/

Aufwärmern und Regenerieren

Temperaturregelung: Elektronisch

Schnell-Vorheizung

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C

Ever Clean Emailierung

Nutzbares Garraumvolumen: 40 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm

Anzahl der Garebenen: 3

Soft-Close Komfort-Schließsystem

Grill abklappbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)

Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR

Glaspfanne mit Auflagerost (H: 40 mm): 1

Auflagerost für Fettpfanne: 1

Grillrost mit Tiefensperre: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz

Eco-Logic Leistungsbegrenzung

Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W

Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR**BACKOFEN**

Kompakt 45 cm

BN620-1

Backblech (H: 20 mm)

BN640

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PPR2

Pizzastein rechteckig, glasiert

LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PRTX

Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit

Einfassung und Griffen

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl

PR3845X


Abdeckleiste zur Verblendung der

Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-

Protektion, BxH: 594x19 mm

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

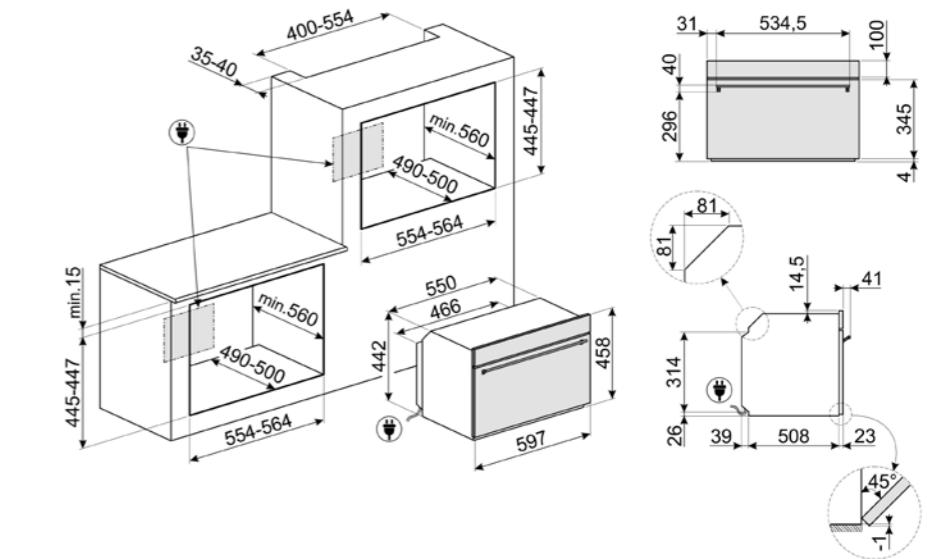

SAB4304X

BLAST CHILLER, KOMPAKT 45 CM,
EDELSTAHL, CLASSICI



FUNKTIONEN



BLAST-CHILLER

Kompakt 45 cm
Automatikprogramme: 52
Anzahl der ventilierten Kältefunktionen: 5
Kältefunktionen: Schnellkühlen, Schokofrosten, Konservierung, Flaschenkühlung, Vorkühlung

Display: 4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige, Touch Control
Akustische Signaltöne bei Temperaturerreichung, abschaltbar
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Kühlsystem: Ventiliert
Kühlen mit Kerntemperaturfühler
Material der Kältekammer/Garraum: Edelstahl

Anzahl der ventilierten Wärmefunktionen: 5
Wärmefunktionen: Niedertemperaturgaren, Aufauen nach Zeit, Hefestufe, Ready to Eat, Aufauen nach Gewicht

Vitality System
Temperatur max.: 75 °C
Kerntemperaturfühler
Garen mit Kerntemperaturfühler


Automatischer Desinfektion-Reinigungszzyklus
Nutzbares Volumen Kältekammer/Garraum: 38,5 l
3 Kälte-/Garebenen
Art der Einschubschienen: Verchromt
Art der Beleuchtung: LED
Kältekammer-/Garraumbeleuchtung bei Türöffnung
Tastensperre/Kindersicherung
Türalarm
Sicherheitsabschaltung bei Türöffnung

SERIENZUBEHÖR

Mikrofasertuch
Ablagerost mit Tiefensperre: 1
Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 270 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Demo-Mode Showroom-Funktion

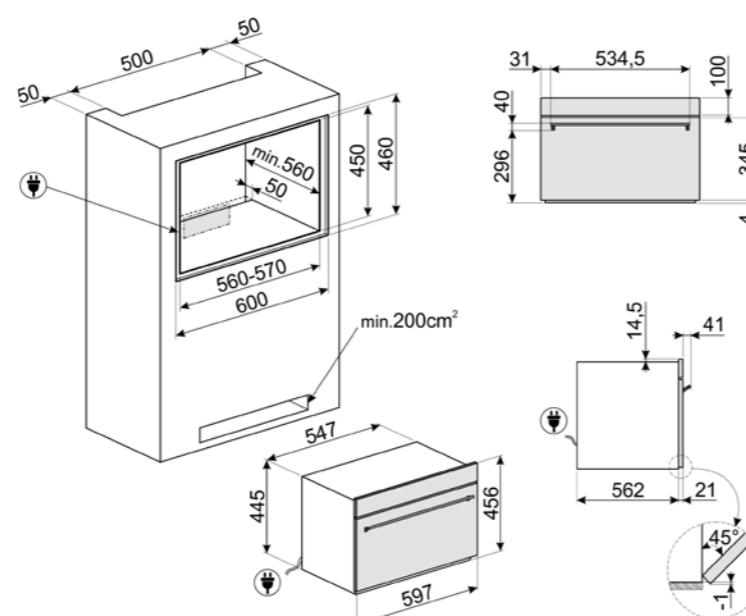

OPTIONALES ZUBEHÖR

SMOLD

Set aus 7 Silikonformen, Temperaturbeständig von -60 °C bis +230 °C

CPV315X

VAKUUMIERSCHUBLADE SOUS-VIDE,
SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI



VAKUUMIERSCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm
Schubladengriff: Push-Pull (grifflos)
Touch Control
Vakuumierschublade Sous-Vide
Art des Edelstahls: Gebürstet
Vitality System
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Chefkoch-Zyklus für: Marinade, Soßen, Fruchtsäfte, Konfitüren, Sirup
Vakuumierung im Behälter: 3 Stufen: leicht, mittel, stark
Länge der Schweißleiste: 260 mm
Sicherheitsventil und Öl-Rücksaugschutz für max. Hygiene
Vakuumier-Sensor
Herausnehmbare Schweißleiste
Regulierung der Schweißstärke
Trocknung der Vakuumierpumpe: Automatisch
Nutzbares Schubladenvolumen: 6,5 l
Max. Vakuumierleistung: 2-10 mbar (99,9%)
Serienzubehör: Vakuumierbeutel für Konservierung, Vakuumierbeutel für Sous-Vide-Cooking

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 240 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 48 kg
Max. Ausladung der Schublade: 453 mm +/- 2 mm
Max. Öffnungswinkel der Verschlussabdeckung: 65° +/- 3°

OPTIONALES ZUBEHÖR

VBAG1


Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 20x30 cm, 50 St.

VBAG2

Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 25x35 cm, 50 St.


LIFEBOX

3 Vakuumierbehälter H: 125, 170, 185 mm, Ø 140 mm für Konservierung u. Einlagerung von druckempfindlichen Lebensmitteln, kompatibel für Einbau-Vakuumierschubladen. Lagerung für Speisekammer oder Kühlzschrank. Nicht spülmaschinenfest

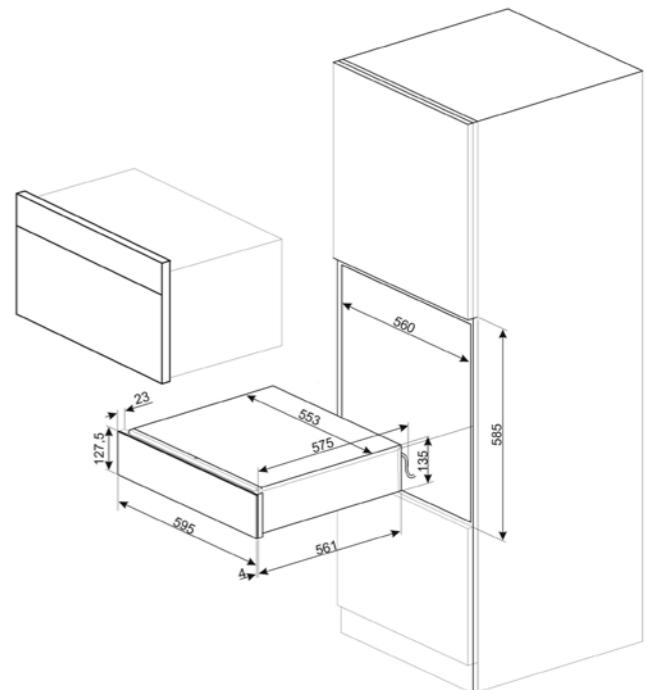

SF4390VCX1

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, EDELSTAHL, CLASSICI

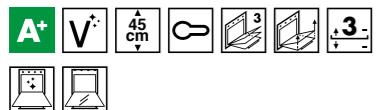

FUNKTIONEN



BACKOFEN

Kompakt 45 cm

Anzahl der Beheizungsarten: 14

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath

Automatikprogramme: 20

Display-Technologie: LCD

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Zeitvorwahl und Garende

Programmuhr/Timer: Elektronisch

Bedienknobel: Classici

Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkungsprogramm

Dampftechnik: Full-Steam

Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/Dampf + Umluft + Ober-/Unterhitze/Dampf+Heißluft

Inhalt V-Wassertank: 1,2 l

Temperaturregelung: Elektronisch

Schnell-Vorheizung

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C

Ever Clean Emailierung

Nutzbares Garraumvolumen: 41 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm

Anzahl der Garebenen: 3

Soft-Close Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

1 Halogenbeleuchtung (40 W)

Sperrfunktion/Kindersicherung

Sicherheitsabschaltung der Dampfbeheizung nach Türöffnung

SERIENZUBEHÖR

1 Garschale aus Edelstahl, ungelocht, (H: 20 mm): 1

1 Garschale aus Edelstahl, gelocht, (H: 40 mm): 1

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1

CPR315X

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



A++
V
45 cm
3
3

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus: 3,06 MJ
Energieverbrauch pro Zyklus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,85 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,59 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR



BN620-1
Backblech (H: 20 mm)
BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
PR3845N
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTV
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionsgeschützt für Dampfgarer/Backöfen

WÄRMESCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Warmhalten
Tassenwärmer
Hefestufe
Aufwärmen
Auftauen
Tellerwärmer
Nutzbares Schubladenvolumen: 21 l
Bedienknebel
Max. Temperatur: 80 °C
Min. Temperatur: 30 °C
Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon
Wärmeschublade


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 400 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg

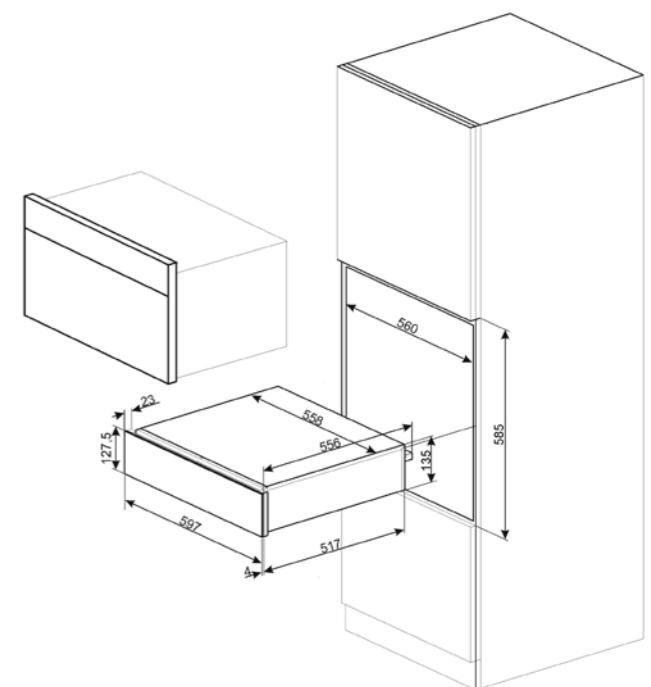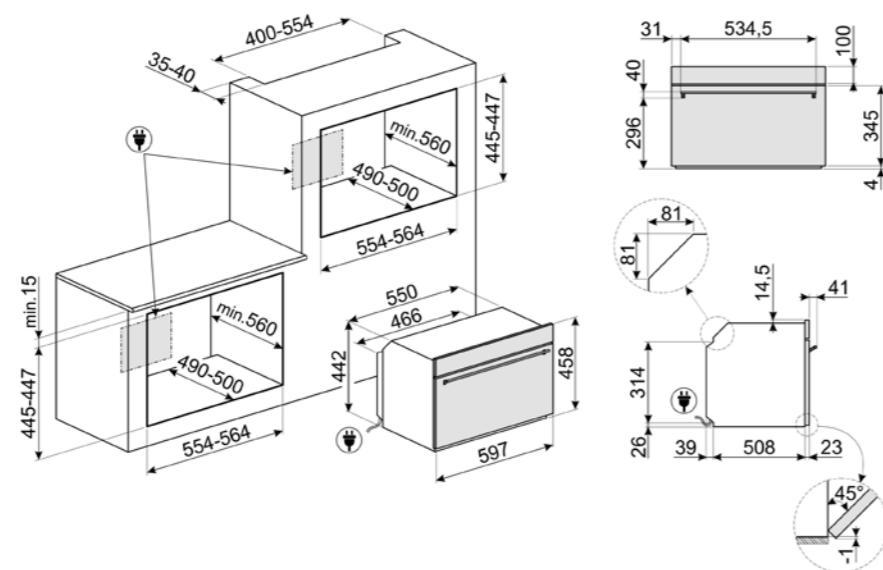

SFP6925PPZE1

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM,
CREME, VICTORIA

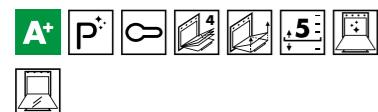**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

60 cm
Pizzabackofen
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Reinigungsprogramm: Pyrolyse/ECO-Pyrolyse

Zeitvorwahl und Garende
Programmuhrr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 65 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
331x460x412 mm

Anzahl der Garebenen: 5

Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinntür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4

Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Backblech emailliert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung

SFP6925NPZE1

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM,
SCHWARZ, VICTORIA

**SFP6925XPZE1**

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM,
EDELSTAHL, VICTORIA

**SF6922XPZE1**

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
EDELSTAHL, VICTORIA

**SF6922NPZE1**

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
SCHWARZ, VICTORIA

**SF6922PPZE1**


BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
CREME, VICTORIA

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,05 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,66 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Demo/Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1
Backblech (H: 20 mm)
BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PR3845N
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

FUNKTIONEN**BACKOFEN**

60 cm
Pizzabackofen
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Reinigungsprogramm: Vapor Clean



Zeitvorwahl und Garende
Programmuhrr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 65 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
331x460x412 mm

Anzahl der Garebenen: 5

Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
Vollglasinntür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4

Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR
Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Backblech emailliert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung

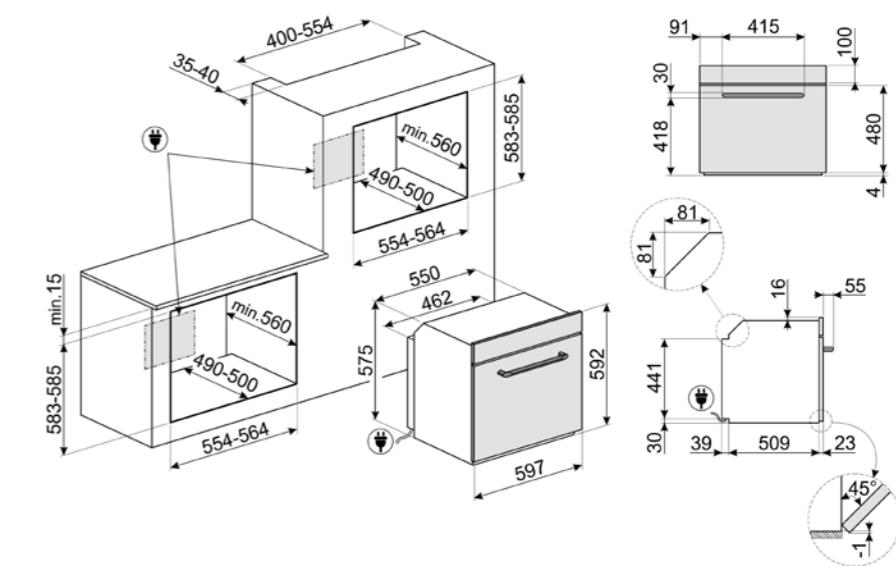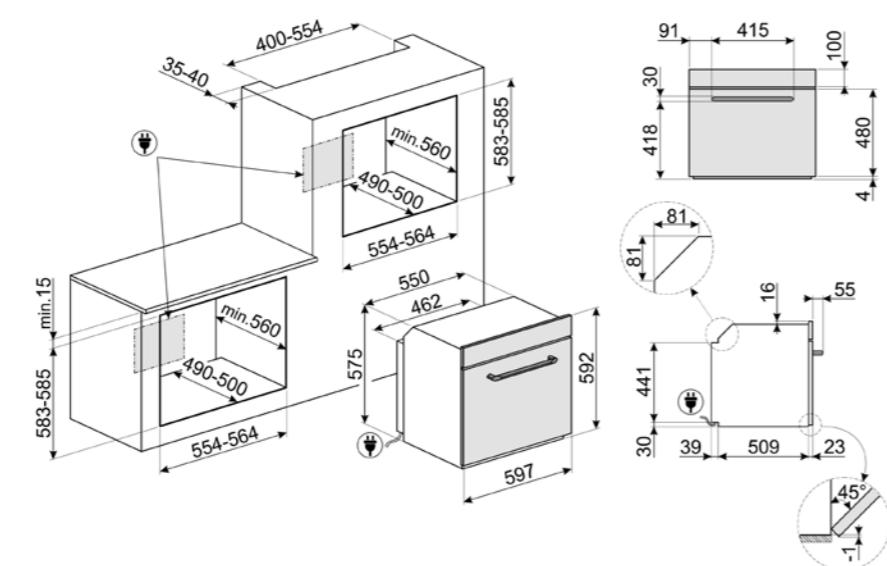

SF6905X1

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
EDELSTAHL, VICTORIA

**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

60 cm

Anzahl der Beheizungsarten: 8

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Ende Garvorgang

Programmuhrtimer: Elektromechanisch

Bedienknopf: Victoria

Temperaturregelung: Elektromechanisch
Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 50 °C bis 250 °C

Ever Clean Emailierung

Nutzbares Garraumvolumen: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
360x460x425 mm

Anzahl der Garebenen: 5

Grill abklappbar

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)

Anzahl aller Türverglasungen: 3

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1

Auflagerost für Fettpfanne: 1

Grillrost mit Tiefensperre: 1

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity):

1,15 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,80 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50/60 Hz

SF6905N1

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
SCHWARZ, VICTORIA

**SF6905NO1**

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
SCHWARZ MATT, VICTORIA

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

BN640

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PPR2

Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PRTX

Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl

PR3845N

Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

PR3845X


Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-
Protektion, BxH: 594x19 mm

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene


SF6905P1

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
CREME, VICTORIA

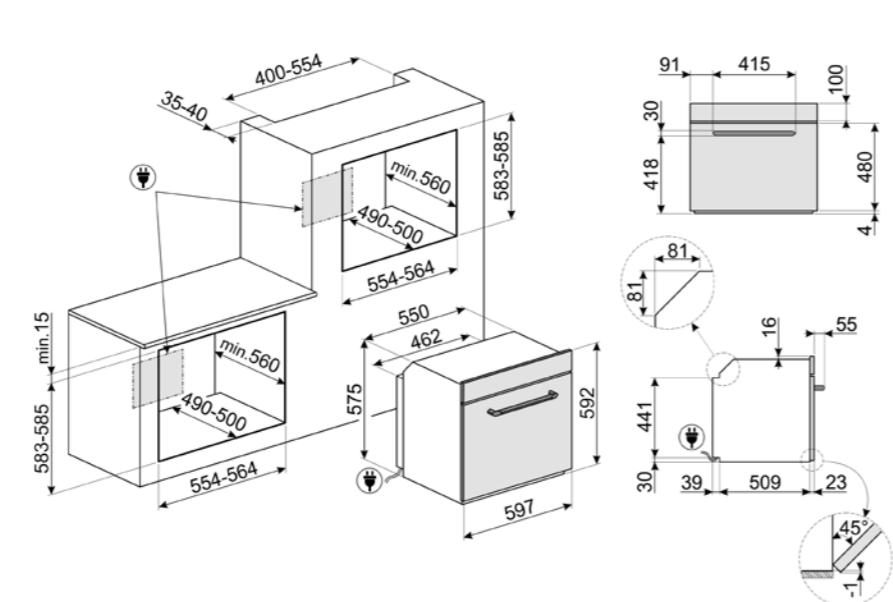


SF4920VCN1

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, VICTORIA

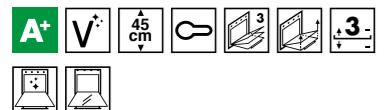

FUNKTIONEN



BACKOFEN

Kompakt 45 cm

Anzahl der Beheizungsarten: 14

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze,

Unterhitze + Umluft

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit,

Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath

Automatikprogramme: 20

Display-Technologie: LCD

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Zeitvorwahl und Garende

Programmuhr/Timer: Elektronisch

Bedienknobel: Victoria

Dampffunktionen: Wassertankreinigung,

Restwasserrückführung, Wasseraufnahme,

Entkalkungsprogramm

Dampftechnik: Full-Steam

Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/Dampf + Umluft + Ober-/Unterhitze/Dampf+Heißluft

Inhalt Wassertank: 1,2 l

Temperaturregelung: Elektronisch

Schnell-Vorheizung

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C

Ever Clean Emailierung

Nutzbares Garraumvolumen: 41 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
212x462x407 mm

Anzahl der Garebenen: 3

Soft-Close Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

1 Halogenbeleuchtung (40 W)

Anzahl aller Türverglasungen: 3

Sperrfunktion/Kindersicherung

Sicherheitsabschaltung der Dampfbeheizung
nach Türöffnung

SERIENZUBEHÖR

1 Garschale aus Edelstahl, ungelocht, (H: 20 mm): 1

1 Garschale aus Edelstahl, gelocht, (H: 40 mm): 1

Backblech/Fettpfanne emailiert (H: 40 mm): 1

Auflagerost für Fettpfanne: 1

Grillrost mit Tiefensperre: 1

Sonstiges: Schwamm/Abdeckung Heizung/
Messbecher

SF4920VCP1

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, VICTORIA



SF4920VCX1

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, CREME, VICTORIA



SF4920VCP1



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus: 3,06 MJ

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im UmluftModus: 2,12 MJ

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,85 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,59 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1

Backblech (H: 20 mm)

BN640

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PR3845N


Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

PR3845X

Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-
Protektion, BxH: 594x19 mm


GTV

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl,
korrosionsgeschützt für Dampfgarer/Backöfen

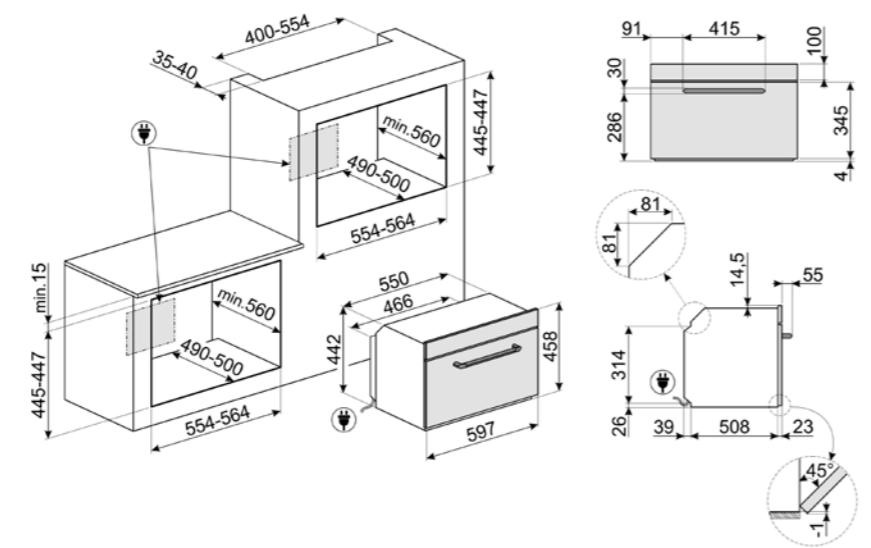


SF4920MCN1

MIKROWELLENBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, VICTORIA



FUNKTIONEN



BACKOFEN

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 13
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Display-Technologie: LCD
Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/
Mikrowelle + Umluft + Ober-Unterhitze/
Mikrowelle + Heißluft/Mikrowelle + Grill/
Aufwärmen und Regenerieren
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregungsbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbare Garraumvolumen: 40 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
212x462x407 mm

Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR

Glaspfanne mit Auflagerost (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre: 1

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
EcoLogic Leistungsbegrenzung
Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W
Demo-Mode Showroom-Funktion

SF4920MCP1

MIKROWELLENBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, CREME, VICTORIA



SF4920MCX1

MIKROWELLENBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, EDELSTAHL, VICTORIA



CPR915N

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, SCHWARZ, VICTORIA




CPR915P

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, CREME, VICTORIA




CPR915X

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, EDELSTAHL, VICTORIA

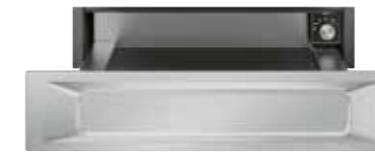

SFP750POPZ

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, CREME,
MESSING ANTIK, DREHSPIESS, CORTINA



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm

Pizzabackofen

Anzahl der Beheizungsarten: 9

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Pizza, Drehspieß + Grill

Reinigungsprogramm: Pyrolyse

Zeitvorwahl und Garende

Programmuhrr/Timer: Elektronisch

Temperaturregelung: Elektronisch

Schnell-Vorheizung

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 50 °C bis 280 °C

Drehspieß

Ever Clean Emaillierung

Nutzbares Garraumvolumen: 65 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):

331x460x412 mm

Anzahl der Garebenen: 5

Soft-Close Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)

Anzahl aller Türverglasungen: 4

Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR

Drehspieß

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 2

Auflagerrost für Fettpfanne: 1

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 2

Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity):

1,09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,78 kWh


Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

Spannung: 220 – 240 V

Frequenz: 50/60 Hz

SFP750AOPZ

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, ANTHRAZIT,
MESSING ANTIK, DREHSPIESS, CORTINA



OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1

Backblech (H: 20 mm)

BN640


Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

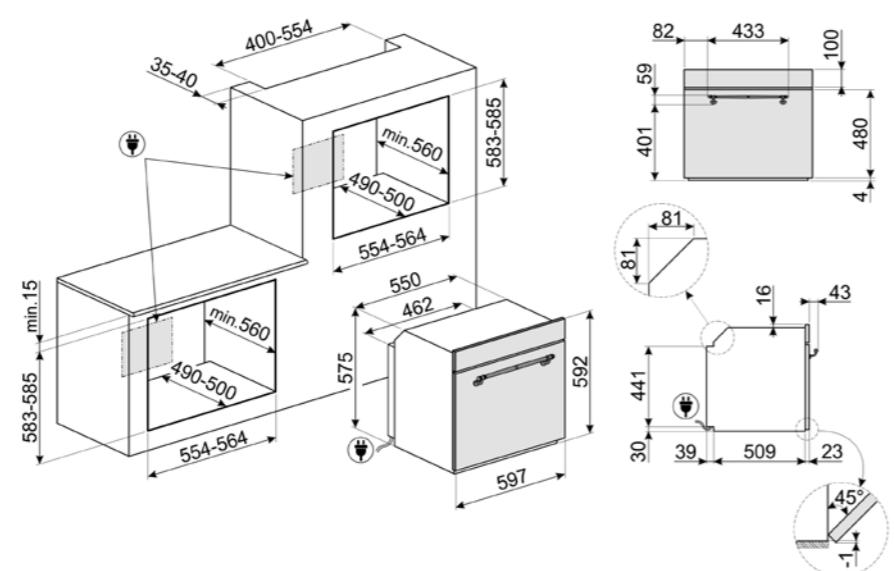


SFP750POPZ



SF750AO

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
ANTHRAZIT, MESSING ANTIK, CORTINA



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm

Anzahl der Beheizungsarten: 9

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Ende Garvorgang

Bedienknebel: Cortina

Temperaturregelung: Elektromechanisch
Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 50 °C bis 250 °C

Ever Clean Emailierung

Nutzbares Garraumvolumen: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

Nutzbarmessungen des Garraums (HxBxT):
360x460x425 mm

Anzahl der Garebenen: 5

Grill abklappbar

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)

Anzahl aller Türverglasungen: 3

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1

Backblech emailliert (H: 20 mm): 1

Auflagerrost für Fettpfanne: 1

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 2

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A


Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity):
1,15 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,80 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 VV
Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz

SF750PO

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
CREME, MESSING ANTIK, CORTINA

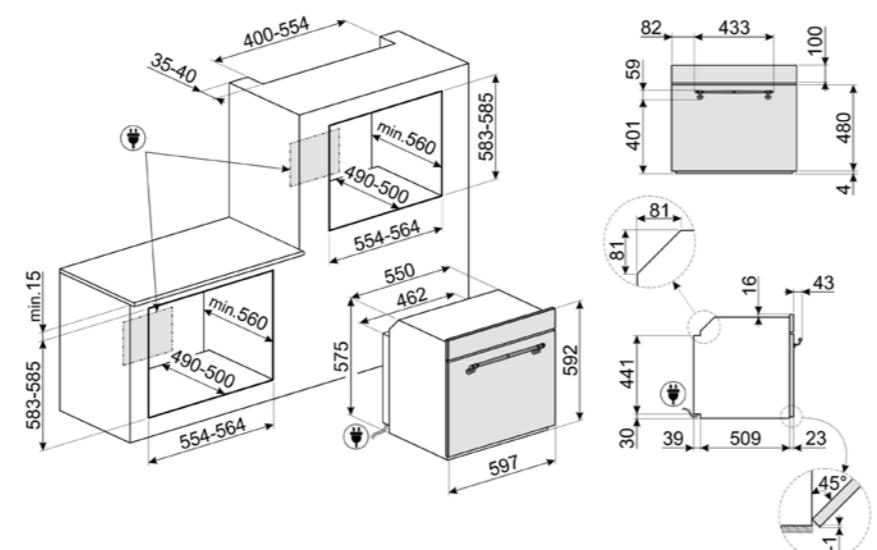


SF750AO



SF4750MPO

MIKROWELLE MIT GRILL, KOMPAKT 45 CM,
CREME, MESSING ANTIK, CORTINA



FUNKTIONEN



BACKOFEN

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 5
Beheizungsarten: Großflächengrill
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit,
Auftauen nach Gewicht
Zeitvorwahl und Garende
Programmuh/Timer: Elektronisch
Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/
Mikrowelle + Grill/Chef dish [Baker]/
Aufwärmen und Regenerieren
Temperaturregelung: Elektronisch
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 40 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
212x462x407 mm
Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
1 Halogenbeleuchtung (40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR

Grillrost mit Tiefensperre: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3300 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W
Demo-Mode Showroom-Funktion

SF4750MAO

MIKROWELLE MIT GRILL, KOMPAKT 45 CM,
ANTHRAZIT, MESSING ANTIK, CORTINA



CPR715P

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, CREME, CORTINA



CPR715A

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, ANTHRAZIT, CORTINA



OPTIONALES ZUBEHÖR



BN620-1
Backblech (H: 20 mm)
BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PPR2
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen
PALPZ
Pizzaschieber aus Edelstahl
PR3845N
Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

WÄRMESCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Anzahl der Bedienknöbel: 1
Warmhalten
Tassenwärmer
Hefestufe
Aufwärmern
Auftauen
Tellerwärmer
Nutzbares Schubladenvolumen: 21 l
Bedienknöbel
Max. Temperatur: 80 °C
Min. Temperatur: 30 °C
Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon
Wärmeschublade

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 400 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg

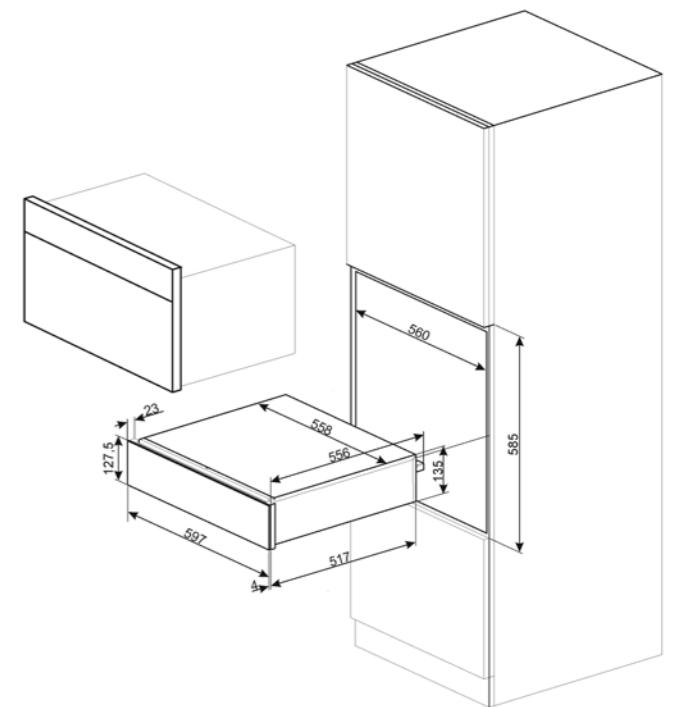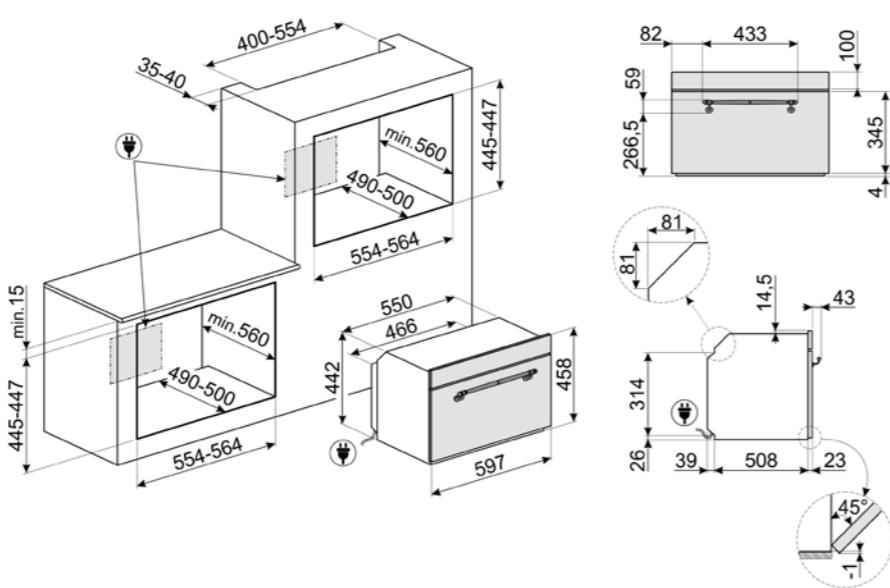

PR3845X

Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl, LxB: 59,4x5,5 cm, einsetzbar für Montage im Hocheinbau

PR3845N

Abdeckleiste Möbelkante schwarz, LxB: 59,4x5,5 cm, einsetzbar für Montage im Hocheinbau

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl

PPR9

Pizzastein rechteckig, glasiert; LxBxH: 64x37,5x2,3 cm, kompatibel für 90 cm Backöfen

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl, klappbarer Griff

PAL2

Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl, feste Holzgriffe

GTTV

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionsgeschützt für Dampfbacköfen

BNP608T

Backblech für Feingebäck aus Aluminium, teflonbeschichtet (H: 8 mm)

BN640


Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm)

VBAG1

50 St. Vakuumierbeutel 20x30 cm. Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C, (Sous-Vide)

VBAG2

50 St. Vakuumierbeutel 25x35 cm. Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C, (Sous-Vide)

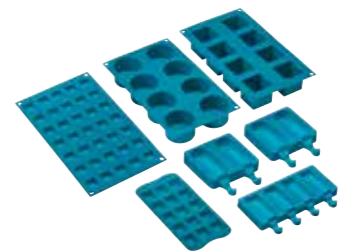SMOLD

Set aus 7 Silikonformen. Temperaturbeständig von -60 °C bis +230 °C

BN620-1

Backblech emailliert (H: 20 mm)

PRTX

Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, Ø 35 cm, Mettaleinfassung mit 2 Griffen

PPR2

Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, LxBxH: 42x37,5x1,8 cm, kompatibel für 60 cm Backöfen

LIFEBOX

3 Vakuumierbehälter 140x125/170/185 mm, für Konservierung und Einlagerung von druckempfindlichen Lebensmitteln, kompatibel für Vakuumierschubladen

EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMATEN


Edles Design und eine anspruchsvolle technische Ausstattung – das sind die Einbaukaffeemaschinen von Smeg. Wie in einer Kaffeebar erhalten Sie vollautomatisch und einfach in der Bedienung köstlichen Kaffee, Cappuccino und vieles mehr.



UN CAFFÈ, PER FAVORE!

Ein perfekter Start in den Tag

Die Kaffeevollautomaten sind in 4 verschiedenen Designlinien verfügbar: Dolce Stil Novo, Linea, Classici und Cortina. Die Kaffeevollautomaten können mit allen Produkten innerhalb dieser Designlinien im Smeg Sortiment kombiniert werden.



Verwendbar sind gemahlener Kaffee oder ganze Bohnen. Für die Kaffeebohnen stehen 13 Mahlgradstufen zur Verfügung. Das Kegelmahlwerk besteht vollständig aus Edelstahl.



Gewählt werden kann, zwischen 5 Kaffeegrößen und Kaffeestärken/Aromen.

Einer der leisesten Vollautomaten auf dem Markt! Noch 20% leiser als das Vorgängermodell nach EN 60704-1, ISO 3744.



Alle Modelle verfügen über einen automatischen Cappuccino-Milchaufschäumer. Die Milch wird dabei während dem Brühvorgang direkt aus der Karaffe angesaugt, erhitzt und in der Milchdüse besonders feinporig aufgeschäumt.

Mit dem doppelten Thermoblock-Heizsystem lässt sich unabhängig von einander eine schnelle, getrennte Zubereitung von Kaffee und Milchschaum zubereiten.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- 4,3" TFT-Farbdisplay mit intuitiver Menüführung
- Klartextanzeige
- Einfache, selbsterklärende Touch Control-Bedienung
- Doppeltes Thermoblock-Heizsystem
- Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee
- Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl mit Autoclean-System und regelbarer Milchschaumkonsistenz
- 50 Programme wählbar
- 13 Kaffeevariationen + Heißwasser für Tee wählbar
- 10 Speicherplätze für individuell programmierbare Kaffeevariationen



THERMO-MILCHKARAFFE AUS EDELSTAHL

Regulierung der idealen Konsistenz des Milchschaums inkl. Autoclean-Funktion.



INDIVIDUELLE KAFFEEMENGE

Einstellung der individuellen Wassermenge von klein bis extra lang.



KEGELMAHLWERK AUS EDELSTAHL

Für einen präzisen Mahlgrad bei höchster Lebensdauer.



INTEGRIERTER TASSENWÄRMER

Passiver Tassenwärmer für die perfekte Vorbereitung Ihrer Heißgetränke.



SEMI-PROFESSIONELLE DAMPFDÜSE

Für besonders feinporigen und cremigen Milchschaum. Perfekt für besondere Rezepte, wie heiße Schokolade, Eierpunsch, Glühwein und vieles mehr.



PERFEKTE KAFFETEMPERATUR

Die optimalen Brühtemperaturen für Espresso und Cappuccino liegen bei 88 bis 96 °C.



MULTI-GETRÄNKE-MIX

Insgesamt sind 13 unterschiedliche Heißgetränke aus Kaffee, Wasser und Milch abrufbar.




KAFFEE-MAHLGRAD & AROMA

Für jeden Geschmack die richtige Kaffeestärke. Es stehen drei Mahlgrade für das individuelle Kaffearoma zur Verfügung.

CMS4604NR

KAFFEEVOLLAUTOMAT, KUPFER, ECLIPSE-SCHWARZGLAS, DOLCE STIL NOVO

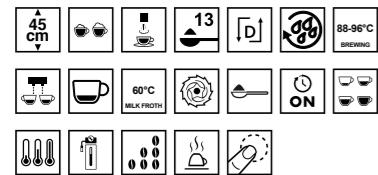

KAFFEEVOLLAUTOMAT


45 cm Kompaktgerät
4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige und Piktogrammen
Einfache, selbsterklärende Touch Control-Bedienung
Art der Beleuchtung: LED
Thermo-Milchkaraffe: 0,5 l, aus Edelstahl, herausnehmbar, Autoclean-Funktion, regelbare Milchschaum-Konsistenz
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar
Milchschaum-Temperatur: 60 °C
Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke
Kaffeeauslauf höhenverstellbar
Anzahl der Heißgetränke: 13
Option Kaffeepulver
Regelbare Kaffeestärke/Kaffearoma: 5 (extra mild, mild, mittel, stark, extra stark)
Regelbare Wassermengen: 5 (klein, mittel, lang, extra lang, individuell)
Regelbare Kaffeetemperaturen: 3
Regelbare Mahlgradstufen
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee
Vorheizfunktion
Tassenträger: beheizt
Brühtemperatur: 88-96 °C

Automatische Entkalkungsfunktion

Automatische Spülfunktion: bei Aktivierung/Deaktivierung
Programmuh mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige
EdelstahlKegelmahlwerk
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar
Restwasserschale
Wasserhärtegrad einstellbar
Wassermangelanzeige
Wasserbehälter herausnehmbar
Fassungsvermögen Wasserbehälter: 2,40 l
Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 350 g
Kaffeepulverfach
Anzahl der Display-Sprachen: 17
Montage: Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN


Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Pumpendruck: 15 bar
Heizsystem: Doppelter Thermoblock
Demo-Mode Showroom-Funktion

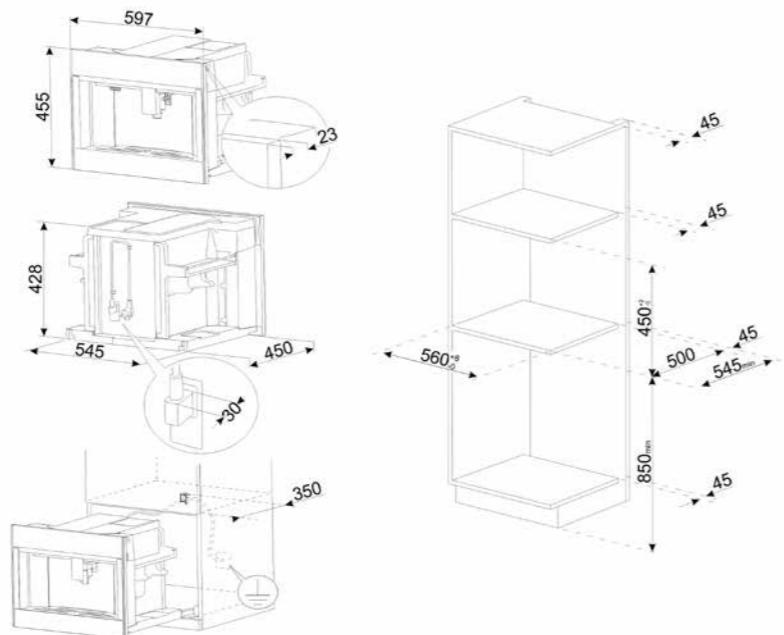

CMS4604NR

CMS4104N

KAFFEEVOLLAUTOMAT, SCHWARZ,
LINEA

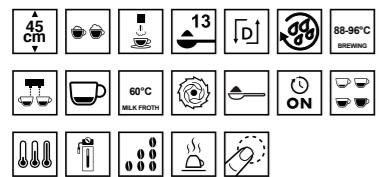

KAFFEEVOLLAUTOMAT

45 cm Kompaktgerät
4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit
Klartextanzeige und Piktogrammen
Einfache, selbsterklärende Touch Control-
Bedienung
Art der Beleuchtung: LED
Thermo-Milchkaraffe: 0,5 l, aus Edelstahl,
herausnehmbar, Autoclean-Funktion,
regelbare Milchschaum-Konsistenz

Automatische Cappuccino-
Milchaufschäumung
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar
Milchschaum-Temperatur: 60 °C
Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke
Kaffeeauslauf höhenverstellbar
Anzahl der Heißgetränke: 13
Option Kaffeepulver
Regelbare Kaffeestärke/Kaffearoma:
5 (extra mild, mild, mittel, stark, extra stark)

Regelbare Wassermengen: 5 (klein, mittel,
lang, extra lang, individuell)

Regelbare Kaffetemperaturen: 3

Regelbare Mahlgradstufen

Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee

Vorheizfunktion
Tassenträger: beheizt

Brühtemperatur: 88-96 °C
Automatische Entkalkungsfunktion

Automatische Spülfunktion: bei Aktivierung/
Deaktivierung
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige
Edelstahl/Kegelmahlwerk

Kaffeesatzbehälter herausnehmbar
Restwasserschale
Wasserhärtegrad einstellbar
Wassermangelanzeige

Wasserbehälter herausnehmbar
Fassungsvermögen Wasserbehälter: 2,40 l

Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 350 g
Kaffeepulverfach

Anzahl der Display-Sprachen: 17
Montage: Auf Teleskop-Vollauszug mit
Soft-Close


Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Pumpendruck: 15 bar
Heizsystem: Doppelter Thermoblock
Demo/Mode Showroom-Funktion

CMS4104S


KAFFEEVOLLAUTOMAT, SILBER,
LINEA

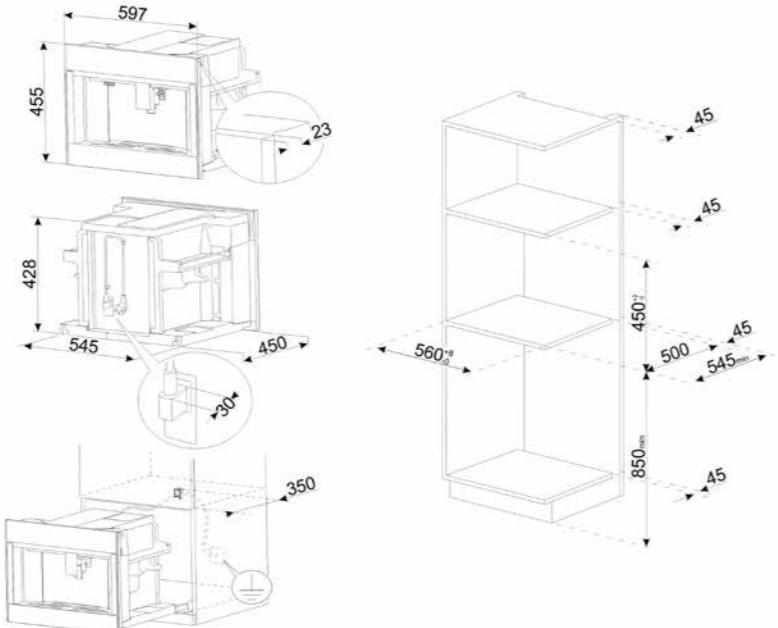

CMS4104N

CMS4303X

KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL,
CLASSICI

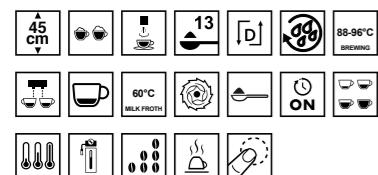

KAFFEEVOLLAUTOMAT

45 cm Kompaktgerät
4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit
Klartextanzeige und Piktogrammen
Einfache, selbsterklärende Touch Control-
Bedienung
Art der Beleuchtung: LED
Thermo-Milchkaraffe: 0,5 l, aus Edelstahl,
herausnehmbar, Autoclean-Funktion,
regelbare Milchschaum-Konsistenz

Automatische Cappuccino-
Milchaufschäumung
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar
Milchschaum-Temperatur: 60 °C
Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke
Kaffeeauslauf höhenverstellbar

Anzahl der Heißgetränke: 13
Option Kaffeepulver
Regelbare Kaffeestärke/Kaffearoma:
5 (extra mild, mild, mittel, stark, extra stark)

Regelbare Wassermengen: 5 (klein, mittel,
lang, extra lang, individuell)
Regelbare Kaffetemperaturen: 3

Regelbare Mahlgradstufen
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee

Vorheizfunktion
Tassenträger: beheizt

Brühtemperatur: 88-96 °C
Automatische Entkalkungsfunktion

Automatische Spülfunktion: bei Aktivierung/
Deaktivierung
Programmuh mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige
Edelstahl-Kegelmahlwerk
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar
Restwasserschale


Wasserhärtegrad einstellbar
Wassermangelanzeige
Wasserbehälter herausnehmbar

Fassungsvermögen Wasserbehälter: 2,40 l
Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 350 g
Kaffeepulverfach
Anzahl der Display-Sprachen: 17

Montage: Auf Teleskop-Vollauszug mit
Soft-Close
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Pumpendruck: 15 bar
Heizsystem: Doppelter Thermoblock
Demo-Mode Showroom-Funktion

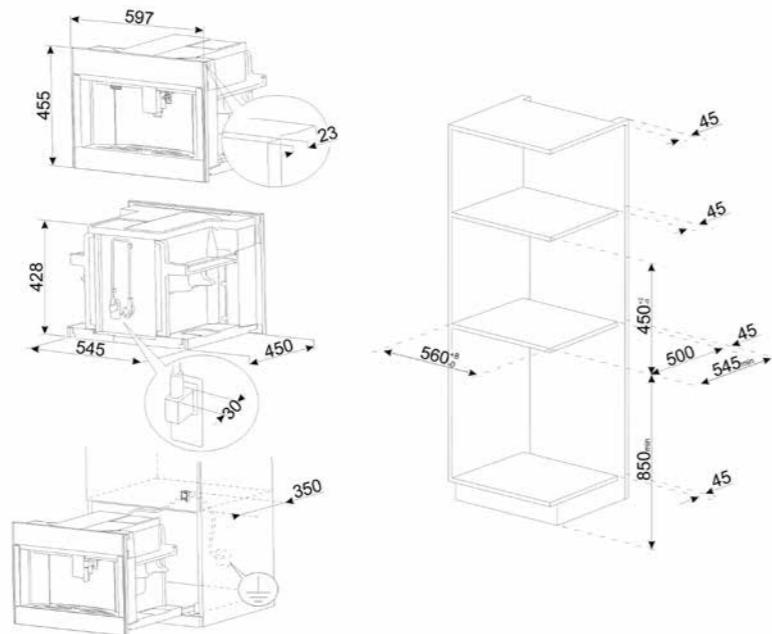

CMS4303X



CMS8451P

KAFFEEVOLLAUTOMAT, CREME, MESSING
ANTIK, CORTINA



KAFFEEVOLLAUTOMAT

45 cm Kompaktgerät
LCD-Display weiß, schwarzer Hintergrund
(2 Zeilen)

Bedienknebel/Tasten

Art der Beleuchtung: LED
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar

Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke

Kaffeeauslauf höhenverstellbar

Anzahl der Heißgetränke: 4

Option Kaffeepulver

Regelbare Kaffeesstärke/Kaffearoma:
5 (extra mild, mild, mittel, stark, extra stark)

Regelbare Wassermengen: 3

Regelbare Kaffeetemperaturen: 2

Regelbare Mahlgradstufen

Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee

Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee

Vorheizfunktion

Automatische Entkalkungsfunktion

Automatische Spülfunktion: bei Aktivierung/
Deaktivierung

Programmuh mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige

Edelstahl-Kegelmahlwerk

Kaffeesatzbehälter herausnehmbar

Restwasserschale

Wasserhärtegrad einstellbar

Wassermangelanzeige

Wasserbehälter herausnehmbar

Fassungsvermögen Wasserbehälter: 1,80 l
Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 220 g

Kaffeepulverfach

Anzahl der Display-Sprachen: 13

Montage: Auf Teleskop-Vollauszug mit

Soft-Close

Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN


Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

Pumpendruck: 15 bar

CMS8451A

KAFFEEVOLLAUTOMAT, ANTHRAZIT,
MESSING ANTIK, CORTINA

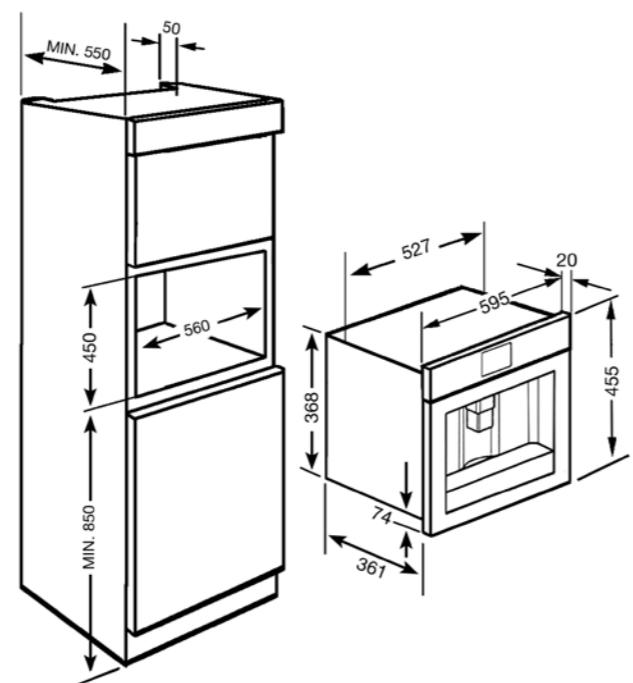

CMS8451P



SMEG

KOCHFELDER

Die neueste Technologie vereint mit anspruchsvollem Design, hochwertigen Materialien und der höchsten Qualität bilden die Grundlage für den weltweiten Erfolg von Smeg.

Smeg verfügt über eine sehr hohe Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von Kochfeldern aller Art.




KOCHFELDER Vielseitig und effizient

Kochfelder von Smeg unterscheiden sich vorwiegend durch ihre hochwertigen Materialien, ihrer formvollendeten Ästhetik und der bestechenden Qualität. Hochwertiger Edelstahl, elegante und strahlende, aber auch satinierte Oberflächen aus Glas verleihen den Produkten Exklusivität. Neben den besonderen Materialien zeichnen sich die Smeg Kochfelder auch durch ihre unvergleichliche Brenner-Technologie aus, die ein optimales Flammenbild bei höchstmöglicher Brennereffizienz bieten.




Dolce Stil Novo

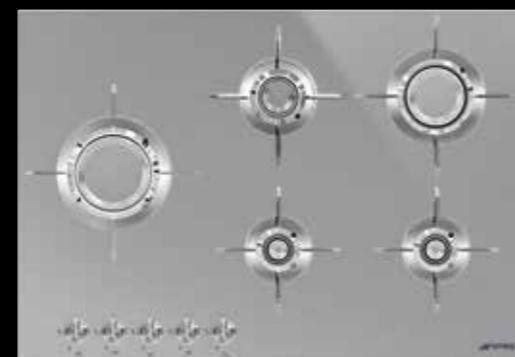

Dolce Stil Novo



Linea

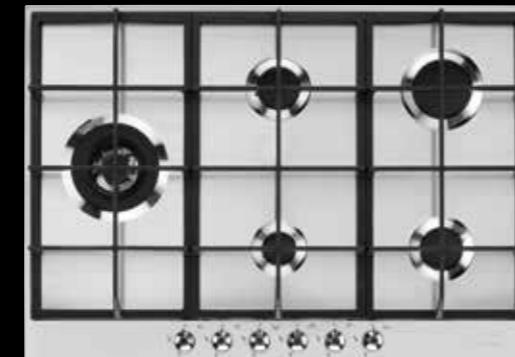

Classici




Victoria




Cortina

INDUKTIONSKOCHFELDER Multi Slider-Technik

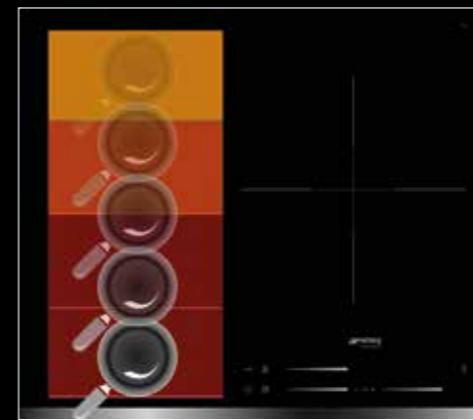


FLEXI HEAT


Durch einfaches Verschieben des Kochgeschirrs lassen sich unterschiedliche Temperaturzonen auswählen, wie schnelles anbraten, köcheln oder warmhalten. Kochzonen mit dieser Funktion halten bei Aktivierung die aktuelle Temperatur sehr konstant, ein manuelles Nachregeln ist daher nicht mehr notwendig.

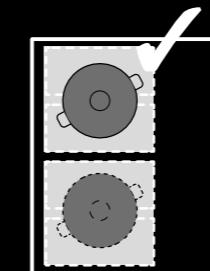

ZWEIFACHZONE

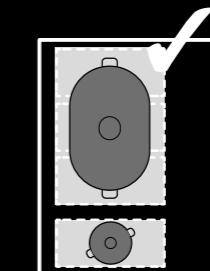

DREIFACHZONE

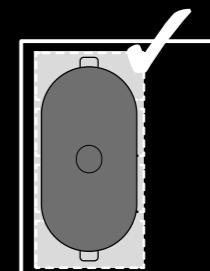

VIERFACHZONE

FLEXI4ZONE

Diese Brückenfunktion ermöglicht eine flexible Verwendung von unterschiedlich dimensioniertem Kochgeschirr, das individuell geregelt werden kann.

Maximum an Effizienz

ECO-LOGIC

Diese Option erlaubt es, die max. Leistungsaufnahme des Kochfeldes der örtlichen Elektroinstallation anzupassen. Hierbei stehen Leistungsstufen von 1,5 bis 7,2 kW zur Verfügung, die in 0,5 kW-Schritten geregelt werden können.

ECO-OFF

Zur Energieeinsparung wird die Induktionskochzone individuell vor Erreichung des regulären Zeitablaufs abgeschaltet.

ECO-HEAT

Es können drei feste Temperaturstufen zum Köcheln, Simmern und Warmhalten gewählt werden.

VARIANTENREICHTUM
Ausführung und Montage




EDELSTAHLRAHMEN
Der umlaufende Edelstahlrahmen ist äußerst robust und schützt die Glaskeramik im alltäglichen Gebrauch.




FACETTENSCHLIFF
Die Glaskeramik ist entweder im Frontbereich oder umlaufend an allen Rändern facettiert.



FLÄCHENBÜNDIG
In der Arbeitsplatte vollintegrierbar sind die rahmenlosen Kochfelder mit C-Schliff, die über abgerundeten Ecken verfügen.

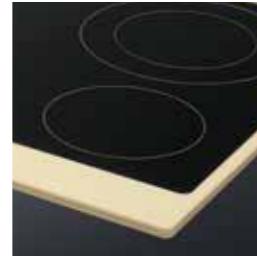

SUPER SLIM RAHMEN
Der beschichtete Metallrahmen umfasst die Glaskeramik und verleiht diesem eine filigrane Optik.

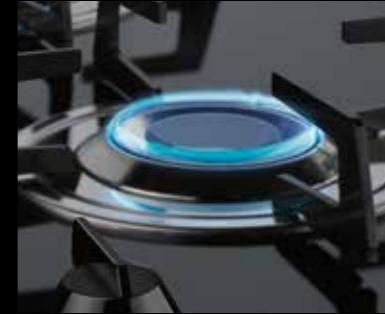

PATENTIERTE BLADE FLAME BRENNER
Die Brenner erzeugen einen einzelnen, hocheffizienten Flammenring, der ein Maximum an Effizienz sicherstellt da ein Höchstmaß der erzeugten Hitze senkrecht nach oben an das Kochgeschirr abgegeben wird.



TOPFRÄGER MIT TITANIUM-BESCHICHTUNG
Die Abstellroste aus Edelstahl verfügen über eine Titanium-Beschichtung, so dass keine thermischen Verfärbungen entstehen.

Unterschiedlichste Kochfeld-Techniken



Blade Flame



Superblitzbrenner



Induktion




Glaskeramik

Für jede Küche die optimale Lösung. SMEG bietet eine große Vielzahl an Gas-, Induktions- und Glaskeramikkochfeldern an. Passend zu den Einbaubacköfen und einer großen Auswahl an Designlinien, Farben und Formen.

Wahre Kunstwerke

Die Topfräger der Dolce Stil Novo Gas-Kochfelder spiegeln die kreative Ader von Smeg dar bei der auf spielerische Weise Inspirationen aus der Natur umgesetzt worden sind. In der Reihe gibt es vier optionale Topfräger mit wunderbaren Motiven aus Flora und Fauna, welche alle mit Titanium beschichtet sind. Diese wurden in filigrane Formen gegossen, die Blätter, Schmetterlinge, Früchte und Vögel darstellen.

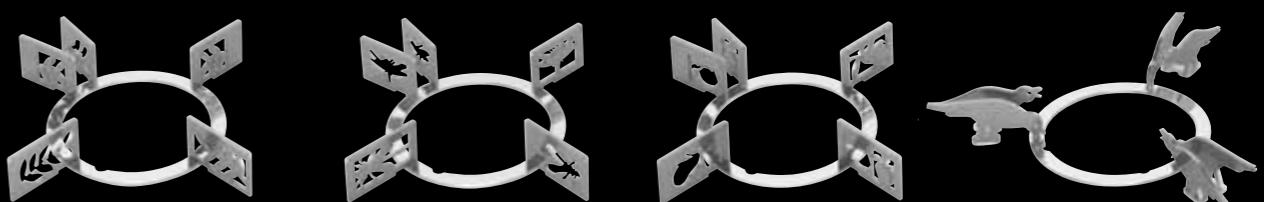

GAS & INDUKTION KOMBINIERT
Das Beste aus beiden Welten



Flexibel und sicher



ULTRA RAPID BRENNER

Dieser Hochleistungsbrenner kann in unterschiedlicher Konfiguration bis zu 6,0 kW mit Wok-Ring erzeugen. Hierbei stehen Blitzbrenner oder Superblitzbrenner, auch mit 3-fach Flammenkranz, modellabhängig zur Verfügung.



ABSTELLROSTE AUS GUSSEISEN

Die Gaskochfelder verfügen über Abstellroste aus Gusseisen oder in Edelstahl, auch mit TITANIUM-Beschichtung.



GAS AUF GLAS

Innovative Gasbrenner-technik mit Wok-Ring aus Gusseisen, integriert auf schwarzem Glaskeramik macht das Kochfeld zum optischen Zentrum jeder Küche.

ZÜNDSECURUNG

Falls die Gasflamme des Brenners ungewollt erlischt, wird die Gaszufluhr mittels einer thermoelektrische Zündsicherung sehr schnell und sicher unterbrochen.



POWER-BOOSTER

Bei Auswahl des Power-Boosters "P" wird die Induktionskochzone bei Höchstleistung begrenzt gehalten. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres und intensiveres Garen, insbesondere beim Anbraten von Gerichten.




SLIDER-BEDIENUNG

Die Slider-Bedienung, ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Touch Control und ermöglicht eine sehr bedienerfreundliche Leistungsregelung der Induktionskochzonen. Durch ein fingerleichtes, seitliches Wischen lassen sich die Kochstufen sehr bequem auswählen, die im jeweiligen LED-Display angezeigt werden.



TIMER

Der Timer für die individuelle Betriebsdauer der voreingestellten Kochzeit schaltet bei Zeitablauf die Kochzone automatisch ab. Dieser Vorgang wird optisch und akustisch signalisiert.



MULTIZONEN

Die 4 autarken Induktionskochzonen lassen sich flexibel auf 2 MultiZonen erweitern.

DIE ELEKTRISCHE ALTERNATIVE

Effiziente Technologie



INDUKTION

Kochen mit Induktion basiert auf magnetischen Feldern: jedes 'Element' erzeugt ein Magneffeld, dass das ferromagnetische Material des Kochgeschirrs erhitzt. Der Topfboden wird zum alleinigen Kochelement wobei die Energieeffizienz optimiert und Aufheizzeit reduziert wird. Die Kochfläche erwärmt sich weniger stark auf und wird schneller kühl als bei allen anderen Kochfeldarten.



KOCHFELDER MIT MULTIZONE

Im Gegensatz zur Standard-Induktion bei der die Kochfelder in feste Bereiche eingeteilt sind bieten Induktionskochzonen mit Multizone erweiterte Kochbereiche, die mit einer Brückenfunktion, flexibel für kleines und großes Kochgeschirr genutzt werden können. Jede Multizone erkennt automatisch die Position und Größe des Kochgeschirrs und induziert genau dort das Magneffeld, was beste Effizienz und Wärmeverteilung garantiert.



TOPFERKENNUNG

Das Induktionskochfeld erkennt automatisch das Kochgeschirr und aktiviert das zugehörige Bedienelement.

GLASKERAMIK

Die Hi-Light-Kochzonen der Glaskeramikkochfelder verfügen über viele innovative Eigenschaften, die ihre Leistung noch verbessert. Das jeweilige Design passt hervorragend zu den verschiedensten Backofen-Modellen.



ZWEIKREISKOCHZONE

Die meisten Kochfelder mit Glaskeramik bieten für kleines und großes Kochgeschirr Zweikreiskochzonen, rund oder oval, die ein flexibles Kochen möglich machen.

GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN

Beeindruckende Funktionen



SCHMELZEN

Die Temperatur für diese Option ist sehr niedrig und ideal für das Schmelzen von Schokolade, Butter oder zum Warmhalten von Speisen.



POWER BOOSTER (P)

Zeitlich begrenzte Maximalleistung zum schnellen Ankochen der jeweiligen Kochzone.



TASTENSPERRE

Diese Sicherheitsfunktion sperrt die Bedienelemente bei Nichtnutzung und bietet zusätzliche Sicherheit in der Küche.



TIMER

Diese Modelle verfügen über einen Timer der den Kochvorgang mit einem akustischen Alarm automatisch zur voreingestellten Zeit beendet.



ECO-LOGIC

Dank ECO Logic lässt sich der Gesamtanschlusswert reduzieren. Diese ist bei der Elektroinstallation in Altbauten von Vorteil, insoweit nur eine 10 Ampere Absicherung vorhanden ist.



SCHNELLZUGRIFF

Diese Funktion sorgt für eine schnelle Touch Control-Bedienung der Hi-light Kochzonen. In Kombination der Booster-Funktion "P", erfolgt eine Schnellaufheizung des Kochgeschirrs, die sich nach dem Aufkochen auch mit einer vorhandenen Sensor-Warmhalteautomatik verbinden lässt und somit für eine konstante Serviertemperatur sorgt.

Induktionskochfeld mit integriertem Muldenlüfter

Kochfeld und Dunstabzug in einem Gerät:
die neuen Induktionskochfelder von Smeg vereinen
innovative Technik mit einem leistungsstarken
Dunstabzug in einem puristischen Objekt.



DIE KOCHFELD-REVOLUTION

Kochfeld und Dunstabzug vereint

In dem Induktionskochfeld ist ein leistungsstarker Muldenlüfter vollflächig unter einer massiven Lüftungsabdeckung aus Gusseisen integriert. Keine Stufen oder Barrieren unterbrechen die widerstandsfähige Glaskeramikoberfläche: Pfannen und Töpfe können so problemlos auf dem Kochfeld nach Wunsch verschoben werden.

Nur wenige Zentimeter unter der 7mm starken Lüftungsabdeckung ist der leistungsstarke AquaProof-

Motor des Abzugs so positioniert, dass Gerüche sofort entfernt und Dampf schneller abgesaugt werden kann als bei herkömmlichen Dunstabzugshauben. Dank dem hochwertigen, spülmaschinengeeigneten Fettfilter und dem Sicherheitssystem AquaProof mit zwei Flüssigkeitsspeichern ist das Abzugssystem einfach zu reinigen und minimiert die Gefahr von Beschädigungen des Kochfelds bei versehentlichem Überlaufen vom Kochwasser in das Gerät.



Leistungsstark und leise



DESIGN IN SEINER REINSTEN FORM

Das Design des neuen kombinierten Induktionskochfeldes ist Minimalismus in seiner schönsten Form. Eine Einzigartigkeit der kompakten Technik: in der Mitte des Induktionskochfelds ist ein integrierter Muldenlüfter platziert, der Gerüche direkt an der Stelle absaugt, wo sie entstehen. Das Kochfeld lässt sich entweder aufgesetzt oder flächenbündig in die Arbeitsplatte integrieren.



VOLLE LEISTUNG – VOLLE SICHERHEIT

Der energieeffiziente AquaProof-Hochleistungsmotor des Muldenlüfters (EEK A++) ist in seiner kompakten Bauform sogar wassergeschützt und bietet eine beachtliche Lüfterleistung bei moderatem Betriebsgeräusch. Dank dem integrierten Flüssigkeitsspeichern ist das Abzugssystem zuverlässig vor überlaufenden Kochflüssigkeiten geschützt und kann entsprechend schnell und einfach gereinigt werden.




NICHTS ALS FRISCHE LUFT

Als Abzugssysteme für den Muldenlüfter kommen sowohl eine Abluftkanalführung nach außen, als auch ein Umluft-Betrieb in Betracht. Die Umluft-Lösung kann dank den speziellen, regenerierbaren Loglife-Keramik- oder Aktivkohlefiltern die Abluft von Kochwrasen und Gerüchen filtern und wieder im Küchensockel auslassen. Diese können modellabhängig von 6-8 cm Sockelhöhe installiert werden.

HOB682D1

INDUKTION MIT INTEGRIERTEM MULDENLÜFTER, 80 CM, C-SCHLIFF,
FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN

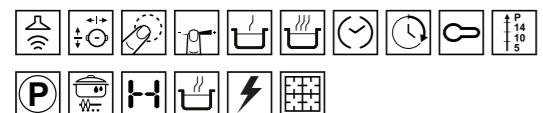

Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Flexible Kochzone: Multizone

Anzahl der Multizonen: 2

Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW

Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW

Kochzone: Vorne links: 23,0x21,0 cm, 2,10 kW–3,70 kW

Kochzone: Hinten links: 23,0x21,0 cm, 2,10 kW–3,70 kW

Kochzone: Hinten rechts: 23,0x21,0 cm, 2,10 kW–3,70 kW

Kochzone: Vorne rechts: 23,0x21,0 cm, 2,10 kW–3,70 kW

Sensor Touch-Control

Slider-Bedienung

Leistungsstufen: 9

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Option Pause

Timer mit Endabschaltung: 4

Timer/Minutenzähler: 1

Restzeitanzeige

Sensor-Siedeautomatik

Sensor-Warmhalteautomatik

Sensor-Schmelzautomatik

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

MULDENLÜFTER

Slider-Bedienung

Anzahl der Leistungsstufen: 8

Intensive Geschwindigkeit: 2

Auto-Vent Komfortsteuerung

Fettfilter: Aluminium

Anzahl der Filter: 1

Filterwechselanzeige

Motorleistung: 220 W

Lufstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 245 m³/h

Lufstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 505 m³/h

Lufstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 700 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin): 51 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax): 65 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost): 72 dB(A)

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 25 kWh/a

Energieeffizienzklasse (EEChood) (Skala von A+++ bis D): A+++

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): NA

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): B

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 7545 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR**GRIDDLE**

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

KITF6HOBD


Umluft-Kit, bestehend aus einem regenerierbarem Hochleistungs-Keramikfilter, Edelstahl-Lüftungsgitter mit Magnet-Arretierung für einen einfachen Zugang, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 6 cm

KITEHOBD

Abluft-Kit, bestehend aus 1 Flachkanal und 2 Winkel

FLTHOBD

Keramikfilter-Einsatz, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 250°C, 1 h (Ersatzfilter für Umluft-Kit KITF6HOBD)

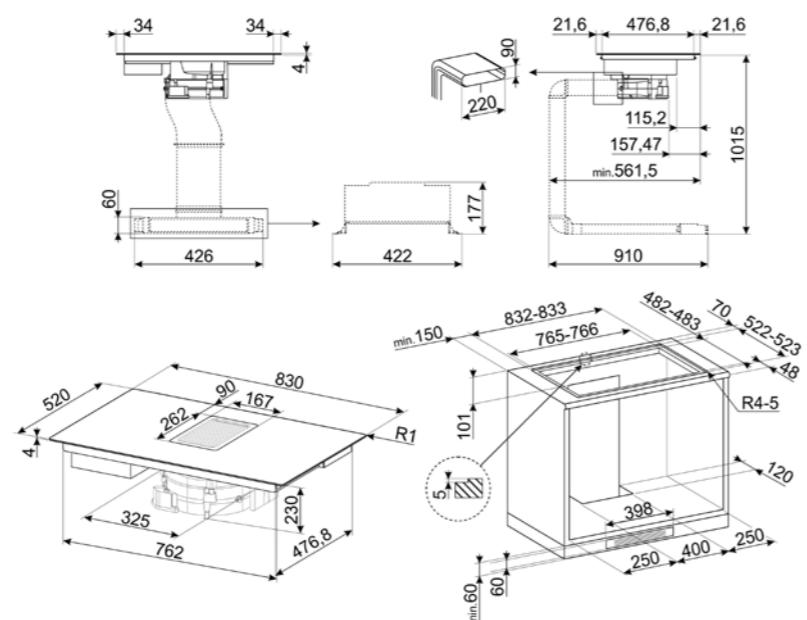**HOBD482D**

INDUKTION MIT INTEGRIERTEM MULDENLÜFTER, 80 CM, C-SCHLIFF,
FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN

**Neutrales Design**

Glaskeramik

Schwarz

C-Schliff, flächenbündig integrierbar

Compact Slider Plus

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Anzahl der Multizonen: 2

Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW

Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW

Kochzone: Vorne links: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–3,00 kW

Kochzone: Hinten links: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–3,00 kW

Kochzone: Hinten rechts: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–3,00 kW

Kochzone: Vorne rechts: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–3,00 kW

Compact Slider Plus

Leistungsstufen: 11

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Option Pause

Timer mit Endabschaltung: 4

Restzeitanzeige

Sensor-Warmhalteautomatik

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

MULDENLÜFTER

Slider-Bedienung

Anzahl der Leistungsstufen: 8

Intensive Geschwindigkeit: 2

Auto-Vent Komfortsteuerung

Timerfunktion des Muldenlüfters: Zeitvorwahl

Anzahl der Filter: 1

Serienmäßiger Aktivkohlefilter: Regenerierbar

Filterwechselanzeige

Motorleistung: 220 W

Lufstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 245 m³/h

Lufstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 505 m³/h

Lufstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 700 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin): 51 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax): 65 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost): 72 dB(A)

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 29 kWh/a

Energieeffizienzklasse (EEChood) (Skala von A+++ bis D): A++

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): B

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 7620 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR**GRIDDLE**

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK


Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

KITEHOBD4

Flachkanal 150 mm + 90° Bogen, Luftauslass im Sockelbereich frontseitig


FLTHOBD4

Long Life-Aktivkohlefilter für Ersatzbedarf, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 70 °C, 2 h

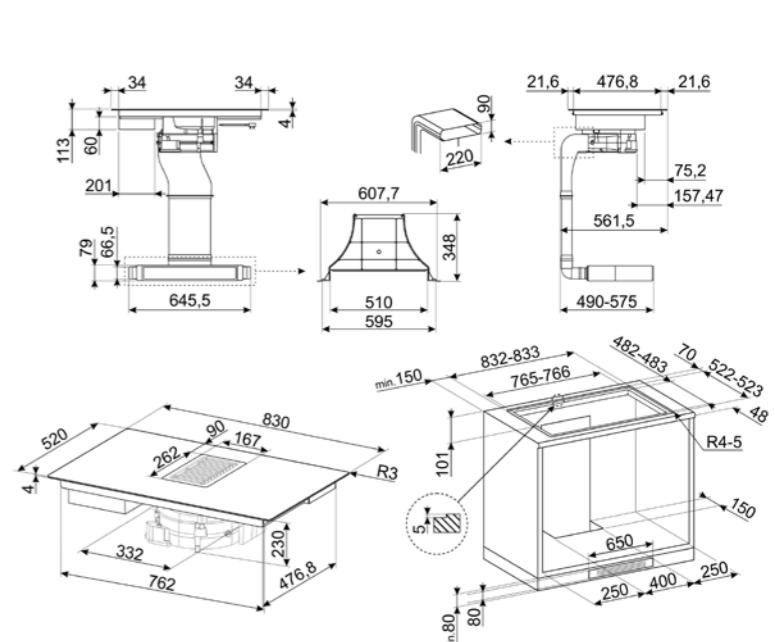

PM6912WLD

GAS/INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR,
SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO

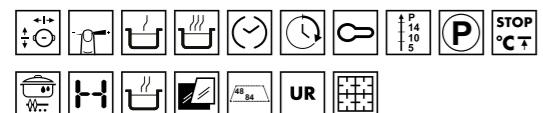

Dolce Stil Novo
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
Kupfer
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2

Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,60 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,60 kW

Kochzone: Hinten Mitte: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Hinten rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW

Slider-Bedienung

Leistungsstufen: 9

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Option Pause

Timer mit Endabschaltung: 4

Timer/Minutenzähler: 1

Restzeitanzeige

Sensor-Siedeautomatik

Sensor-Warmhalteautomatik

Sensor-Schmelzautomatik

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

GASKOCHFELD

Anzahl der Gas-Kochzonen: 1

Bedienknobel

Brennerbeschichtung: Black Ceram

Kochzone: Mitte links: 6,00 kW

Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen

Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar

Nennbelastung Qn: 6000 W

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Überhitzungsschutz

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

SICHERHEIT GASKOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung

Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR

Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring

Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze: Erdgas (L) G25–20 mbar,

Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlüssewert: 7400 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm


TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

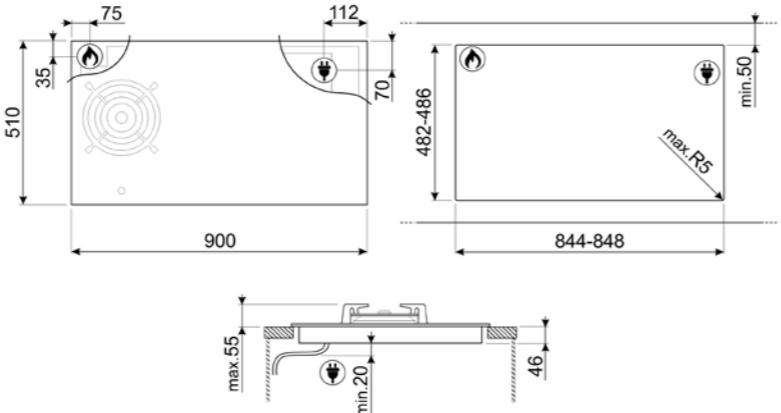

PVL6106CN

GAS, 100 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR,
SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO

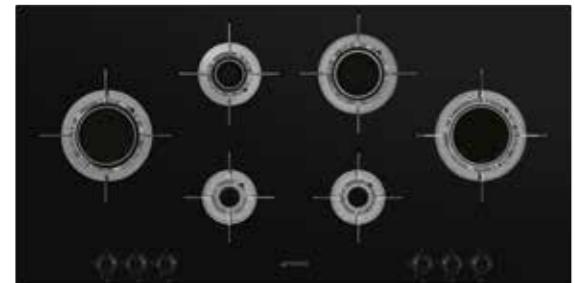

Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel

GASKOCHFELD

Anzahl der Gas-Kochzonen: 6

Bedienknebel

Kochzone: Mitte links: 3,50 kW

Kochzone: Hinten links: 1,60 kW

Kochzone: Vorne links: 1,00 kW

Kochzone: Hinten rechts: 2,50 kW

Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW

Kochzone: Mitte rechts: 3,50 kW

Abstellroste: Edelstahl

Beschichtung der Abstellroste: Titanium

Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar

Nennbelastung Qn: 13100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung

Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (l) G25–20 mbar,

Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50/60 Hz

PXL6106

GAS, 100 CM, EDELSTAHL,
DOLCE STIL NOVO

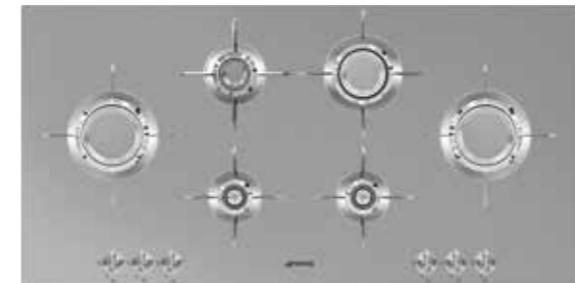

OPTIONALES ZUBEHÖR

KPDSN100B

6 Kunst-Abstellroste „Vögel“

KPDSN100F

6 Kunst-Abstellroste „Obst“

KPDSN100I

6 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“

KPDSN100L

6 Kunst-Abstellroste „Blätter“

6MP1BF

Kit Bedienknebel Linea

PLANUNGSHINWEIS

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsräumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

Dolce Stil Novo
Edelstahl satiniert
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel

GASKOCHFELD

Anzahl der Gas-Kochzonen: 6

Bedienknebel

Kochzone: Mitte links: 3,50 kW

Kochzone: Hinten links: 1,60 kW

Kochzone: Vorne links: 1,00 kW

Kochzone: Hinten rechts: 2,40 kW

Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW

Kochzone: Mitte rechts: 3,50 kW

Abstellroste: Edelstahl

Beschichtung der Abstellroste: Titanium

Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar

Nennbelastung Qn: 13100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung

Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (l) G25–20 mbar,

Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KPDSN100B

6 Kunst-Abstellroste „Vögel“

KPDSN100F

6 Kunst-Abstellroste „Obst“

KPDSN100I

6 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“

KPDSN100L



6 Kunst-Abstellroste „Blätter“

6MP1BF

Kit Bedienknebel Linea


PLANUNGSHINWEIS

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsräumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

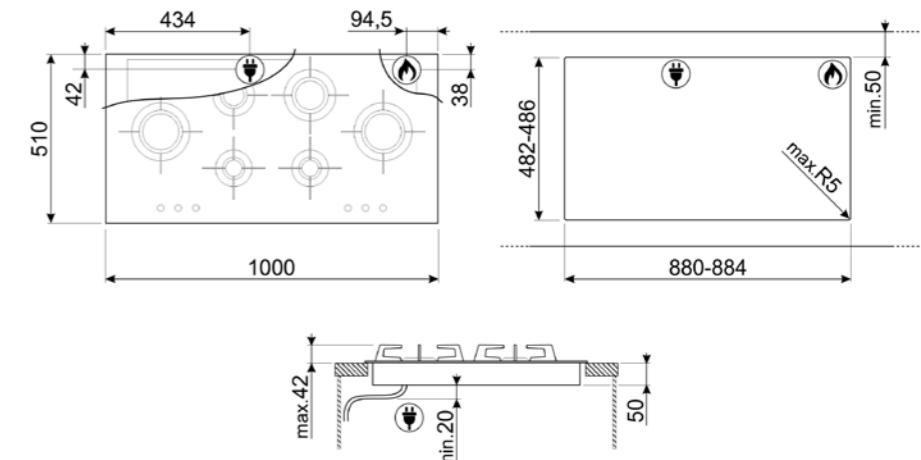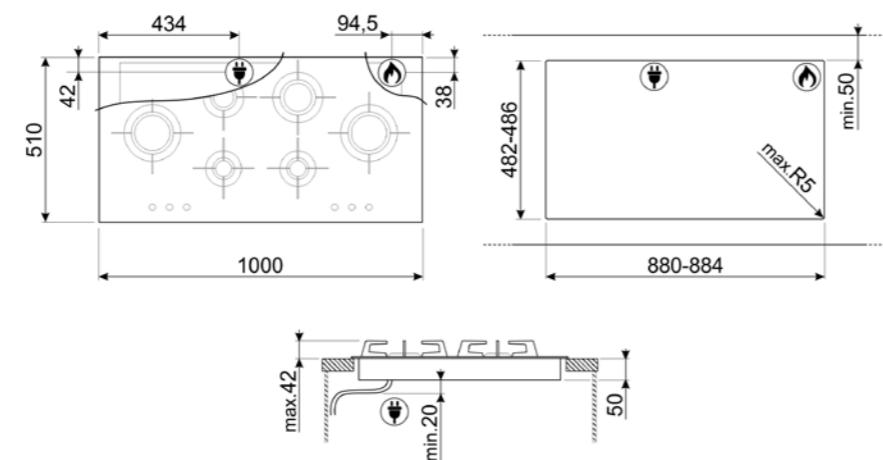

PVL675LCN

GAS, 70/75 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO

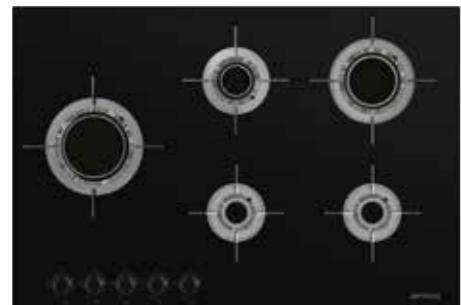

Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 3,50 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,60 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,50 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9600 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KPDSN75B

5 Kunst-Abstellroste „Vögel“

KPDSN75F

5 Kunst-Abstellroste „Obst“

KPDSN75I

5 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“


KPDSN75L

5 Kunst-Abstellroste „Blätter“

6MP1BF


Kit Bedienknebel Linea

PVL675LCN + KPDSN75B

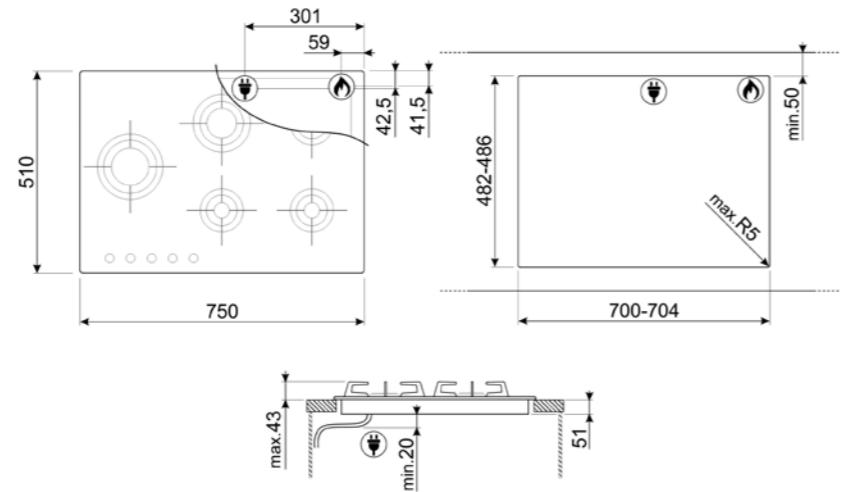

PXL675L

GAS, 70/75 CM, EDELSTAHL,
DOLCE STIL NOVO

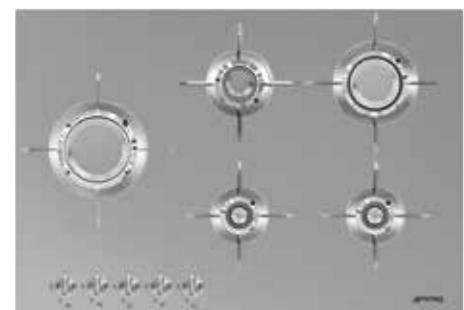

UR

Dolce Stil Novo
Edelstahl satiniert
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 3,50 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,60 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,50 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9600 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KPDSN75B

5 Kunst-Abstellroste „Vögel“

KPDSN75F

5 Kunst-Abstellroste „Obst“

KPDSN75I


5 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“

KPDSN75L

5 Kunst-Abstellroste „Blätter“

6MP1BF

Kit Bedienknebel Linea

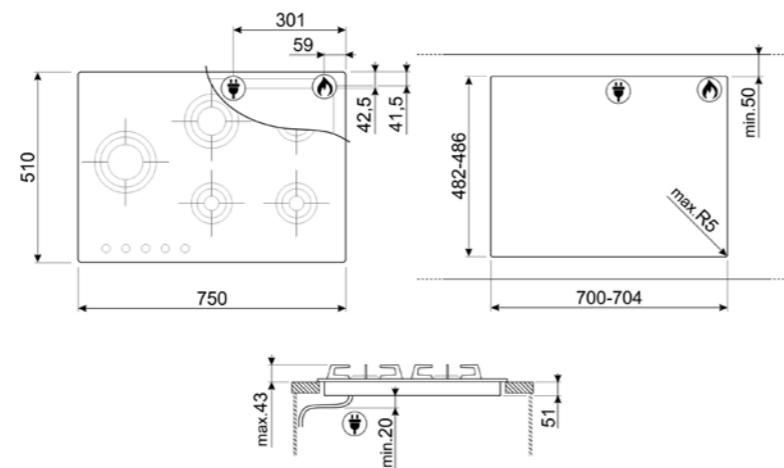


PXL675L + KPDSN75F



PVL664CN

GAS, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO

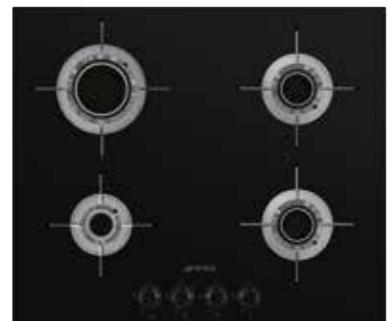

Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel

GASKOCHFELD

Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,00 kW
Kochzone: Hinten links: 2,90 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,60 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 7100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR

Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze: Erdgas (l)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar


TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KPDSN60B
4 Kunst-Abstellroste „Vögel“
KPDSN60F
4 Kunst-Abstellroste „Obst“
KPDSN60I
4 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“
KPDSN60L
4 Kunst-Abstellroste „Blätter“
6MP1BF
Kit Bedienknebel Linea
LGCN
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt

PXL664

GAS, 60 CM, EDELSTAHL,
DOLCE STIL NOVO

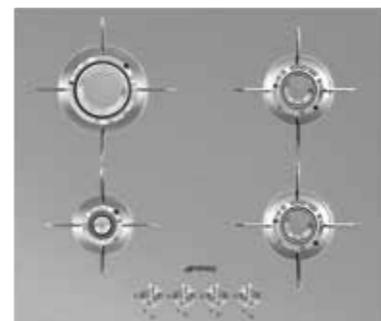

Dolce Stil Novo
Edelstahl satiniert
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel

GASKOCHFELD



Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,00 kW
Kochzone: Hinten links: 2,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,60 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 7100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR

Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze:
Erdgas (l) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/
G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

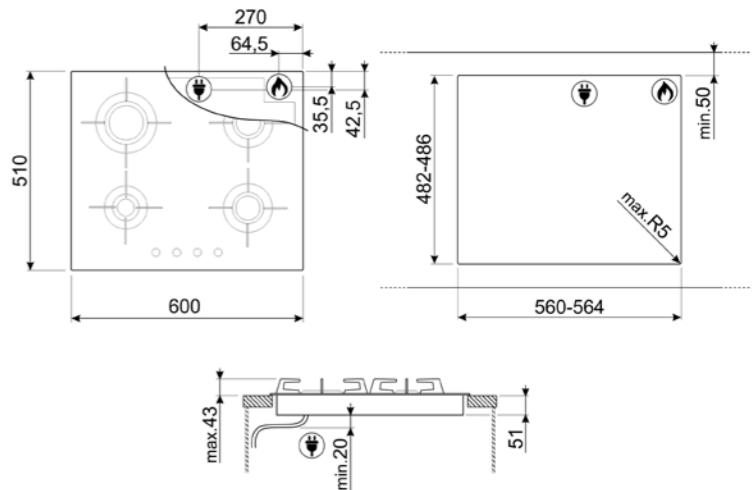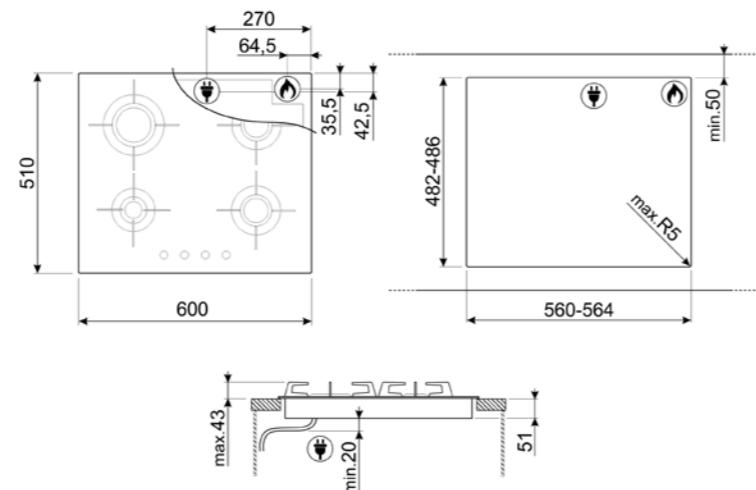

PV695LCNR

GAS, 90 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
Kupfer
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Kochzone: Links: 6,00 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,10 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 13100 W


SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gußeisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (l) G25–20 mbar,
Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

PV664LCNR

GAS, 65 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Edelstahl
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Bedienknebel



GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Kochzone: Links: 3,10 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Rechts: 2,60 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 8500 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze:
Erdgas (l) G25 – 20 mbar,
Flüssiggas G30/G31 50 mbar


TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen

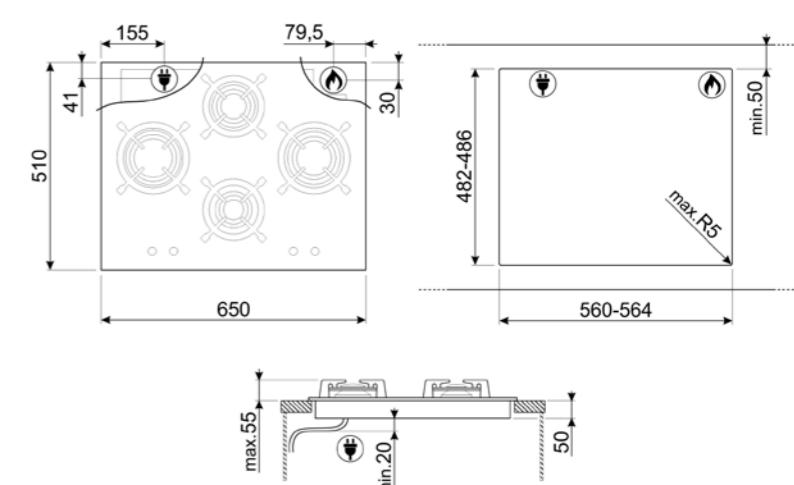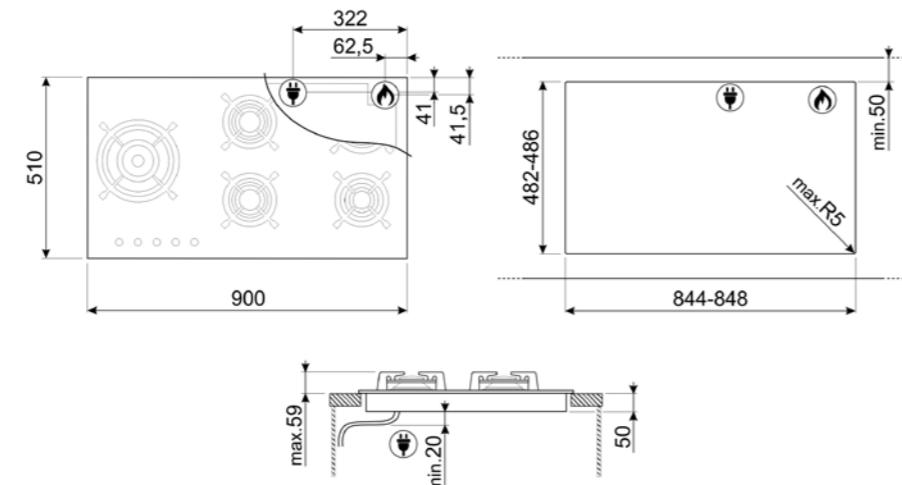

PM3953D

GAS/INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, CLASSICI

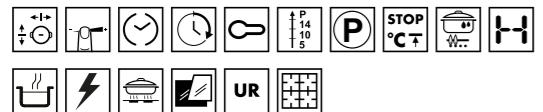

Classici
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Bedienknebel
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,60 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,60 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Bedienknebel
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

GASKOCHFELD

Anzahl der Gas-Kochzonen: 1
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 6,00 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 6000 W

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

SICHERHEIT GASKOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR

Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25–20 mbar,
Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle
Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder

5MP1GOG

Kit Bedienknebel Linea Design

PV395LCN

GAS, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR,
SCHWARZ, CLASSICI





Classici
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Bedienknebel

OPTIONALES ZUBEHÖR

WOKHU
Wok-Ring aus Gusseisen
5MP1GOG
Kit Bedienknebel Linea Design


PLANUNGSHINWEIS

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW
unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger
abgestimmt werden müssen.

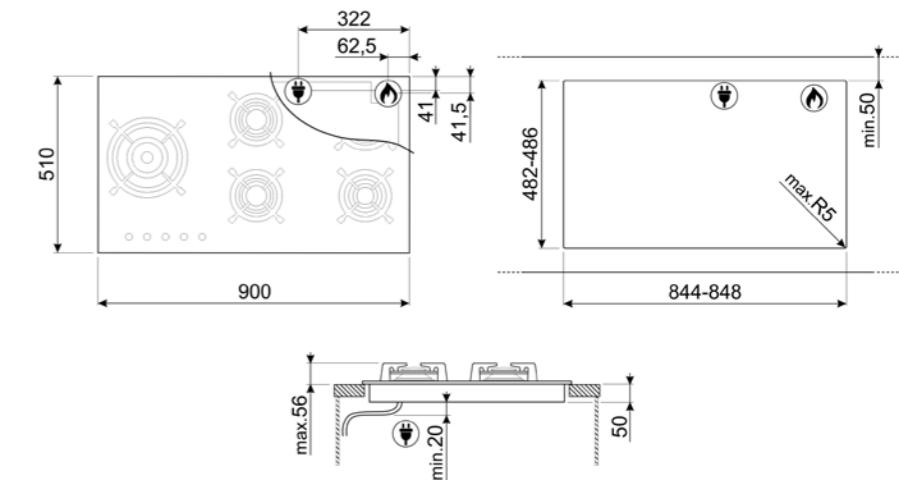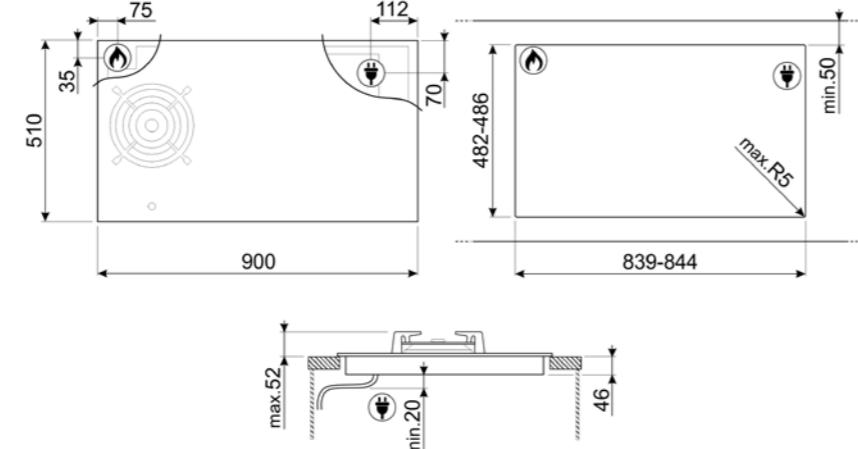

PV375CN

GAS, 70/75 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,10 kW
Kochzone: Hinten links: 1,70 kW
Kochzone: Mitte: 4,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,10 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 10700 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

PV331CN

GAS, 30 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 1
Bedienknebel
Kochzone: Mitte: 6,00 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 6000 W



SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze:
Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen
5MP1GOG
Kit Bedienknebel Linea Design

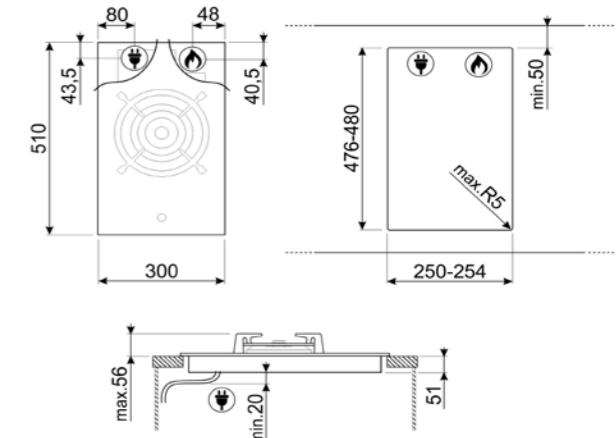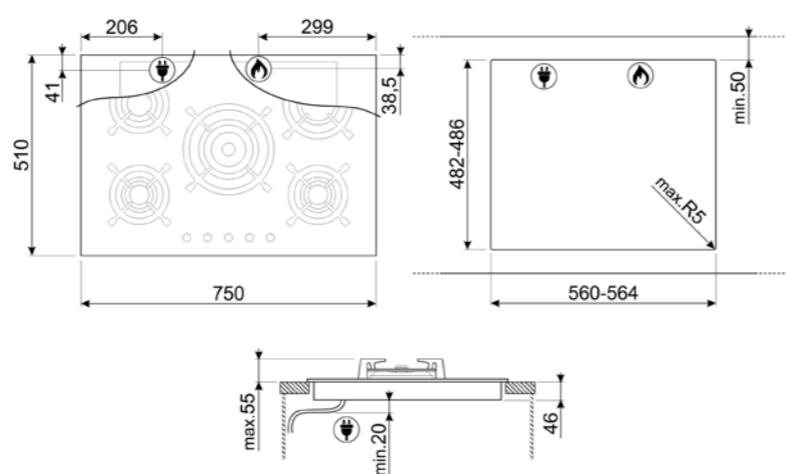

PX375L

GAS, 70/75 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI



Classici
Edelstahl satiniert
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 4,20 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,80 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 11500 W


SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

PX364L

GAS, 60 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI

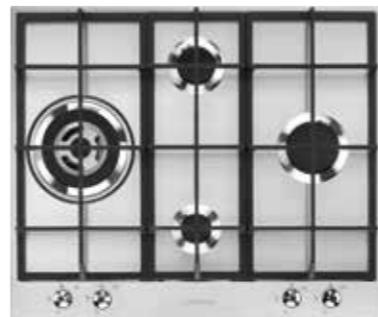

Classici
Edelstahl satiniert
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Links: 3,50 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Rechts: 2,60 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9000 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze:
Erdgas (L) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/
G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

6MP1PX3
Kit Bedienknebel Linea Design

WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen



GRW
Topfkreuz-Reduzierring verchromt

OPTIONALES ZUBEHÖR

6MP1PX3
Kit Bedienknebel Linea Design


WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen

GRW
Topfkreuz-Reduzierring verchromt

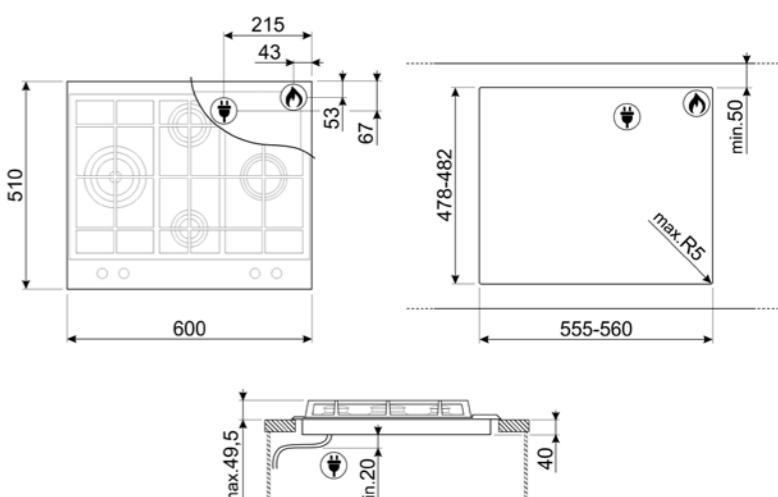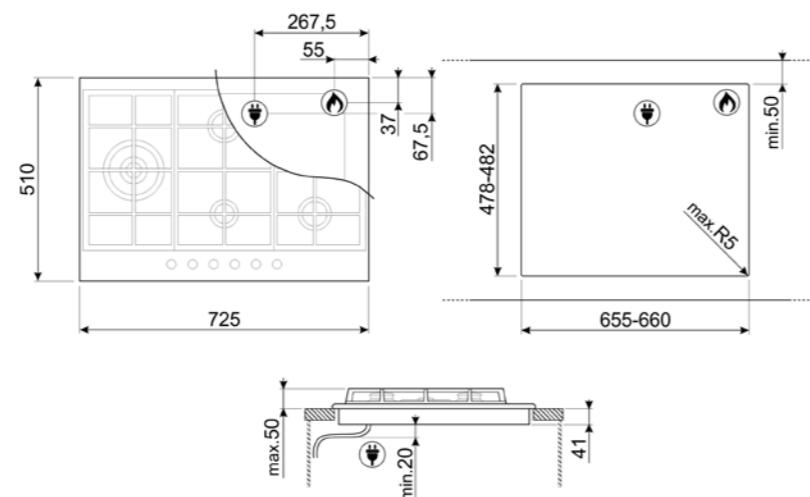

SDR70XG5

GAS, 70/75 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI



Classici
Edelstahl satiniert
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,10 kW
Kochzone: Hinten links: 2,60 kW
Kochzone: Mitte: 5,00 kW Dualbrenner
Kochzone: Hinten rechts: 1,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,70 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 12100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

BB3679
Grillplatte aus Gusseisen

WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen

GRW
Topfkreuz-Reduzierring verchromt

SDR60XG3

GAS, 60 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI





Classici
Edelstahl satiniert
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Links: 3,90 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Rechts: 2,60 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9300 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung


SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze:
Erdgas (L) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/
G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

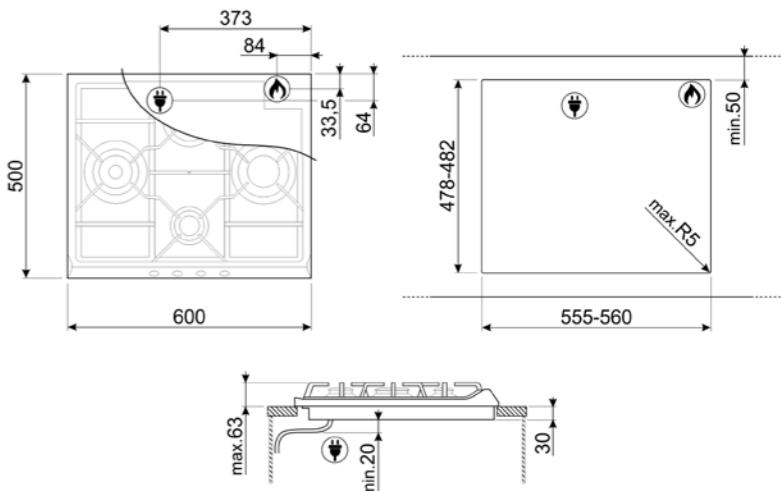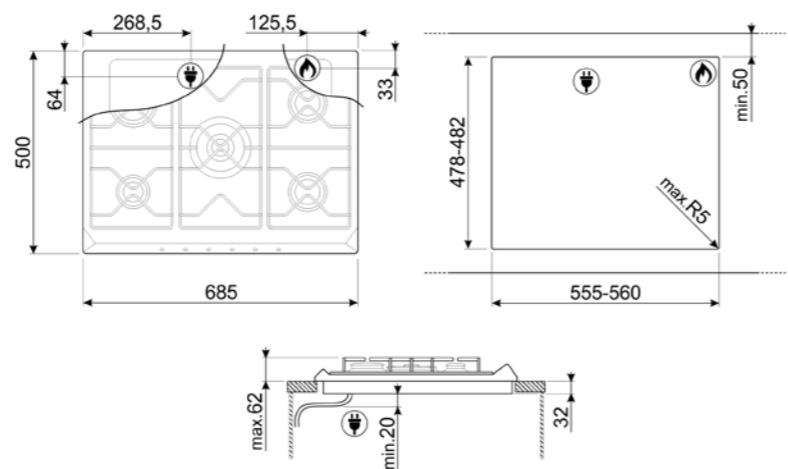

SR975NGH

GAS, 70/75 CM, SCHWARZ,
VICTORIA



Victoria
Schwarz
Bedienknebel

GASKOCHFELD

Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,10 kW
Kochzone: Hinten links: 2,60 kW
Kochzone: Mitte: 5,00 kW Dualbrenner
Kochzone: Hinten rechts: 1,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,70 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 12100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

SR975XGH

GAS, 70/75 CM, EDELSTAHL,
VICTORIA



OPTIONALES ZUBEHÖR

BB3679
Grillplatte aus Gusseisen
WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen
GRW
Topfkreuz-Reduzierring verchromt

SR764PO

GAS, 60 CM, CREME,
CORTINA



Cortina
Creme
Messing Antik
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Links: 3,90 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Rechts: 2,60 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9300 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze:
Erdgas (L) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/
G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 kW
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz


SR764AO

GAS, 60 CM, ANTHRAZIT,
CORTINA



OPTIONALES ZUBEHÖR

BB3679
Grillplatte aus Gusseisen

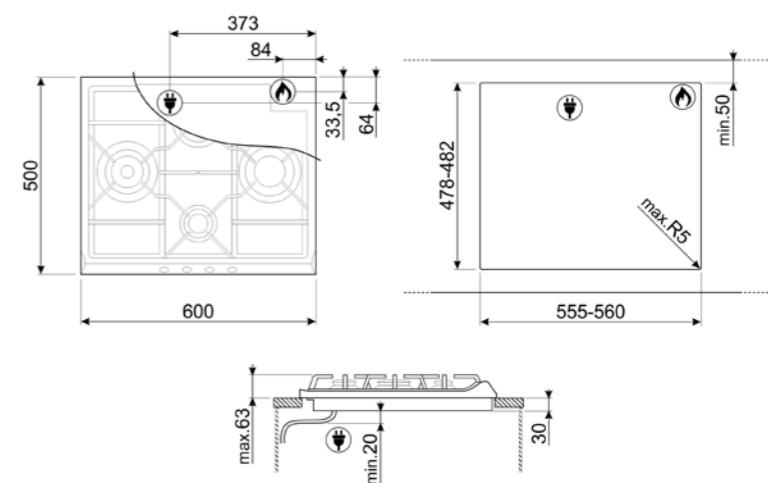

SI964NM

INDUKTION, 60 CM, SCHWARZ,
VICTORIA



Victoria
Schwarz
Bedienknebel

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW

Bedienknebel

Leistungsstufen: 9

Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Überhitzungsschutz

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschußwert: 7400 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der
Anschlussleistung

SI964PM

INDUKTION, 60 CM, CREME,
VICTORIA




SI964XM

INDUKTION, 60 CM, EDELSTAHL,
VICTORIA




SI964NM

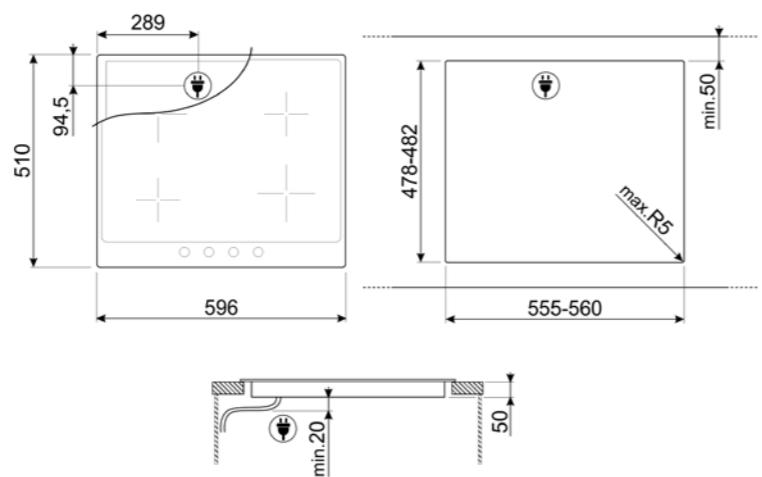

SI764AOM

INDUKTION, 60 CM, ANTHRAZIT,
CORTINA



Cortina
Anthrazit
Messing Antik
Bedienknebel

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW

Bedienknebel

Leistungsstufen: 9

Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Überhitzungsschutz

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W


Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der
Anschlussleistung

SI764POM

INDUKTION, 60 CM, CREME,
CORTINA



OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,
geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/
Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder
mit Brückenfunktion (Multizone oder
Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung
mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder

SIM693WLDR

INDUKTION, 90 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo

Eclipse-Glaskeramik

Schwarz

Kupfer

Multi Slider

Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 6

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 6

Anzahl der Multizonen: 3

Booster-Leistung Multizone links: 3,60 kW

Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,60 kW

Booster-Leistung Multizone rechts: 3,60 kW

Kochzone: Vorne links: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW

Kochzone: Hinten links: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW

Kochzone: Vorne Mitte: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW

Kochzone: Hinten Mitte: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW

Kochzone: Vorne rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW

Kochzone: Hinten rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW

Multi Slider

Slider-Bedienung

Leistungsstufen: 9

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Option Pause

Timer mit Endabschaltung: 6

Restzeitanzeige

Sensor-Siedeautomatik

Sensor-Warmhalteautomatik

Sensor-Schmelzautomatik

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle
Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder

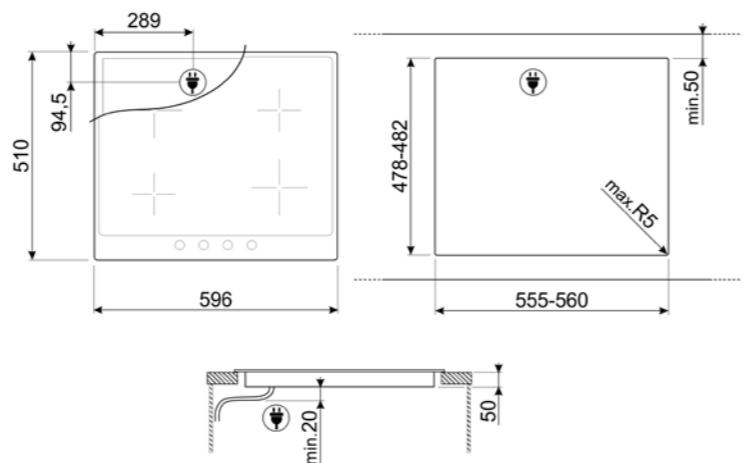


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 10800 W


Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

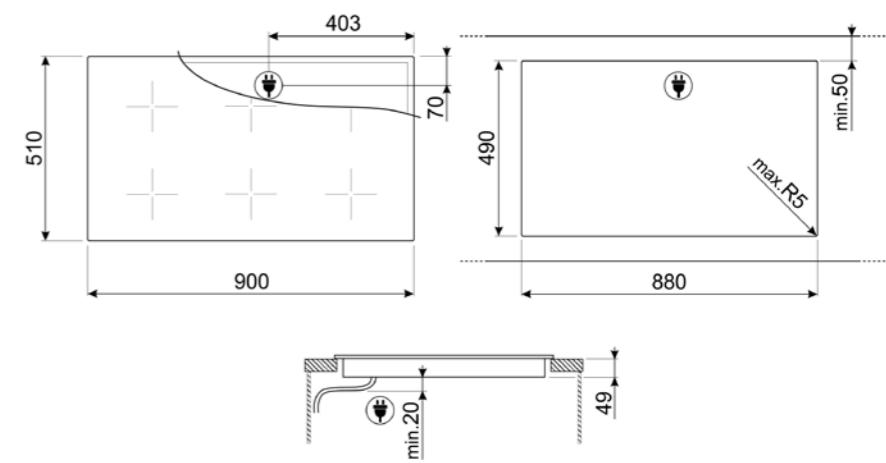

SIM662WLDR

INDUKTION, 60 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO

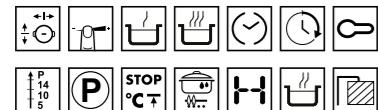

Dolce Stil Novo
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
Kupfer
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone links: 3,60 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,60 kW
Kochzone: Vorne links: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Hinten links: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Hinten rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW

Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Restzeitanzeige
Sensor-Siedeautomatik
Sensor-Warmhalteautomatik
Sensor-Schmelzautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Tastensperre/Kindersicherung


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm



TPK
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

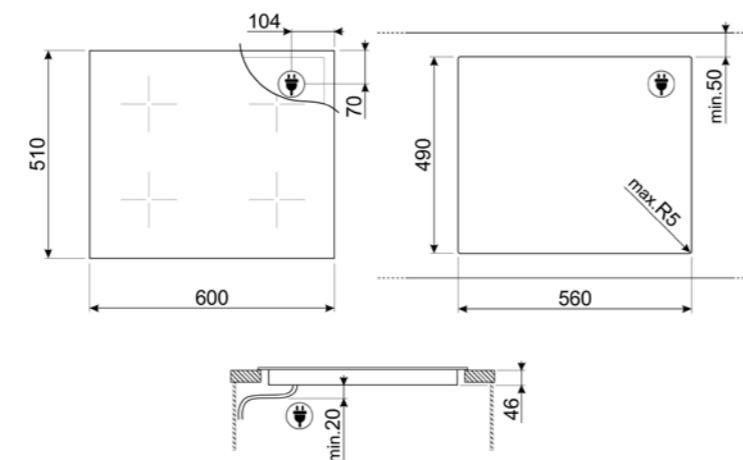

SIM662WLDR

SI2M7953DW

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, WEISS, NEUTRALES DESIGN

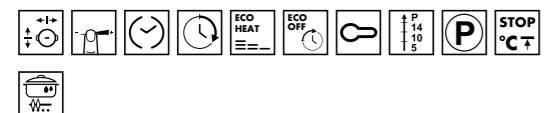

Neutrales Design
Glaskeramik
Weiß
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 5

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 5

Flexible Kochzone: Multizone

Anzahl der Multizonen: 2

Kochzone: Vorne links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW

Kochzone: Mitte: Ø 18/28 cm, 1,80 – 2,80 kW–3,50–3,70 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW

Multi Slider

Slider-Bedienung

Leistungsstufen: 14

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Option Pause

Timer mit Endabschaltung: 5

Timer/Minutenzähler: 5

Restzeitanzeige

Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten,

Restwärme

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Überhitzungsschutz

Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 7350 W

Spannung: 380–415V

Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK


Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

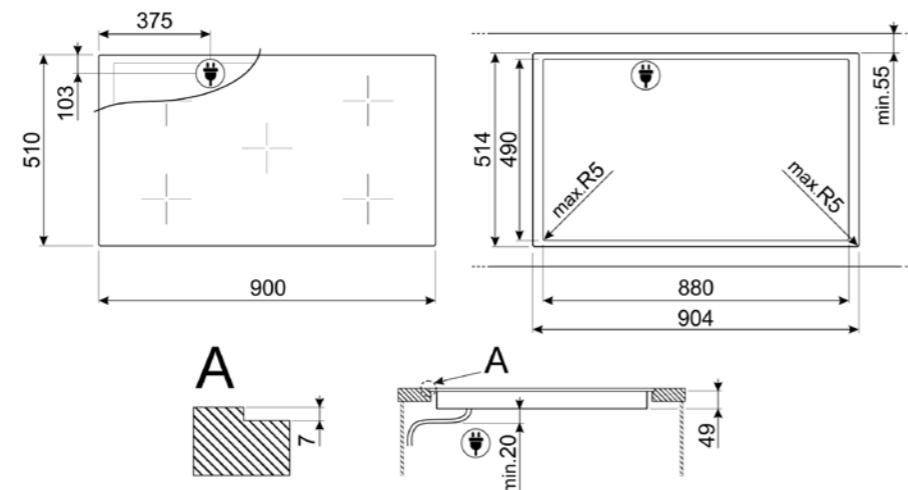

SI2M7953DW

SI2M7643DW

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, WEISS, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Weiß
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2

Kochzone: Vorne links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW

Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 14
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause

Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 4
Restzeitanzeige
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 7200 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

SIM1963DS

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SILBER, LINEA

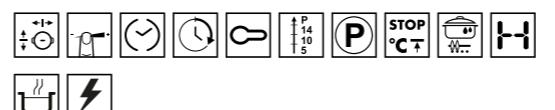

Linea
Silber
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 6
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 6
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 3

Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 6
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Tastensperre/Kindersicherung



TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 11100 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

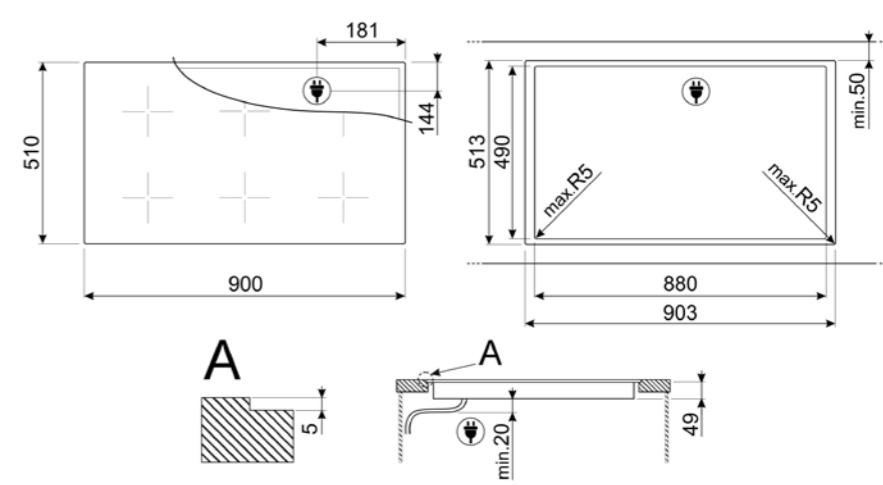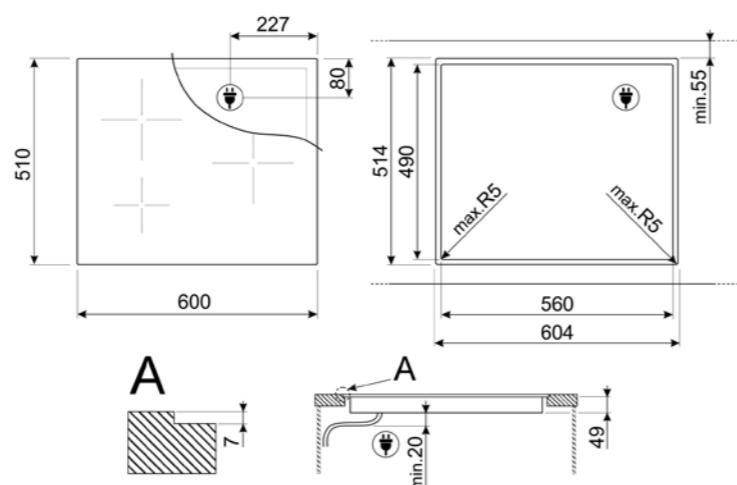

SIM1643DS

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHEN-BÜNDIG INTEGRIERBAR, SILBER, LINEA



Linea
Silber
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW-2,5 kW
Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW-2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW-2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW-2,5 kW

Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

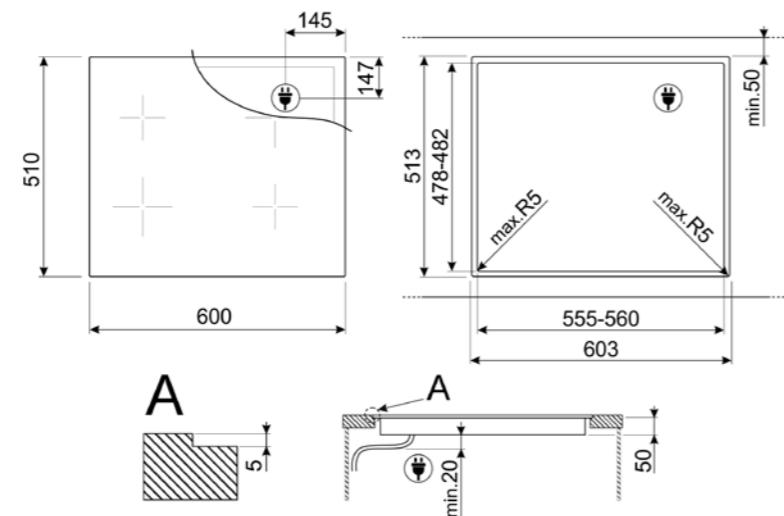


SIM1643DS



SIM3964D

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN

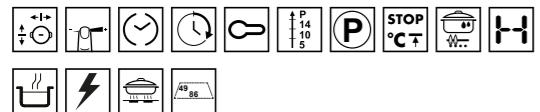

Neutrales Design
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 6
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 6

Flexible Kochzone: Multizone

Anzahl der Multizonen: 3

Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW

Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,70 kW

Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW

Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Touch-Control, weiß hinterleuchtet

Slider-Bedienung

Leistungsstufen: 9

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Option Pause

Timer mit Endabschaltung: 6

Timer/Minutenzähler: 1

Restzeitanzeige

Sensor Grill-Funktion

Sensor-Warmhalteautomatik

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 11100 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR**GRIDDLE**


Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

SIM3864D

INDUKTION, 80 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN

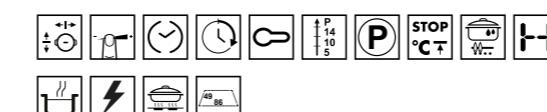

Neutrales Design
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 6

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 6

Flexible Kochzone: Multizone

Anzahl der Multizonen: 3

Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW

Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,70 kW

Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW

Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW

Touch-Control, weiß hinterleuchtet

Slider-Bedienung

Leistungsstufen: 9

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Option Pause

Timer mit Endabschaltung: 6

Timer/Minutenzähler: 1

Restzeitanzeige

Sensor Grill-Funktion

Sensor-Warmhalteautomatik

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 11100 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz



Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR**GRIDDLE**

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

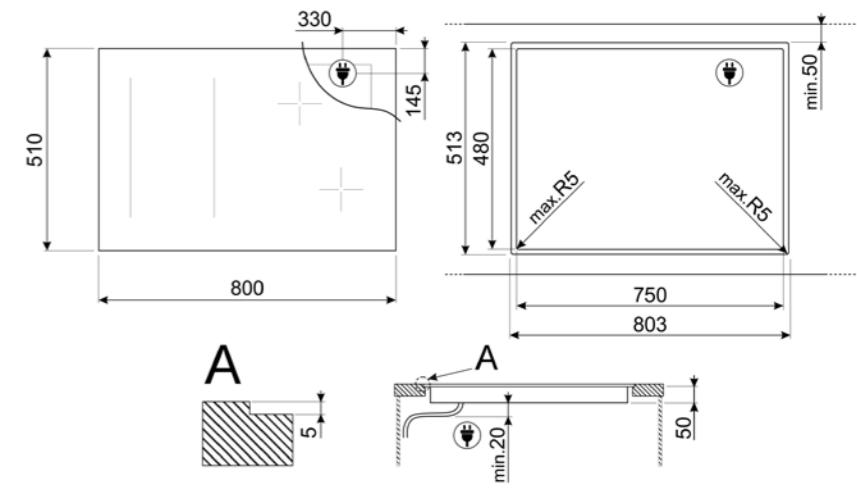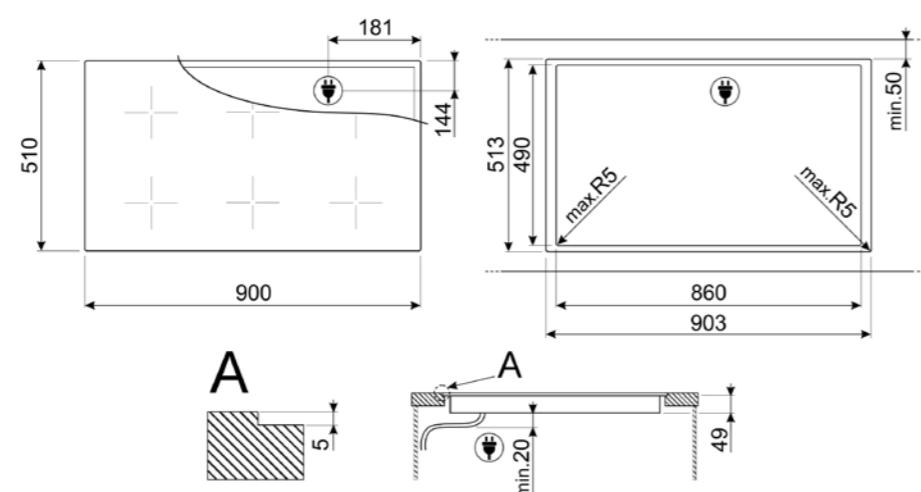

SIM3644D

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9

Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR**GRIDDLE**

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

SIM3323D

INDUKTION, 38 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 2
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 2

Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 1
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 2
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN



Elektrischer Gesamtanschlußwert: 3700 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR**GRIDDLE**

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm



TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

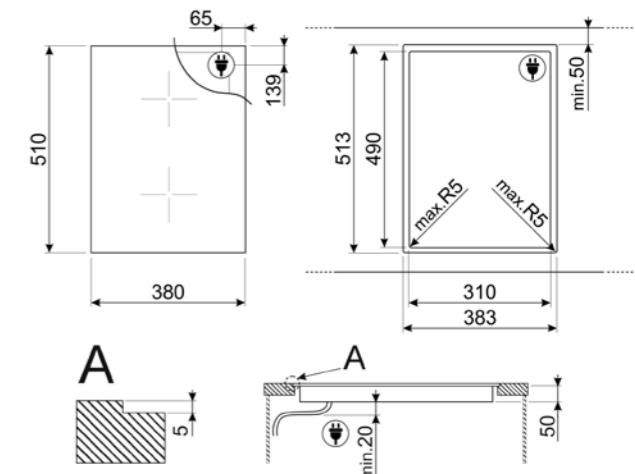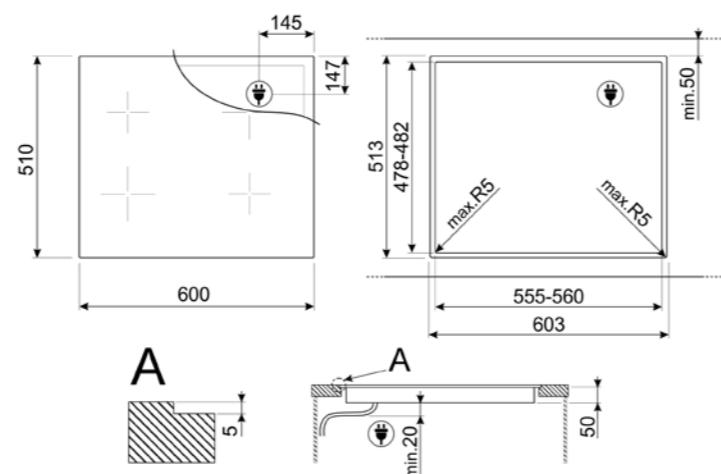

SI2M7953D

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN

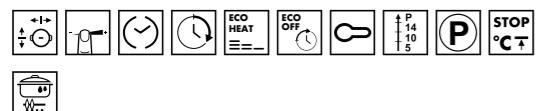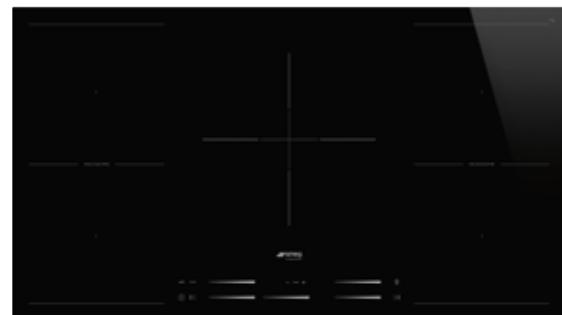

Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 5
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 5
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2

Kochzone: Vorne links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Mitte: Ø 18/28 cm,
1,80–2,80 kW–3,50–3,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 14
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 5
Timer/Minutenzähler: 5
Restzeitanzeige
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7350 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

SI1F7845B

INDUKTION, 78 CM, FACETTENSCHLIFF VORNE, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff vorne
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Flexi4Zone

Anzahl der Multizonen: 1

Flexi4Zone: 4 Kochflächen-Einteilungen: 459x214 mm
Kochzone: Vorne links: Ø 22 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 22 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 18 cm, 1,80 kW–2,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 14
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Restzeitanzeige
Flexi Heat-Funktion: Leistungssteigerung durch verschieben des Kochgeschirrs
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7200 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic-Reduzierung der Anschlussleistung



OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

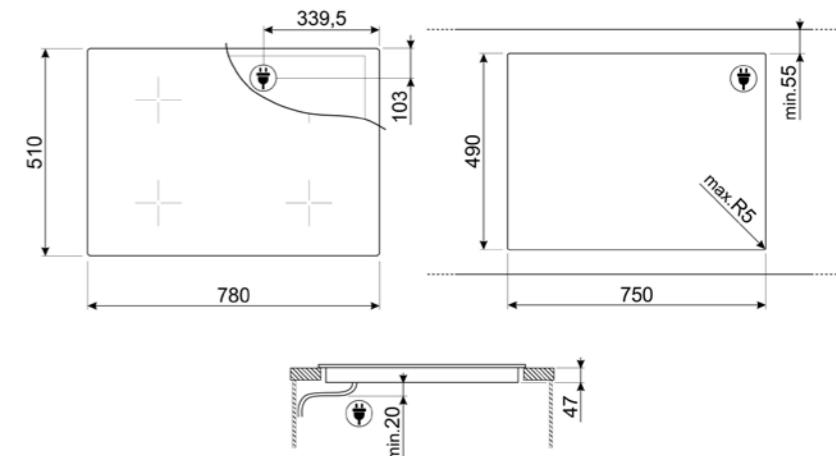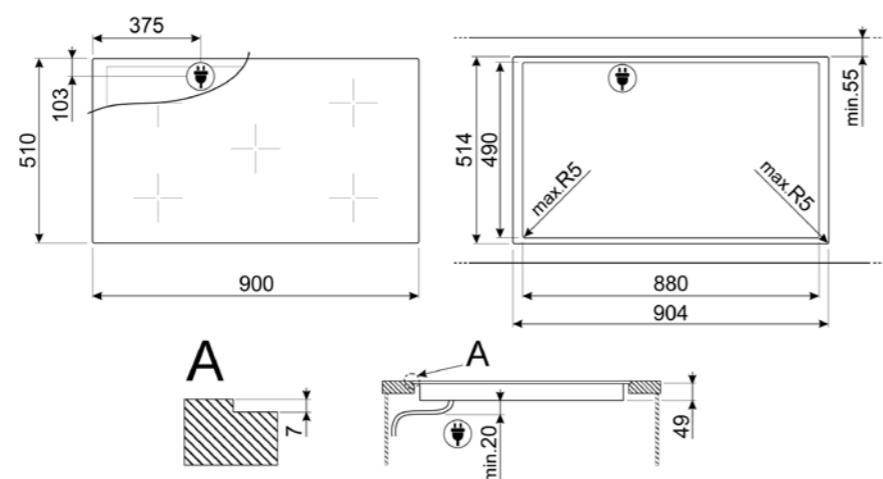

SI2M7643B

INDUKTION, 60 CM, FACETENSCHLIFF
VORNE, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik

Schwarz
Facettenschliff vorne
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Kochzone: Vorne links: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW

Multi Slider

Slider-Bedienung

Leistungsstufen: 14

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Timer mit Endabschaltung: 4

Restzeitanzeige

Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln,
warmhalten, Restwärme

Automatische Anpassung des

Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7200 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der
Anschlussleistung

SI2M7643FX

INDUKTION, 60 CM, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN



SI2M7643D

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



SI4742D

INDUKTION, 70/75 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm, 1,85 kW–2,10 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm, 1,85 kW–2,10 kW

Slider-Bedienung

Leistungsstufen: 9

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Timer mit Endabschaltung: 4

Restzeitanzeige

Sensor-Warmhalteautomatik

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

SI4642D

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm, 1,85 kW–2,10 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm, 1,85 kW–2,10 kW

Slider-Bedienung

Leistungsstufen: 9

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Option Pause

Timer mit Endabschaltung: 1

Restzeitanzeige

Sensor-Warmhalteautomatik

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung



TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W

Spannung: 380–415 V


Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

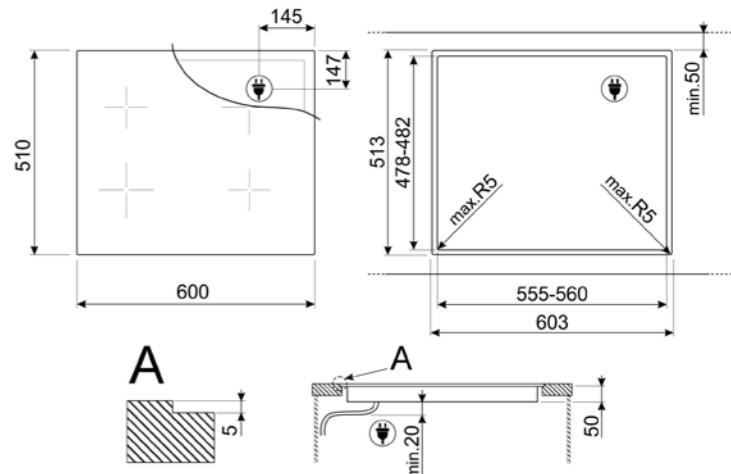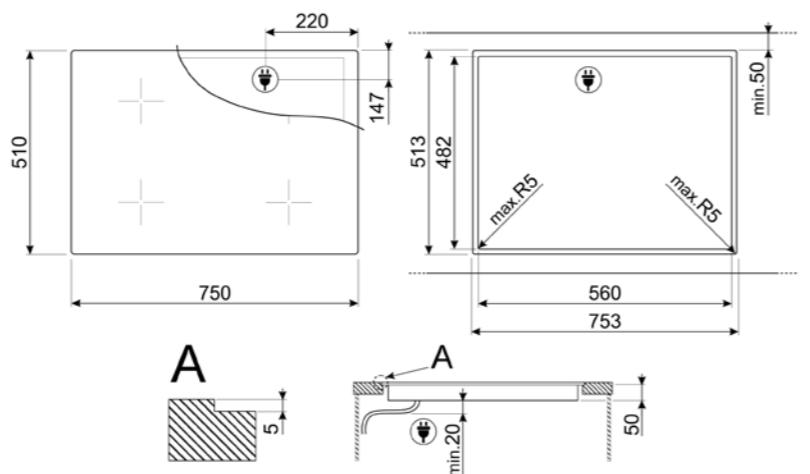

SI5322B

INDUKTION, 30 CM, FACETTENSCHLIFF,
SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN

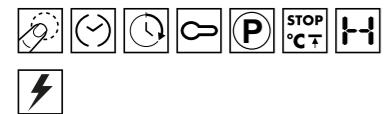

Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Sensor Touch-Control

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 2
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 2
Kochzone: Vorne Mitte: Ø 16,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Hinten Mitte: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW
Sensor Touch-Control
Leistungsstufen: 9
Timer mit Endabschaltung: 2
Restzeitanzeige
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 3500 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

LGCN
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste,
Auszugstiefe 475-492 mm,
Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem
Arbeitsplattenausschnitt

SI364BM



INDUKTION, 60 CM, FACETTENSCHLIFF,
SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Schwarz
Facettenschliff
Bedienknebel

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW
Bedienknebel
Leistungsstufen: 9
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der
Anschlussleistung

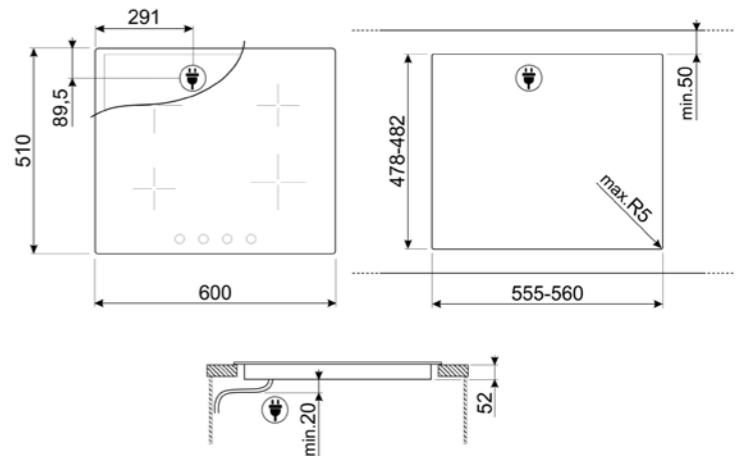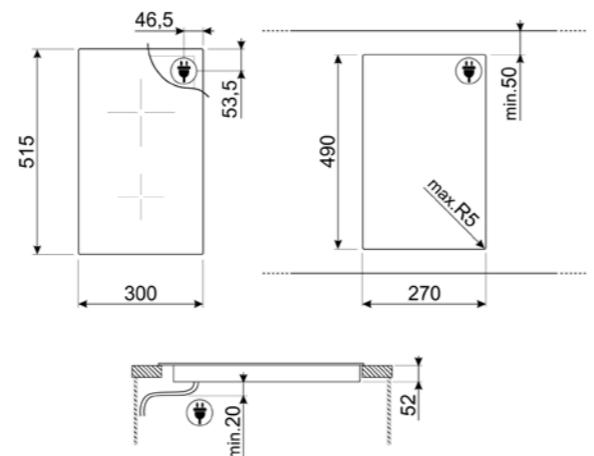



SE395ETB

SE395ETB

GLASKERAMIK, 90 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design

Glaskeramik

Schwarz

Facettenschliff

Sensor Touch-Control

GLASKERAMIK

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 5

Kochzone: Vorne links: Ø 12,4–Ø 18,4 cm, 0,80–2,00 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 14,8 cm, 1,20 kW

Kochzone: Mitte: Ø 15,0–Ø 21,6–Ø 28,8 cm, 1,05–1,95 -
2,70 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 19,9 cm, 2,00 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8 cm, 1,20 kW

Sensor Touch-Control

Leistungsstufen: 9

Sensor-Warmhalteautomatik

Timer mit Endabschaltung: 5

Timer/Minutenzähler: 1

Restzeitanzeige

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 9100 W

Spannung: 380–415 V


Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle
Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

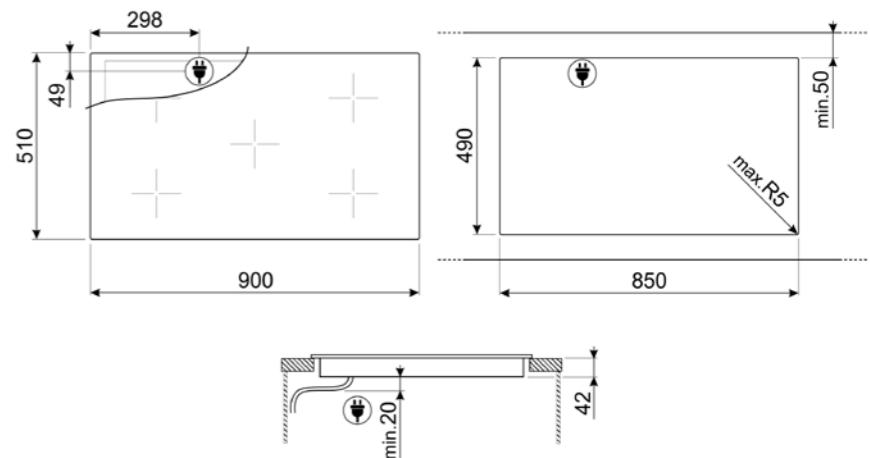

SE385EMTB

GLASKERAMIK, 80 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design

Glaskeramik

Schwarz

Facettenschliff

Sensor Touch-Control

GLASKERAMIK

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 5

Kochzone: Vorne links: Ø 18,4 cm, 1,80 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 14,8 cm, 1,20 kW

Kochzone: Mitte: Ø 17,0–26,5x17,0 cm, 1,40–2,20 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8–Ø 21,4 cm, 1,00–2,20 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8 cm, 1,20 kW

Sensor Touch-Control

Leistungsstufen: 9

Sensor-Warmhalteautomatik

Timer mit Endabschaltung: 5

Restzeitanzeige

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 8600 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

SE364EMTB

GLASKERAMIK, 60 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design

Glaskeramik

Schwarz

Facettenschliff

Sensor Touch-Control

GLASKERAMIK

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Kochzone: Vorne links: Ø 12,4–Ø 18,4 cm, 0,80–2,00 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 14,8 cm, 1,20 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 14,8–25,3x14,8 cm, 1,10–2,00 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8 cm, 1,20 kW

Sensor Touch-Control

Leistungsstufen: 9

Sensor-Warmhalteautomatik

Timer mit Endabschaltung: 4

Timer/Minutenzähler: 1

Restzeitanzeige



TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 6400 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

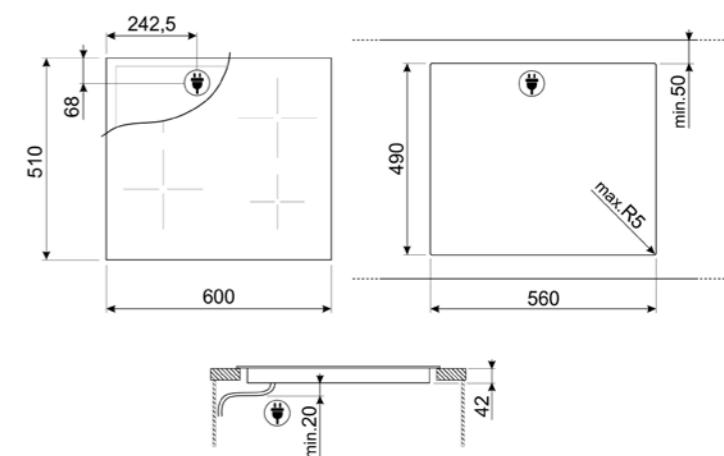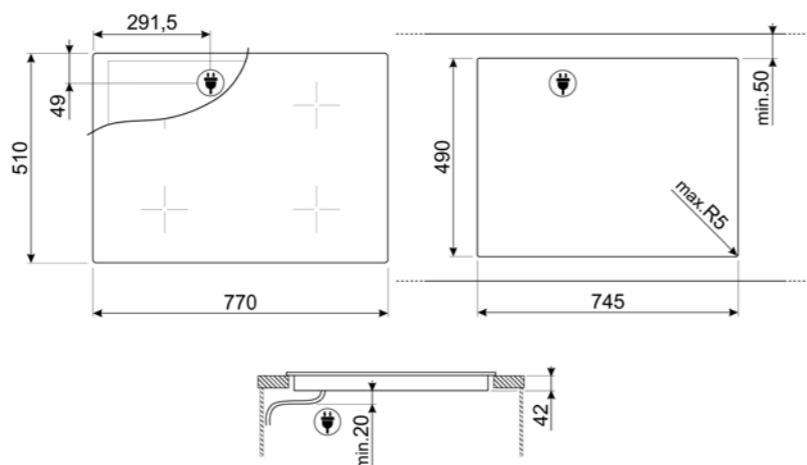

SE332EPB

GLASKERAMIK, 30 CM, FACETTENSCHLIFF,
SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff
Sensor Touch-Control

GLASKERAMIK
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 2
Kochzone: Vorne Mitte: Ø 14,0 cm,
1,20 kW
Kochzone: Hinten Mitte: Ø 11,0–Ø
17,5 cm, 0,80–2,00 kW
Sensor Touch-Control
Leistungsstufen: 9
Sensor-Warmhalteautomatik

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 3200 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

SE364ETBM



GLASKERAMIK, 60 CM, FACETTENSCHLIFF,
SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff
Bedienknebel


GLASKERAMIK
Kochzone: Vorne links: Ø 18,4 cm,
1,80 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,8 cm,
1,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 14,8–Ø
21,4 cm, 1,00–2,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8 cm,
1,20 kW
Bedienknebel

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 6400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

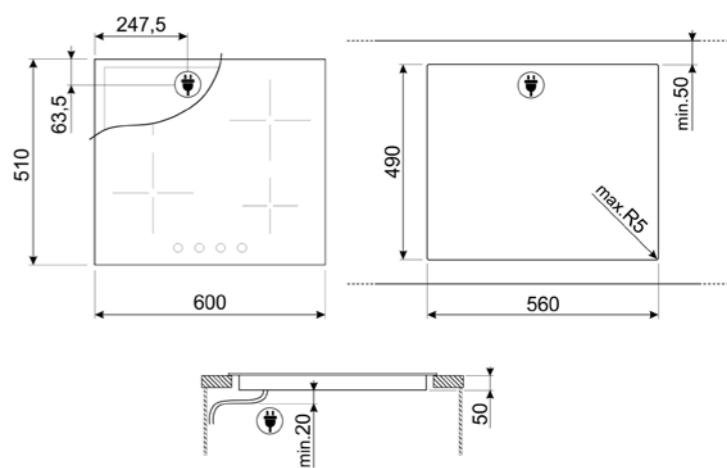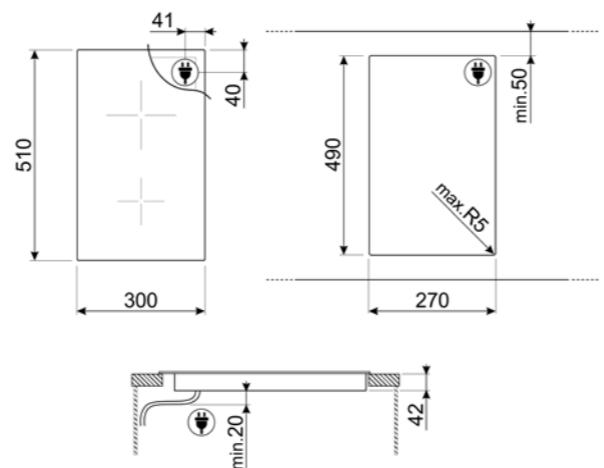

P875AO

GLASKERAMIK, 70/75 CM, ANTHRASIT,
CORTINA



Nostalgie
Anthrazit
Messing Antik
Bedienknebel


GLASKERAMIK
Kochzone: Vorne links: Ø 18,0 cm, 1,80 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Kochzone: Mitte: 15,0x25,0 cm, 2,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Bedienknebel
Leistungsstufen: 6

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 8600 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

P875PO

GLASKERAMIK, 70/75 CM, CREME,
CORTINA

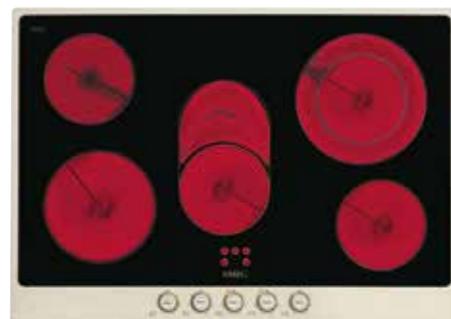

P864PO

GLASKERAMIK, 60 CM, CREME,
CORTINA



Nostalgie
Creme
Messing Antik
Bedienknebel



GLASKERAMIK
Kochzone: Vorne links: Ø 18,0 cm, 2,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Bedienknebel

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 6600 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

P864AO

GLASKERAMIK, 60 CM, ANTHRASIT,
CORTINA

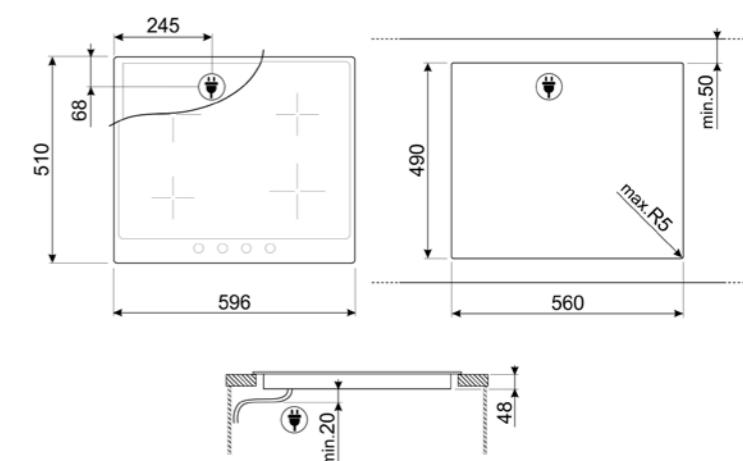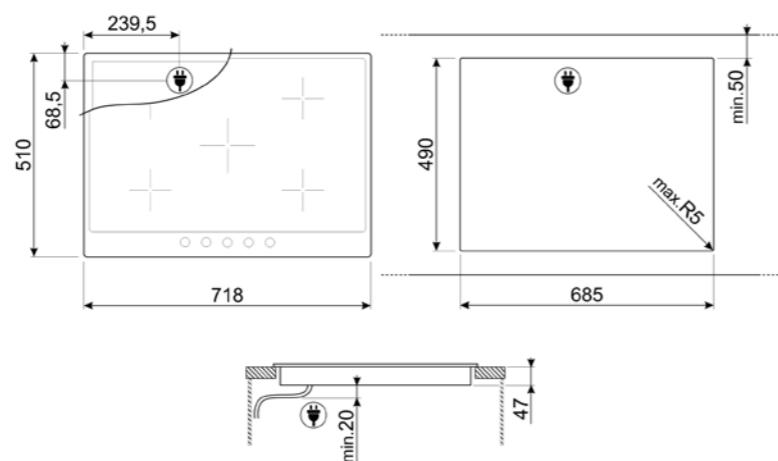

BB3679

Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, Stellfüße aus Aluminium-Druckguss, Echtholzgriffe klappbar, kombinierbar mit 60 cm Einbau-Gaskochfelder und Gas-Standherde mit Abstellrosten aus Gusseisen (siehe Angabe der Produktbeschreibung). BxLxH: 239x453x81 mm inkl. Echtholzgriffe

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

5MP1GOG

5 Bedienknebel Linea für Classici Modelle: PM3935WLDE, PV395LCNDE, PV375CNDE, PV331CNDE

6MP1PX3

6 Bedienknebel Linea für Classici Modelle: PX364LDE u. PX375LDE

6MP1BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo Modelle: PVL664CN, PVL675LCN, PVL6106CN, PXL675L, PXL6106

FLTHOBD

Long Life-Keramikfilter-Einsatz, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 250 °C, 1 h, [Ersatzfilter für KITF6HOBD]

KITF6HOBD

UmluftKit, bestehend aus einem regenerierbaren Hochleistungs-Keramikfilter, Edelstahl-Lüftungsgitter mit Magnet-Arretierung für einen einfachen Zugang, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 6 cm

KITEHOBD

AbluftKit, bestehend aus 1 Flachkanal und 2 Winkel (s. Produktbeschreibung)

5MP700AO

5 Bedienknebel Cortina in Anthrazit/Messing Antik

5MP700PO

5 Bedienknebel Cortina in Creme/Messing Antik

FLTHOBD4

Aktivkohlefilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 70 °C, 2 h [Ersatzfilter s. Produktbeschreibung]

KITEHOBD4

Flachkanal 150 mm + 90° Bogen, Luftauslass im Sockelbereich frontseitig 487,5 + 50 mm Luftauslass im Sockelbereich seitlich 517 + 50 mm, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 8 cm

LGCN

Edelstahl Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

6MP700AO

6 Bedienknebel Cortina in Anthrazit/Messing Antik

6MP700PO

6 Bedienknebel Cortina in Creme/Messing Antik

WOKGHU

Wok-Ring aus Gusseisen, geeignet für Gaskochfelder und Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

GRW

WOK-Reduzierring verchromt. Kombinierbar mit Abstellrosten (emailliert und Gusseisen), (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

DICAR


Topfabsteller aus Schamottstein, glasiert (5 Stück pro Verpackungseinheit)

KPDSN75F


5 Kunst-Abstellroste "Obst" für Gaskochfelder PXL675L und PVL675LCN

KPDSN75L


5 Kunst-Abstellroste "Blätter" für Gaskochfelder PXL675L und PVL675LCN

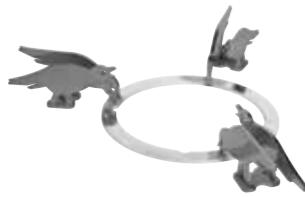KPDSN100B

6 Kunst-Abstellroste "Vögel" für Gaskochfelder PXL6106 und PVL6106CN

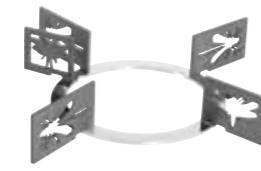KPDSN100I


6 Kunst-Abstellroste "Schmetterlinge" für Gaskochfelder PXL6106 und PVL6106CN

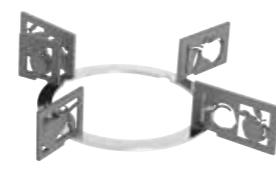KPDSN100F

6 Kunst-Abstellroste "Obst" für Gaskochfelder PXL6106 und PVL6106CN

KPDSN60B

4 Kunst-Abstellroste "Vögel" für Gaskochfelder PXL664 und PVL664CN

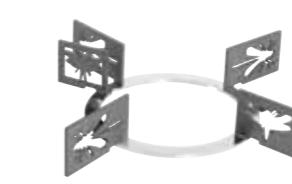KPDSN60I

4 Kunst-Abstellroste "Schmetterlinge" für Gaskochfelder PXL664 und PVL664CN

KPDSN60F

4 Kunst-Abstellroste "Obst" für Gaskochfelder PXL664 und PVL664CN

KPDSN100L

6 Kunst-Abstellroste "Blätter" für Gaskochfelder PXL6106 und PVL6106CN

KPDSN75B

5 Kunst-Abstellroste "Vögel" für Gaskochfelder PXL675L und PVL675LCN

KPDSN75I

5 Kunst-Abstellroste "Schmetterlinge" für Gaskochfelder PXL675L und PVL675LCN

KPDSN60L

4 Kunst-Abstellroste "Blätter" für Gaskochfelder PXL664 und PVL664CN

KOCHZENTREN & STANDHERDE

Smeg Herde sind wahre Design-Ikonen –
eine Kombination aus Stil, Ästhetik, höchster
Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort.



KOCHZENTREN
Einzigartig & Genial

Die Verbindung von Spitzentechnologie, einem anspruchsvollen Design sowie hochwertigen Materialien sind die Grundbedingungen für die Produkte von Smeg, für die wir weltweit geliebt und geschätzt werden.



Victoria



Portofino



Classici



Concert

VIELSEITIGKEIT



Dank einer umfassenden Auswahl

Wer leidenschaftlich gerne kocht, stellt hohe Erwartungen an einen Standherd, die Smeg mit perfekter Ausstattung und besten Garergebnissen erfüllt.

Die Kochzentren und Standherde von Smeg zeichnen sich durch eine harmonische Mischung von Funktionalität und Stil aus. Echte Design-Ikonen mit zeitloser Eleganz.


Weltweit kochen Küchenchefs begeistert auf den Herden von Smeg.

Eine große Auswahl an unterschiedlichen Ausführungen, Designlinien, Farben und Breiten in 60 cm, 90 cm bis 120 cm – ermöglichen höchste Flexibilität bei der Küchenplanung.

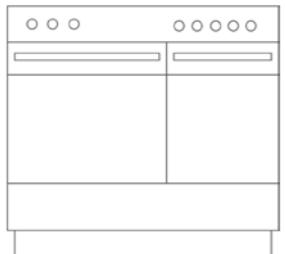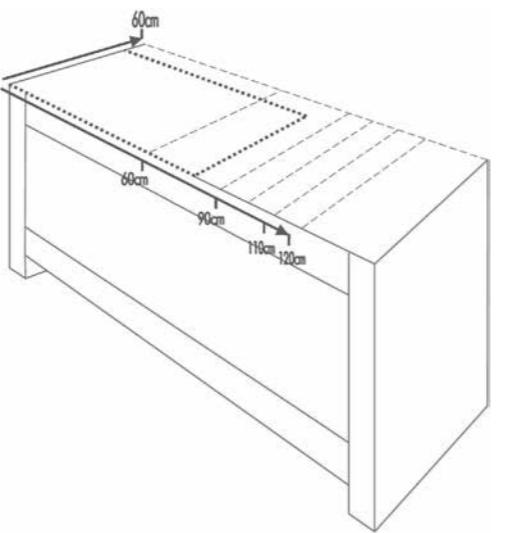

Doppelbacköfen

Das Sortiment umfasst Standherde und Kochzentren mit Einfach-/Doppel- oder Dreifachbackofen. Vielseitig ausgestattete Multifunktions-Backöfen mit Vapor Clean oder Pyrolyse-Reinigungsfunktionen, Direct-Steam, Barbecue-Drehspießfunktion, Kerntemperaturföhler, dreifach Umluft-/Heißluft und vieles mehr.

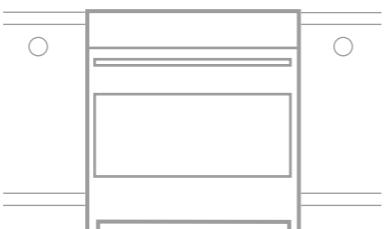

Smeg Kochzentren können ohne weiteres in die Einbauküche integriert werden.

Dank einer hervorragenden Isolierung und eines speziell entwickelten Kühlsystems wird die Hitzeübertragung an angrenzende Küchenmöbel verhindert.

Ob integriert oder freistehend – die Smeg Standherde und Kochzentren sind ein Blickfang in jeder Küche.

BACKÖFEN

Hochleistung

Die neuen Backöfen mit einem nutzbaren Volumen von 115 Litern (Bruttovolumen 129 l) zählen zu den Größten in ihrer Art auf dem Markt und sind so vielseitig, dass sie sich auch bestens für Großfamilien eignen.



TEMPERATURISOLIERTER BACKRAUM

Die Effizienzklasse A+ für große Backöfen zählt zu den Besten am Markt.

EXTRA NUTZVOLUMEN

Smeg stellt Backöfen mit großem Garraum her. Standherde mit 90 cm haben ein Nettovolume des Garraums von bis zu 115 Litern, was den Einsatz von großen Backblechen und Pizzastein ermöglicht.



DREIFACH UMLAUF/HEISSLUFT

Backöfen der Topmodelle verfügen über eine 3-fache Umluft-/Heißluft und ermöglichen eine äußerst gleichmäßige Hitzeverteilung für beste Brat/Garergebnisse.



AIR COOLING SYSTEM

Das thermostatisch geregelte Kühlgeläse mit ventilierter Türkühlung sorgt dafür, dass die Seitenwände, Türe und die äusseren Komponenten kühl bleiben – für eine hohe Sicherheit.

PIZZASTEIN

Mit dem großen, glasierten Schamottstein PPR9 lassen sich außer Pizza, Brot auch Fleisch, Fisch und Gemüsegerichte perfekt und knusprig zubereiten. Hat der Pizzastein einmal seine Temperatur von 300 °C und mehr erreicht, kann eine Pizza bereits ab 4 Minuten fertig gebacken werden.

KOCHFELDER

Kochlösungen mit Glaskeramik/Induktion

INDUKTIONSKOCHFELDER
Schnelle Reaktionszeiten der Induktionskochzonen, hoher Bedienkomfort durch regelbare Multizonen sowie die hohe Sicherheit machen Induktionskochfelder zu einer ausgezeichneten Wahl für professionelles Kochen bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch und Zeitbedarf.

GLASKERAMIK-KOCHFELDER
Standherde mit Glaskeramik-Kochfeldern sind in verschiedenen Designlinien erhältlich und verfügen über Hi-Light Strahlungskochzonen in unterschiedlichen Größen, auch erweiterbar sowie über eine 4-fach Restwärmeanzeige.



MULTIZONE

Kochfelder mit Multizone-Induktion bieten große Kochbereiche, die flexibel für kleines und großes Kochgeschirr genutzt werden können. Die garantieren die beste Effizienz und Wärmeverteilung. Multizone sind auch ideal für Barbecue-Grillplatten.

Kochlösungen mit Gas

Abstellroste aus Gusseisen für maximale Stabilität.



Mit der explizit für Gas entwickelte **Teppanyaki Grill-Platte** kann das Brat-/Grillgut wie in der professionellen Gastronomie sehr leicht ohne Geschmacks-/Aromaverluste zubereitet werden.

GAS-KOCHFELDER
Nicht nur Profiköche zeigen eine steigende Beliebtheit für ein Gaskochfeld. Viele Hobbyköche bevorzugen Gas wegen der Schnellaufheizung, der gut ersichtlichen Hitzequelle, der Regulierbarkeit der Gasflamme und der niedrigen Betriebskosten. Auch steht ein breites Zubehör, wie Barbecue-/Teppanyaki-Grillplatten und vieles mehr zur Verfügung.

EXZELLENTE ERGEBNISSE

Mit verschiedenen Beheizungsarten



UMLUFT

Die Aufheizung der Konvektion im Inneren des Backofens erfolgt durch Ober-/Unterhitze, auch Grill. Diese Beheizungsart empfiehlt sich insbesondere beim Garen und Backen auf einer Ebene in der Breite.



HEISSLUFT

Durch einen zusätzlichen Ringheizkörper, der den Backofenventilator umschließt, entsteht eine Konvektion mittels Heißluft, die eine gleichmäßige Hitzeverteilung auf mehreren Ebenen ermöglicht.



TURBO-HEISSLUFT
Heißluft mit Ober-/Unterhitze und Ringheizung ist die Turbo-Funktion im Backofen. Schnelles und effizientes Garen und Backen ist somit möglich. Diese Funktion wird für große Mengen und intensives Kochen bei geringem Zeitaufwand empfohlen.

Kochlösungen mit Gas

Intelligente Lösungen



MULTIFUNKTION

Dank der Vielzahl an Beheizungsarten, Automatik-Programme, auch modellabhängig mit Rezept-Memory-Funktionen, lassen sich unbegrenzt viele Gerichte auf einfachste Weise bei höchstem Bedienkomfort verwirklichen.



TELESKOP-AUSZÜGE

Damit kann das Gericht waagerecht aus dem Backofen gezogen werden. Ein Kippen der Backbleche und Gitterroste ist nicht möglich. Sicherheit und Bedienkomfort stehen hierbei im Vordergrund. Zur Verfügung stehen Teil- und Vollauszüge.




5 BACKEBENEN

Viele Smeg Backöfen erlauben ein Kochen und Backen auf bis zu 5 verschiedenen Ebenen gleichzeitig.

TR4110IGR

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, SLATE GREY,
INDUKTION, VICTORIA

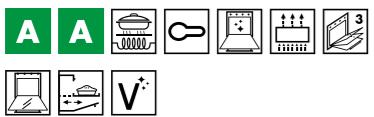**INDUKTIONSKOCHFELD**

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 17,5 cm, 1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21,5 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Mitte: Ø 26,5 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,5 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 17,5 cm, 1,30 kW–1,40 kW

BACKOFEN RECHTS OBEN/LINKS UNTEN

Display: Digitaluhr 5 Tasten
Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 6
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 61 l
Bruttovolumen Garraum: 70 l
Führungsachsen verchromt, 4 Garebenen
Staufach im Sockelbereich: Schublade

ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN

Anzahl der Garfunktionen, Zusatzgarraum 3: 1
Großflächengrill
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen 3: 36 l
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l
Reinigungssystem: Vapor Clean
Abnehmbare Gerätetür

TR4110IX-1

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, EDELSTAHL,
INDUKTION, VICTORIA

**SICHERHEIT**

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 3
Auflagerost: 2
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 5
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 19500 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,77 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,85 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer Skala von A+++ bis D): A
GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
TPK
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT1TR41N
Metallrückwand Schwarz
KIT1TR41X
Metallrückwand Edelstahl
KITH4110
Kit Erhöhung + 45 mm
KIT600TR4110
Abdeckleiste, schwarz für Aufstellung ohne Spritzleiste und Rückwand
KITP65TR41
Tiefeausgleich 650 mm, schwarz, für Aufstellung ohne Spritzleiste
BN620-1
Backblech (H: 20 mm)
BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
TPK
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder
PPR2
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PALPZ
Pizzaschieber aus Edelstahl

TR4110IP

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, CREME,
INDUKTION, VICTORIA

**TR4110IBL**

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, SCHWARZ,
INDUKTION, VICTORIA




As awarded by
The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design.



reddot design award


PLANUNGSHINWEIS:

Die Planung und Durchführung des örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem konzessionierten Elektrofachbetrieb!

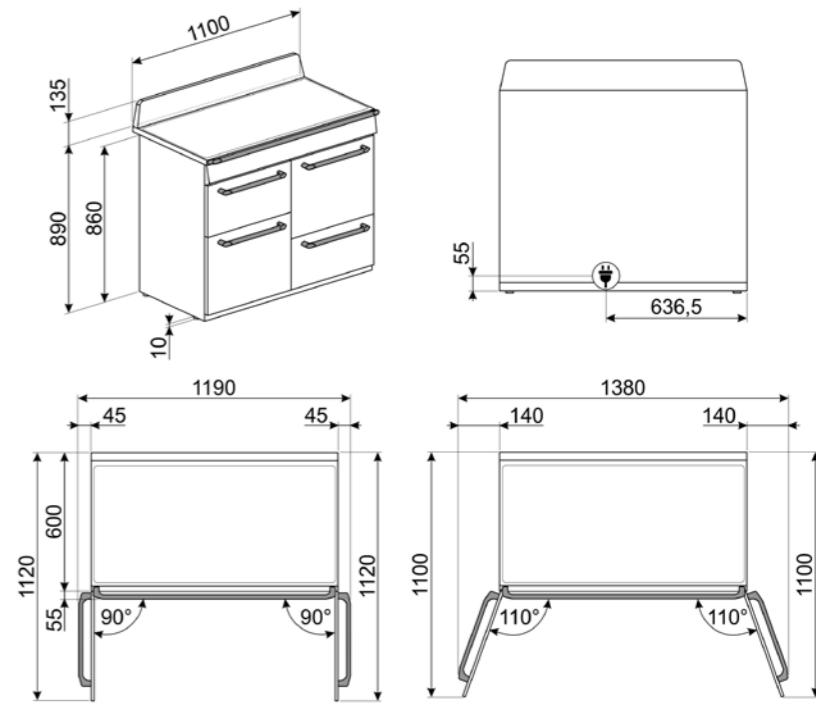

TR411OBL1

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, SCHWARZ,
GAS, VICTORIA

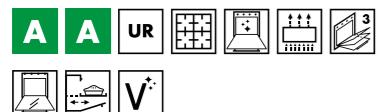

GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 7
Kochzone: Links: 4,20 kW
Kochzone: Vorne links: 1,00 kW
Kochzone: Hinten links: 2,90 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 2,90 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Art der Topfräger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 15500 W

BACKOFEN RECHTS OBEN/LINKS UNTEREN

Display: Digitaluhr 5 Tasten
Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 6
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbare Garraumvolumen: 61 l
Bruttovolumen Garraum: 70 l
Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen
Staufach im Sockelbereich: Schublade

ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN

Anzahl der Garfunktionen, Zusatzgarraum 3: 1
Großflächengrill
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen 3: 36 l
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l
Reinigungssystem: Vapor Clean
Abnehmbare Gerätetür

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze:
Flüssiggas (LPG) G30/31–50 mbar
Wok-Ring aus Gusseisen: 1
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 3
Auflagerost: 2
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 5
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 2

TR411OP1

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, CREME,
GAS, VICTORIA



As awarded by
The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design.



reddot design award

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

KIT600TR4110

Abdeckleiste, schwarz für Aufstellung ohne Spritzeiste und Rückwand

KITP65TR41

Tiefeausgleich 650 mm, schwarz, für Aufstellung ohne Spritzeiste

BN620-1

Backblech (H: 20 mm)

BN640

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

WOKGHU

Wok-Ring aus Gusseisen

TPKTR

Teppanyaki-Grillplatte

BGTR410

Barbecue-Grillplatte

PPR2


Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PRTX

Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl

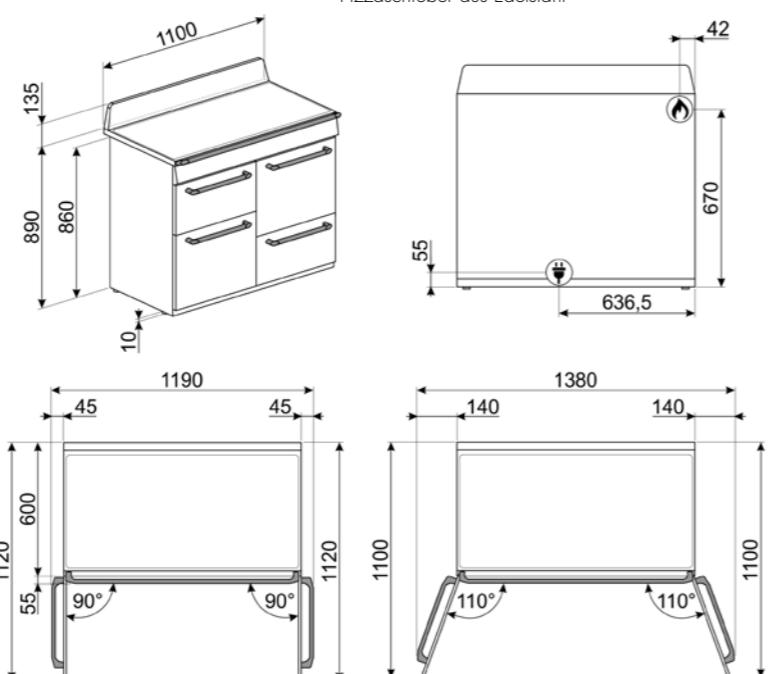

TR411OBL1

TR93IGR

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SLATE GREY,
INDUKTION, VICTORIA

**INDUKTIONSKOCHFELD**

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 18,0 cm, 1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm, 1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW

ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN

Anzahl der Garfunktionen, Zusatzgarraum 3: 1
Großflächengrill
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen 3: 36 l
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l
Reinigungssystem: Vapor Clean
Abnehmbare Geräterefüllung

BACKOFEN LINKS UNTER

Display: Digitaluhr 5 Tasten
Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO,
Kleinflächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 61 l
Bruttovolumen Garraum: 70 l

BACKOFEN RECHTS

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 2: 1
Art der Garfunktionen, Garraum 2: Heißluft
Führungsschienen verchromt, 9 Garebenen
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen 2: 62 l
Bruttovolumen Garraum 2: 69 l

TR93IBL

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SCHWARZ,
INDUKTION, VICTORIA

**TR93IP**

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, CREME,
INDUKTION, VICTORIA

**SICHERHEIT**

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 3
Auflagerost: 2
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Gesamtanschlusswert: 19400 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,77 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,97 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer Skala von A+++ bis D): B

OPTIONALES ZUBEHÖR


KIT1TR9N
Metallrückwand Schwarz

KIT1TR9X
Metallrückwand Edelstahl

KITH93
Kit Erhöhung + 45 mm

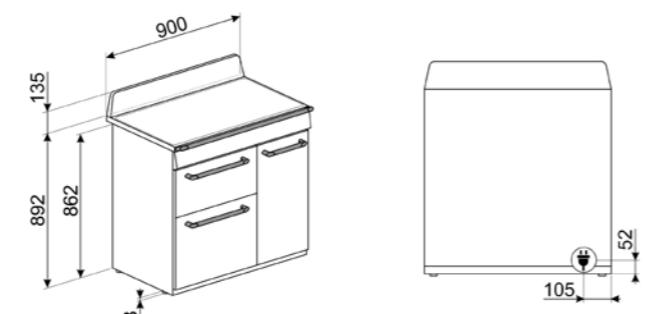
**PLANUNGSHINWEIS:**

Die Planung und Durchführung des örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem konzessionierten Elektrofachbetrieb!

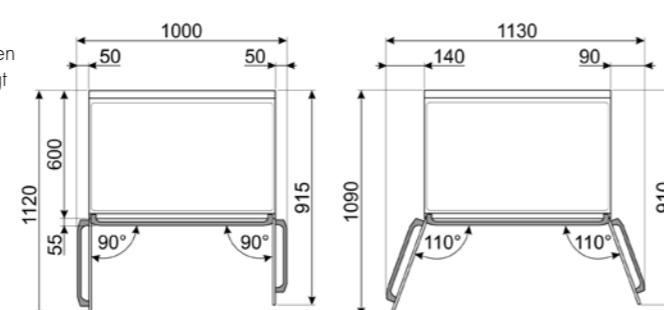

TR93P

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, CREME, GAS,
VICTORIA

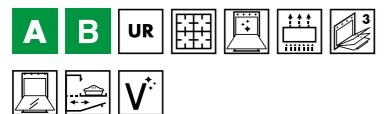

GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 6
Kochzone: Vorne links: 4,20 kW
Kochzone: Hinten links: 1,00 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,90 kW
Art der Topfräger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20–20 mbars
Nennbelastung Qn: 12700 W

ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN

Anzahl der Garfunktionen, Zusatzgarraum 3: 1
Großflächengrill
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbare Garraumvolumen 3: 35 l
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l
Reinigungssystem: Vapor Clean
Abnehmbare Gerätetür

BACKOFEN LINKS UNTER

Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO,
Kleinflächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbare Garraumvolumen: 61 l
Bruttovolumen Garraum: 70 l

BACKOFEN RECHTS

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 2: 1
Art der Garfunktionen, Garraum 2: Heißluft
Führungsschienen verchromt, 9 Garebenen
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbare Garraumvolumen 2: 62 l
Bruttovolumen Garraum 2: 69 l

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

TR93BL

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SCHWARZ,
GAS, VICTORIA



SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze:
Flüssiggas (LPG) G30/31 – 50 mbar
Wok-Ring aus Gusseisen: 1
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 3
Auflagerrost: 2
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 8300 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,77 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,97 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer Skala von A+++ bis D): B

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT1TR9N
Metallrückwand Schwarz
KIT1TR9X
Metallrückwand Edelstahl
KITH93
Kit Erhöhung + 45 mm

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

KITP65TR93
Tiefenausgleich 650 mm, schwarz, für Aufstellung ohne Spritzleiste

KIT600TR93
Abdeckleiste, schwarz für Aufstellung ohne Spritzleiste und Rückwand

BN620-1
Backblech (H: 20 mm)

BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

GT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen


TPKTR9
Teppanyaki-Grillplatte

BGTR9
Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen

PPR2
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PRTX
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen


PALPZ
Pizzaschieber aus Edelstahl

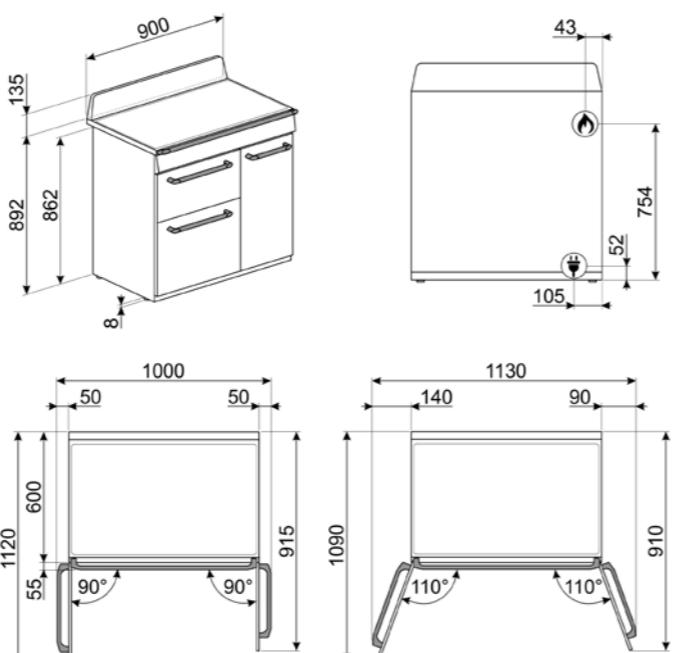

TR93P

TR90IBL9

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SCHWARZ,
INDUKTION, VICTORIA

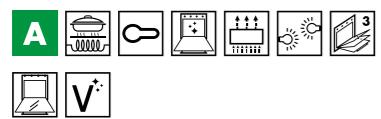**INDUKTIONSKOCHFELD**

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 18,0 cm, 1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm, 1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspieß

Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2
Reinigungssystem: Vapor Clean

Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Schublade

SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2
Katalytische Einsätze: 3
Auflagerost: 1
Drehspieß: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2

TR90IP9

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, CREME,
INDUKTION, VICTORIA

**TR90IX9-1**

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, EDELSTAHL,
INDUKTION, VICTORIA

**TR90IGR**


KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SLATE GREY,
INDUKTION, VICTORIA

**PLANUNGSHINWEIS:**

Die Planung und Durchführung des örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem konzessionierten Elektrofachbetrieb!

TR90P9

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, CREME, GAS,
VICTORIA

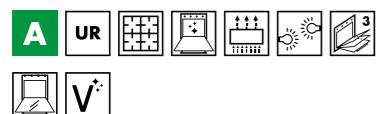

GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Kochzone: Vorne links: 2,90 kW
Kochzone: Hinten links: 1,80 kW
Kochzone: Mitte: 5,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Art der Topfräger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 12500 W

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch,
Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO,
Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft,
Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspiele

Reinigungssystem: Vapor Clean

Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Schublade

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsenätze: Erdgas (L) G25–20 mbar,
Flüssiggas (LPG) G30/G31–50 mbar
Wok-Ring aus Gusseisen: 1
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2
Auflagerost: 1
Drehspieß: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3200 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 220–240 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A

TR90BL9

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SCHWARZ,
GAS, VICTORIA



OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT1TR9N
Metallrückwand Schwarz

KIT1TR9X
Metallrückwand Edelstahl

KITHTR90
Kit Erhöhung H: 950 mm inkl. 3-teilige
Sockelblende in Schwarz

GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen

TPKTR9
Teppanyaki-Grillplatte

BGTR9
Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen

PPR9
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm

PAL2
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

KOMPATIBEL MIT

KT90PE
Kaminhaube Creme

KT90BLE
Kaminhaube Schwarz

GAS-GRILL

WOKGHU

TPKTR9


BGTR9

PPR9

PAL2

PLANUNGSHINWEIS:


Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer
Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten
Aufstellungs vorschriften hinsichtlich der Be- und
Entlüftung des Aufstellungsräumes, die mit dem
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden
müssen.

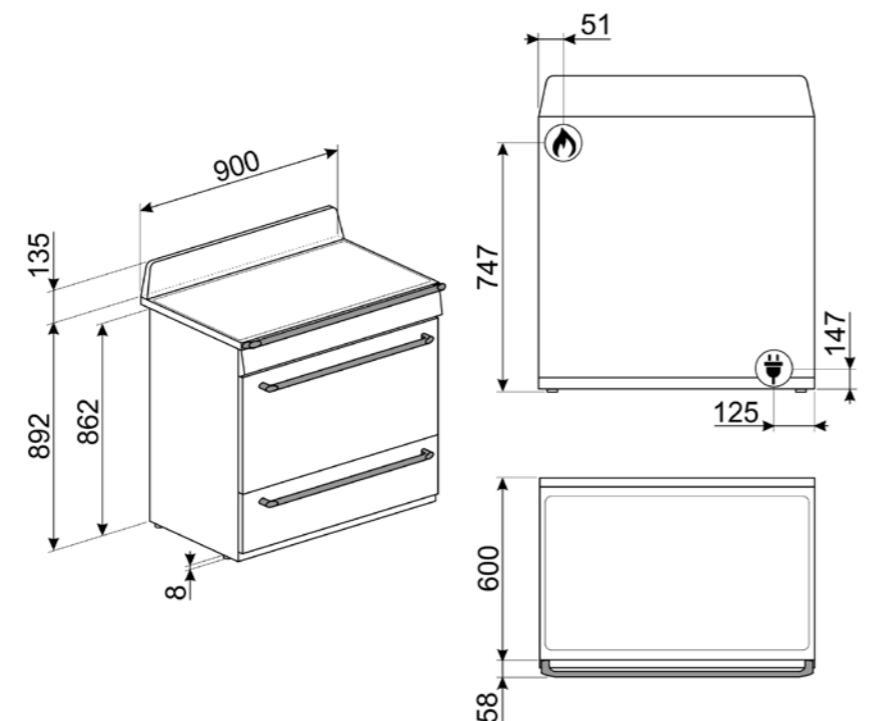

KOCHEN UND BACKEN OHNE LIMIT

Das Portofino-Kochzentrum lässt keine Wünsche offen

Das 120 cm breite Kochzentrum bietet alles, was man sich an Zubereitungsarten nur wünschen kann. Egal ob man auf Gas, Induktion oder der Teppanyaki-Platte seinen Speisen zubereiten möchte, alles ist möglich. Und das gilt selbstverständlich auch für beide Backöfen, die mit umfassenden Back- und Reinigungsprogrammen ausgestattet sind.

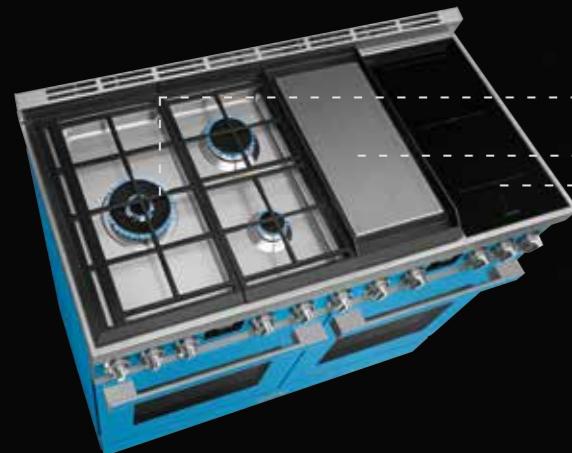

KOCHFELD MIT GAS – TEPPANYAKI – INDUKTION

3 Gaskochzonen, eine mit doppelt regelbarem ULTRA-RAPID-Brenner und Topfräger aus Gusseisen.
Eine Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl und Gusseisen sowie ein Domino-Induktionskochfeld mit erweiterbarer Multizone.



DUO-BACKÖFEN

Zwei Backöfen 60 cm, links mit Pyrolyse-Reinigungsfunktion und Kerntemperaturfühler, rechts mit VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion und der neuen DIRECT-STEAM Technologie, beide mit LED-Programmuhr und einer Vielzahl an Backprogrammen und benutzerfreundlichem SOFT-Close Komfort-Schließsystem.



PRAKTISCHE SCHUBLÄDEN

Im Gerätesockel sind zwei teleskopgeführte Schubladen für Backbleche und Roste vorgesehen, die per Push-Pull-Öffnung bequem geöffnet werden können.




INSTALLATION

Das Kochzentrum kann problemlos sowohl freistehend oder in eine Küchenzeile integriert werden. Der elektrische Gesamtanschluss beträgt nur 10,9 kW, damit ist die Elektroinstallation standardmäßig möglich. Ein umfangreiches Sonderzubehör, wie auch die farblich passenden Wandhauben im Portofino Design stehen ebenfalls sortimentsseitig zur Verfügung.

CPF120IGMPBL

KOCHZENTRUM, 120X60 CM, SCHWARZ,
GAS-/INDUKTION, PORTOFINO

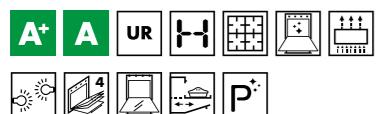

GASKOCHFELD

Kochzone: Mitte links: 4,20 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 3,00 kW
Art der Topfräger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9000 W

INDUKTIONSKOCHFELD

Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne rechts: 21,1x19,1 cm,
2,10 kW–2,30 kW
Kochzone: Hinten rechts: 21,0x19,0 cm,
1,60 kW–1,85 kW
Funktion Multizone
Typ der Kochzone 6: Teppanyaki
Leistung der Kochzone 6: 1,40 kW

BACKOFEN LINKS

Display: LED-Programmuhrr
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung

Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill,
Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft,
Unterhitze + Umluft

Kerntemperaturfühler

Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l

Temperatur min.: 30 °C

Temperatur max.: 280 °C

Reinigungssystem: Pyrolyse

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Schublade

BACKOFEN RECHTS

Display: LED-Programmuhrr
Programmierung der Garzeit

Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 2: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 2: Statisch,
Ober-/Unterhitze + Umluft, Heißluft, ECO,
Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft,
Unterhitze + Umluft

Reinigungsfunktion, Garraum 2: Vapor

Clean

Garfunktionen mit Direct-Steam Technologie:
Heißluft

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen

CPF120IGMPX

KOCHZENTRUM, 120X60 CM, EDELSTAHL,
GAS-/INDUKTION, PORTOFINO



Temperatur min.: 30 °C
Temperatur max.: 280 °C
Nutzbares Garraumvolumen 2: 63 l
Bruttovolumen Garraum 2: 79 l
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Schublade

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25–20 mbar,
Flüssiggas (LPG) G30/G31–50 mbar
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2
Backblech (H: 20 mm): 2
Auflagerost: 2
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10900 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
1,09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,68 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum
2 im konventionellen Modus (EC electric
cavity): 1,16 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum
2 im Umluft-Modus (EC electric cavity):
0,77 kWh

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A+


Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A

CPF120IGMPT

KOCHZENTRUM, 120X60 CM, TÜRKISBLAU,
GAS-/INDUKTION, PORTOFINO




Zwei getrennte Garräume für noch mehr
Flexibilität beim Backen und Garen.

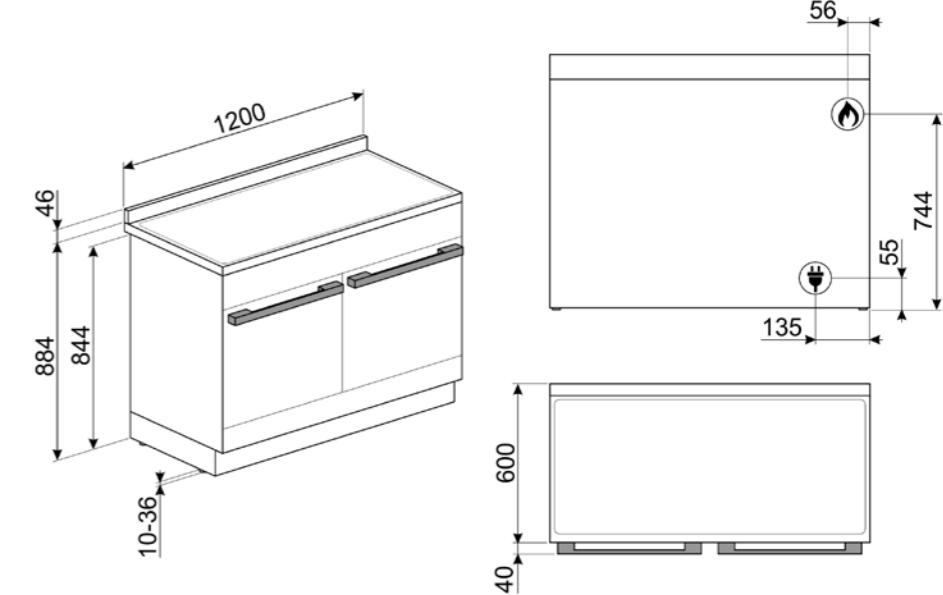

CPF9GPX

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, EDELSTAHL,
GAS, PORTOFINO

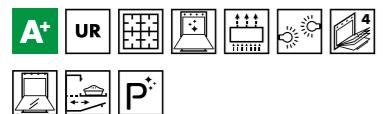

GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 6
Kochzone: Vorne links: 4,20 kW
Kochzone: Hinten links: 1,00 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 3,00 kW
Art der Topfräger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 12700 W

BACKOFEN

Display: LCD
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung

Kurzzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 10
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze,
Unterhitze + Umluft, Drehspeiß
Sonderfunktionen Garraum 1: Auftauen nach
Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe,
Sabbath

Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 3
Reinigungssystem: Pyrolyse

Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Push-Pull

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Türverriegelung bei Pyrolyse

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer
Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

CPF9GPAN

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, ANTHRAZIT,
GAS, PORTOFINO



reddot design award

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze:
Flüssiggas (LPG) G30/31 – 50 mbar
Wok-Ring aus Gusseisen: 1
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2
Auflagerost: 1

Drehspeiß: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 4000 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
0,84 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 1,45 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A+

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC9X9-1
Edelstahlrückwand
(896x759x9–39 mm)
KITH95CPF9
Kit Stellfüße (H: 950 mm)
inkl. 3-teilige Sockelblende in Schwarz


TPKCPF9
Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl-Gusseisen

BGCPF9
Grillplatte aus Gusseisen
GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

PPR9
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm
PAL2
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl




Dreifach Umluft/Heißluft für
gleichmäßiges Garen

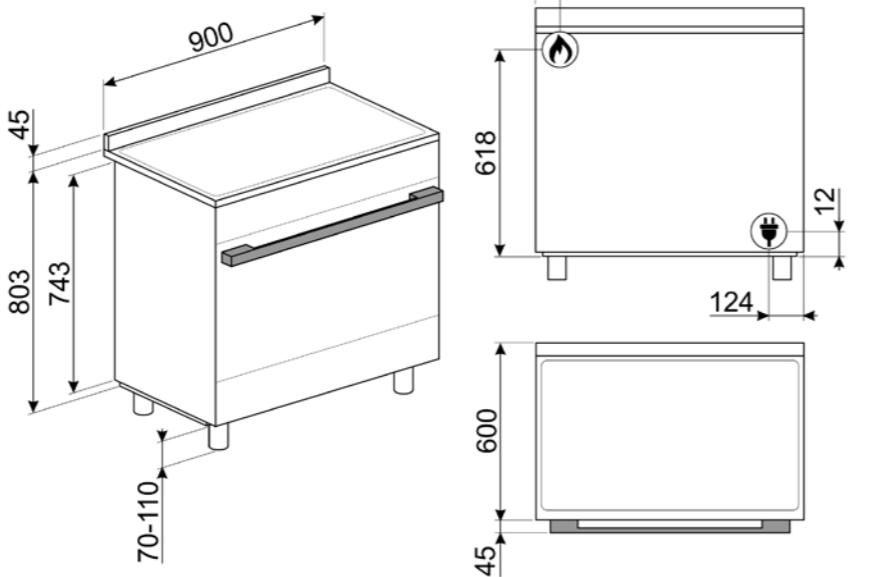

CPF9IPBL

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SCHWARZ,
INDUKTION, PORTOFINO

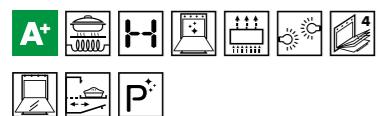

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 14,5 cm, 1,40 kW–2,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 18,0 cm, 1,85 kW–3,00 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,60 kW–3,70 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,5 cm, 1,40 kW–2,20 kW

BACKOFEN

Display: LCD
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 10
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspeß
Sonderfunktionen Garraum 1: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 3
Reinigungssystem: Pyrolyse
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Push-Pull

SICHERHEIT

Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Türverriegelung bei Pyrolyse

CPF9IPX

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, EDELSTAHL,
INDUKTION, PORTOFINO



CPF9IPAN

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, ANTHRAZIT,
INDUKTION, PORTOFINO



SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2
Auflagerost: 1
Drehspeß: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC9X9-1
Edelstahlrückwand (896x759x9–39 mm)

KITH95CPF9
Kit Stellfüße (H: 950 mm)
inkl. 3-teilige Sockelblende in Schwarz

GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

TPK
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

PPR9
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 64x37,5x2,3 cm

PAL2
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl




As awarded by
The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design.



reddot design award

PLANUNGSHINWEIS:

Die Planung und Durchführung des örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem konzessionierten Elektrofachbetrieb!

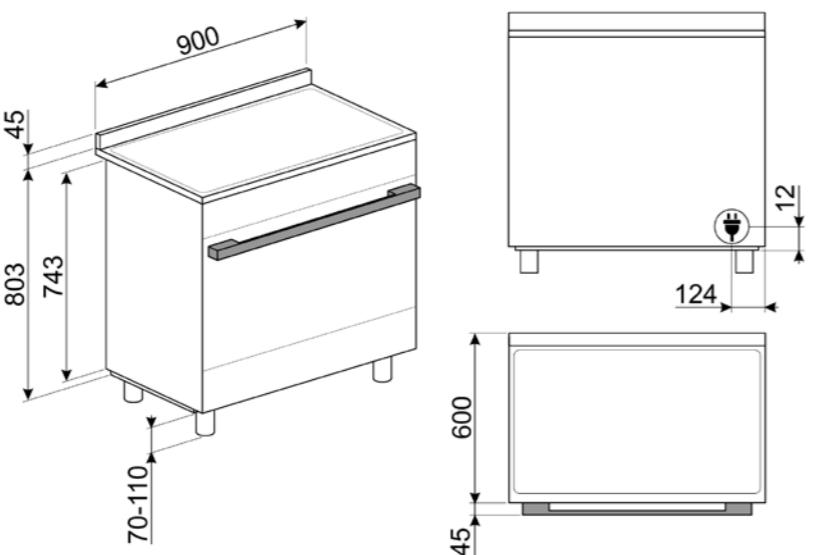


CPF9IPAN



B95IMAN9

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, ANTHRAZIT,
INDUKTION, CLASSICI

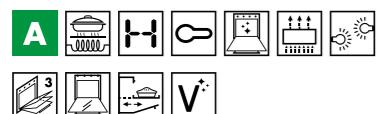**INDUKTIONSKOCHFELD**

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–2,30 kW
Kochzone: Hinten links: 21,0x19,0 cm, 1,60 kW–1,85 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm, 1,20 kW–1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Funktion Multizone

BACKOFEN

Display: LED-Programmuhrr
Programmierung der Garzeit: Start

Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen Garraum 1: Auftauen nach Zeit

Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2
Reinigungssystem: Vapor Clean

Temperatur min.: 50 °C

Temperatur max.: 260 °C

Nutzbares Garraumvolumen: 115 l

Bruttovolumen Garraum: 129 l

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach
Kerntemperaturfühler

SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10600 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

GRIDDLER

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

PPR9



Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm

PAL2


Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

KOMPATIBEL MIT**KBT900NE**

Wandhaube, 90 cm, flache T-Form, schwarz

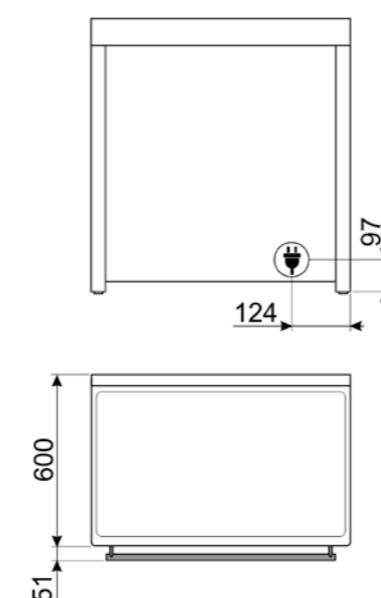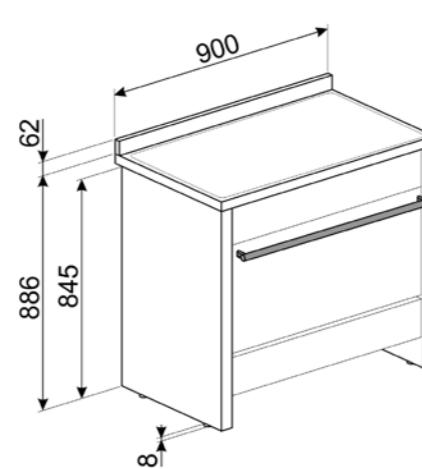**C91MX9-1**

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL,
INDUKTION, CLASSICI

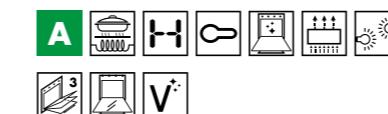**INDUKTIONSKOCHFELD**

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–2,30 kW
Kochzone: Hinten links: 21,0x19,0 cm, 1,60 kW–1,85 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm, 1,20 kW–1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Funktion Multizone

BACKOFEN

Display: LED-Programmuhrr
Programmierung der Garzeit: Start

Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspieß

Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2**Reinigungssystem: Vapor Clean**

Temperatur min.: 50 °C

Temperatur max.: 260 °C

Nutzbares Garraumvolumen: 115 l

Bruttovolumen Garraum: 129 l

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen

Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Push-Pull

Kerntemperaturfühler

SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2
Drehspieß: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10600 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC9X9-1
Edelstahlrückwand (896x759x9–39 mm)

KITH95

4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)
GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

GRIDDLER

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

TPK



Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

PPR9

Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm


PAL2

Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

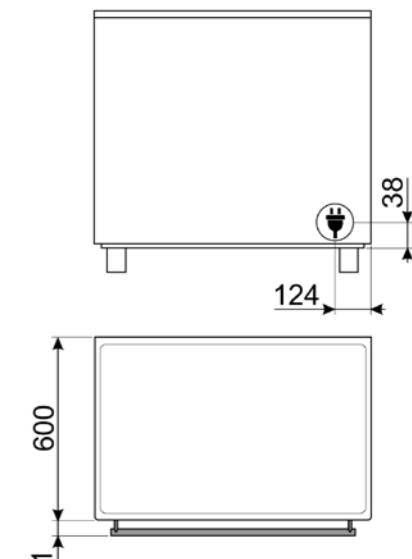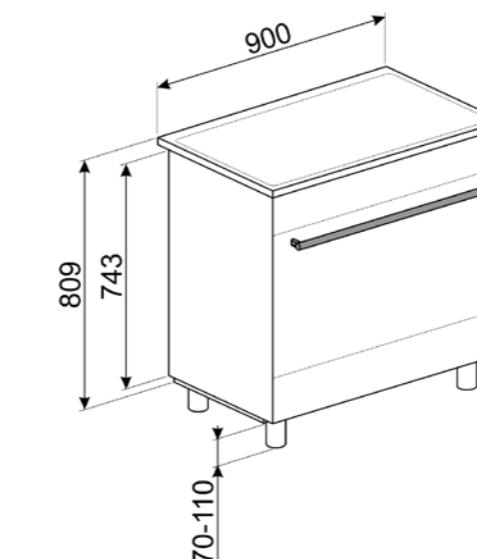

C9GMX9-1

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL, GAS, CLASSICI

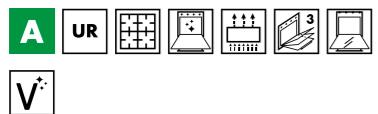

GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 6
Kochzone: Vorne links: 4,20 kW
Kochzone: Hinten links: 1,00 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 3,00 kW
Art der Topfräger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (l)
G25–20 mbar
Nennbelastung Qn: 12600 W

BACKOFEN

Display: LED-Programmuhrr
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung

Kurzzeitwecker

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 10

Art der Garfunktionen, Garraum 1:

Statisch, Ober/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
ECO, Kleinfächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze,
Unterhitze + Umluft, Drehspieß

Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2

Reinigungssystem: Vapor Clean

Temperatur min.: 50 °C

Temperatur max.: 260 °C

Nutzbares Garraumvolumen: 115 l

Bruttovolumen Garraum: 129 l

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen

Abnehmbare Gerätetur

Staufach im Sockelbereich: Push-Pull

Kerntemperaturfühler

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze:
Flüssiggas (LPG) G30/G31 – 50 mbar
Wok-Ring aus Gusseisen: 1
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2
Drehspieß: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3200 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 220–240 V

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC9X9-1
Edelstahlrückwand (896x759x9–39 mm)

KITH95
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)

KITPBX
4 Stellfüße (H: 850 mm)

GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene


TBX6090
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte

PPR9
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm

PAL2
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsräumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

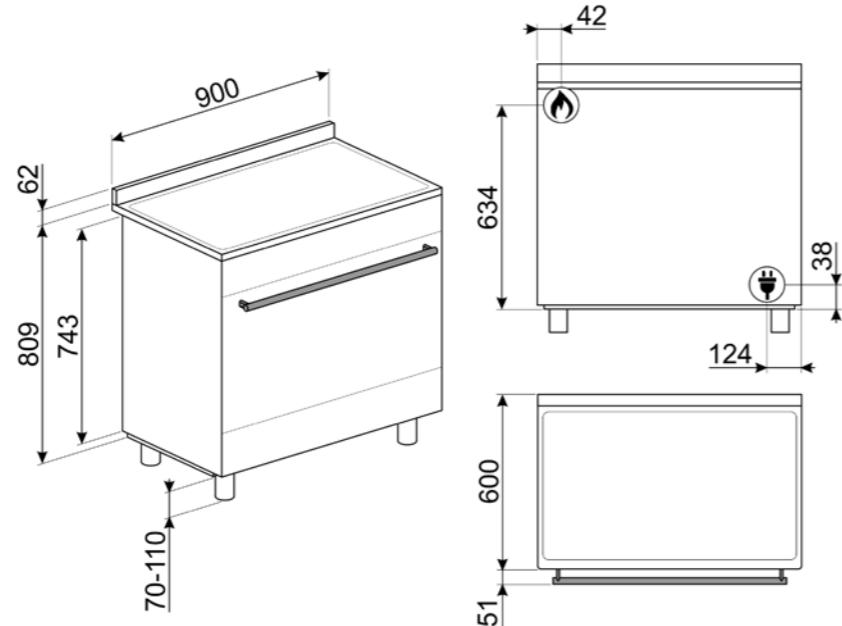

C6IPX9-1

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL, INDUKTION, CLASSICI



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 4
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Kochzone: Vorne links: 21,1x19,1 cm,
2,10 kW–2,30 kW

Kochzone: Hinten links: 21,0x19,0 cm,
1,60 kW–1,85 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm,
2,10 kW–2,30 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 18,0 cm,
1,20 kW–1,40 kW
Funktion Multizone

BACKOFEN

Display: LED-Programmuhrr
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung

Kurzzeitwecker

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9

Art der Garfunktionen, Garraum 1:

Statisch, Ober/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
Turbo-Heißluft, ECO, Kleinfächengrill,
Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft,
Unterhitze + Umluft

Reinigungssystem: Pyrolyse

Temperatur min.: 50 °C

Temperatur max.: 280 °C

Nutzbares Garraumvolumen: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen

Abnehmbare Gerätetur

Staufach im Sockelbereich: Klappfach

SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Auflagerost: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstop: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,
geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-
Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone),
LxB: 517x240 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit
10 Mal höherer Wärmefähigkeit, geeignet
für alle Induktionskochfelder



PRTX

Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen

PPR2


Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PALPZ
Pizzaschieber aus Edelstahl

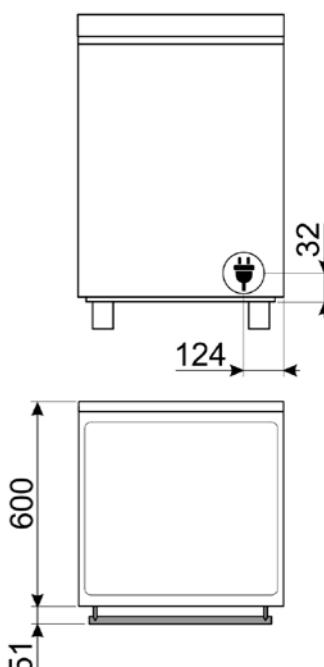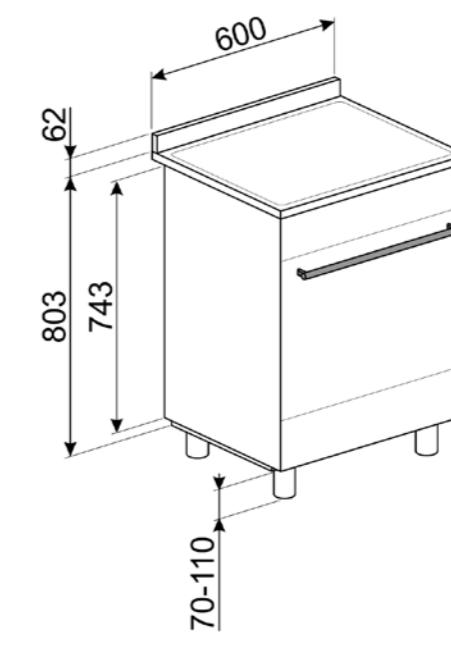

C6GMX9

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL, GAS,
CLASSICI

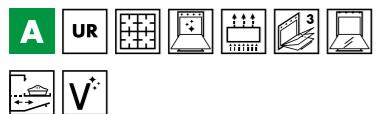

GASKOCHFELD


Anzahl der Kochzonen: 4
Kochzone: Vorne links: 4,20 kW
Kochzone: Hinten links: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Art der Topfräger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20 – 20 mbar
Nennbelastung Qn: 8700 W

BACKOFEN

Display: LED-Programmuh
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO,
Kleinflächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 1
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperaturen: von 40 bis 260 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

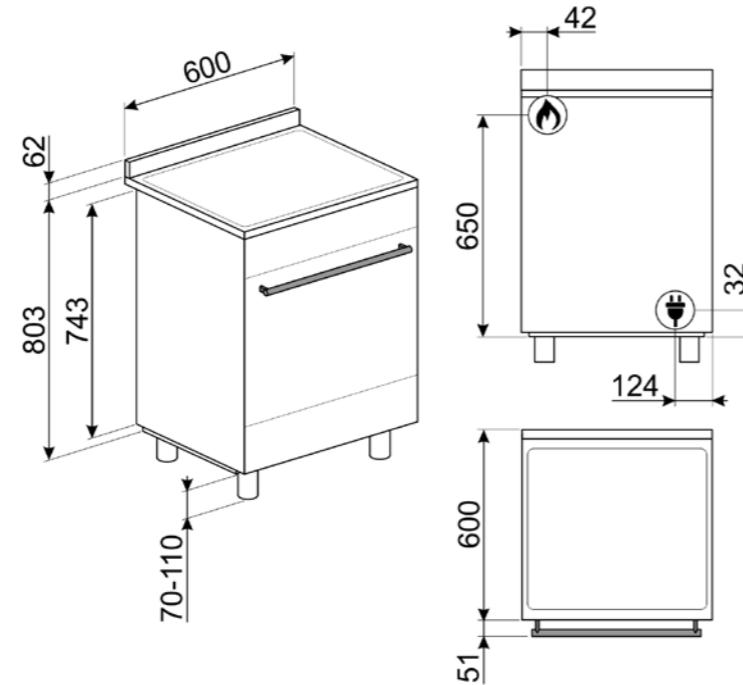

SCD90IMX9-1

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL,
INDUKTION, CONCERT



OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC6X
Edelstahlrückwand (60x75x3,5 cm)
KITH95
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)
KITPBX
4 Stellfüße (H: 850 mm)
BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BN620-1
Backblech (H: 20 mm)
BNP608T
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
PRTX
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen
PPR2
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PALPZ
Pizzaschieber aus Edelstahl

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 18,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW

BACKOFEN
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach


SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10600 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT90X9-1
Edelstahlrückwand (89,6x74,8x4,5 cm)
KITH95
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)
KITPBX
4 Stellfüße (H: 850 mm)
GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
TPK
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit
10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet
für alle Induktionskochfelder
PPR9
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm
PAL2
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

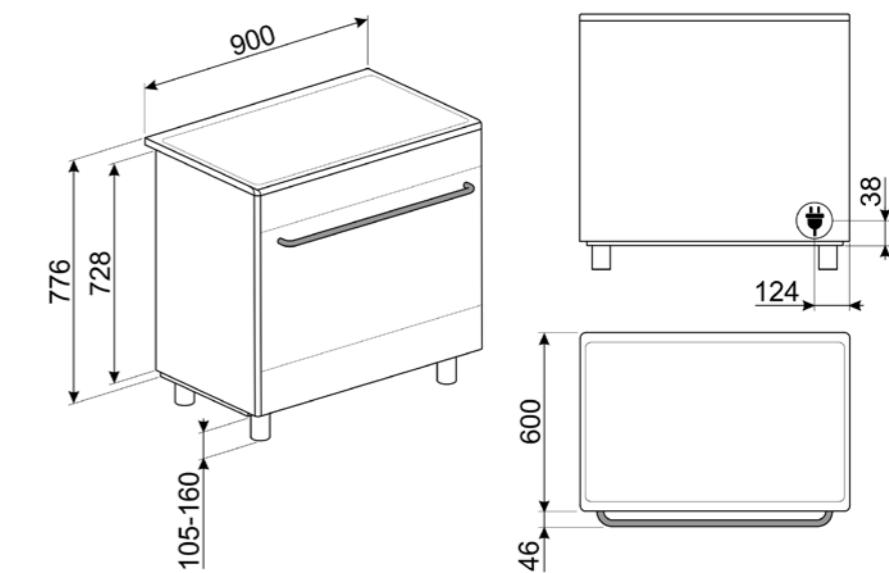

SCD90CMX9

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL,
GLASKERAMIK, CLASSICI



GLASKERAMIKKOCHELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Kochzone: Vorne links: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 20,0 cm, 2,00 kW
Kochzone: Mitte: 26,5x17,0 cm, 1,40–2,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 12,0 – Ø 21,0 cm, 0,70–2,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,0 cm, 1,20 kW

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C

Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l

Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach

SICHERHEIT

Kühlsystem: Querstromlüfter
Restwärmeanzeige

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 11800 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT90X9-1
Edelstahlrückwand (89,6x74,8x4,5 cm)

KITH95
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)

KITPBX
4 Stellfüße (H: 850 mm)


GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

PPR9
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm

PAL2
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

PLANUNGSHINWEIS:

Die Planung und Durchführung des örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem konzessionierten Elektrofachbetrieb!

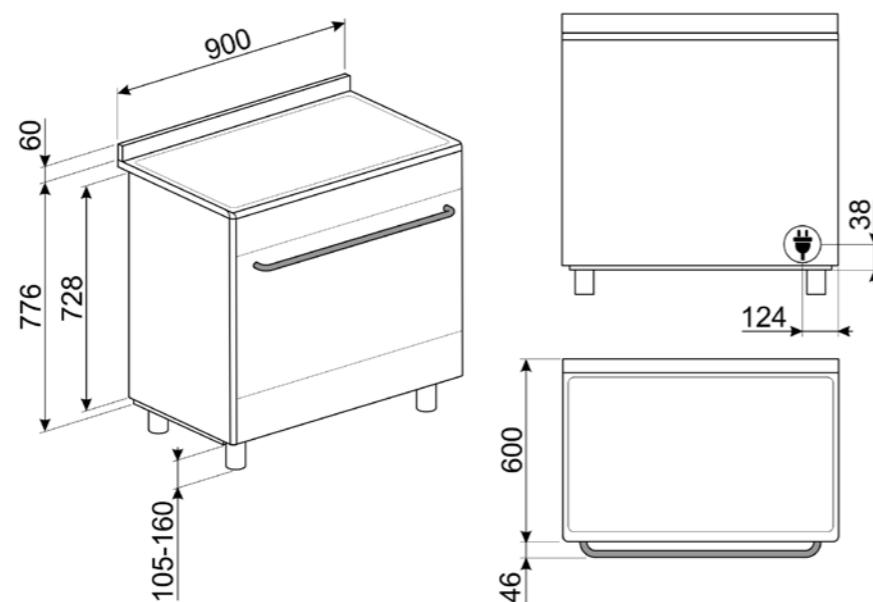


SCD90CMX9



SCD90MFX9-1

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL, GAS,
CLASSICI

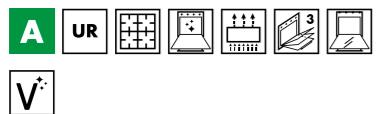**GASKOCHFELD**

Anzahl der Kochzonen: 5
Kochzone: Vorne links: 2,90 kW
Kochzone: Hinten links: 1,80 kW
Kochzone: Mitte: 4,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Art der Topfräger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 11400 W

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbare Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsenätze:
Flüssiggas (LPG) G30/31 – 50 mbar
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3200 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 220–240 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity):
1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT90X9-1
Edelstahlrückwand (89,6x74,8x4,5 cm)

KITH95
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)

KITPBX
4 Stellfüße (H: 850 mm)

GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen

PPX6090-1
Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl


BG6090-1
Grillplatte aus Gusseisen

PPR9
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm

PAL2
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

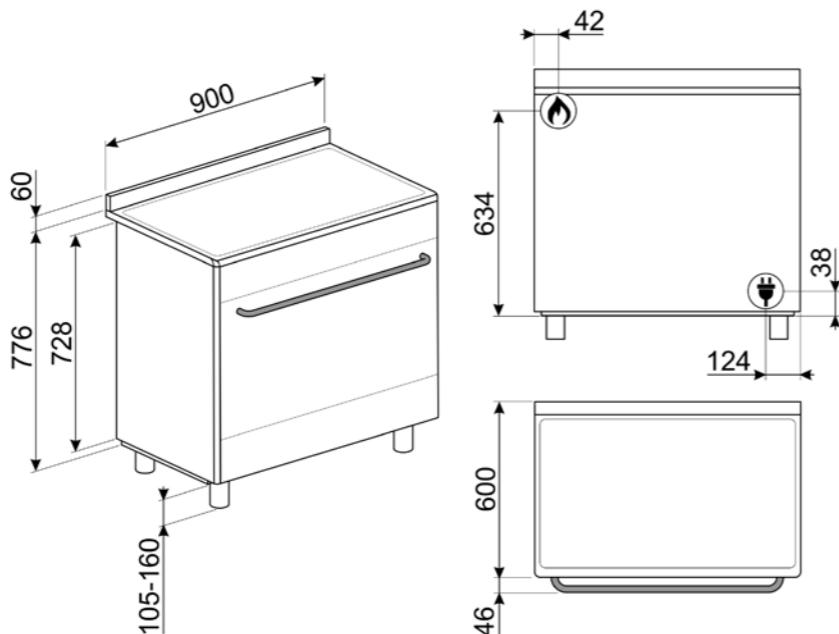**CX60ISV9**

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL,
INDUKTION, CONCERT

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KIT60X
Rückwandpaneel Edelstahl

KITPBX
4 Stellfüße (H: 850 mm)

BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BN620-1
Backblech (H: 20 mm)

BNP608T
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

TPK
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit
10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet
für alle Induktionskochfelder

PRTX
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen

PPR2
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PALPZ
Pizzaschieber aus Edelstahl

SICHERHEIT

Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige



SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1

Grillrost mit Tiefensperre: 2


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 9800 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity):
0,99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

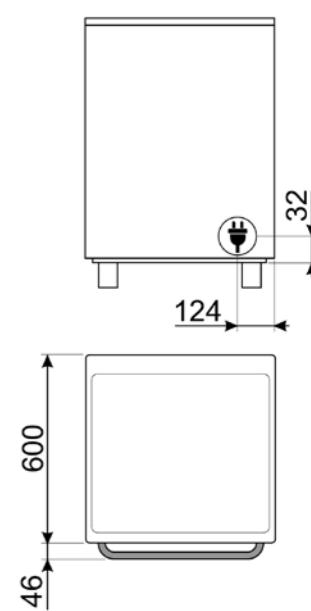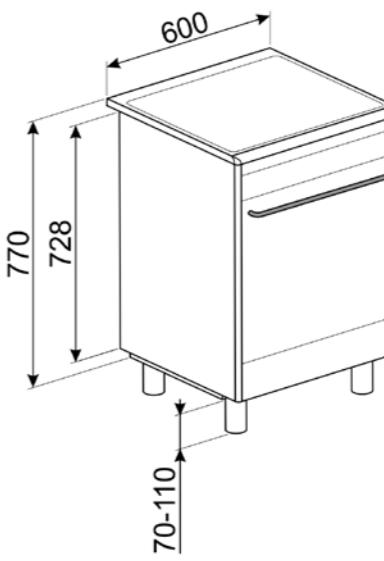

CX68CM8

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL,
GLASKERAMIK, CLASSICI

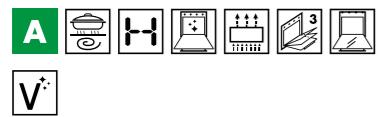

GLASKERAMIKKOFIELD

Anzahl der Kochzonen: 4
Kochzone: Vorne links: Ø 12,0–Ø 21,0 cm, 0,75–2,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: 26,5x17,0 cm, 2,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 18,0 cm, 1,80 kW

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO,
Kleinflächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperaturen: von 40 bis 260 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür

SICHERHEIT


Kühlsystem: Querstromlüfter
Restwärmeanzeige

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10400 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluftmodus (EC electric cavity): 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

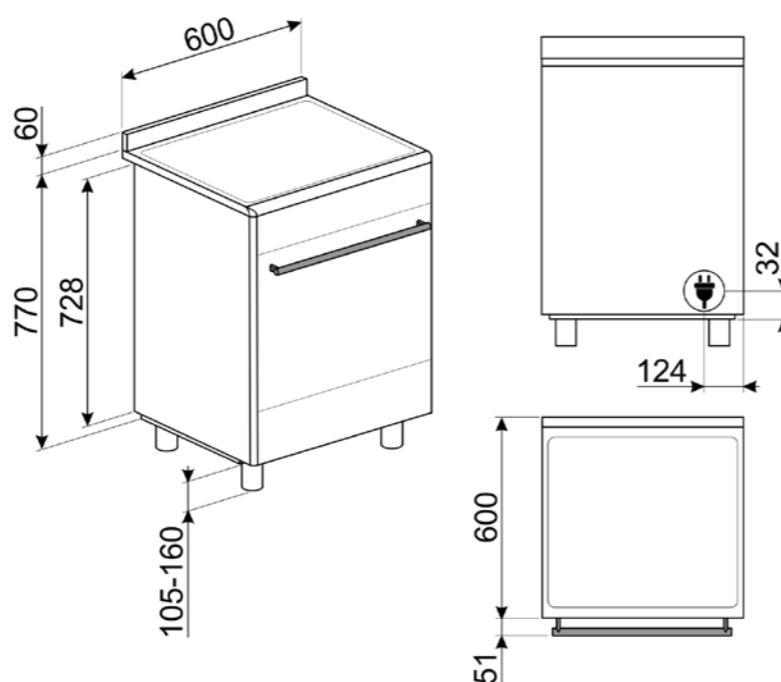

SCD60EMX9

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL, GAS,
CONCERT



GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 4
Kochzone: Vorne links: 0,30 kW
Kochzone: Hinten links: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Art der Topfräger: Emailiert schwarz matt
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 7650 W

BACKOFEN

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 6
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, ECO,
Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft,
Unterhitze + Umluft
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze:
Flüssiggas (LPG) G30/31–50 mbar
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 2800 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 220–240 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluftmodus (EC electric cavity): 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT60X
Rückwandpaneel Edelstahl

KITPBX
4 Stellfüße (H: 850 mm)

BN640
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BN620-1
Backblech (H: 20 mm)


BNP608T
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

GTT
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

PRTX
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen

PPR2
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PALPZ
Pizzaschieber aus Edelstahl

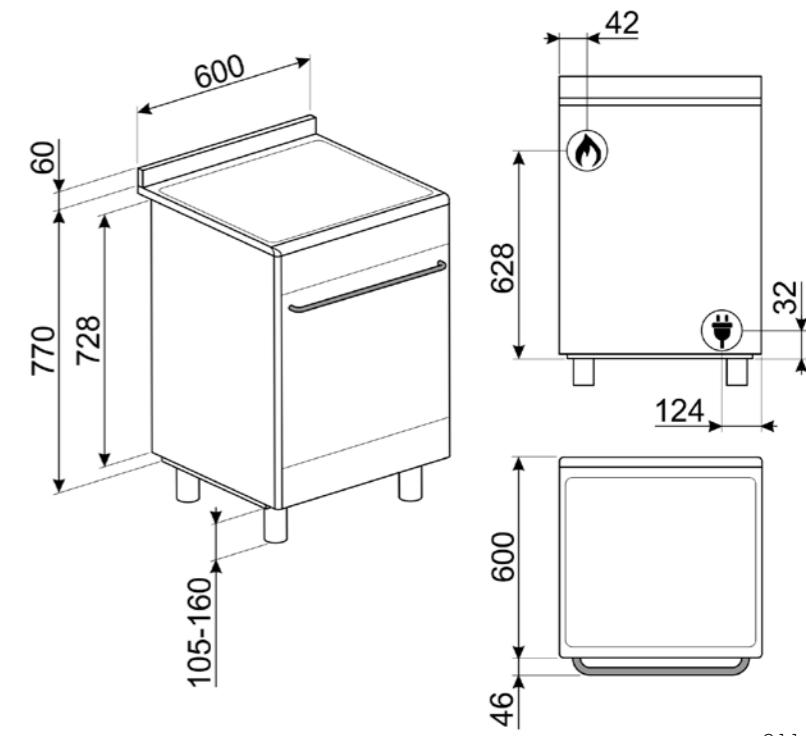

KIT1TR41N

Metallrückwand schwarz
Hochglanz mit SMEG-Logo und
integrierter Lüftungsöffnung. BxHxT:
1095x759x40 mm, kombinierbar
mit allen 110 cm Victoria Kochzentren
TR4110...

KIT1TR41X

Edelstahlrückwand mit SMEG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung. BxHxT: 1095x759x40 mm, kombinierbar mit allen 110 cm Victoria Kochzentren TR4110...

KIT1TR9N

Metallrückwand schwarz Hochglanz mit SMEG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung. BxHxT: 1095x759x40 mm, kombinierbar mit allen 110 cm Victoria Kochzentren TR4110...

GRIDDLE

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

BGCPF9


Grillplatte aus Gusseisen für alle 90 cm Portofino Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle CPF9G...

BG6090-1


Grillplatte aus Gusseisen für alle Concert Standherde mit Gaskochmulde der Modelle SCD90GXV9/SCD90MFX9-1

KIT1TR9X

Edelstahlrückwand mit SMEG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung. BxHxT: 895x759x40 mm, kombinierbar mit allen 90 cm Victoria Kochzentren

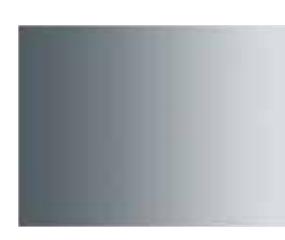KITC9X9-1

Edelstahlrückwand BxHxT: 896x750x42 mm, für 90 cm Standherde und Kochzentren, kombinierbar mit allen 90 cm Classici und Portofino Modellen

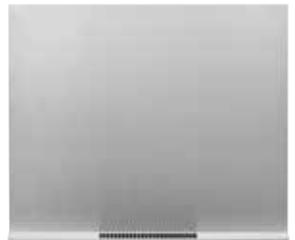KIT90X9-1

Edelstahlrückwand BxHxT: 896x749x47 mm, geeignet für alle 90 cm Concert Standherde

BGTR9

Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle 90 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR93..., TR90...

BGTR4110

Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle 110 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR4110...

PPX6090-1

Teppanyaki-Grillplatte aus Guss-Edelstahl für alle Concert Standherde mit Gaskochmulde der Modelle SCD90GXV9/SCD90MFX9-1

KIT60X

Edelstahl-Rückwand BxHxT: 600x690x31 mm mit integrierter Lüftungsöffnung, geeignet für alle 60 cm Concert Standherde

KIT1CPF120X

Edelstahl-Rückwand BxHxT: 1195x750x46 mm für Portofino-Kochzentrum CPF120...

KITC6X

Edelstahl-Rückwand BxHxT: 600x750x35 mm geeignet für alle 60 cm Classici Standherde

TPKCPF9

Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl-Gusseisen für alle 90 cm Portofino-Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle CPF9G...

TPKTR9

Teppanyaki-Grillplatte aus Guss-Edelstahl, geeignet für alle 90 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR90..., TR93...

TPKTR

Teppanyaki-Grillplatte aus Guss-Edelstahl, geeignet für alle 110 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR4110...

TBX6090

Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte mit seitlichen Griffen, LxB: 575x274 mm

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

WOKGHU

Wokring aus Gusseisen, geeignet für Gaskochfelder und Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

PPR2

Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, LxBxH: 42x37,5x1,8 cm, kompatibel für 60 cm Backöfen

PPR9

Pizzastein rechteckig, glasiert: LxBxH: 64x37,5x2,3 cm, kompatibel für 90 cm Backöfen

PRTX

Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, Ø 35 cm, Metalleinfassung mit 2 Griffen

BN640

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm)

BN620-1

Backblech emailliert (H: 20 mm)

BNP608T

Backblech für Feingebäck aus Aluminium, teflonbeschichtet (H: 8 mm)

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl, klappbarer Griff

PAL2

Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl, feste Holzgriffe

KITP65TR41

Tiefenausgleich 650 mm, schwarz, für Aufstellung ohne Spritzleiste (TR4110...)

KITP65TR93

Tiefenausgleich 650 mm, schwarz, für Aufstellung ohne Spritzleiste (TR93...)

KITHTR90

KIT Erhöhung 950 mm mit 3-seitiger Sockelblende, für Modelle Victoria TR90...

DUNSTABZUGSHAUBEN


Dunstabzugshauben spielen eine wichtige Rolle in der Küche, sowohl als ästhetischer Blickfang, als auch in ihrer Funktionalität.

Die Smeg Abzugshauben – passend in vielen Ausführungen und Designlinien – sind nicht nur leistungsstark, sondern überzeugen auch durch ihre Qualität.



VIELSEITIGES SORTIMENT Funktionelles Design

Die Dunstabzugshauben von Smeg sind in einer Vielzahl an Ausführungen erhältlich und harmonieren auch ästhetisch perfekt mit den Smeg Einbaubacköfen und Kochfeldern. Das Sortiment reicht von Flachschild-, Wand- bis hin zu Inselhauben.

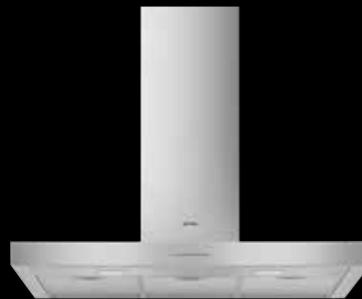

Wandhaube



Inselhaube



Flachschildhaube

Vielfalt

Smeg bietet eine große Vielfalt an Insel- und Wandhauben, auch in der vertikalen Anordnung als Kopffreihäube in unterschiedlichen Designlinien, Farbgestaltungen, Materialien und Dimensionen an.



FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK Anforderungen

Bereits in der Entwicklungsphase wird die technische Forschung mit detailverliebten Stilelementen verknüpft. Dadurch bieten Dunstabzugshauben von Smeg eine bestmögliche Performance und Bedienerfreundlichkeit.



TIMER FUNKTION

Mit der Timer-Funktion ist eine auf 10 Minuten begrenzte automatische Abschaltung des Lüftermotors und der LED-Beleuchtung möglich. Diese Komfort-Steuerung ist bestens als Nachlauf für einen beendeten Kochvorgang geeignet und sorgt für ein nachhaltiges und optimales Klima in der Küche.



INTENSIV FUNKTION

Diese Funktion bietet eine intensive Absaugung bei maximal möglicher Leistung, um Gerüche besonders schnell zu neutralisieren. Bei elektronischen Modellen ist diese Funktion auf 10 Minuten begrenzt.



FILTERWECHSELANZEIGE

Einige Modelle verfügen über eine Filterwechselanzeige für Fett-/Aktivkohlefilter, die Wartungsintervalle für den Austausch oder die Reinigung des Filtersystems optisch anzeigen. Mit dieser Ausstattung wird dauerhaft eine ideale Abzugsleistung ermöglicht.

Ikonische 50's Style Linie

Inspiriert vom eindrucksvollen Design der ikonischen Linie der 50er Jahre, sind die vertikal angeordneten Wandhauben eine wunderbar farbige und schwungvolle Ergänzung in jeder Küche. Verfügbar in den Farben Schwarz, Rot, Creme und Weiß, passen sie perfekt zu den Elektro-Kleingeräten und den Retro-Kühlschränken. Darüber hinaus sind diese Wandhauben im Retro Stil der 50er Jahre höchst effizient: Energieeffizienzklasse:

A+



KD90HXE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) m ³ /h	288	421	630	781
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	63	67	72

Edelstahl

Bedienknebel

3 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet

Anzahl der Leistungsstufen: 3

Intensive Leistungsstufe

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)

Umluft/Abluftbetrieb

Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm

Lufrückschlagklappe

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 288 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 630 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 781 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 72 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50–60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

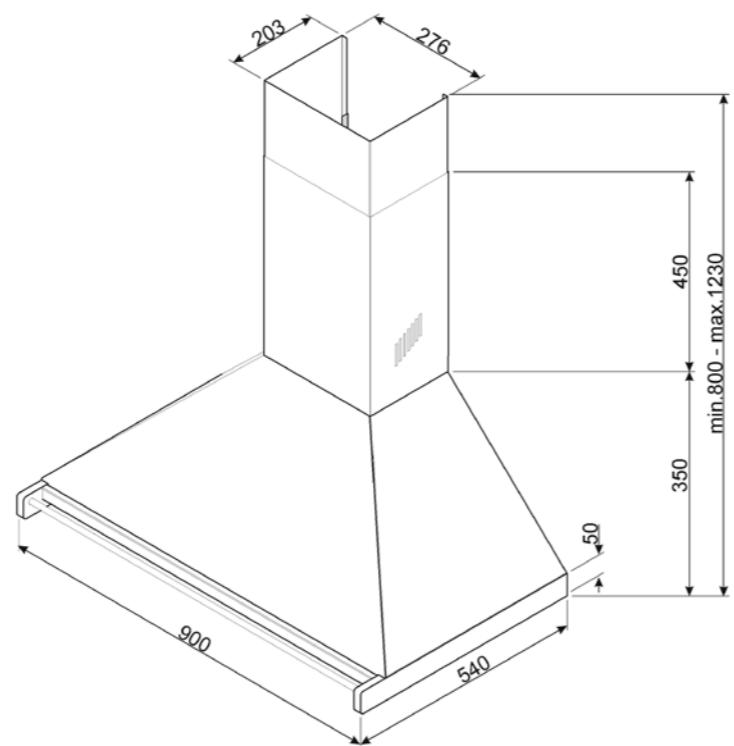

KD90HXE

KT110BLE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, SCHWARZ,
VICTORIA



A

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) m ³ /h	326	439	554	784
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	63	71

Oberfläche lackiert
Bedienknebel
4 Fettfilter aus Aluminium

Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)
Umluft/Abluftbetrieb

Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm

Luftrückslagklappe

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 326 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 554 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 784 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 63 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,

spülmaschinengeeignet, regenerierbar

(Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

KT110PE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, CREME,
VICTORIA




KTR110XE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, EDELSTAHL,
VICTORIA



KT110GRE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, SLATE GREY,
VICTORIA

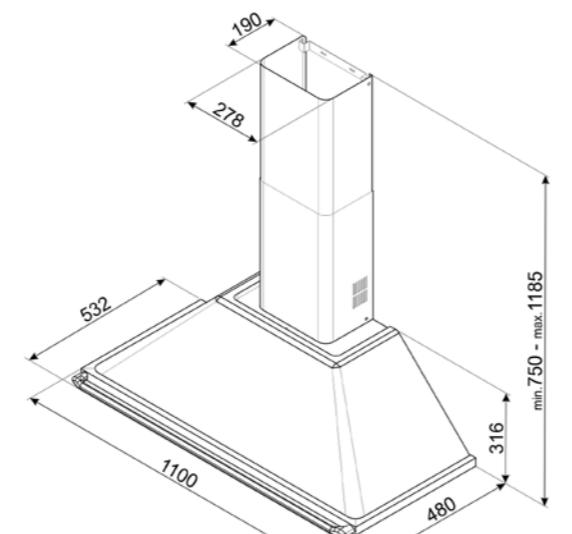

KT110PE

KT90BLE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, SCHWARZ,
VICTORIA



A

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) m ³ /h	334	439	567	788
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	61	69

Oberfläche lackiert
Bedienknebel
3 Fettfilter aus Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen: 3

Intensive Leistungsstufe
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 334 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 567 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 788 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 69 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (Lhood): A

Elektr. Gesamtanschlusswert: 278 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,
spülmaschinengeeignet, regenerierbar
(Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

KITCMNKBU
Kaminschachtnverlängerung, Schwarz

KITCMNKXU
Kaminschachtnverlängerung, Edelstahl

KITCMNKPU
Kaminschachtnverlängerung, Creme

KTR90XE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, EDELSTAHL,
VICTORIA




KT90PE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, CREME,
VICTORIA



KT90GRE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, SLATE GREY,
VICTORIA

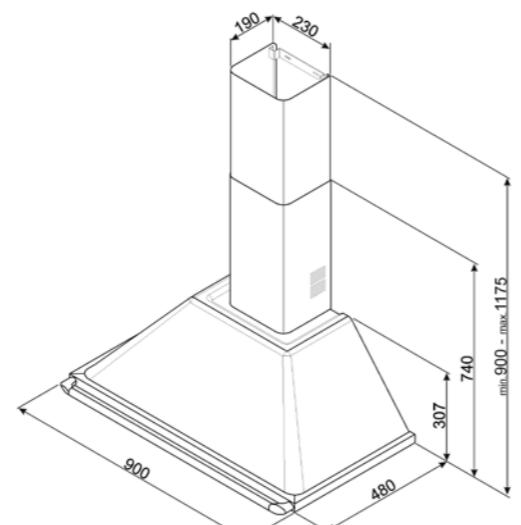

KT90GRE

KC19AOE

INSELHAUBE, 90 CM, MESSING ANTIK, ANTHRAZIT,
CORTINA



A

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	321	385	549	796
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	59	61	70

Thermogeförmte
Reling/Logo: Messing Antik

Bedienknebel

3 Fettfilter aus Aluminium

Anzahl der Leistungsstufen: 3**Intensive Leistungsstufe**

4 LED-Beleuchtungen (1 W)

Umluft/Abluftbetrieb

Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm

Luftrückenschlagklappe

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 321 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 549 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 796 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR**FLT6**

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KC19POE

INSELHAUBE, 90 CM, MESSING ANTIK, CREME,
CORTINA

**KC19AOE**

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, MESSING ANTIK, ANTHRAZIT,
CORTINA



A

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	326	439	549	794
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	57	62	71

Thermogeförmte
Reling/Logo: Messing Antik

Bedienknebel

3 Fettfilter aus Aluminium

Anzahl der Leistungsstufen: 3**Intensive Leistungsstufe**

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)

Umluft/Abluftbetrieb

Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm

Luftrückenschlagklappe

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 326 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 549 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 794 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W

Spannung: 220–240 V


Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR**FLT6**

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,
spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C,
Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

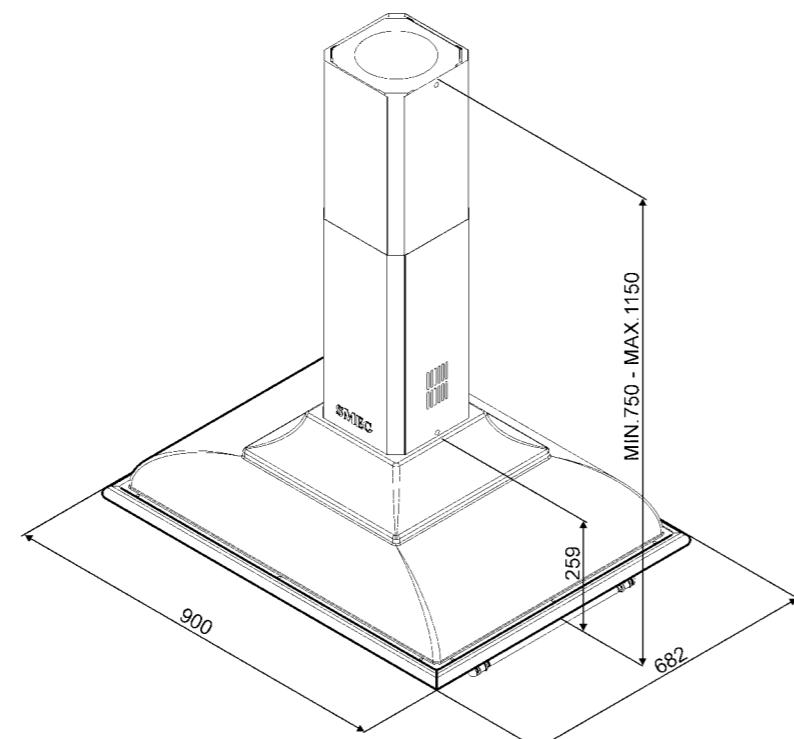**KC19POE**

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, MESSING ANTIK, CREME,
CORTINA



WANDHAUBE
CORTINA

DUNSTABZUGSHÄUBEN

KC16AOE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 60 CM, MESSING ANTIK, ANTHRAZIT,
CORTINA



A

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	337	439	582	798
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	57	64	71

Thermogeförmmt
Reling/Logo: Messing Antik

Bedienknebel

2 Fettfilter aus Aluminium

Anzahl der Leistungsstufen: 3

Intensive Leistungsstufe

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)

Umluft/Abluftbetrieb

Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm

Luftrückschlagklappe

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 337 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 582 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 798 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 64 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C

Beleuchtungseffizienzklasse (Lhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6


Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,
spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C,
Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

KC16POE

WANDHAUBE, TRAPEZ, 60 CM, MESSING ANTIK, CREME,
CORTINA

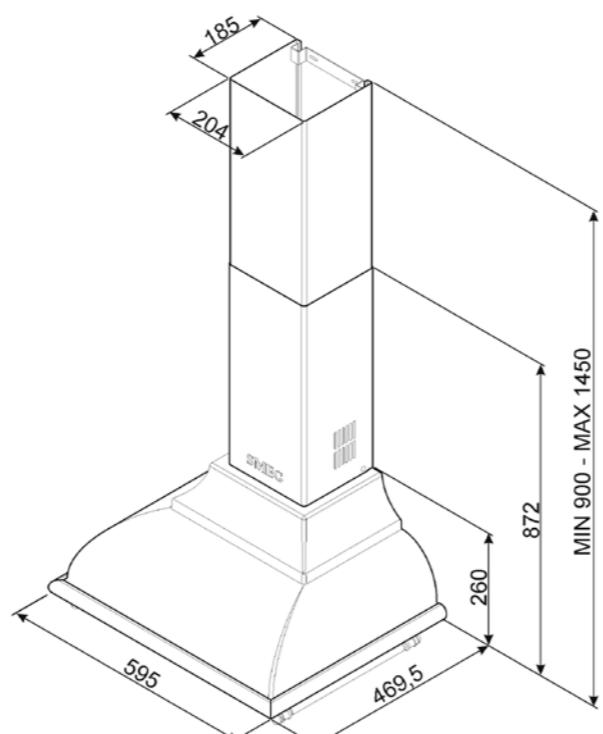

KC16AOE

KPF12T

WANDHAUBE, TRAPEZ, 120 CM, TÜRKISBLAU,
PORTOFINO



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	287	389	606	777
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	58	67	73

Edelstahl + lackierte Oberfläche

Bedienknebel

4 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet

Anzahl der Leistungsstufen: 3

Intensive Leistungsstufe

4 LED-Beleuchtungen (4x1 W)

Umluft/Abluftbetrieb

Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm

Lufrückschlagklappe

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 287 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 606 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 777 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 73 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,

spülmaschinengeeignet, regenerierbar

(Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

KPF12BL

WANDHAUBE, TRAPEZ, 120 CM, SCHWARZ,
PORTOFINO



KPF9X

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, EDELSTAHL,
PORTOFINO



KPF12X

WANDHAUBE, TRAPEZ, 120 CM, EDELSTAHL,
PORTOFINO



KPF9AN

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, ANTHRAZIT,
PORTOFINO



KPF9BL

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, SCHWARZ,
PORTOFINO



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	288	421	630	781
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	63	67	72

Edelstahl

Bedienknebel

3 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet

Anzahl der Leistungsstufen: 3

Intensive Leistungsstufe

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)

Umluft/Abluftbetrieb

Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm

Lufrückschlagklappe

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 288 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 630 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 781 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 72 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6



Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,

spülmaschinengeeignet, regenerierbar

(Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

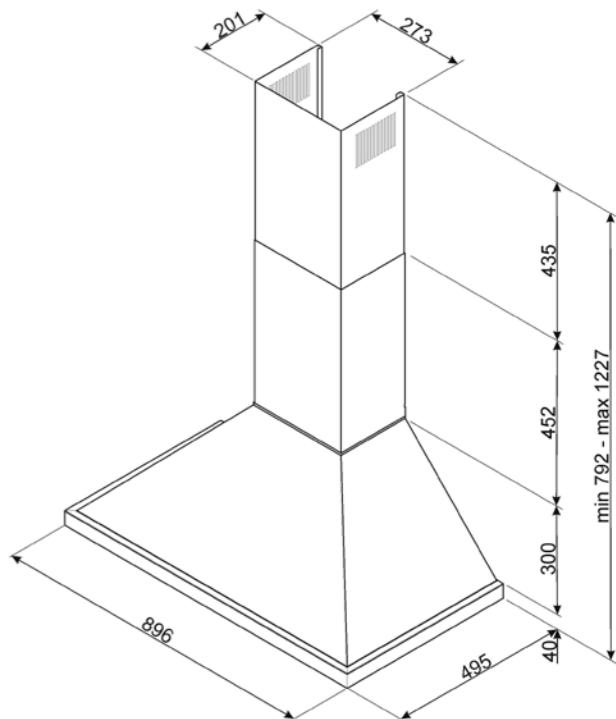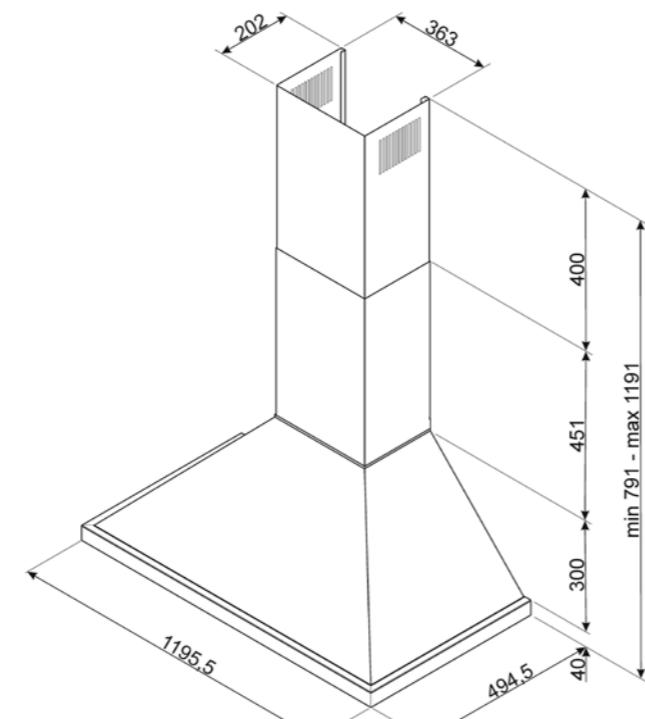

KFAB75BL

WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, SCHWARZ,
50'S STYLE



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	333	477	649	797
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	59	67	72

Elektronische Tasten
Fernbedienung
Automatisch ausfahrbares Filtersystem
3 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet

Filterwechselanzeige

Anzahl der Leistungsstufen: 3

Intensive Leistungsstufe

Timerfunktion

Aktivkohlefilter im Lieferumfang

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)

Umluft/Abluftbetrieb

Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm

Lufrückschlagklappe

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 333 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 649 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 797 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 72 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+

Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): E

Beleuchtungseffizienzklasse (Lhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 282 W
Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50–60 Hz

SERIENZUBEHÖR

Fernbedienung

Aktivkohlefilter im Lieferumfang

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLTSI

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITCMNFABL

Kit Kaminaufsatz für Abluft, Schwarz

KITCMNFABRD

Kit Kaminaufsatz für Abluft, Rot

KITCMNFABCR

Kit Kaminaufsatz für Abluft, Creme

KITCMNFABWH

Kit Kaminaufsatz für Abluft, Weiß

KFAB75WH

WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, WEISS,
50'S STYLE




KFAB75CR

WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, CREME,
50'S STYLE



KFAB75RD

WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, ROT,
50'S STYLE

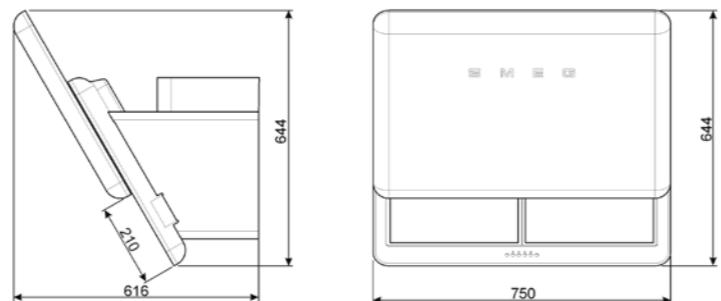

KFAB75WH



KI120XE

INSELHAUBE, FLACHE T-FORM, 120 CM, EDELSTAHL,
NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	316	385	529	783
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	59	62	70

Edelstahl
LED-Display, weiß beleuchtet
Elektronische Tasten
4 Fettfilter aus Aluminium
Filterwechselanzeige
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
Timerfunktion
4 LED-Beleuchtungen (1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 316 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 529 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 783 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB(A)


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): B
Klasse für die fluidynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlusswert: 279 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

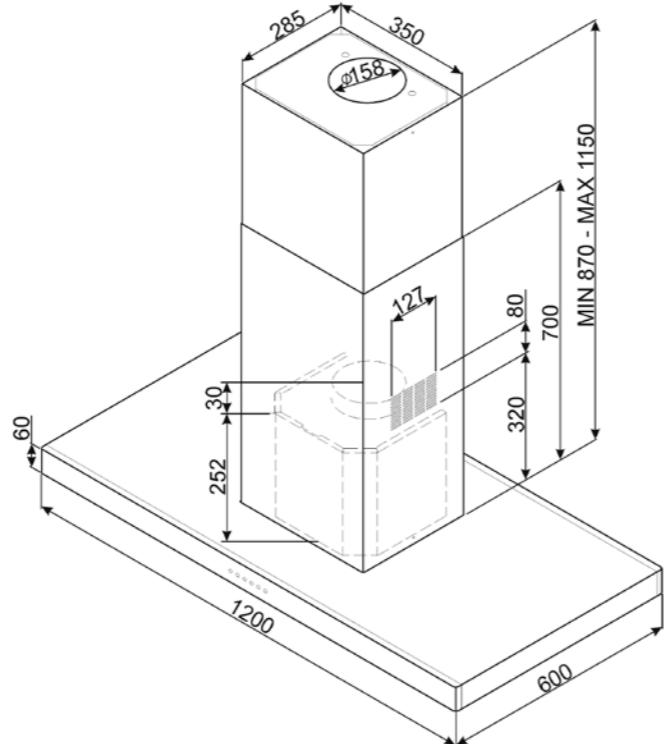

KI90XE

INSELHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, EDELSTAHL,
NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	311	385	533	740
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	59	63	71

Edelstahl
LED-Display, weiß beleuchtet
Elektronische Tasten
3 Fettfilter aus Aluminium
Filterwechselanzeige
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
Timerfunktion
4 LED-Beleuchtungen (1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 311 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 533 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 740 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 63 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): B
Klasse für die fluidynamische Effizienz (FDEhood): B
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlusswert: 279 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

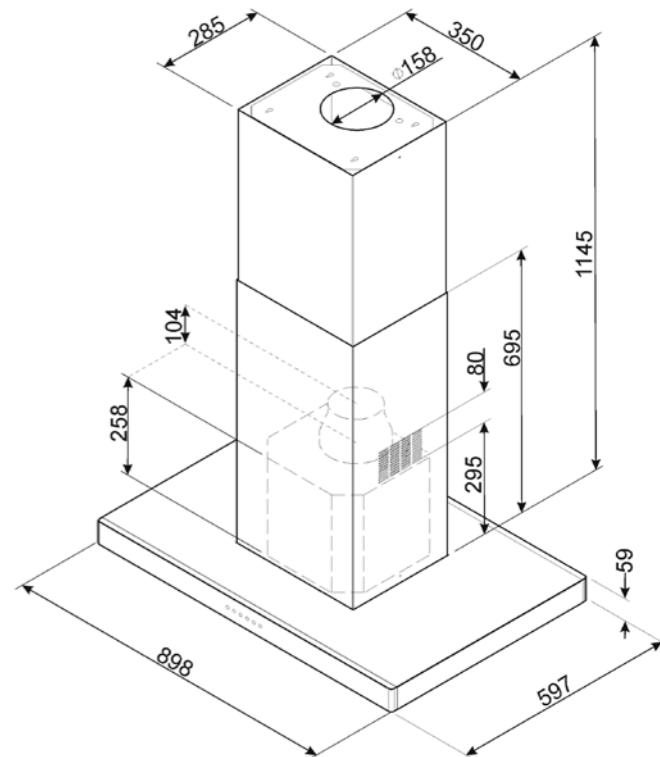

KBT900NE

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Lufstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) m ³ /h	265	360	480	713
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	55	62	72

Edelstahl
Elektronische Tasten
 3 Fettfilter aus Aluminium
Filterwechselanzeige
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Intensive Leistungsstufe
 Timerfunktion
 Reinigungsprogramm 24 Std.
 Umluft/Abluftbetrieb
 Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
 Luftrückschlagklappe
 Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 265 m³/h
 Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 480 m³/h
 Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 713 m³/h
 A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB(A)
 A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A)
 A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
 Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A
 Klasse für den Fettabscheidegrad (GFhood): C
 Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 230 W
 Spannung: 220–240 V
 Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KITFCKBT
Aktivkohlefilter
- KITFCKBTR
Aktivkohlefilter, regenerierbar
- KITCEKBT
Kaminschachtverlängerung, Edelstahl
- KITALLFC
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,
spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C,
Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

KBT900XE

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, EDELSTAHL,
NEUTRALES DESIGN



</div

KBT700XE

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 70 CM, EDELSTAHL,
NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	256	347	463	688
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	55	63	72


Edelstahl
Elektronische Tasten
2 Fettfilter aus Aluminium
Filterwechselanzeige
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
Timerfunktion
Reinigungsprogramm 24 Std.
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 256 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 463 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 688 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 230 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITFCKBT
Aktivkohlefilter
KITFCKBTR
Aktivkohlefilter, regenerierbar
KITCEKBT
Kaminschachtverlängerung, Edelstahl
KITALLFC
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

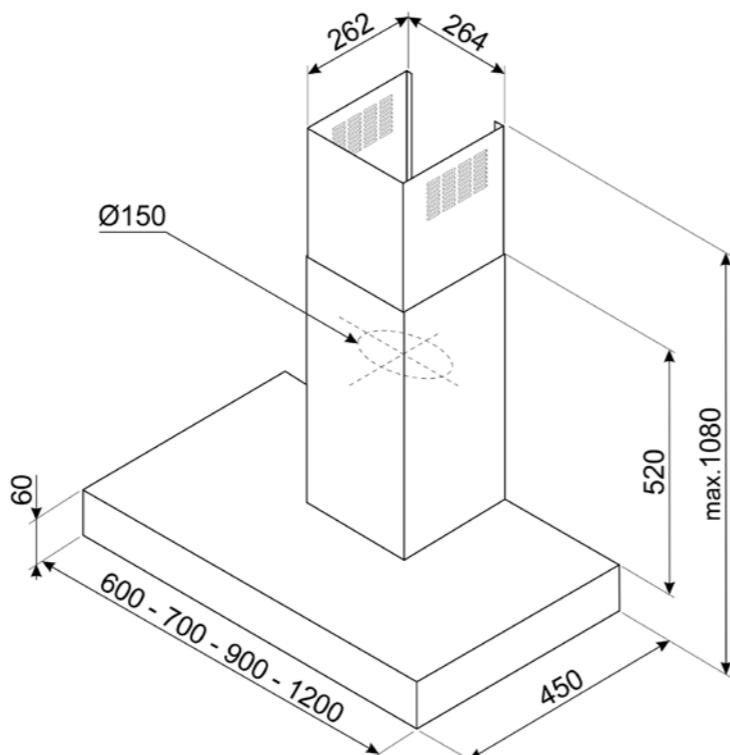

KBT600XE

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 60 CM, EDELSTAHL,
NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	260	358	473	686
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	64	72


Edelstahl
Elektronische Tasten
2 Fettfilter aus Aluminium
Filterwechselanzeige
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
Timerfunktion
Reinigungsprogramm 24 Std.
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 261 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 473 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 686 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 63 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 230 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITFCKBT
Aktivkohlefilter
KITFCKBTR
Aktivkohlefilter, regenerierbar
KITCEKBT
Kaminschachtverlängerung, Edelstahl
KITALLFC
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

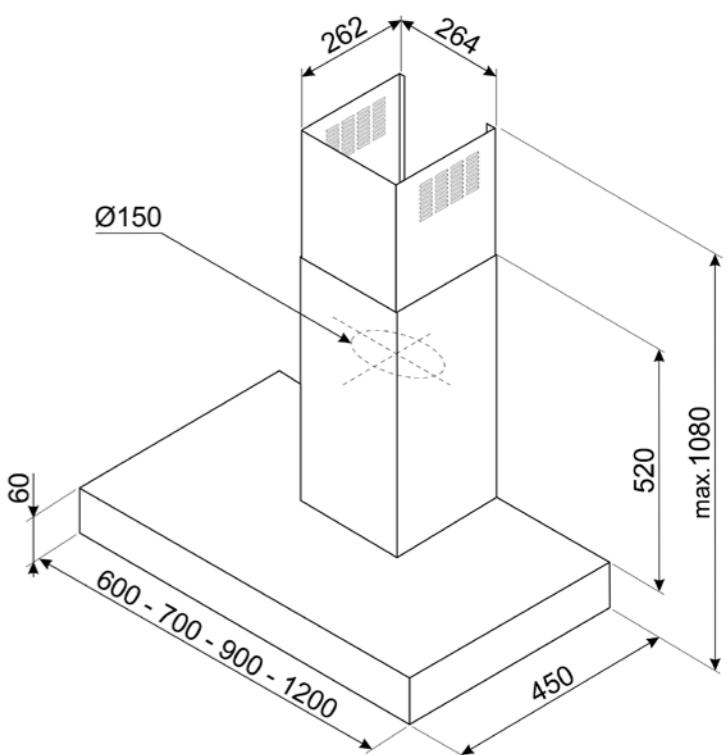

KSET999XE

EINGEBAUTE DUNSTABZUGSHAUBE, FLACHSCHIRM, 90 CM, SILBER,
NEUTRALES DESIGN



A

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) m ³ /h	256	377	647
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	55	67

Edelstahl

Tastenbedienung

2 Fettfilter aus Aluminium

Anzahl der Leistungsstufen: 3

Umluft/Abluftbetrieb

Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm

Luftrückschlagklappe

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 256 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 647 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITFC400

Aktivkohlefilter, 2 Stück

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A

Klasse für die fluidynamische Effizienz (FDEhood): A



Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D

Beleuchtungseffizienzklasse (Lhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 205 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50–60 Hz

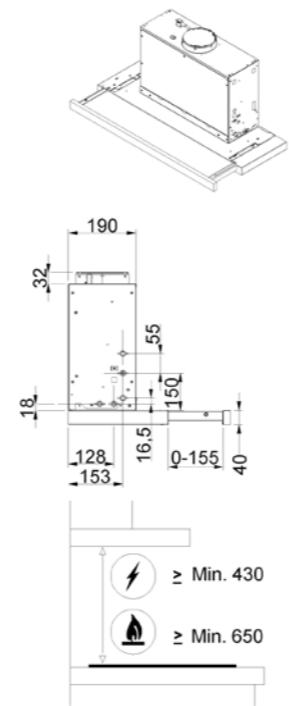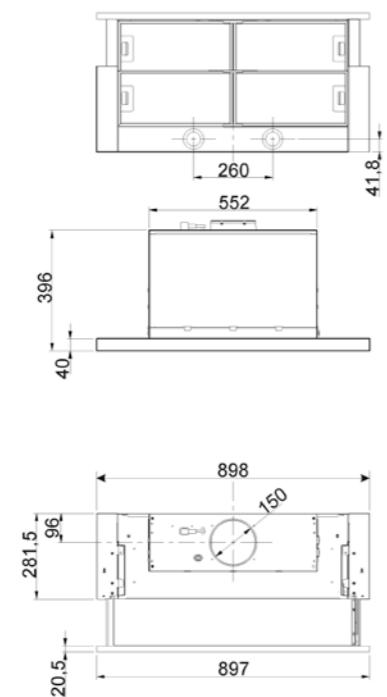

KSET999XE

KSET666XE

EINGEBAUTE DUNSTABZUGSHAUBE, FLACHSCHIRM, 60 CM, SILBER,
NEUTRALES DESIGN




A

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	256	377	647
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	55	67

Edelstahl
Tastenbedienung
2 Fettfilter aus Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 256 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 647 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D
Beleuchtungseffizienzklasse (Lhood): A

Elektr. Gesamtanschußwert: 205 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz

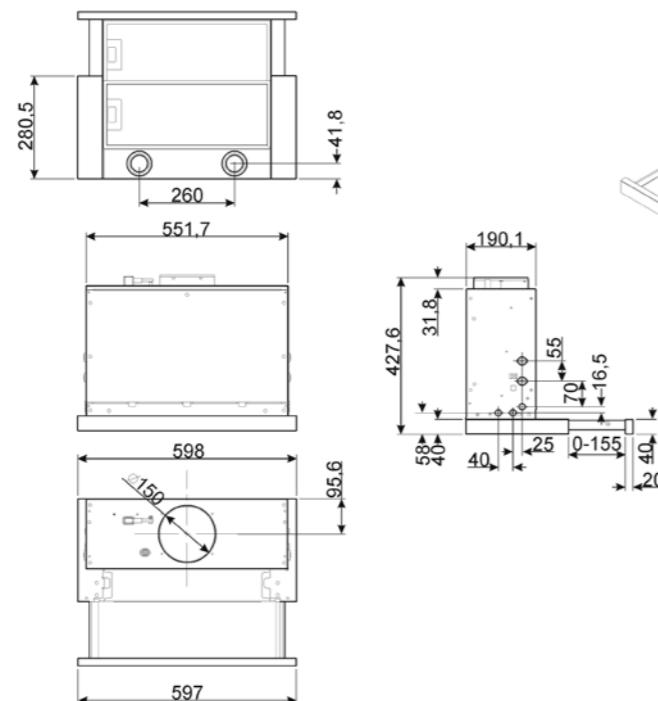

KITALLFC



Long Life-Aktivkohlefilter Ø 150 mm
regenerierbar, spülmaschinengeeignet

FLT6




Aktivkohlefilter, rund, 2 St., kompatible
Modelle s. Produktbeschreibung

FLTSI




Aktivkohlefilter, rund, 2 St., kompatible
Modelle s. Produktbeschreibung

KITFCKBT



1 St. Aktivkohlefilter, für Modellserie KBT

KITFCKBTR

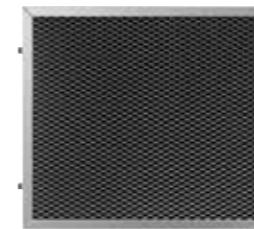

1 St. Aktivkohlefilter, regenerierbar, für
Modellserie KBT, spülmaschinengeeignet

KITFC400



Aktivkohlefilter für die Modelle
KSET666XE und KSET999XE

KITCEKBT



Kaminschachtnetz aus Edelstahl
für Modellserie KBT (max. Höhe 1380 mm)

KÜHLGERÄTE

Alle freistehenden Kühlgeräte von Smeg wurden mit dem Anspruch entwickelt, eine perfekte Ergänzung im Küchenumfeld zu sein. Die Linienführungen, die Farbvielfalt und die hochwertigen Materialien fügen sich perfekt ein und unterstreichen den individuellen Style.



SMEG KÜHLSCHRÄNKE

Design und Funktion

Die große Auswahl an unterschiedlichen Materialien und Farben bringen Originalität und einen ganz individuellen Look in jedes Zuhause.



Einbau



Freistehend



French Door



Gefrierschrank

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE

Höchstleistung



FROSTFREI

Bei den mit FROSTFREI beschrifteten Modellen wird die kalte Luft über ein ventiliertes Multiflow-Kühlsystem für das Kühl- und Gefrierteil getrennt voneinander erzeugt. Mit der sensorgesteuerten Abtauheizung wird zudem eine Reif- oder Eisbildung im Gefrierteil verhindert. Ein mühsames Abtauen per Hand ist nicht mehr erforderlich, das Nutzvolumen bleibt somit immer erhalten. Die FROSTFREI-Modelle sind zudem extrem energiesparend und schonen den Geldbeutel.



INVERTER KOMPRESSOR

Dank des elektronisch geregelten Invertermotors kann die Kühlleistung entsprechend dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Oft wird die maximale Kühlleistung nicht permanent benötigt. Vielmehr reicht eine niedrige bis mittlere Kühl-/Gefrierleistung aus, was zu einem höheren Wirkungsgrad und besserer Energieeffizienz führt.



SCHNELL-GEFRIEREN

Diese Funktion ist dafür konzipiert, große Mengen an Lebensmitteln schnell einzufrieren.



SEHR GERÄUSCHARM

Die ausgezeichnete Isolierung der Geräte führt zu einer sehr gedämpften Geräuschenwicklung während des Betriebs für ein Maximum an Komfort in der jeweiligen Umgebung.

Einzigartiger 50's Retro Style

Die kultige Smeg FAB Range kombiniert gutes Aussehen mit hoher Funktionalität. Schöne und mutige Oberflächen verbunden mit weichen Rundungen erinnern an das Design der 1950'er Jahre – in einer Farbvielfalt, die von zartem Creme bis hin zu vibrierendem Apfelgrün reicht. Zur Wahl stehen insgesamt 7 verschiedene Größen – vom großräumigen FAB50 bis hin zur kleinen Minibar FAB5.



FLEXIBLER KÜHLRAUM Großartige Lagerkapazitäten

SMEG bietet eine Vielzahl an Großraumkühlchränken in unterschiedlichen Ausführungen mit extra großem Rauminhalt an. Sowohl "Kühl-/Gefrierkombination", als auch "French Door"-Modelle gehören zu dem umfassenden Sortiment. Es ist also garantiert das richtige Modell für jede Anforderung dabei. Eine Vielzahl an Modellen verfügen über eine extra 0 °C-Frischezone als Kaltlagerfach im Kühlbereich sowie über 100% frostfreie Tiefkühlfächer, die besonders bedienerfreundlich vollautomatisch abtauern.

GERUCHSFILTER
Ein spezieller Filter neutralisiert Gerüche die im Innenraum des Kühlteils zirkulieren.



ICEMAKER
Automatische Eiswürfelzubereiter mit Tank-System (4,0 l) und Eiswürfel-Schublade.

Die French Door Modelle bieten höchsten ergonomischen Komfort. Der Kühlbereich ist bequem und auf Komforthöhe zugänglich. Es können dort auch sperrige und voluminöse Lebensmittel gelagert werden. Die Life Plus Schubladen des Kaltlagerfaches bieten eine höchst effiziente Anwendung. Diese Geräte haben alles, was ein moderner Kühlschrank heutzutage braucht.

ACTIVE FRESH

ACTIVE FRESH BLUE LIGHT
Das einzigartige Beleuchtungssystem erhöht nachweislich die Lagerzeit von Obst und Gemüse.

0°C

**LIFE PLUS
KALTLAGERFACH**
Hält Lebensmittel bei einer Temperatur nahe Null Grad super frisch und verlängert dadurch die Haltbarkeit wesentlich.

WAHRE IKONEN


Zwei einzigartige Repräsentanten des 'Made in Italy'-Stil eine herausragende Idee



Ein außergewöhnlicher Neuzugang für die "FIAT 500 Design Collection": der SMEG500, der mehr ist als nur eine Kühlvitrine. Er ist eine Mischung aus zwei Markenprodukten mit starkem Image und eignet sich besonders für exklusive Räumlichkeiten, wie z.B. dem Zuhause eines Sammlers oder einer Fashion Lounge Bar.



KÜHLGERÄTE

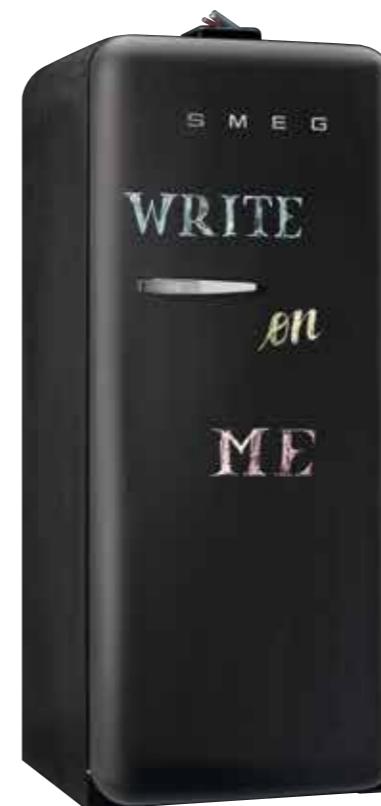

**FAB mit Schiefertafel-
Oberfläche, kein
gewöhnlicher Kühlschrank**

Mit dem neuesten Zugang in der FAB-Familie bringt SMEG eine spielerische Möglichkeit in der häuslichen Kommunikation auf den Markt: Nachrichten wie „Wir brauchen mehr Milch“ oder „Ich liebe dich“ können wirkungsvoll direkt auf den Kühlschrank geschrieben werden.

Die Synthese von Technologie und Ästhetik liegt an der besonderen Schiefertafeloberfläche des FAB28RDBB5 auf diese Weise wird der Kühlschrank zu einer Schultafel, auf der immer wieder geschrieben, gemalt und wieder abgewischt werden kann.

Ein Satz Farbkreide (im Lieferumfang enthalten), dazu ein Tafel-Schwamm oder ein feuchtes Tuch und der Kühlschrank wird zu mehr als einem bloßen Hausrat, er wird zu einem Mittel der Interaktion gänzlich ohne digitale Missverständnisse.

C8174DN2E

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, NICHE IN
CM: 178, FROSTFREI, FESTTÜRTECHNIK



Nische in cm: 178

Festtürtechnik

Türanschlag reversibel

FROSTFREI

Ausführung des Displays: Touch-LCD

Position des Displays: Extern

Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren,
Schnellkühlen, Tastensperre, Temperaturalarm,

Timer kühlen
Temperatursteuerung: Elektronisch

KÜHLTEIL

Kühlteil mit Umluftkühlung

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 186 l

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED

Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2

3 höhenverstellbare Abstellflächen aus
Sicherheitsglas, herausnehmbar

Türalarm

Temperaturalarm

Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

Anzahl der Türablagen mit transparenter
Klapptablettdeckung: 1

2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar

Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL

FROSTFREI

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
61 l

Anzahl der Gefrierschubladen: 3

Temperaturalarm

Türalarm

Zubehör: 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: E

Jährlicher Energieverbrauch: 214 kWh/a

Spannung: 230–240 V

Frequenz: 50 Hz


Klimaklassen: SN, N, ST, T

Gefriervermögen: 10 Kg/24h

Lagerzeit bei Störung: 23 h

Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1pW

Luftschallemissionsklasse: C

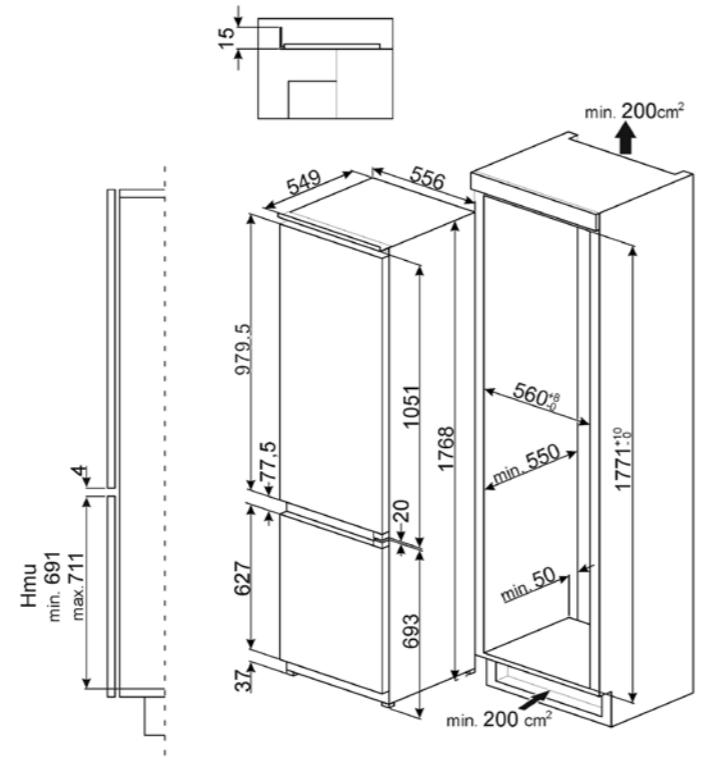

C8174DN2E



S8L174D3E

KÜHLSCHRANK, NICHE IN CM: 178,
FESTTÜRTECHNIK



Nische in cm: 178
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
Ausführung des Displays: Touch-LCD
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellkühlen,
Timer kühlen
Temperatursteuerung: Elektronisch

KÜHLTEIL


Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 310 l
Niedrigtemperatur-Schublade
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, variabel höhenverstellbar
Türalarm
Zubehör: Listerien-Schutz (Temperaturindikator), Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 114 kWh/a
Spannung: 230–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B

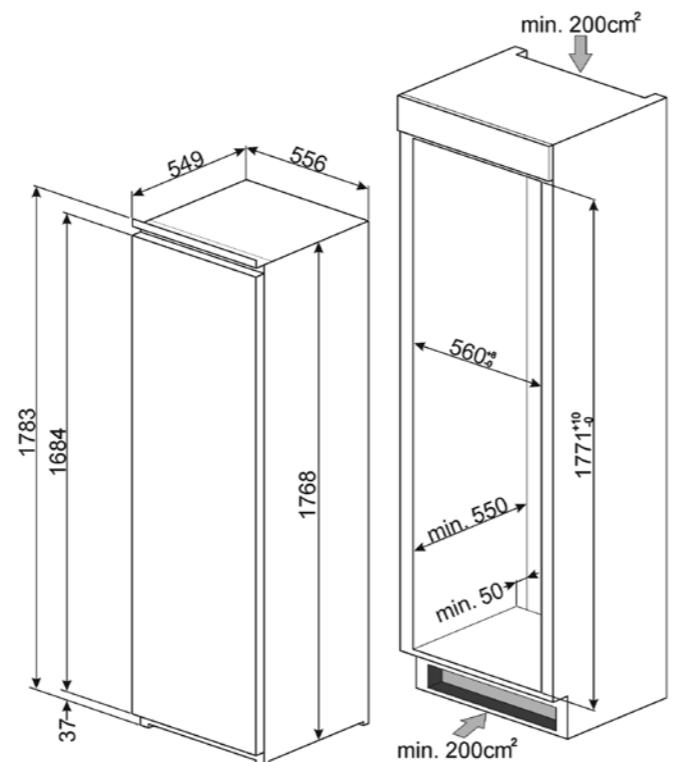**S8F174DNE**

GEFRIERSCHRANK, NICHE IN CM: 178,
100 % FROSTFREI, FESTTÜRTECHNIK




Nische in cm: 178
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
100 % FROSTFREI
Temperatursteuerung: Elektronisch
Ausführung des Displays: Touch LCD
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Kindersicherung/Tastensperre, Temperaturalarm, Timer gefrieren

GEFRIERTEIL

FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 204 l
Gefriervermögen: 20 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 5
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Optischer/akustischer Temperaturalarm
Zubehör: Eiswürfelschale
Temperatursteuerung: Elektronisch

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 233 kWh/a
Spannung: 230–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Lagerzeit bei Störung: 24 h
Luftschallemission: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

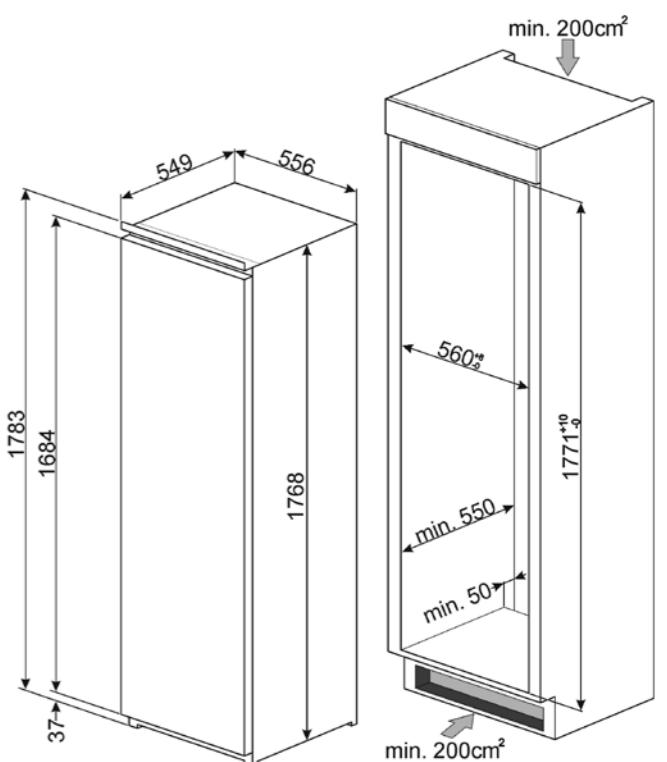

C81721F

KÜHL/GEFRIERKOMBINATION,
NISCHE IN CM: 178, SCHLEPPTÜRTECHNIK




Nische in cm: 178
Schlepptürttechnik
Türanschlag reversibel
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Intern

KÜHLTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 195 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 72 l
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Zubehör: 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 272 kWh/a
Spannung: 230–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 4 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 21 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B

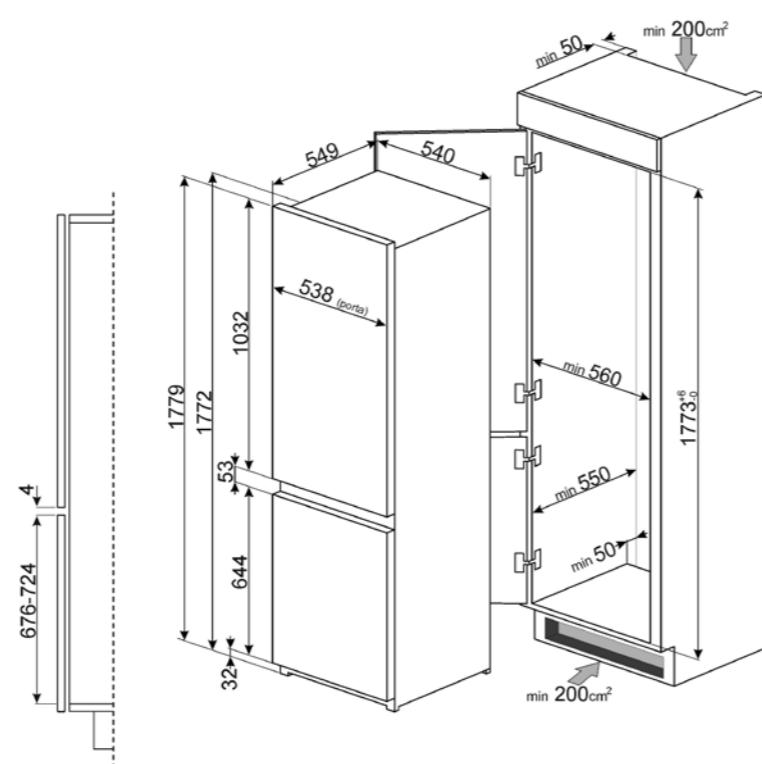**S8C124DE**

KÜHLSCHRANK, NISCHE IN CM: 122,
FESTTÜRTECHNIK




Nische in cm: 122
Festtürttechnik
Türanschlag reversibel
Ausführung des Displays: Touch-LCD
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Tastensperre, Temperaturalarm, Timer kühlen

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 166 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
TÜRALARM
TEMPERURALARM
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 14 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 146 kWh/a
Spannung: 230–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 12 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B

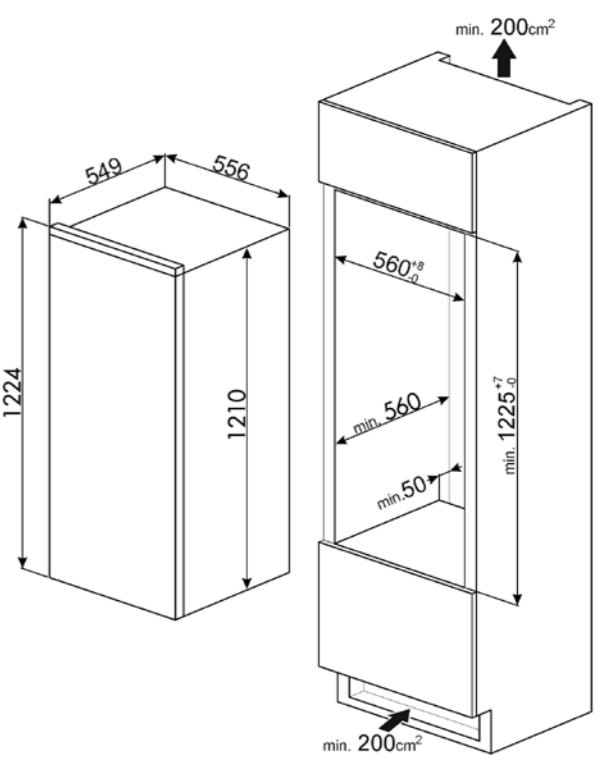

U8C082DF

KÜHLSCHRANK, UNTERBAU, NICHE IN CM: 82-87, FESTTÜRTECHNIK



LED

82-87

cm

Nische in cm: 82-87
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 93 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlfach: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Zubehör: Listerien-Schutz (Temperaturindikator), Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 16 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 185 kWh/a
Spannung: 230-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST
Gefriervermögen: 2,5 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 10 h
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

U8L080DF

KÜHLSCHRANK, UNTERBAU, NICHE IN CM: 82-87, FESTTÜRTECHNIK



LED

82-87

cm

Nische in cm: 82-87
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 133 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlfach: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
Zubehör: Eierablage


INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 16 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 116 kWh/a
Spannung: 230-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

U8F082DF1

GEFRIERSCHRANK, UNTERBAU, NICHE IN CM: 82-87, FESTTÜRTECHNIK



LED


82-87

cm

Nische in cm: 82-87
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel

GEFRIERTEIL
Gefriervermögen: 17 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Zubehör: Eiswürfelschale
Temperatursteuerung: Elektromechanisch
Nutzhinhalt total: 95 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 220 kWh/a
Spannung: 230-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Lagerzeit bei Störung: 20 h
Luftschallemission: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

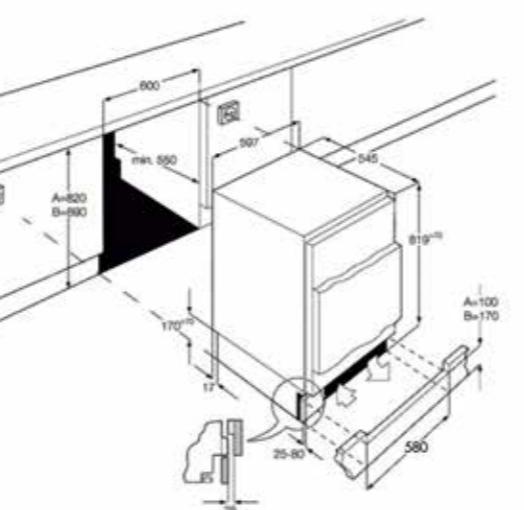

FAB50RCR5



FAB50LCR5

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, LINKS,
CREME, 50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Creme

Dynamische Umluftkühlung

FROSTFREI

Ausführung des Displays: LED

Position des Displays: Intern

Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco,
Temperaturalarm

Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade

mit Sichtfenster, rollengeführt

Temperatursteuerung: Elektronisch

Multiflow-Umluftsystem

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima

Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 400 l

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade

mit Sichtfenster, rollengeführt

Dynamische Umluftkühlung

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED

Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar

Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar

Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL

FROSTFREI

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
123 l

Funktion Automatik-Schnellgefrieren

Schnellgefrierfach

Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas

Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell

Eiswürfelzubereiter mit doppelter

FAB50RCR5

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS,
CREME, 50'S STYLE

**FAB50RBL5**

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS,
SCHWARZ, 50'S STYLE



FAB50RBL5 Linksanschlag

FAB50RRD5

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS, ROT,
50'S STYLE

**FAB50RPB5**

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS,
PASTELLBLAU, 50'S STYLE

**FAB50RPG5**


KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS,
PASTELLGRÜN, 50'S STYLE

**FAB50RCRB5**

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS,
CREME, 50'S STYLE


**FAB50RWH5**

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS,
WEISS, 50'S STYLE

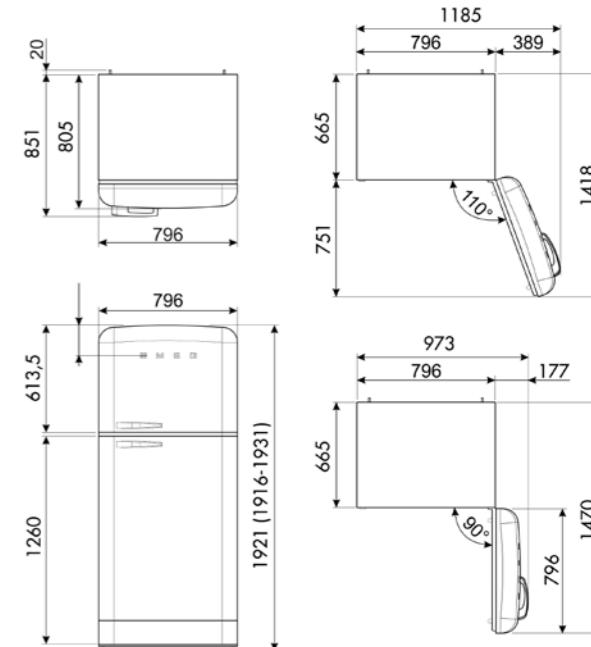

FAB38RBL5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, SCHWARZ, 50'S STYLE

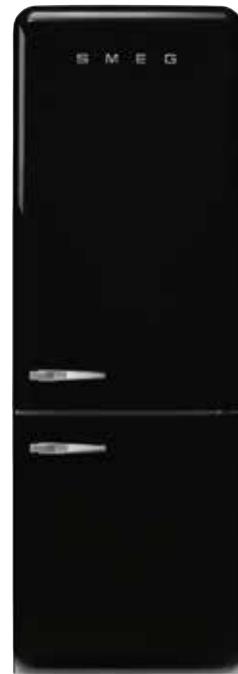**Bombierte 50' Style Retro Türfront**

Schwarz
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Intern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco, Temperaturalarm
Art der Eiszubereitung: Manuell
Temperaturregelung: Elektronisch
Multiflow-Umlaufsystem
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kältelagerfächer und der Kühlfächer: 343 l
Kältelagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
Türalarm
Temperaturalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL

FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 137 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung
Anzahl der Gefrierschubladen: 2
Anzahl der Klappfächer Gefrierteil: 1
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

FAB38LBL5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
LINKS, SCHWARZ, 50'S STYLE

**FAB38RRD5**

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, ROT, 50'S STYLE

**FAB38RPB5**

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, PASTELLBLAU, 50'S STYLE

**FAB38RPG5**

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, PASTELLGRÜN, 50'S STYLE

**FAB38RCR5**

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, CREME, 50'S STYLE

**FAB38RWH5**





KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, WEISS, 50'S STYLE

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 282 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 8 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 14 h
Luftschallemissionen: 41 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

WEITERE VARIANTEN

FAB38RRD5
Rot, Rechtsanschlag
FAB38RPB5
Pastellblau, Rechtsanschlag
FAB38RPG5
Pastellgrün, Rechtsanschlag
FAB38RCR5
Creme, Rechtsanschlag
FAB38LCR5
Creme, Linksanschlag
FAB38RWH5
Weiß, Rechtsanschlag

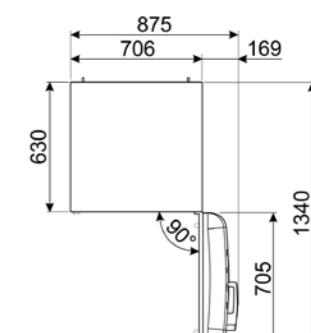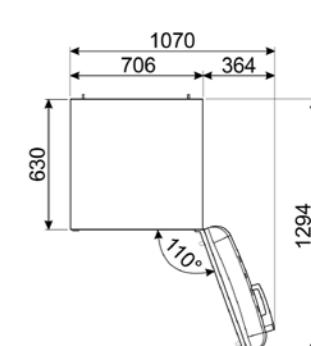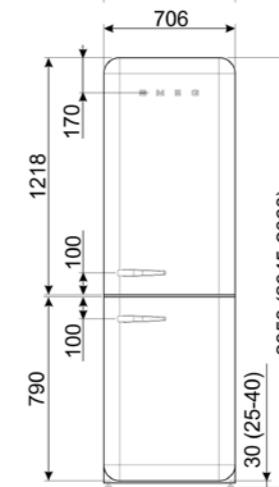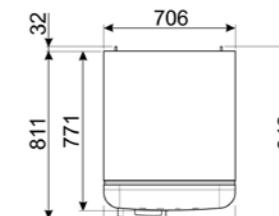

FAB32RPK5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, CADILLAC PINK, 50'S STYLE

**Bombierte 50' Style Retro Türfront**

Cadillac Pink
FROSTFREI

Ausführung des Displays: LED

Position des Displays: Extern

Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren,
Schnellkühlen, Eco, Temperaturalarm

Temperaturregelung: Elektronisch**Multiflow-Umluftsystem**

Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kältelagerfächer
und der Kühlfächer: 204 l

**Kältelagerfach Life-Plus (nahe 0 °C),
Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt:** 30 l

Dynamische Umluftkühlung

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED

Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1

Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar

Türalarm**Temperaturalarm****INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

Anzahl der Türablagen mit transparenter
Klapabdeckung: 1

2 höhenverstellbare Türablagen

Türablagen mit Metall-Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde: 1

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL**FROSTFREI**

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
97 l

Funktion Automatik-Schnellgefrieren

Schnellgefrierfach

Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Anzahl der Gefrierschubladen: 3

2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

FAB32LPK5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
LINKS, CADILLAC PINK, 50'S STYLE

**FAB32RBL5**

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
SCHWARZ, 50'S STYLE



FAB32LBL5 Linksanschlag

FAB32RBE5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
BLAU, 50'S STYLE

**FAB32RRD5**

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
ROT, 50'S STYLE



FAB32LRD5 Linksanschlag

FAB32ROR5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
ORANGE, 50'S STYLE



FAB32LOR5 Linksanschlag

FAB32RL15

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
LIMETTENGÖR, 50'S STYLE

**FAB32RPB5**

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
PASTELLBLAU, 50'S STYLE



FAB32LPB5 Linksanschlag

FAB32RPG5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
PASTELLGRÖN, 50'S STYLE



FAB32LPG5 Linksanschlag

FAB32RSV5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
SILBER, 50'S STYLE



FAB32LSV5 Linksanschlag

FAB32RCR5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
CREME, 50'S STYLE





FAB32LCR5 Linksanschlag

FAB32RWH5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS,
WEISS



FAB32LWH5 Linksanschlag

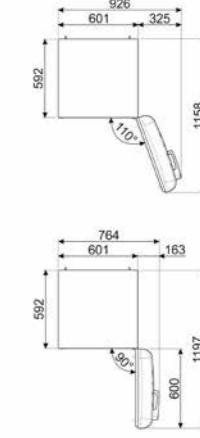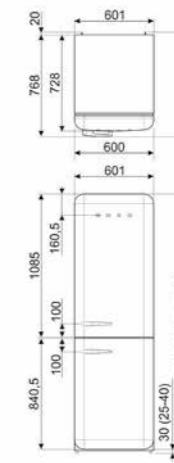



FAB 5

FAB 28

FAB 32

FAB 38

FAB 50

FAB 30

FAB 10

FAB30ROR5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ORANGE,
50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Orange
Temperaturregelung: Elektronisch
MultiFlow-Umluftsystem
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kältelagerfächer und der Kühlfächer: 222 l
Kältelagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
2 höhenverstellbare Türablagen
Türablagen mit Metall-Schutzring
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzring

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 72 l
Art der Einlegeböden: Ablagerrost

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: D
Jährlicher Energieverbrauch: 168 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 4 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 30 h
Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

FAB30LOR5

KÜHLSCHRANK, LINKS, ORANGE,
50'S STYLE

**WEITERE VARIANTEN**

FAB30RBL5
Schwarz, Rechtsanschlag
FAB30LBL5
Schwarz, Linksanschlag
FAB30RBE5
Dunkelblau, Rechtsanschlag
FAB30RRD5
Rot, Rechtsanschlag
FAB30LRD5
Rot, Linksanschlag
FAB30RLI5
Limettengrün, Rechtsanschlag
FAB30RPG5
Pastellblau, Rechtsanschlag
FAB30LPB5
Pastellblau, Linksanschlag
FAB30RPK5
Pastellgrün, Rechtsanschlag
FAB30RWS5
Weiß, Rechtsanschlag
FAB30LWH5
Weiß, Linksanschlag

FAB30RBL5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SCHWARZ,
50'S STYLE



FAB30LBL5 Linksanschlag

FAB30RBE5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, BLAU,
50'S STYLE

**FAB30RRD5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ROT,
50'S STYLE



FAB30LRD5 Linksanschlag

FAB30RLI5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, LIMETTENGÜN,
50'S STYLE



FAB30LPB5 Linksanschlag

FAB30RPB5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLBLAU,
50'S STYLE

**FAB30RPG5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLGRÜN,
50'S STYLE



FAB30LPG5 Linksanschlag

FAB30RPK5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CADILLAC PINK,
50'S STYLE



FAB30LPK5 Linksanschlag

FAB30RSV5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SILBER,
50'S STYLE



FAB30LSV5 Linksanschlag

FAB30RCR5

KÜHLSCHRANK, 2-TÜRIG, RECHTS, CREME,
50'S STYLE





FAB30LCR5 Linksanschlag

FAB30RWH5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, WEISS,
50'S STYLE



FAB30LWH5 Linksanschlag

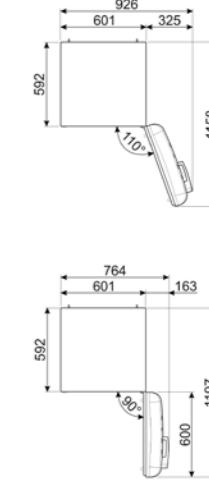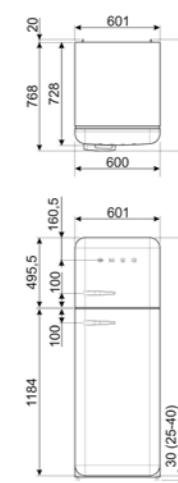

FAB28RDBB5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, 50'S STYLE,
WRITE ON ME



Bombierte 50' Style Retro Türfront

Sonderedition

Temperaturregelung: Elektronisch

Multiflow-Umluftsystem

Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL

Dynamische Umluftkühlung

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 244 l

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt

Art der Innenbeleuchtung Kühlelement: LED

Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1

Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar

Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1

Türablagen mit Metall-Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde: 1

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:

26 l

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: D

Jährlicher Energieverbrauch: 130 kWh/a

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz





Klimaklassen: SN, N, ST, T

Gefriervermögen: 2 Kg/24h

Lagerzeit bei Störung: 9 h

Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW

Luftschallemissionsklasse: B

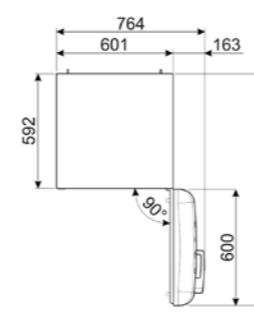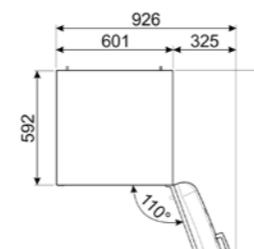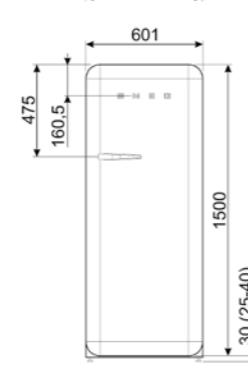

FAB28RDBB5



FAB28RDMM5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, 50'S STYLE,
MICKEY MOUSE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Sonderedition
Temperaturregelung: Elektronisch
Multiflow-Umlaufsystem
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kältelagerfächer und der Kühlfächer: 244 l
Kältelagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Art der Innenbeleuchtung Kühlfach: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
Türablagen mit Metall-Schutzring
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzring

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 26 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: D
Jährlicher Energieverbrauch: 130 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 9 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B

FAB28RDCC5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, 50'S STYLE,
COCA COLA

**FAB28RDBLV5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, BLACK VELVET,
50'S STYLE

**FAB28RDEG5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, EMERALD GREEN,
50'S STYLE

**FAB28RDRB5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, RUBY RED,
50'S STYLE

**FAB28RDTP5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, TAUPE,
50'S STYLE

**FAB28RDMC5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, MULTICOLOR,
50'S STYLE

**FAB28RDIT5**





KÜHLSCHRANK, RECHTS, ITALIENISCHE FLAGGE,
50'S STYLE

**FAB28RDUJ5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, UNION JACK,
50'S STYLE



FAB28RDUJ5 Linksanschlag

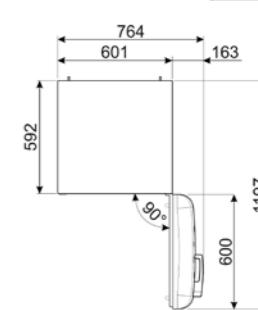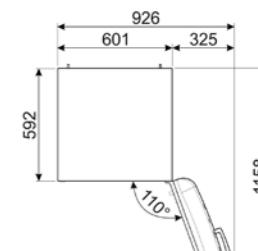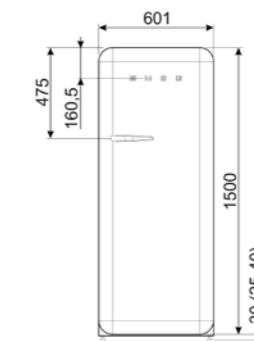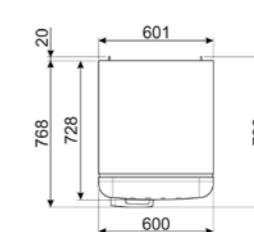

FAB28LPG5

KÜHLSCHRANK, LINKS, PASTELLGRÜN,
50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Pastellgrün
Temperaturregelung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 244 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Art der Innenbeleuchtung Kühlteile: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 26 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: D
Jährlicher Energieverbrauch: 130 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 9 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B

FAB28RPG5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLGRÜN,
50'S STYLE

**FAB28RBL5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SCHWARZ,
50'S STYLE



FAB28LBL5 Linksanschlag

FAB28RBE5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, BLAU,
50'S STYLE



FAB28LRD5 Linksanschlag

FAB28RRD5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ROT,
50'S STYLE



FAB28LRD5 Linksanschlag

FAB28ROR5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ORANGE,
50'S STYLE



FAB28LOR5 Linksanschlag

FAB28RYW5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, GELB,
50'S STYLE



FAB28LYW5 Linksanschlag

FAB28RLI5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, LIMETTENGrün,
50'S STYLE



FAB28RLI5 Linksanschlag

FAB28RPB5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLBLAU,
50'S STYLE



FAB28LPB5 Linksanschlag

FAB28RPK5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CADILLAC PINK,
50'S STYLE



FAB28LPK5 Linksanschlag

FAB28RSV5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SILBER,
50'S STYLE



FAB28RSV5 Linksanschlag

FAB28RCR5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CREME,
50'S STYLE





FAB28LCR5 Linksanschlag

FAB28RWH5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, WEISS,
50'S STYLE



FAB28RWH5 Linksanschlag

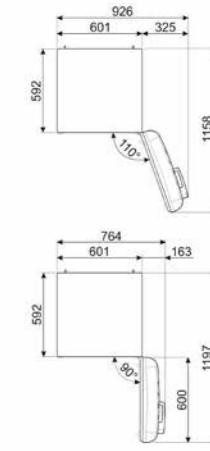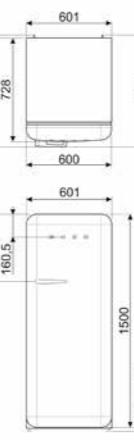

FAB10HLRD5

KÜHLSCHRANK, HAPPY-HOMEBAR, LINKS,
ROT, 50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Rot

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 135 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 88 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B

FAB10HRRD5

KÜHLSCHRANK, HAPPY-HOMEBAR, RECHTS,
ROT, 50'S STYLE



Abbildung ähnlich

FAB10HRBL5

KÜHLSCHRANK, HAPPY-HOMEBAR,
RECHTS, SCHWARZ, 50'S STYLE



FAB10HBL5 Linksanschlag

FAB10HRPB5

KÜHLSCHRANK, HAPPY-HOMEBAR,
RECHTS, PASTELLBLAU, 50'S STYLE

**FAB10HRPG5**

KÜHLSCHRANK, HAPPY-HOMEBAR,
RECHTS, PASTELLGRÜN, 50'S STYLE

**FAB10HRPK5**

KÜHLSCHRANK, HAPPY-HOMEBAR,
RECHTS, CADILLAC PINK, 50'S STYLE

**FAB10HRCR5**

KÜHLSCHRANK, HAPPY-HOMEBAR,
RECHTS, CREME, 50'S STYLE

**FAB10HRWH5**


KÜHLSCHRANK, HAPPY-HOMEBAR,
RECHTS, WEISS, 50'S STYLE

**FAB10HRDITS**

KÜHLSCHRANK, HAPPY-HOMEBAR,
RECHTS, 50'S STYLE, ITALIENISCHE FLAGGE



happy bar

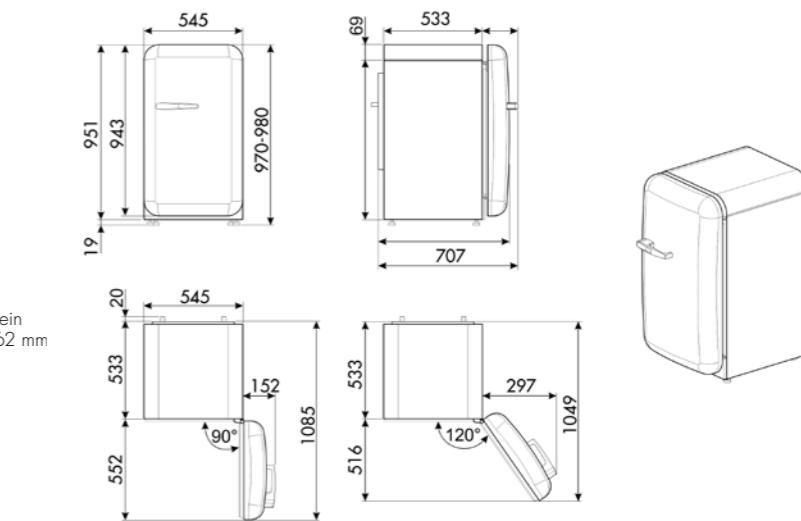

FAB10LBL5

KÜHLSCHRANK, LINKS, SCHWARZ,
50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Schwarz
Temperatursteuerung: Elektromechanisch

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 104 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
1 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
17 l

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 142 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2,58 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 9 h
Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

FAB10RBL5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SCHWARZ,
50'S STYLE



Abbildung ähnlich

FAB10RRD5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ROT, 5
0'S STYLE



FAB10LRD5 Linksanschlag

FAB10ROR5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ORANGE,
50'S STYLE



FAB10LOR5 Linksanschlag

FAB10RPB5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLBLAU,
50'S STYLE

**FAB10RPG5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLGRÜN,
50'S STYLE

**FAB10RPK5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CADILLAC PINK,
50'S STYLE

**FAB10RCR5**

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CREME,
50'S STYLE



FAB10LCR5 Linksanschlag

FAB10RWH5

KÜHLSCHRANK, RECHTS, WEISS,
50'S STYLE






FAB10LWH5 Linksanschlag

FAB10RDUJ5

KÜHLSCHRANK, UNION JACK,
50'S STYLE



FAB10LDUJ5 Linksanschlag

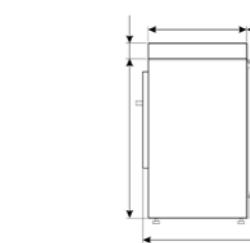

FAB5LWH5

MINIBAR, LINKS, WEISS,
50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Weiß
Temperaturregelung: Elektronisch

KÜHLTEIL
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Türablagen mit Metall-Schutzring
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzring

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: D
Jährlicher Energieverbrauch: 61 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Luftschallemissionen: 40 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

FAB5RWH5

MINIBAR, RECHTS, WEISS,
50'S STYLE

**WEITERE VARIANTEN**

FAB5RL5
Schwarz, Rechtsanschlag
FAB5LBL5
Schwarz, Linksanschlag
FAB5RRD5
Rot, Rechtsanschlag
FAB5LRD5
Rot, Linksanschlag
FAB5ROR5
Orange, Rechtsanschlag
FAB5LORS5
Orange, Linksanschlag
FAB5RPB5
Pastellblau, Rechtsanschlag
FAB5LPB5
Pastellblau, Linksanschlag
FAB5RPG5
Pastellgrün, Rechtsanschlag
FAB5LPG5
Pastellgrün, Linksanschlag

FAB5RBL5

MINIBAR, RECHTS, SCHWARZ,
50'S STYLE



FAB5LBL5 Linksanschlag

FAB5RRD5

MINIBAR, RECHTS, ROT,
50'S STYLE



FAB5LRD5 Linksanschlag

FAB5ROR5

MINIBAR, RECHTS, ORANGE,
50'S STYLE



FAB5LOR5 Linksanschlag

FAB5RPB5

MINIBAR, RECHTS, PASTELLBLAU,
50'S STYLE



FAB5LPB5 Linksanschlag

FAB5RPG5

MINIBAR, RECHTS, PASTELLGRÜN,
50'S STYLE



FAB5LPG5 Linksanschlag

FAB5RPK5

MINIBAR, RECHTS, CADILLAC PINK,
50'S STYLE



FAB5LPK5 Linksanschlag

FAB5RCR5

MINIBAR, RECHTS, CREME,
50'S STYLE



FAB5LCR5 Linksanschlag

FAB5RSV5

MINIBAR, RECHTS, SILBER,
50'S STYLE



FAB5LSV5 Linksanschlag

FAB5RDUJ5


MINIBAR, RECHTS, UNION JACK,
50'S STYLE



FAB5LDU5 Linksanschlag

FAB5RDGO5

MINIBAR, RECHTS, GOLD,
50'S STYLE

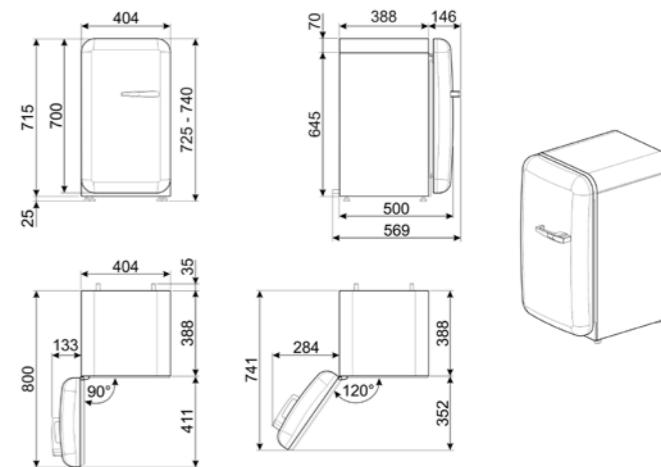



SMEG500B

SMEG500R

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, KAROSSE/FRONTHAUBE ROT



ORIGINALE Fahrzeugfront im FIAT 500 Retro-Design, Karosserie aus Stahlblech, lackiert. Fronthaube aus Kunststoff, lackiert. Beleuchtung der Fahrzeugfront separat schalbar. Frontscheinwerfer und Blinker weiß beleuchtet. Massive Metall-Fronthaubenscharniere im VINTAGE-STILE, verchromt

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 103 l (Edelstahlkühlraum), analoge Nostalgie-Temperaturanzeige, regelbare Temperatursteuerung: +8 °C bis +14 °C

INNENRAUMAUSSTATTUNG

2 seitlich verschiebbare und herausnehmbare Metall-Flaschenträger, verchromt (8 Flaschen), 1 verschiebbare und herausnehmbarer Metall-Dosenträger, verchromt (12 Dosen)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 109 kWh/Jahr
Spannung: 220–240V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN/ST
Luftschallemission: 37 dB(A) re 1 pW
Luftschallmissionsklasse: C
Abmessungen Produkt H x B x T: 830 x 1250 x 800 mm (max. Höhe bei 80° geöffneter Fronthaube: 1800 mm)

SMEG500V

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, GRÜN



SMEG500B

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, WEISS



SMEG500G

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, GELB




SMEG500BL

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, DUNKELBLAU



FQ960BL5

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR,
100% FROSTFREI, SCHWARZ, VICTORIA

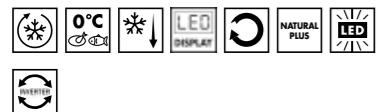

KÜHLTEIL
Schwarz
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: intern
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere
vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender GeruchsfILTER
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 346 l

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt

Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlfach: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar

Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

Anzahl der Türablagen mit transparenter
Klapabdeckung: 2
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 2

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
165 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter

FQ960P5


KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR,
100% FROSTFREI, CREME, VICTORIA



Rotationsentleerung
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Weitere technische Daten sind online unter
www.smeg.de zu finden.

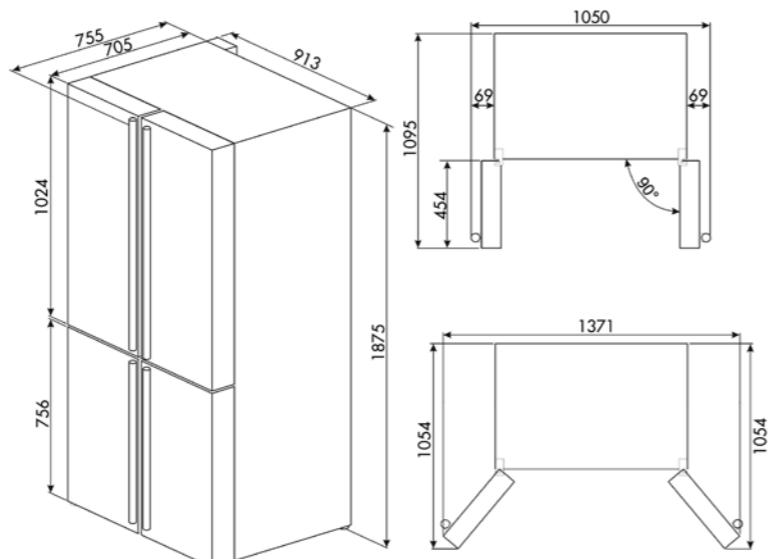**FQ60CPO5**

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR,
100% FROSTFREI, CREME, CORTINA



Geräterü Creme (Türgriffe s. Sonderzubehör)
Seitenwände Creme

FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: intern
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere
vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender GeruchsfILTER
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 346 l

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt

Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlfach: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar

Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

Anzahl der Türablagen mit transparenter
Klapabdeckung: 2
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 2


GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
165 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell

FQ60CAO5

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR,
100% FROSTFREI, ANTHRAZIT, CORTINA



Auslieferung ohne Türgriffe:
Bitte bestellen Sie zusätzlich die
Türgriffe Mod. KMOFQ7-1 mit.

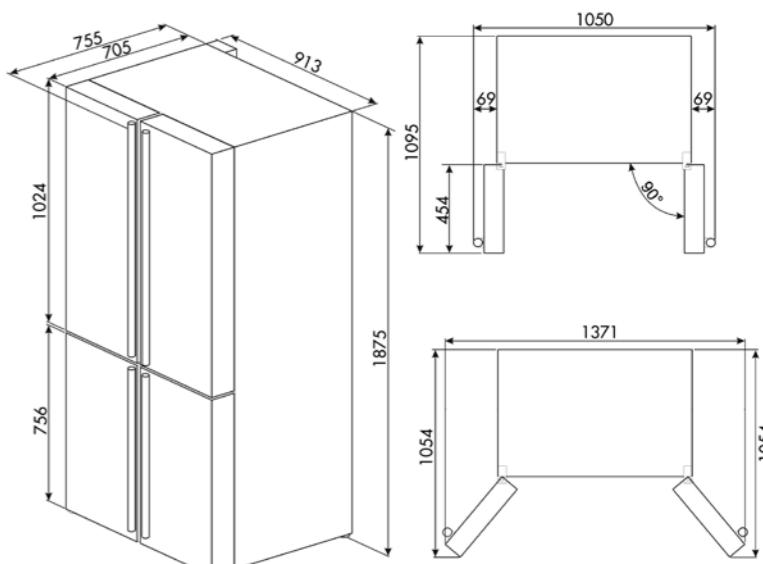

FQ60XDAIF

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR,
100 % FROSTFREI-DREIFACHES KÜHLSYSTEM,
EDELSTAHL-OPTIK



Edelstahl-Optik
100 % FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Multizone, Eco, Tastensperre
Art der Eiszubereitung: Automatisch
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere
vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kältelagerfächer und der Kühlfächer: 346 l
Kältelagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar

Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 2
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 2

GEFRIERTEIL (UNTEN LINKS)


100 % FROSTFREI
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Eiszubereitung: Automatisch
Temperaturalarm
Türalarm

MULTIZONE (UNTEN RECHTS)

Dieses Fach kann je nach Wunsch als Kühlschrank oder Gefrierfach genutzt werden.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Dynamische Umluftung

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Weitere technische Daten sind online unter www.smeg.de zu finden.

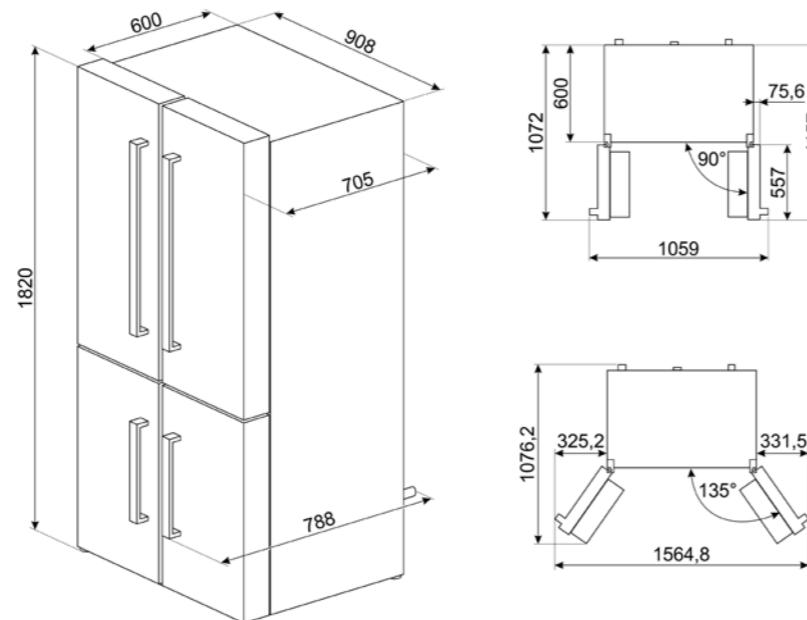

FQ60XDAIF

FQ60NDF

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR,
100% FROSTFREI, SCHWARZ



KÜHLTEIL
Schwarz
100 % FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Eco, Tastensperre
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender GeruchsfILTER
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kältelagerfächer und der Kühlfächer: 346 l
Kältelagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt

Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlfach: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar

Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 2
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 2

GEFRIERTEIL
100 % FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 165 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas


FQ60XDF

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR,
100% FROSTFREI, SCHWARZ



Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung
Innenbeleuchtung Gefrierteil
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Technische Daten


Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 406 kWh/a
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST
Gefriervermögen: 8 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 15 h
Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallmissionsklasse: C

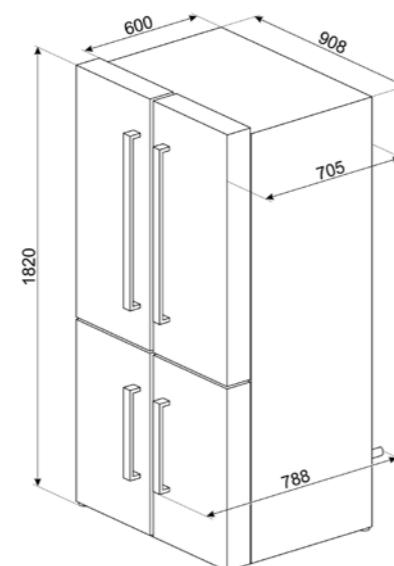**FQ60BDF**

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR,
100% FROSTFREI, WEISS



Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung
Innenbeleuchtung Gefrierteil
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

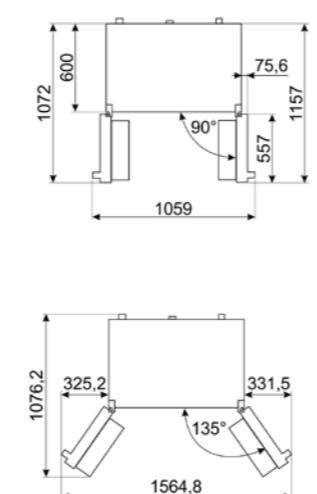**FQ55FXDF**

KÜHLSCHRANK, 2-TÜRIG, 2 SCHUBLÄDEN,
FROSTFREI, EDELSTAHL-OPTIK



Edelstahl-Optik
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Eco, Tastensperre, Temperaturalarm
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender GeruchsfILTER
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Kühlteil mit Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kältelagerfächer und der Kühlfächer: 356 l

Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlfach: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Standard
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar

Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 2
4 Mehrzweck-Türablagen
Türablagen mit Metall-Schutzring
Anzahl der Flaschenborde: 2
Flaschenbord mit Metall-Schutzring

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 152 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach



FQ55FNDF

KÜHLSCHRANK, 2-TÜRIG, 2 SCHUBLÄDEN,
FROSTFREI, SCHWARZ



Anzahl der Gefrierschubladen: 2
Temperaturalarm
Türalarm
Zubehör: 2 Eiswürfelschalen

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 378 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST
Gefriervermögen: 10 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 22 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallmissionsklasse: B

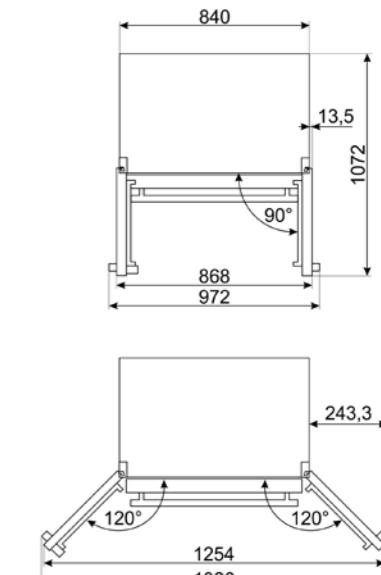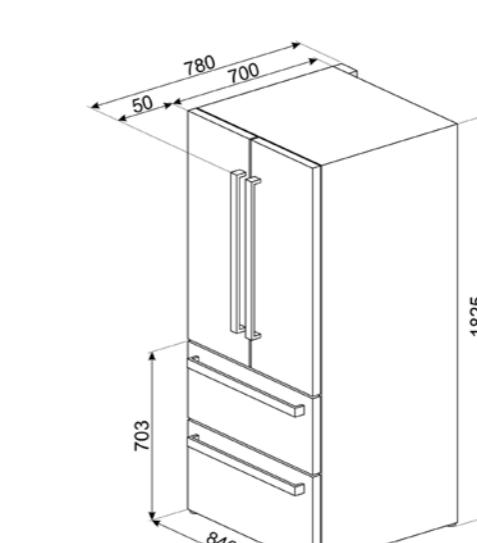

FA8005RAO5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, ANTHRAZIT, NOSTALGIE



Anthrazit
FROSTFREI

Ausführung des Displays: LED

Position des Displays: Intern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco,

Temperaturalarm

Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell

Temperatursteuerung: Elektronisch

Multiflow-Umlaufsystem

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kältelagerfächer und der Kühlfächer: 343 l

Kältelagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt

Dynamische Umluftkühlung

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED

Anzahl der Obst/Gemüseschubladen: 1

Art der Obst/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar

Türalarm

Temperaturalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL**FROSTFREI**

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 137 l

Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach

Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas

Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell

Eiswürfelzubereiter mit doppelter

Rotationsentleerung

Anzahl der Gefrierschubladen: 2

FA8005LAO5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
LINKS, ANTHRAZIT, NOSTALGIE

FA8005RAO

KÜHL/GEFRIERKOMBINATION,
NOSTALGIE

KÜHLGERÄTE

288

289

FA8005RPO5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, CREME, NOSTALGIE



Metall
Creme
Standard
Dynamische Umluftkühlung
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Intern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco, Temperaturalarm
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 343 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden: Chrom
Türalarm
Temperaturalarm


FA8005LPO5

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
LINKS, CREME, NOSTALGIE



INNENTÜR-AUSSTATTUNG
3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 137 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationseentleerung
Anzahl der Gefrierschubladen: 2
Anzahl der Klappfächer Gefrierteil: 1
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Temperaturalarm
Türalarm

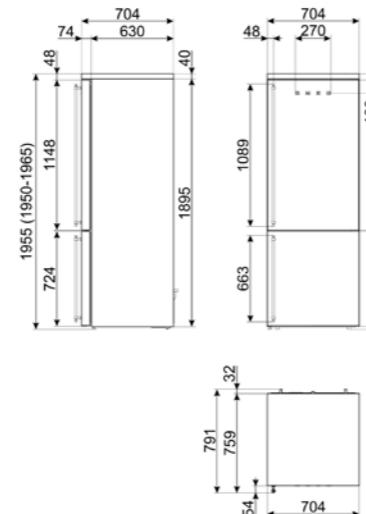**FC20XDNE**

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, 100%
FROSTFREI, EDELSTAHL-OPTIK




Edelstahl-Optik
Türanschlag reversibel
100% FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 235 l
Niedrigtemperatur-Schublade
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Flaschenbord, Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
100% FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 96 l
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Temperaturalarm
Türalarm
Zubehör: 1 Eiswürfelschale

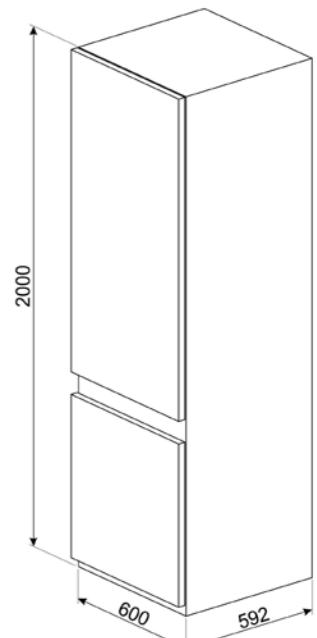

FC18XDNE

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, 100% FROSTFREI,
EDELSTAHL-OPTIK



Edelstahl-Optik
Türanschlag reversibel
100% FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umlaufsystem

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 203 l
Niedrigtemperatur-Schublade
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengefördert
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar

Türalarm

Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage


INNENTÜR-AUSSTATTUNG

2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL

100% FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 99 l
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Temperaturalarm
Türalarm
Zubehör: 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 242 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 12 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 17 h
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

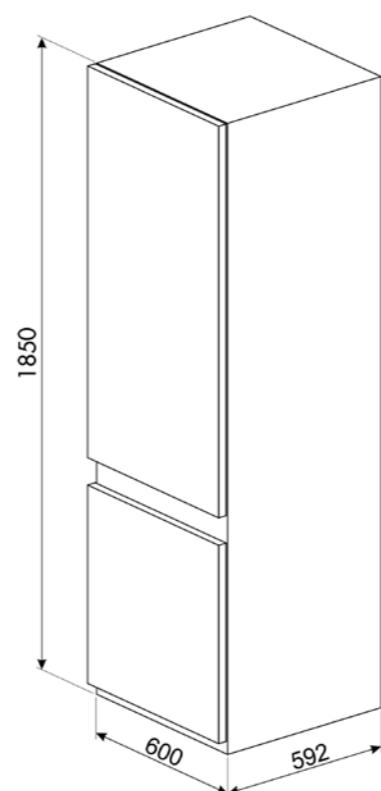

FC18XDNE

FF18EN3HX





GEFRIERSCHRANK, FROSTFREI, EDELSTAHL



Edelstahl
Türanschlag reversibel
Temperatursteuerung: Elektronisch
Ausführung des Displays: Touch LCD
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren, ECO, Temperaturalarm

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
280 l
Gefriervermögen: 25 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 5
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Optischer/akustischer Temperaturalarm
Zubehör: Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 249 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, T
Lagerzeit bei Störung: 15 h
Luftschallemission: 41 dB(A) re 1pW
Luftschallmissionsklasse: C

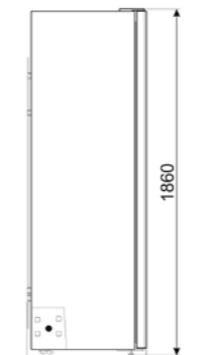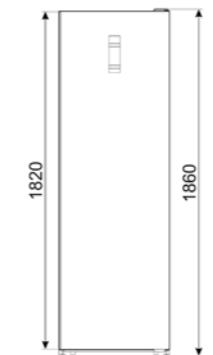**FF18EN2HX**





GEFRIERSCHRANK, FROSTFREI, EDELSTAHL



Edelstahl
Türanschlag reversibel
Temperatursteuerung: Elektronisch

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
280 l
Gefriervermögen: 25 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 5
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Optischer/akustischer Temperaturalarm
Zubehör: Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 249 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, T
Lagerzeit bei Störung: 15 h
Luftschallemission: 41 dB(A) re 1pW
Luftschallmissionsklasse: C

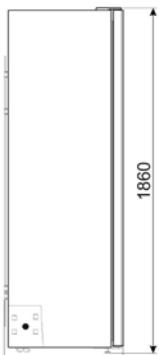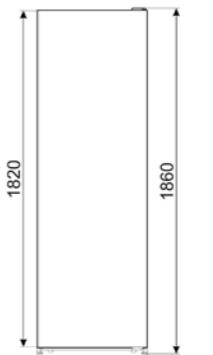

CV290NDF


GEFRIERSCHRANK, FROSTFREI, WEISS



Weiß
Türanschlag reversibel
Temperatursteuerung: Elektronisch
Ausführung des Displays: LED
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, ECO,
Kindersicherung/Tastensperre

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
250 l
Gefriervermögen: 20 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 5
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Optischer/akustischer Temperaturalarm
Art der Innenbeleuchtung Gefrierteil: LED

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 240 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, T
Lagerzeit bei Störung: 30 h
Luftschallemission: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallmissionsklasse: C

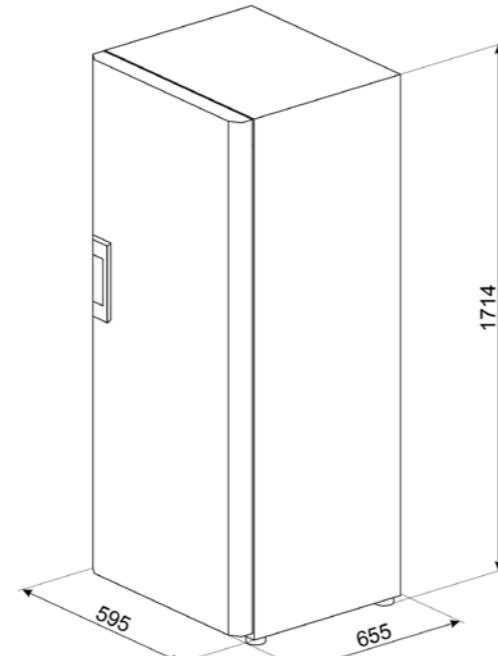
**CV275NF**

GEFRIERSCHRANK, FROSTFREI, WEISS



Weiß
Türanschlag reversibel
GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
214 l
Gefriervermögen: 16 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 4
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Zubehör: Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 283 kWh/a
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, T
Lagerzeit bei Störung: 18 h
Luftschallemission: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallmissionsklasse: C

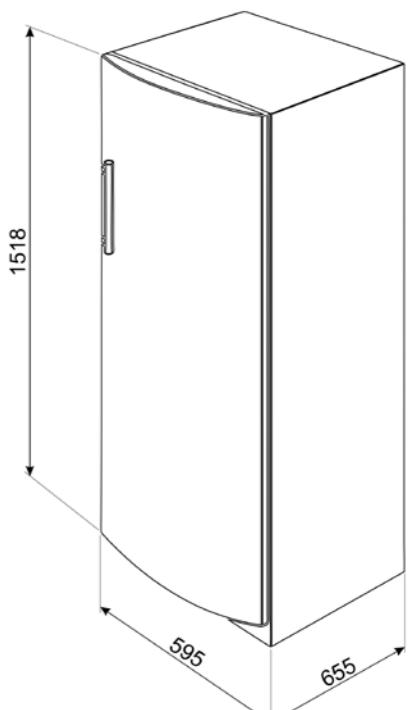


WEIN COOLER

Mit den neuen Weinlagerschränken von Smeg können Sie die neueste Technologie zur optimalen Lagerung von Wein nutzen. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und dem italienischen Entwicklungs-Know-How für Details wenn es um die perfekte Lagerung von erlesenen Weinen geht.



UNTERBAU WEINLAGERSCHRÄNKE Maßgeschneiderte Lösungen

Mit den Lagerschränken zum Unterbau bietet Smeg Lösungen für die optimale Lagerung von erlesenen Weinen und stellen gleichzeitig ein Highlight in jeder Küche dar. Die Lagerschränke sind mit geräumigen Regalen aus Holz ausgestattet, in denen die verschiedensten Formen und Größen von Flaschen, z.B. klassischer Bordeaux oder Magnum-Größen, in zwei Abteilen gelagert werden können.

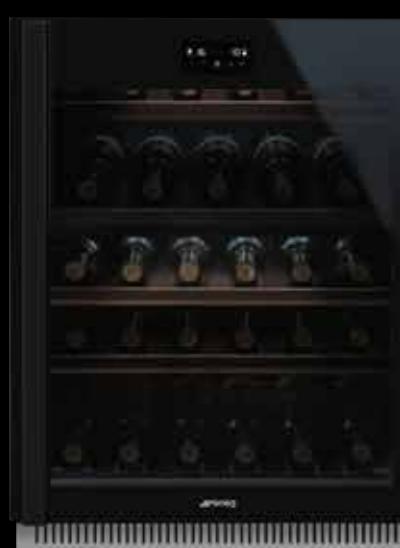

Dolce Stil Novo



Classici



Linea

UNTERBAU-WEINLAGERSCHRANK Geniale Details

Guter Wein will richtig und sorgfältig gelagert werden. Die Smeg Weinlagerschränke wurden entwickelt um genau dem gerecht zu werden. Perfekte Luftfeuchtigkeit, UV-gefiltertes Licht, die richtige Temperatur und absolute Ruhe bzw. keine Vibrationen sorgen dafür, dass der delikate Wein schonend und optimal gelagert wird.



TOUCH CONTROL BEDIENUNG

Die Weinlagerschränke im Design Dolce Stil Novo von Smeg sind mit einer komfortablen und externen TOUCH CONTROL-Bedienung ausgestattet, womit die Temperatur sowie die Beleuchtungseinstellungen einfach von außen konfiguriert werden können.

So kann eine unnötige Temperaturänderung, etwaige Vibrationen oder UV-Lichteinfall durch das Öffnen der Gerätetür verhindert werden.

GERÄUMIGE UND FLEXIBEL NUTZBARE FLASCHENBÖDEN

Der Innenraum der Weinlagerschränke ist bei den kompakten 45 cm Einbau-Varianten mit 1 Temperaturzone, die der 82–87 cm Unterbau-Varianten mit 2 getrennt regelbaren Temperaturzonen ausgestattet. Beide Varianten im Design Dolce Stil Novo sind mit einer externen TOUCH CONTROL-Bedienung in der Türverglasung ausgestattet (die Bedienung kann energiesparend von außen ohne Türöffnung erfolgen) und bieten, mit einem gleichmäßig, zwischen den Flaschenböden aufgeteilten Innenraum, genügend Platz für die unterschiedlichst geformten Flaschen, z.B. Bordeaux: insgesamt 21 Flaschen bei der Einbauvariante mit 45 cm und 38 Flaschen bei der Unterbauvariante mit 82–87 cm.



EINBAU-WEINLAGERSCHRÄNKE Geniale Lösungen

Mit den Weinlagerschränken zum Einbau bietet Smeg Lösungen für die optimale Lagerung von erlesenen Weinen, die gleichzeitig ein Highlight in jeder Küche darstellen. Die Weinlagerschränke sind mit geräumigen Regalen aus Holz ausgestattet, in denen die verschiedensten Formen und Größen von Flaschen, z.B. klassischer Bordeaux oder Magnum-Größen, in bis zu zwei Abteilen gelagert werden können.



21 FLASCHEN IM KOMPAKT-WEINLAGERSCHRANK

Die neuen 45 cm Einbau-Weinlagerschränke bieten einen erhöhten Nutzhinhalt von nun 21 Flaschen 0,75 l



EINBAU-WEINLAGERSCHRÄNKE Maßgeschneiderte Details

Perfekt durchdacht und alles griffbereit – so gestaltet sich das Innenleben der Smeg Weinlagerschränke. Ein absolutes Highlight ist die Sommelier-Schublade, die alle notwendigen Tools und Werkzeuge bereithält, die zur Degustation eines guten Weins benötigt werden.



SOMMELIER-SCHUBLADE

Eine edle Schublade mit Einsatz aus Echtholz komplettiert die Weinlagerschränke. Passend zu den Design-Linien sind zwei Varianten erhältlich – mit externem Finish in Schwarzglas oder in Edelstahl – jedes einzelne ein luxuriöses Puzzleteil dazu entworfen, um dem Wein zu seiner geschmacklichen Perfektion zu verhelfen.

Die Schublade beherbergt ein komplettes Sommelier-Set bestehend aus:

- 1 Vakuum-Weinpumpe
- 2 Korken mit Silikon-Dichtverschluss
- 1 Kellnerbesteck aus Edelstahl (Sommelier-Korkenzieher, Kapselheber und Messer mit Echtholz-Griffenlage)
- 1 Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl mit Echtholz-Griffenlage
- 1 Champagner-Flaschenverschluss aus Edelstahl
- 1 Naturkork für Rotweine mit Echtholzgriff
- 1 Korken für Weißweine aus Edelstahl mit Echtholzgriff
- 1 Tropfenfänger aus Edelstahl mit Schwammeinlage
- 1 Flaschenausgießer für Rotweine aus Edelstahl
- 1 Weinthermometer mit Echtholzgriff
- 1 Trichter aus Edelstahl mit Echtholzgriff (herausnehmbarer Feinfiltreereinsatz)
- 1 Weinbuch für personalisierte Eintragungen




CVI638LWN3

WEINLAGERSCHRANK, 82–87 CM,
LINKSANSCHLAG, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO

**CVI638RWN3**

WEINLAGERSCHRANK, 82–87 CM,
RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO

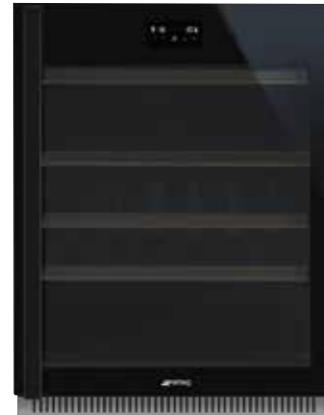**CVI621RWNR3**

WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,
RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO

**CVI621LWNR3**

WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,
LINKSANSCHLAG, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO



82–87 cm
Türöffnung: Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Extern in
Türverglasung
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung
Smeg Connect / Wi-Fi

WEINLAGERZONE

Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 38

Innenbeleuchtung: LED

LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar

Regelbare Temperaturzonen: 2

Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C

Dynamische Umluftkühlung

Innenraumluftfilter: Aktivkohle

Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz

Anzahl der variablen Flaschenablagen: 3


Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 2

Flaschenablagen auf Teleskopauszügen

Abtauheizung

Temperaturalarm

Türalarm

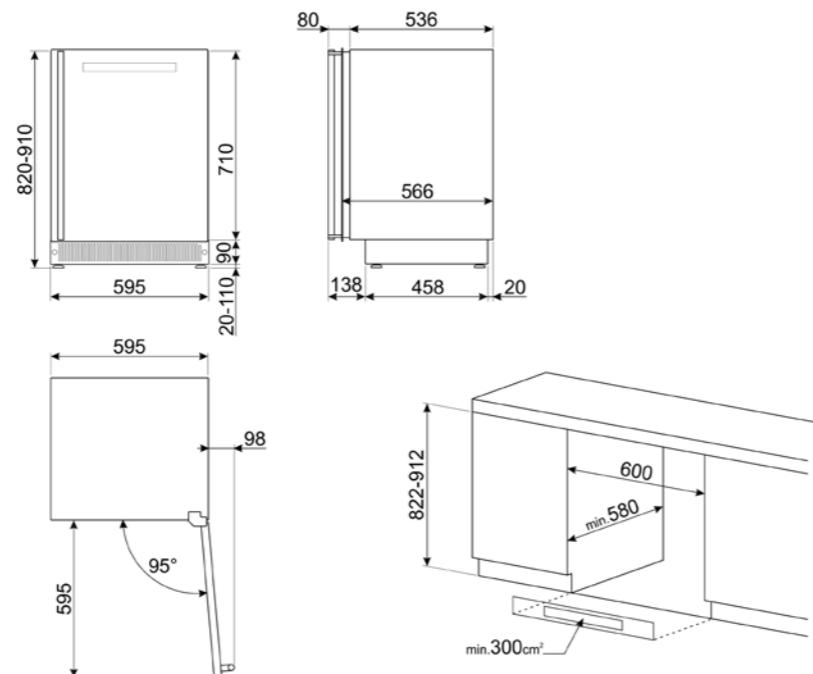**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse: G

Jährlicher Energieverbrauch: 140 kWh/a

Lüftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pVW

Lüftschallemissionsklasse: C

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz

Klimaklassen: SN, N, ST

45 cm
Türöffnung: Mit Push-Pull-Öffnung
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Extern in
Türverglasung
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung
Smeg Connect / Wi-Fi

WEINLAGERZONE

Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 21

Innenbeleuchtung: LED

LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar

Regelbare Temperaturzonen: 1

Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C

Dynamische Umluftkühlung

Innenraumluftfilter: Aktivkohle

Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz

Anzahl der variablen Flaschenablagen: 2

Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 1

Flaschenablagen auf Teleskopauszügen

Abtauheizung

Temperaturalarm

Türalarm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: F

Jährlicher Energieverbrauch: 100 kWh/a

Lüftschallemissionen: 36 dB(A) re 1pVW

Lüftschallemissionsklasse: C

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz

Klimaklassen: SN, N, ST


WEITERE VARIANTEN

CVI621RWNX3

Edelstahl, Rechtsanschlag

CVI621LWNX3

Edelstahl, Linksanschlag

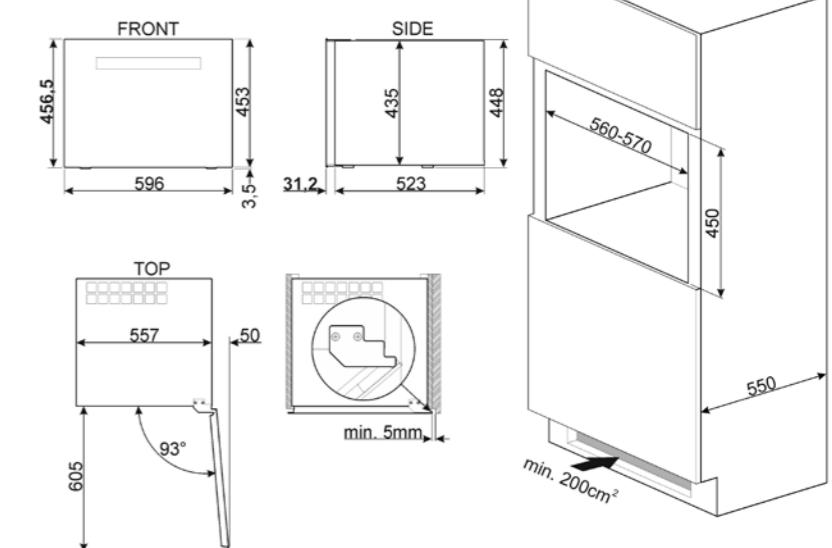

CPS615NR

SOMMELIER-SCHUBLADE, PRODUKTHÖHE: 15 CM, SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO

**SOMMELIER-SCHUBLADE**

Produkthöhe: 15 cm
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Schublade auf Teleskop-Vollauszug

PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES


Serienzubehör: Eichenholz, Vakuum-Weinpumpe, 2 Korken mit Silikon-Dichtverschluss, Champagner-Flaschenverschluß Edelst., Naturkorken für Rotweine, Tropfenfänger mit Schwammeinlage, Korken für Weißweine aus Edelstahl, Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl, Sommelier-Korkenzieher, Korken für Rotweine, Weinthermometer mit Eichenholzgriff, Weinrichter mit Filtereinsatz

TECHNISCHE DATEN

Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg

WEITERE VARIANTEN

CPS615NX
Edelstahl

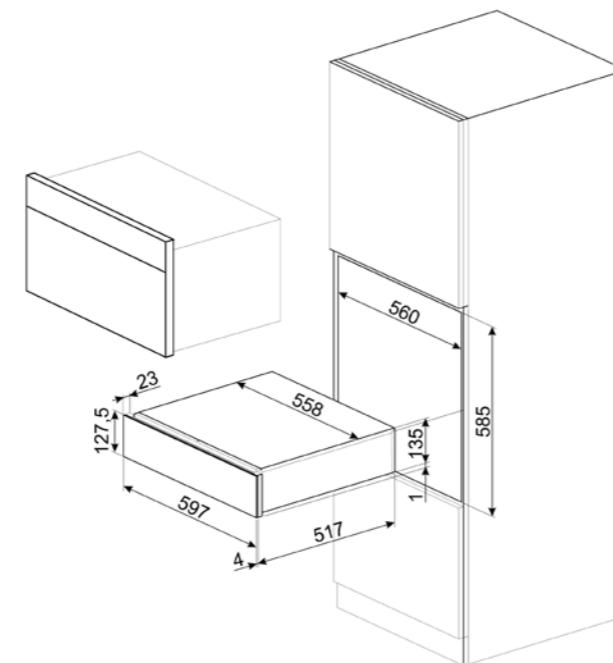**CVI138RS3**

WEINLAGERSCHRANK, 82–87 CM, RECHTSANSCHLAG, SILBER, LINEA

**82–87 cm**

Türöffnung: Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Intern im Weinlagerfach
Displayanzeige: Temperaturalarm, Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE

Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die gelagert werden können: 38

Innenbeleuchtung: LED
LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar

Regelbare Temperaturzonen: 2
Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C

Dynamische Umluftkühlung

Innenraumluftfilter: Aktivkohle
Material der variablen Flaschenablagen: Eichenholz

Anzahl der variablen Flaschenablagen: 3
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 2




Flaschenablagen auf Teleskopauszügen
Abtauhaltung

Temperaturalarm**Türalarm****TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse: G
Jährlicher Energieverbrauch: 140 kWh/a
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST

CVI138LS3

WEINLAGERSCHRANK, 82–87 CM, LINKSANSCHLAG, SILBER, LINEA

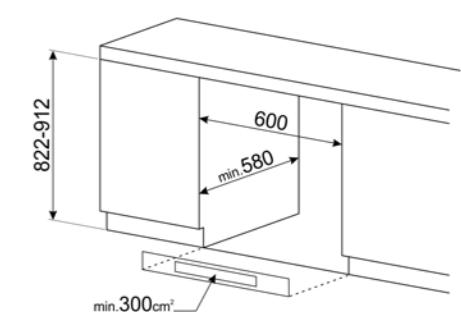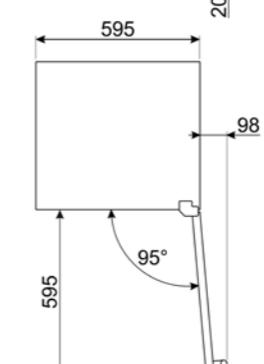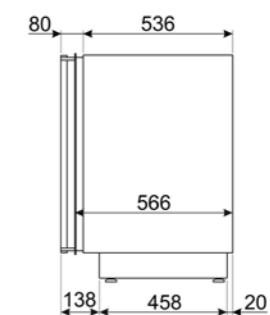


CVI121S3

WEINLAGERSCHRANK, 45 CM, REVERSIBEL,
SILBER, LINEA

**CVI121N3**

WEINLAGERSCHRANK, 45 CM, REVERSIBEL,
SCHWARZ, LINEA

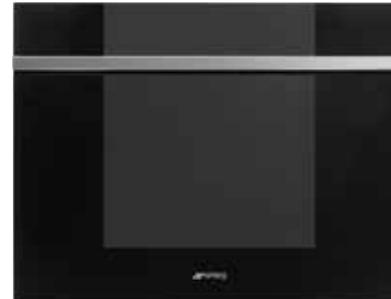

45 cm
Türöffnung: Mit Push-Pull-Öffnung
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Intern im
Weinlagerfach
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE

Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 21

Innenbeleuchtung: LED

LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar

Regelbare Temperaturzonen: 1

Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C

Dynamische Umluftkühlung

Innenraumluftfilter: Aktivkohle

Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz

Anzahl der variablen Flaschenablagen: 2
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 1

Flaschenablagen auf Teleskopauszügen

Ablauheizung

Temperaturalarm

Türalarm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: F

Jährlicher Energieverbrauch: 100 kWh/a


Lufschallemissionen: 36 dB(A) re 1pW

Lufschallemissionsklasse: C

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz


Klimaklassen: SN, N, ST

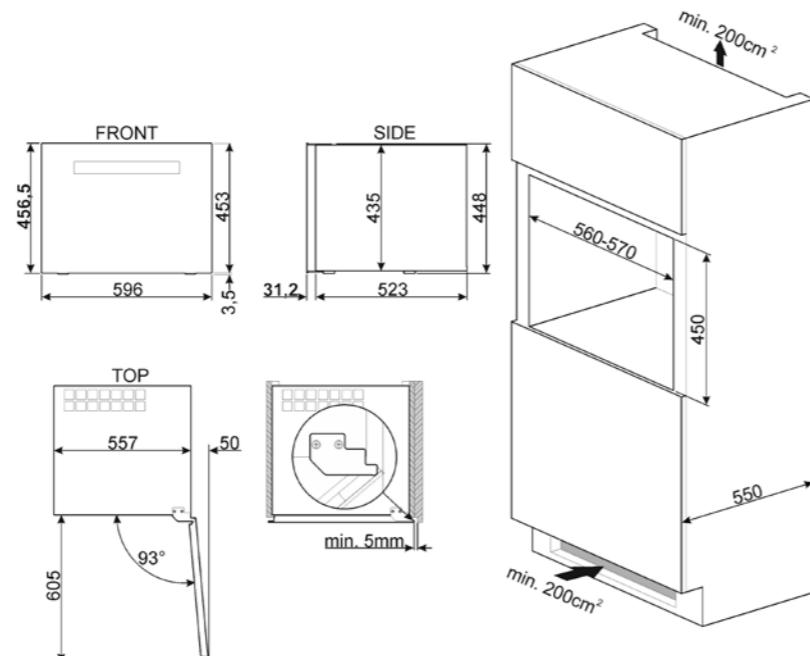**CPS115S**

SOMMELIER-SCHUBLADE, PRODUKTHÖHE:
15 CM, SILBER, LINEA

**CPS115N**

SOMMELIER-SCHUBLADE, PRODUKTHÖHE:
15 CM, SCHWARZ, LINEA

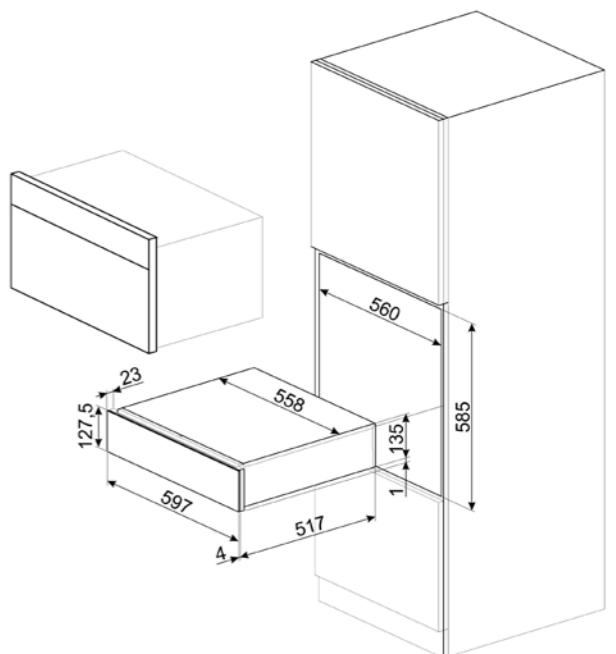

CVI338RX3

WEINLAGERSCHRANK, 82–87 CM,
RECHTSANSCHLAG, EDELSTAHL, CLASSICI



82–87 cm
Türöffnung: Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Intern im
Weinlagerfach
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperaturregelung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE

Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 38

Innenbeleuchtung: LED

LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar

Regelbare Temperaturzonen: 2

Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C

Dynamische Umluftkühlung

Innenraumluftfilter: Aktivkohle

Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz

Anzahl der variablen Flaschenablagen: 3

Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 2

Flaschenablagen auf Teleskopauszügen

Abtauheizung

Temperaturalarm

Türalarm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: G

Jährlicher Energieverbrauch: 140 kWh/a


Lüftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW

Lüftschallemissionsklasse: C

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz

Klimaklassen: SN, N, ST

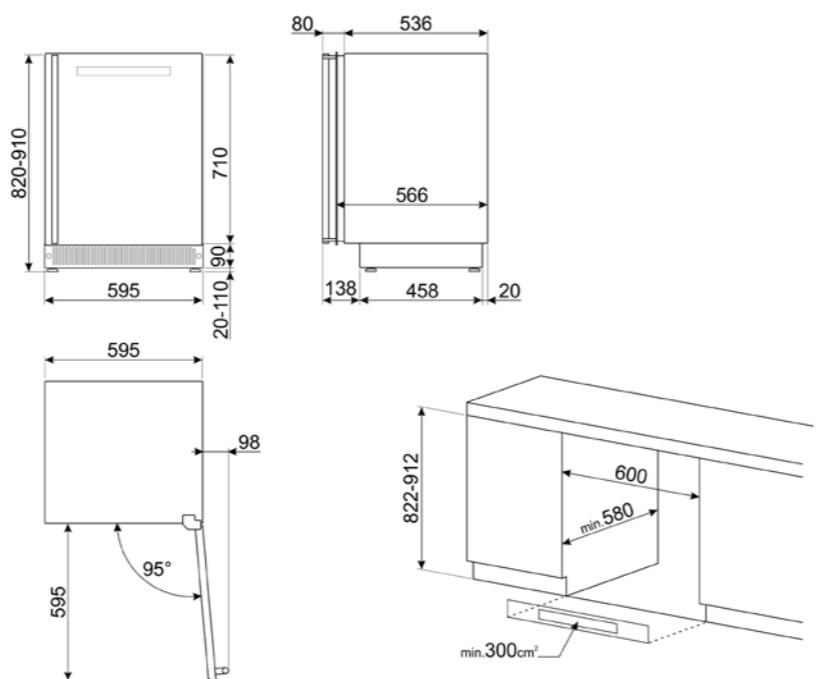**CVI338LX3**

WEINLAGERSCHRANK, 82–87 CM,
LINKSANSCHLAG, EDELSTAHL, CLASSICI



CVI338RX3

CVI321X3

WEINLAGERSCHRANK, 45 CM, REVERSIBEL,
EDELSTAHL, CLASSICI



45 cm
Türöffnung: Mit Push-Pull-Öffnung
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Intern im
Weinlagerfach
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE
Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 21

Innenbeleuchtung: LED
LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar

Regelbare Temperaturzonen: 1

Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C

Dynamische Umluftkühlung

Innenraumluftfilter: Aktivkohle

Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz

Anzahl der variablen Flaschenablagen: 2
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 1

Flaschenablagen auf Teleskopauszügen

Ablauheizung

Temperaturalarm

Türalarm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: F

Jährlicher Energieverbrauch: 100 kWh/a


Lufschallemissionen: 36 dB(A) re 1pW

Lufschallemissionsklasse: C

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz

Klimaklassen: SN, N, ST

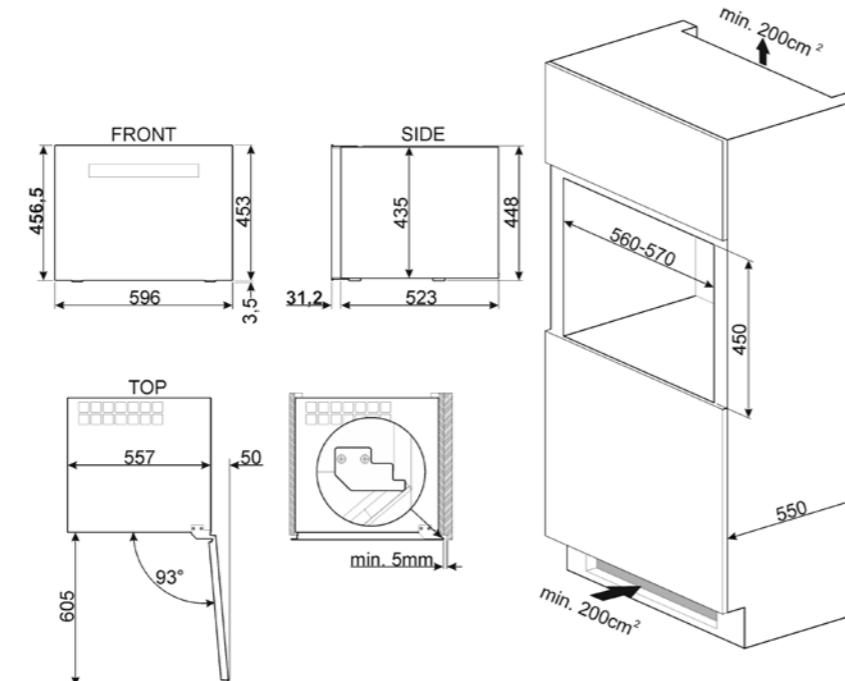**CPS315X**

SOMMELIER-SCHUBLADE, PRODUKTHÖHE:
15 CM, EDELSTAHL, CLASSICI

**SOMMELIER-SCHUBLADE**


Produkthöhe: 15 cm
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Schublade auf Teleskop-Vollauszug

PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES

Serienzubehör: Eichenholz, Vakuum-
Weinpumpe, 2 Korken mit Silikon-
Dichtverschluss, Champagner-Flaschenverschluß
Edelst., Naturkorken für Rotweine,
Tropfenfänger mit Schwammeinlage,
Korken für Weißweine aus Edelstahl,
Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl,
Sommelier-Korkenzieher, Korken für Rotweine,
Weinthermometer mit Eichenholzgriff,
Weintrichter mit Filtereinsatz

TECHNISCHE DATEN

Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg

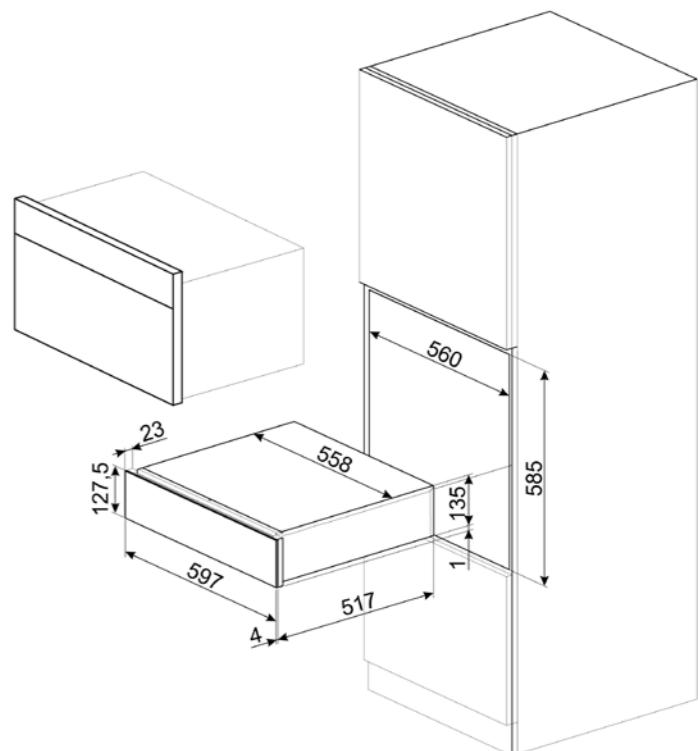

SCV115A

WEINLAGERSCHRANK, FREISTEHEND,
RECHTSANSCHLAG, EDELSTAHL, CLASSICI



Türöffnung: Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED 7-Digit
Art der Bedienung: Tasten
Position der Bedienung: Extern im
Sockelbereich
Temperaturregelung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE


Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 197
Innenbeleuchtung: LED
Regelbare Temperaturzonen: 2
Temperaturregelbereich: +5 bis +22 °C
Innenraumlufftfilter: Aktivkohle
Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz
Anzahl der variablen Flaschenablagen: 5
Anzahl der variabel einsetzbaren
Flaschenablagen: 1
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 1
Höhenversstellbare Flaschenablagen
Abtauheizung
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: G
Jährlicher Energieverbrauch: 181 kWh/a
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: D
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: N, ST

SCV115AS

WEINLAGERSCHRANK, FREISTEHEND,
LINKSANSCHLAG, EDELSTAHL, CLASSICI

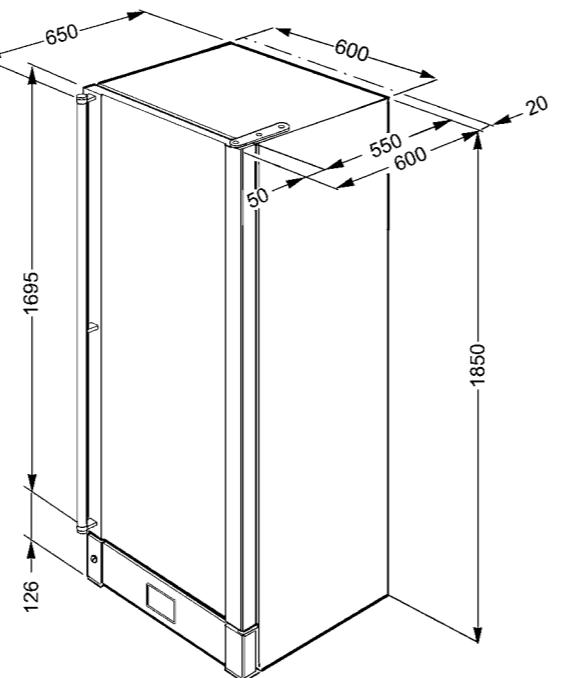

SCV115A

WEINLAGERSCHRANK,
CLASSICI

KÜHLGERÄTE

GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler von Smeg – entwickelt für optimale Spülergebnisse bei minimalem Energie- und Wasserverbrauch – gibt es in einer Vielzahl unterschiedlicher Modelle für jede denkbare Installationsart. Dank des einheitlichen und durchgängigen Designs können die verschiedenen Spüler perfekt mit anderen Smeg Hausgeräten kombiniert werden.



UMFANGREICHES SORTIMENT Innovativ, effizient und stylish

Freistehend

Wer es gerne mobil und flexibel mag, für den sind Standgeräte genau das Richtige. Die freistehenden Geschirrspüler von Smeg passen in jede Küche. Sie können jederzeit und ohne jeglichen Installationsaufwand in ihrer Position verändert werden.



Classici Design



Neutrales Design



50er Jahre Retro Stil

Einbau

Smeg bietet ein großes Sortiment an Einbaugeschirrspülern in den Breiten von 45 bis 60 cm an. Die Ausführungen und das Design der Geschirrspüler erlauben die Integration in jede Art von Küche – sei es Landhaus, traditionell oder modern.



Teilintegrierbar für
Möbelfront



Vollintegrierbar für
Möbelfront



Vollintegrierbar mit
Edelstahlfront



Vollintegrierbar mit
50er Jahre Retro-Front

QUALITÄT & LEISTUNG Besonderheiten



SELF CLEAN

Dieses neu entwickelte Maschinen-Reinigungsprogramm dient zur komfortablen Pflege des Innenraumes. Ablagerungen werden somit nachhaltig entfernt.



EXTRA DRY

Mit dieser Zusatzfunktion wird die Temperatur im letzten Klarspülgang erhöht und so bestmögliche Resultate bei der Trocknung des Geschirrs erzielt.



PLANET- SPÜLSYSTEM

Das innovative Planet-Spülsystem verfügt über Doppel-Rotationsprühsysteme, die maximale Spülleistung in allen Bereichen ermöglichen. Die Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 65 (U/min.) – das stellt beste Spülergebnisse sicher.



DRY ASSIST +

Ermöglicht eine perfekte Trocknung innerhalb 1h bei reduziertem Energiebedarf. Sobald sich der Wasserdampf im Innenraum des Geschirrspülers abgesetzt hat, öffnet sich die Gerätetür automatisch einen kleinen Spalt, so dass eine besonders effiziente Nachtrocknung ohne zusätzlichen Energieverbrauch erfolgen kann.



99,9 % KEIMFREI

Für das neue Hygiene-Spülprogramm „Steril 75 °C“ wurde vom **VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut** eine Keimfreiheit von 99,9 % getestet. Speziell entwickelt für Baby-Fläschchen, Schnuller, Geschirr und vieles mehr, ist dieses Programm auch ideal für Allergiker geeignet.



SMEG HAUSGERÄTE

Bieten beste Leistungswerte bei möglichst niedrigem Verbrauch. Die Verwendung von recyclebaren Materialien und die stetige Maximierung der Effizienzklassen stehen für einen ökologischen und umweltschonenden Umgang mit unserer Umwelt.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT Beste Ergebnisse



GESCHIRRSPÜLER VON SMEG

bieten eine Nennkapazität im ECO-Programm von bis zu 14 Maßgedecken mit größtmöglicher Platzierungsflexibilität. Völlige Flexibilität für die Anforderungen und Erwartungen moderner Konsumenten.



DIE FLEXIDUO BESTECK SCHUBLADE

passt sich komplett den Bedürfnissen der Kunden an. Zwei separate und bewegliche Besteckschubladen, die individuell je nach Platzbedarf für Geschirr im Oberkorb platziert oder auch komplett entfernt werden können. Alle Modelle mit der Flexiduo Schublade sind entsprechend gekennzeichnet und verfügen zusätzlich über einen Besteckkorb.



FULL EXPRESS 60'

Spülen und Trocknen in nur 60 min. bei bestmöglichen Resultaten



HÖHENVERSTELLBARER OBERKORB

Der zweite Geschirrkorb kann auf 3 verschiedene Höhen bequem dank der Edelstahl-Teleskop-Vollauszüge ExtraGlide oder EasyGlide verstellt werden – selbst im beladenen Zustand – dies schafft Platz für Teller mit bis zu 35 cm Durchmesser auf der unteren Ebene. (bei XXL-Spülen)

PERFEKTE UNTERSTÜZUNG Bedienkomfort und Sicherheit



PROFESSIONELLER EINSATZ

Profi-Anspruch für den Haushalt: Kurzprogramm Ultra Rapid bei Warmwasseranschluß, flexible Beladungsmöglichkeiten und ein innovatives Energiesparsystem – Geschirrspüler mit dieser Option bringen professionelle Gastro-technik in die heimische Küche.



ANTI-TROPFSYSTEM

Ein exklusives Anti-Tropfsystem ist an den Tellerträgern im Unterkorb des Geschirrspülers vorgesehen, um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Dadurch fallen die Wassertropfen besser ab, dass zu einer Optimierung des Trockenergebnisses führt.



PROGRAMMSTATUSANZEIGE

Geschirrspüler mit dieser Option projizieren während des Spülvorgangs einen Lichtstrahl auf den Boden. So ist auf einen Blick erkennbar, dass der Geschirrspüler noch aktiv ist. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tür wird dadurch vermieden.



STOP-AQUA WASSERSCHUTZSYSTEM

Modelle mit diesem Symbol verfügen über ein elektronisch überwachtes Wasserschutzsystem mit integriertem doppelwandigen Sicherheitsschlauch und Sicherheitsbodenwanne. Dieses überwacht den Wasserstand im Gerät, erkennt Undichtigkeiten im Schlauch und unterbricht, falls nötig, sofort die Wasserzufuhr.



FLEXIFIT

Das neue System 2 in 1 FlexiFit ist eine neue Türscharniertechnik die sowohl eine gleitende als auch eine feste Montage der Möbelfront ermöglicht. Dadurch können 60 cm breite Geschirrspüler bei Sockelhöhen von 5 bis 21,8 cm eingesetzt werden.



ST323PT

60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU,
FUNKTION PROFESSIONAL

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14

Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene

Anzahl der Programme: 10+1

Funktion Professional

Vorpülen

Glas 45 °C

Glas Pro

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45–65 °C

Mix 65 °C

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Selbstreinigung

*Ultra Express 16 min.

Spültemperaturen: 45, 50, 65, 70, 75 °C

FlexiZone ½ Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: 3 Digit

Display-Farbe: Weiß/Blau

Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige

Zeitvorwahl: 1–24 h

ActiveLight Bodenlicht

Innenbeleuchtung: Weiße LED's

Planet-Spülsystem

3. Spülerebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit komplett klappbaren

Tellerträgern und Glashaltern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von

bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Silber

Ausführung der Gerätertür: Silber
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende

Türmontage

Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: C
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 10,5 l


Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 5450 W
Spannung: 400–415 V
Frequenz: 50 Hz

NUTZUNGSHINWEIS

Semiprofessionelles Haushaltsgerät
Max. 5 Programmabläufe/24h

*bei Warmwasseranschluss

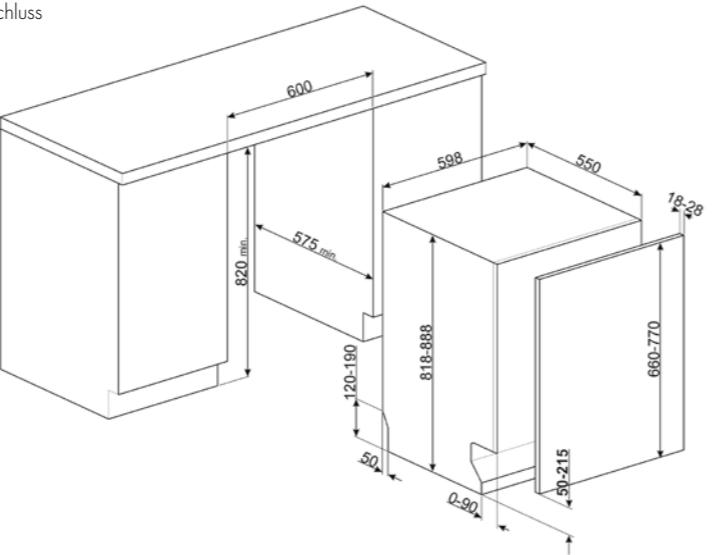**OPTIONALES ZUBEHÖR****KITPLV2**

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungs Zubehör

KITPL60X

Edelstahl-Sockelblende für alle 60 cm Einbau-/Unterbaugeschirrspüler

KITCXF

60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classici-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage

KITFLEXI

Kit für Möbelfront bis zu 15,0 kg



ST323PT

STL323BQLHDE

60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU,
XXL MODELL

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14

Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene

Anzahl der Programme: 10+1

Vorspülen

Kurz 27 min.

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45–65 °C

Mix 65 °C

Silent (-2 dB)

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Selbstreinigung

Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

FlexiZone ½ Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: 3 Digit

Display-Farbe: Weiß/Blau

Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige

Zeitvorwahl: 1–24 h

ActiveLight Bodenlicht

Planet-Spülsystem

3. Spülebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 35 cm

Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %


Ausführung der Bedienblende: Silber

Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-/

Ablaufsystem und Rücksaugschutz

STL323BQLDE

60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU

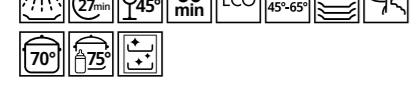**PROGRAMME**

Ausführung der Gerätertür: Silber
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende

Türmontage

Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (860 bis 930 mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: B
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9.0 l

Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh

Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2


2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör

KIT86CXF

60x86 cm Edelstahltür gebürstet mit Anti-Finger-Protektion und Classici-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage

KITFLEXI

Kit für Möbelfront bis zu 15,0 kg

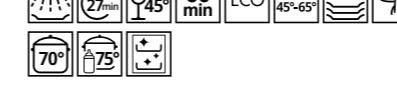PROGRAMME

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14

Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene

Anzahl der Programme: 10+1

Vorspülen

Kurz 27 min.

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45–65 °C

Mix 65 °C

Silent (-2 dB)

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Selbstreinigung

Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

FlexiZone ½ Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: 3 Digit

Display-Farbe: Weiß/Blau

Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige

Zeitvorwahl: 1–24 h

ActiveLight Bodenlicht

Planet-Spülsystem

3. Spülebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige



Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Silber


Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-/

Ablaufsystem und Rücksaugschutz

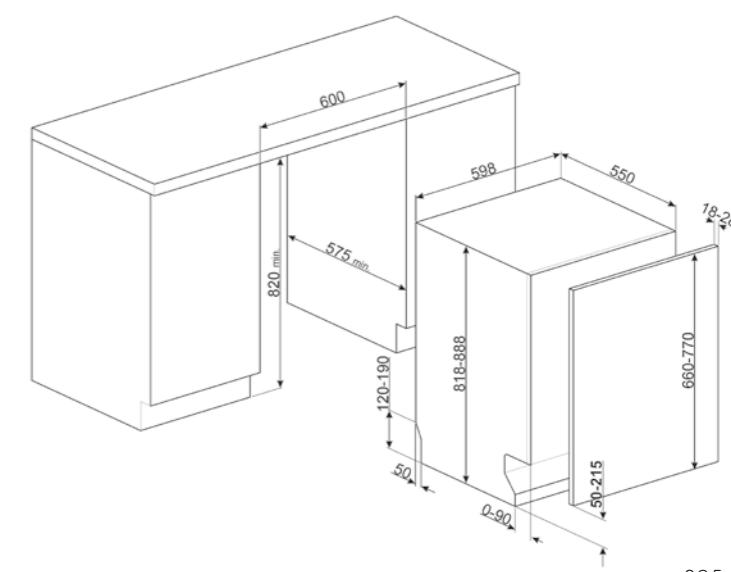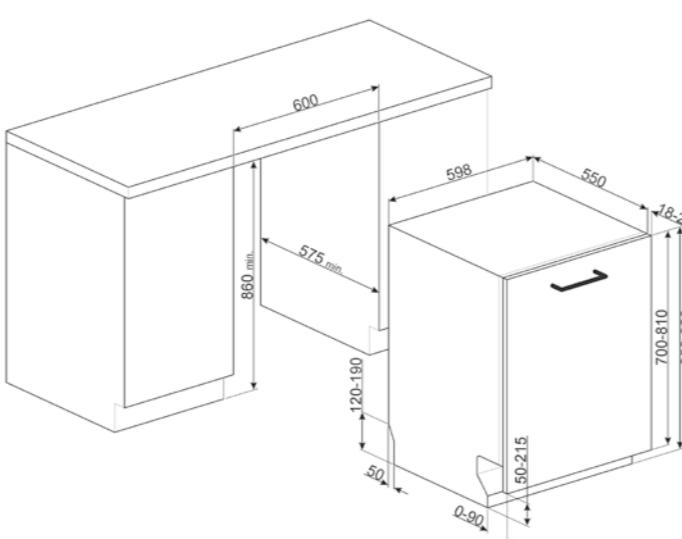

STL233CLDE

60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU

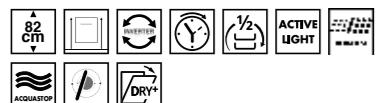**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13

Anzahl der Spülkörbe: 2

Anzahl der Programme: 10+1

Vorspülen

Kurz 27 min.

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45-65 °C

Mix 65 °C

Silent (-2 dB)

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Selbstreinigung

Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

FlexiZone ½ Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: 3 Digit

Display-Farbe: Weiß/Blau

Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige

Zeitvorwahl: 1-24 h

ActiveLight Bodenlicht

Planet-Spülsystem

3. Spülerebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerrägern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von

bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Silber

Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-/

Ablaufsystem und Rücksaugschutz

Ausführung der Geräterefür: Silber

OPTIONALES ZUBEHÖR**KITPLV2**


2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungs Zubehör

KIT6CXF

60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classici-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage

KITFLEXI

Kit für Möbelfront bis zu 15,0 kg

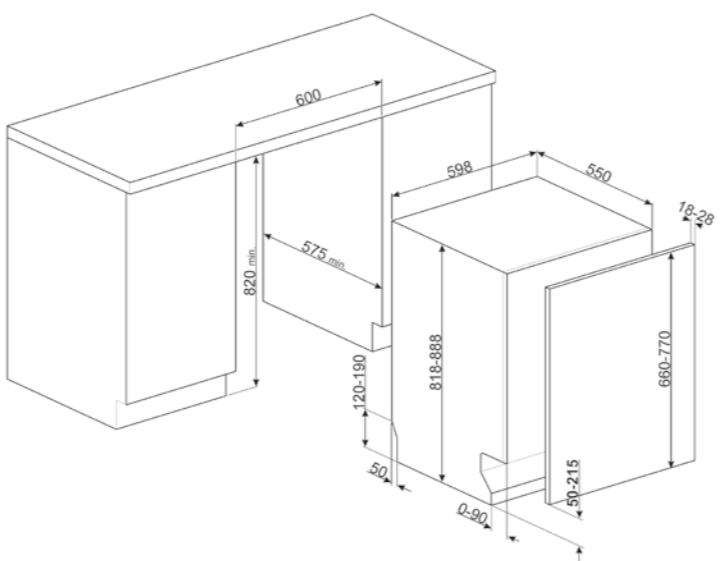

STL233CLDE

STL251CDE


60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 2
Anzahl der Programme: 5
 Glas 45 °C
 Schnell 60 min.
ECO
 Mix 65 °C
Steril 75 °C
 Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C
Extra Trocken
 Automatische Türöffnung nach Programmende
 Display-Farbe: Weiß
 Zeitvorwahl: 3-6 h
Akustisches Signal bei Programmende
Orbital-Spülsystem
 3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
 Geschirrkörbe Grau
 Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
Oberkorb mit EasyGlide-System
 Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm
 Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
 Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerträgern
 Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
 Wasserenträger: Elektronisch regelbar
 Salz- und Klaraspülenanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
 Ausführung der Bedienblende: Silber
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
 Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
 Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: C
 Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8,5 l
 Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh
Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C

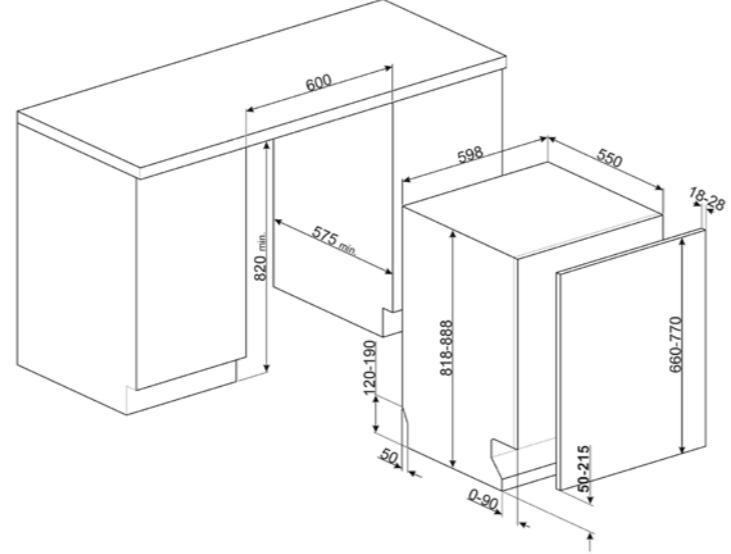**ST4533IN**


45 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 10
Anzahl der Spülkörbe: 3
Anzahl der Programme: 8
 Vorspülen
 Schnell 60 min.
ECO
 Auto 50-60 °C
 Mix 65 °C
 Intensiv 60 °C
 Schnell 50 °C
Selbstreinigung
 Spültemperaturen: 50, 60 °C
 Automatische Türöffnung nach Programmende
 Option Stark
Option Steril
 Option Glas
 Display-Typ: 3 Digit
 Display-Farbe: Weiß
 Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
 Zeitvorwahl: 1-24 h
ActiveLight Bodenlicht
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
 Geschirrkörbe Grau
 Höhenverstellung Oberkorb: 2 Ebenen
 Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 14,0 cm
 Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 31,5 cm
 Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
 Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
 Wasserenträger: Elektronisch regelbar
 Salz- und Klaraspülenanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
 Ausführung der Bedienblende: Schwarz
 Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-/Ablaufsystem und Rücksaugschutz
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
 Regulierbare Stellfußhöhe: +60 mm. (820 bis 880 mm)
 Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: D
 Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9,9 l
 Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Elektrische Gesamtanschlusswert: 1300 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz

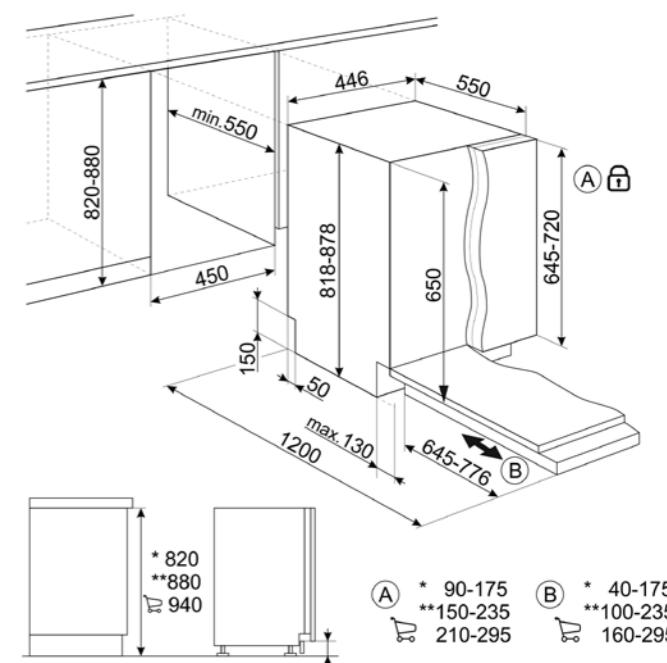

ST4522IN

45 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 9

Anzahl der Spülkörbe: 2

Anzahl der Programme: 6

Vorspülen

ECO

Auto 50-60 °C

Mix 60 °C

Schnell 50 °C

Selbstreinigung

Spültemperaturen: 50, 60 °C

Automatische Türöffnung nach Programmende

Option Stark

Display-Farbe: Weiß

Zeitvorwahl: 3 h

Akustisches Signal bei Programmende

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 2 Ebenen

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 20,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 31,5 cm

Unterkorb: Mit festen Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von

bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Schwarz

Sliding FlexiFit für feste oder gleitende

Türmontage

Regulierbare Stellfußhöhe: +60 mm. (820 bis

880 mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: E

Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9,9 l

Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh

Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1300 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungs Zubehör

KIT4CX-1


45x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classici-Türgriff für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage

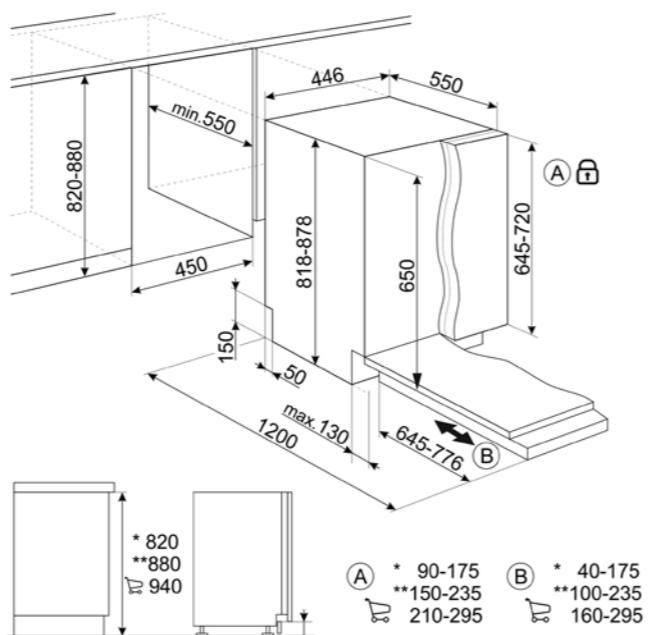

ST4522IN

ST4512IN


45 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 9
Anzahl der Spülkörper: 2
Anzahl der Programme: 5
 Vorspülen
 ECO
 Mix 60 °C
 Intensiv 60 °C
 Schnell 50 °C
 Spültemperaturen: 50, 60 °C
 Automatische Türöffnung nach Programmende
 Display-Farbe: Weiß
 Zeitvorwahl: 3 h

Akustisches Signal bei Programmende
 Geschirrkörbe Grau
 Höhenverstellung Oberkorb: 2 Ebenen
 Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 20,0 cm
 Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 31,5 cm
 Unterkorb: Mit festen Tellerrädern
 Wasserschutzsystem: Stop-Aqua
 Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
 Salz- und Klarspülnachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energiesparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
 Ausführung der Bedienblende: Schwarz
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
Regulierbare Stellfußhöhe: +60 mm. (820 bis 880 mm)
 Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter


TECHNISCHE DATEN
 Energieeffizienzklasse: F
 Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9,9 l
 Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 78 kWh
Luftschallemissionen: 49 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Elektrische Gesamtanschlusswert: 1300 W
 Spannung: 220–240 V
 Frequenz: 50 Hz

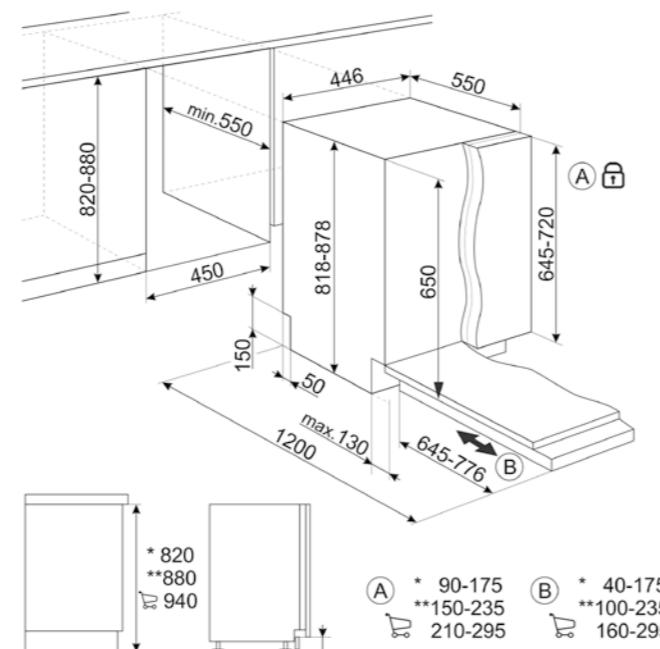**PL324BQXDE**60 CM, TEILINTEGRIERBAR/EINBAU,
EDELSTAHL**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14
Anzahl der Spülkörper: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene
Anzahl der Programme: 10+1
 Vorspülen
 Kurz 27 min.
 Glas 45 °C
 Schnell 60 min.
 ECO
 Auto 45–65 °C
 Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
 Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
 Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
 FlexiZone ½ Beladung

Dry Assist +
 Automatische Türöffnung nach Programmende
 Display-Typ: 4 Digit
 Display-Farbe: Weiß
 Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
 Programmstatusanzeige
 Zeitvorwahl: 1–24 h
Planet-Spülsystem
 3. Spülebene oben: Einzel rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
 Geschirrkörbe Grau
 Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt
 Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm
 Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
 Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerrädern
 Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
 Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
 Salz- und Klarspülnachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energiesparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
 Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

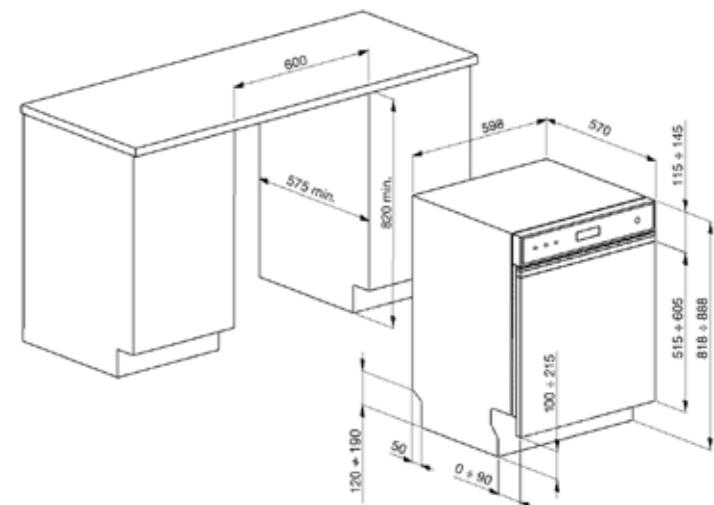

PL234CXDE

60 CM, TEILINTEGRIERBAR/EINBAU, EDELSTAHL

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13

Anzahl der Spülkörper: 2**Anzahl der Programme:** 10+1

Vorspülen

Kurz 27 min.

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45–65 °C

Mix 65 °C

Silent (-2 dB)

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Selbstreinigung

Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

FlexiZone ½ Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: 4 Digit

Display-Farbe: Weiß

Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige

Programmstatusanzeige

Zeitvorwahl: 1–24 h

Planet-Spülsystem

3. Spülebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –**Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %**

Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit

Anti-Finger-Protektion

Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren**OPTIONALES ZUBEHÖR****KITPLV2**

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör

KITPL60X

Edelstahl-Sockelblende für alle 60 cm Einbau-/Unterbaugeschirrspüler

PROGRAMME

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13

Anzahl der Spülkörper: 2**Anzahl der Programme:** 5

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Mix 65 °C

Steril 75 °C

Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C

Extra TrockenAutomatische Türöffnung nach Programmende
Display-Farbe: Weiß

Zeitvorwahl: 3-6-9 h

Akustisches Signal bei Programmende
Orbital-Spülsystem3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

Oberkorb mit EasyGlide-SystemMax. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar


Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –**Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %**


Ausführung der Bedienblende: Silber

Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren**Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)**

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

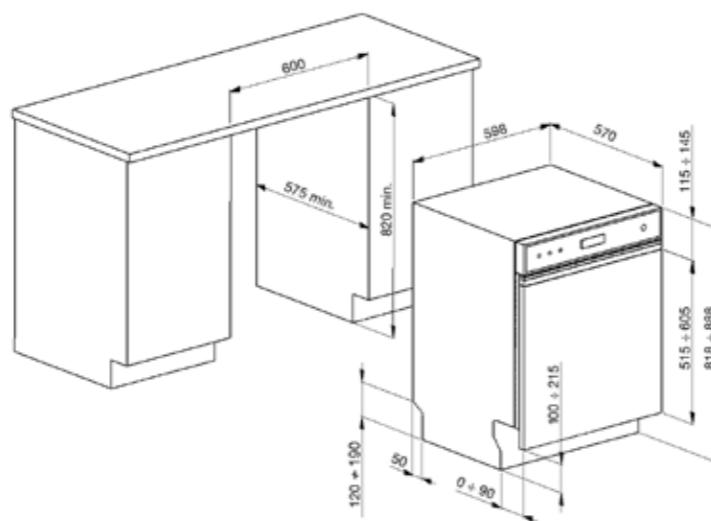Motortyp: Inverter**PL252CSDE**

60 CM, TEILINTEGRIERBAR/EINBAU, SILBER

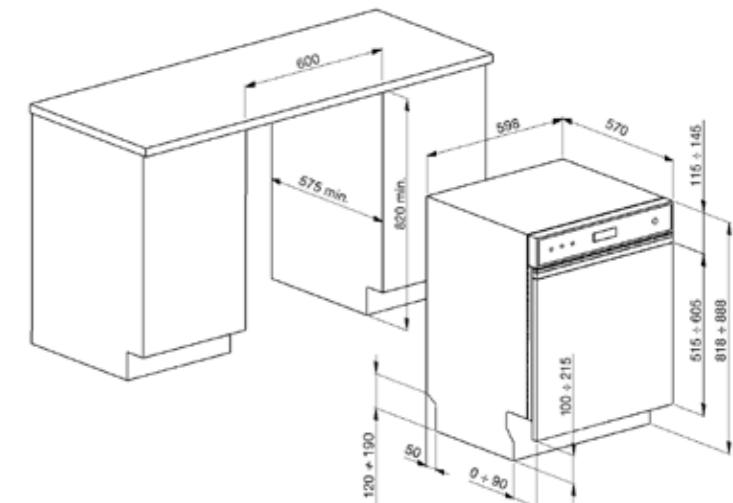

LSP324BQX

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, EDELSTAHL

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14

Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene

Anzahl der Programme: 10+1

Vorspülen

Kurz 27 min.

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45–65 °C

Mix 65 °C

Silent (-2 dB)

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Selbstreinigung

Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

FlexiZone 1/2 Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: LED

Display-Farbe: Weiß

Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige

Zeitvorwahl: 1–24 h

Display-Anzeige mit akustischem Signal bei Programmende

Planet-Spülsystem

3. Spülebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkorb Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total


Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

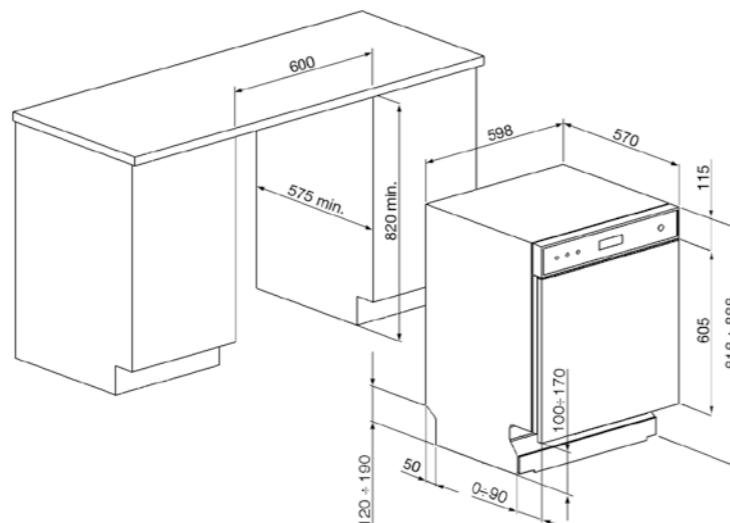**LSP234CX**

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, EDELSTAHL

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13

Anzahl der Spülkörbe: 2

Anzahl der Programme: 10+1

Vorspülen

Kurz 27 min.

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45–65 °C

Mix 65 °C

Silent (-2 dB)

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Selbstreinigung

Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

FlexiZone 1/2 Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: LED

Display-Farbe: Weiß

Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige

Zeitvorwahl: 1–24 h

Display-Anzeige mit akustischem Signal bei Programmende

Planet-Spülsystem

3. Spülebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkorb Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar


Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit

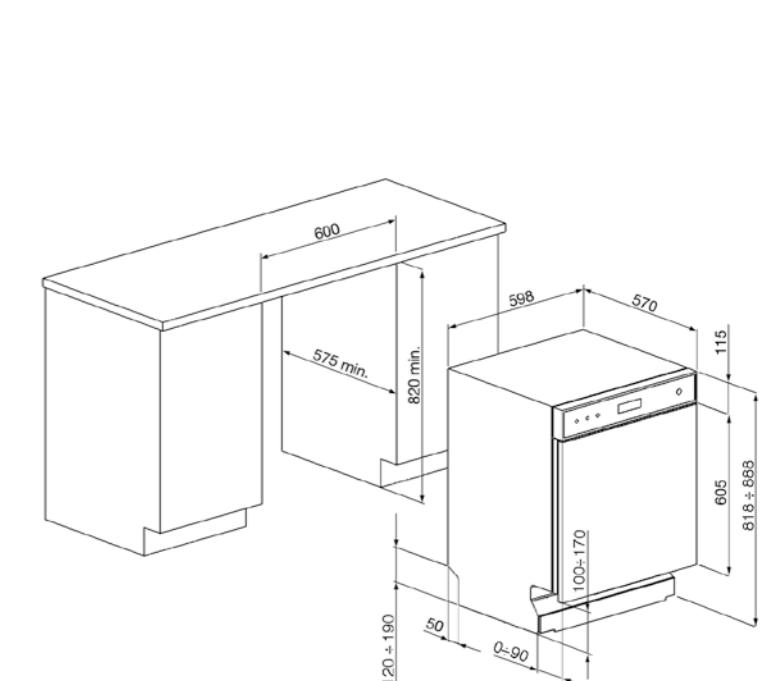

LSP252CSX

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, EDELSTAHL

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13

Anzahl der Spülkörbe: 2

Anzahl der Programme: 5

Glas 45 °C
Schnell 60 min.

ECO

Mix 65 °C

Steril 75 °C

Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C

Extra Trocken

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Farbe: Weiß

Akustisches Signal bei Programmende

Zeitvorwahl: 3-6-9 h

Optisches/Akustisches Signal bei Programmende

Orbital-Spülsystem

3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

Oberkorb mit EasyGlide-System

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerrägern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Silber

Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren

Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: C

Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8,5 l

Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh

Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in $\frac{3}{4}$ " inkl. Verbindungszubehör

KITPL60X


Edelstahl-Sockelblende für alle 60 cm Einbau-/Unterbaugeschirrspüler

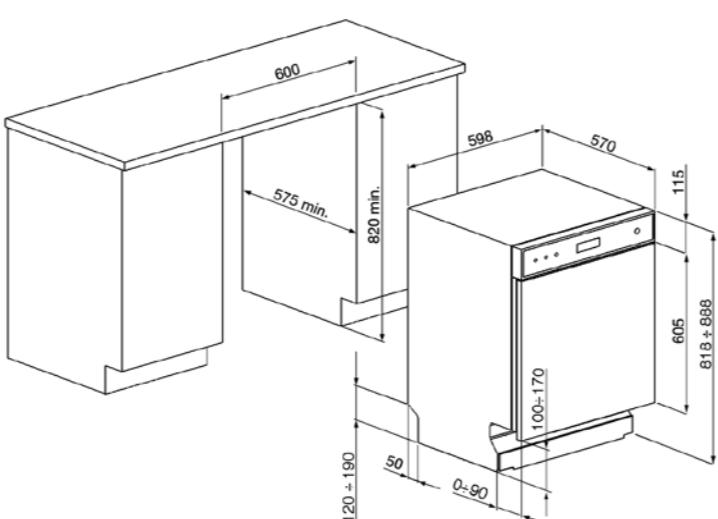

LSP252CSX

STFABCR3

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, CREME,
50'S STYLE

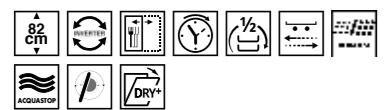**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13

Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene

Anzahl der Programme: 10

Vorspülen

Kurz 27 min.

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45–65 °C

Mix 65 °C

Silent (-2 dB)

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70,

75 °C

FlexiZone ½ Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: 1 Digit

Display-Farbe: Weiß

Display-Anzeige: Zeitvorwahl

Zeitvorwahl: 1–9 h

Akustisches Signal bei Programmende

Planet-Spülsystem

3. Spülerebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

Oberkorb mit EasyGlide-System

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von

bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit

Anti-Finger-Protektion

Ausführung der Gerätetür: 50er Jahre Stil

Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit festen Scharnieren

STFABRD3

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, ROT,
50'S STYLE

**STFABBL3**

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, SCHWARZ,
50'S STYLE



Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: B

Wasserverbrauch des ECO-Programms pro

Betriebszyklus: 9,0 l

Energieverbrauch des ECO-Programms pro

100 Betriebszyklen: 63 kWh

Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W


Spannung: 220–240 V~

Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/
Ablauf in ¾" inkl. Verbindungs Zubehör

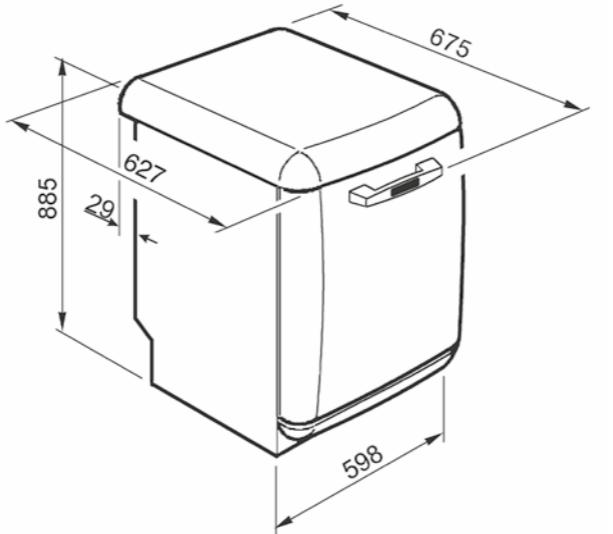

STFABRD3

LVSP34BQSTX

60 CM, FREISTEHEND, CLASSICI, EDELSTAHL



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14

Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene und EasyGlide

Anzahl der Programme: 10+1

Vorspülen

Kurz 27 min.

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45–65 °C

Mix 65 °C

Silent (-2 dB)

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Selbstreinigung

Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

FlexiZone ½ Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: 3 Digit

Display-Farbe: Weiß

Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige

Akustisches Signal bei Programmende

Zeitvorwahl: 1–24 h

Planet-Spülsystem

3. Spülebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

Oberkorb mit EasyGlide-System

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total


Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

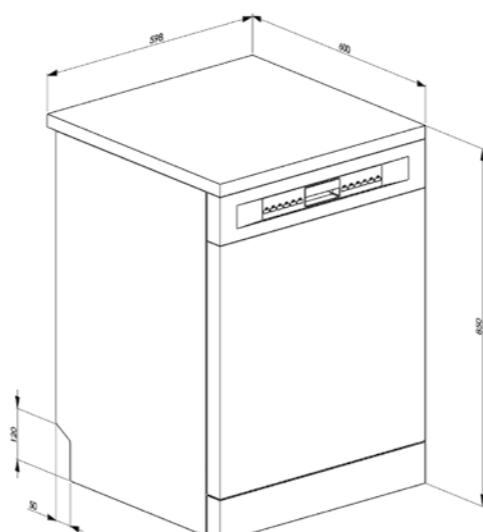

LVS252CSX

60 CM, FREISTEHEND, SILBER



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13

Anzahl der Spülkörbe: 2

Anzahl der Programme: 5

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Mix 65 °C

Steril 75 °C

Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C

Extra Trocken

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Farbe: Weiß

Akustisches Signal bei Programmende

Farbe des Display-Rahmens: Silber

Zeitvorwahl: 3-6-9 h

Orbital-Spülsystem

3. Spülebene oben: Einzeln rotierend

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

Oberkorb mit EasyGlide-System

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerträgern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %


Ausführung der Bedienblende: Silber

Ausführung der Gerätetür: Rahmenlos

Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit festen Scharnieren

Regulierbare Stellfußhöhe: Für Höhenausgleich

Motortyp: Inverter

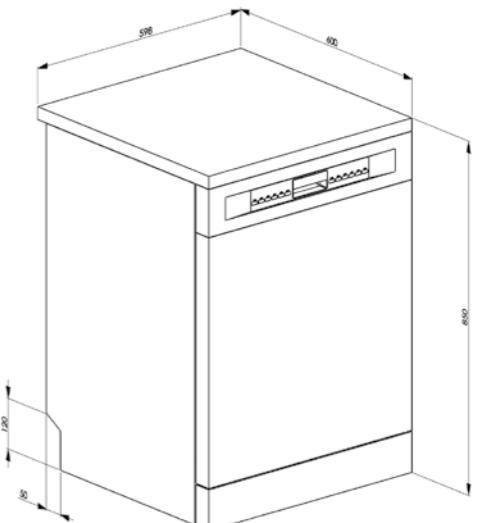

LVFABL3

60 CM, FREISTEHEND, SCHWARZ,
50'S STYLE

**PROGRAMME**

Nennkapazität des ECO-Programms in
Maßgedecken: 13

Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-
Besteckebene

Anzahl der Programme: 10

Vorspülen

Kurz 27 min.

Glas 45 °C

Schnell 60 min.

ECO

Auto 45–65 °C

Mix 65 °C

Silent (-2 dB)

Intensiv 70 °C

Steril 75 °C

Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70,
75 °C

FlexiZone ½ Beladung

Dry Assist +

Automatische Türöffnung nach Programmende

Display-Typ: 1 Digit

Display-Farbe: Weiß

Display-Anzeige: Zeitvorwahl

Zeitvorwahl: 1–9 h

Akustisches Signal bei Programmende

Planet-Spülsystem

3. Spülebene oben: Einzeln rotierend

Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)

Geschirrkörbe Grau

Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen

Oberkorb mit EasyGlide-System

Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm

Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm

Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerrädern

Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total

Wasserenthärter: Elektronisch regelbar

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –

Energieeinsparung mit Heißwasser von

bis zu 35 %

Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit

Anti-Finger-Protektion

Ausführung der Gerätetür: 50er Jahre Stil

Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit festen Scharnieren

LVFABCR3

60 CM, FREISTEHEND, CREME,
50'S STYLE



Regulierbare Stellfußhöhe: Für Höhenausgleich
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: B

Wassererverbrauch des ECO-Programms pro
Betriebszyklus: 9,0 l

Energieverbrauch des ECO-Programms pro
100 Betriebszyklen: 63 kWh

Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W


Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu/
Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör

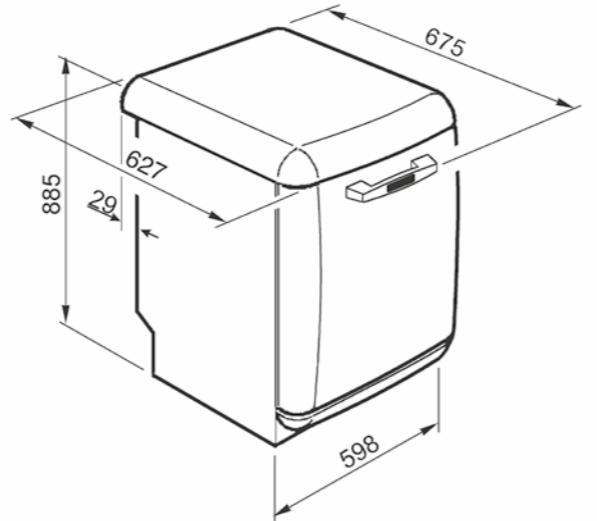

LVFABCR3



WASCHMASCHINEN & VOLLWASCHTROCKNER

Die speziell für den Unterbau entwickelten Frontlader, bieten eine perfekte Integration in Ihrer Einbauküche, ob integrierbar „slot-in“ oder vollintegrierbar hinter einer Möbelfront, dessen Türanschlag sogar wechselseitig installiert werden kann.

Die Modelle bieten höchsten Bedienkomfort und erfüllen modernste Entwicklungsstandards auch aus ökologischen Gesichtspunkten.



WASCHEN & TROCKNEN

Beste Auswahl

Langlebigkeit und höchste Funktionalität sind die Grundwerte der Smeg Waschmaschinen und Vollwaschtrockner „Made in Italy“.

Optimale Wäschehygiene, dank variabler Waschtemperaturen von kalt bis 90 °C. Sichere Betriebsweise, durch elektronische Überwachung der Schleuderbeschleunigung, Stop Aquawasserschutzsystem und Kindersicherung.

Einfache Bedienung durch LED-Display mit zahlreichen Sonderfunktionen, wie Restzeitanzeige, Zeitvorwahl, Füllmengenangabe und viele mehr.

Perfekte Wäschepflege, dank 15 Waschprogramme inkl. Sport, Hemden/Business, Nacht, Schnell, Mix, wie auch die speziellen Trocknungsprogramme intensiv oder pflegeleicht.



Innovationen, wie das einzigartige Auto-Cleaning-System, die automatische Flusenentfernung im Kondensatbehälter des Vollwaschtrockners.

LSIA147

VOLLWASCHTROCKNER, VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, FRONTLADER, 1400 U/MIN



Vollwaschtrockner

Vollintegrierbar

1400 U/min

Nennkapazität Baumwollwäsche: 7 kg

Nennkapazität im Standard-Trocknungsprogramm für Baumwolle: 4 kg

Display: LED

Anzahl der Waschprogramme: 15
Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Abpumpen/Schleudern, Volle, Sport, Mix, Hemden/Business, Synthetik, Pflegeleicht, Spülen/Schleudern, Waschen, Trocknen Normal, Trocknen pflegeleicht, Nachtprogramm, Schnell

Sonderprogramme: Hemden/Business, Mix, Nachtprogramm, Kurz 15 min., Sport
Sonderfunktionen: Zeitvorwahl, FlexiTime, Vorwäsche, Extraspülen, Schleuderausschluss, Bügelleicht, Intensiv, Kaltwäsche, Trocknen

Anzeige Programmstatus

Anzeige Programmende

Variable Temperaturregelung: Kaltwäsche, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C

Option Zeitvorwahl: 1 bis 24 h

Mengenautomatik

Option Knitterschutz/Bügelleicht
Auto Cleaning System (Autom. Kondensatorreinigung)

Option Vorwäsche

Option Intensiwäsche

Option Schleuderausschluss

Beladungsoffnung Ø: 30 cm

Türöffnungswinkel: 110°

Wechselseitiger Türanschlag der Möbeltür

Flusensieb/Fremdkörperfalle herausnehmbar

AUTO CLEANING SYSTEM (Automatische Kondensatorreinigung)

SICHERHEIT

Überlaufschutz

Schaumerkennung

Stop-Aqua Wasserschutzsystem: Total

Unwuchtkontrolle: Automatisch

Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Nennkapazität in Kilogramm (Waschzyklus):

7,0 kg

Nennkapazität in Kilogramm (vollständiger Betriebszyklus): 4,0 kg

Energieeffizienzklasse des Waschzyklus: E

Energieeffizienzklasse des vollständigen Vertriebszyklus (Waschen und Trocknen): E

Gewichteter Energieverbrauch [für 100 Betriebszyklen, (Waschzyklus)]: 77 kWh

Gewichteter Energieverbrauch [pro 100 Betriebszyklen, (vollständiger Betriebszyklus)]: 266 kWh

Wasserverbrauch für den Waschzyklus: 44 l

Wasserverbrauch für den vollständigen Betriebszyklus (Waschen und Trocknen): 68 l

Schleudereffizienzklasse: B

Programmdauer ECO 40-60 bei Nennkapazität: 170 min

Lufschalllemissionen im Schleudergang des Programms Eco 40-60: 72 dB(A) re 1 pW

Lufschalllemissionsklasse im Schleudergang des Programms Eco 40-60: A


OPTIONALES ZUBEHÖR

KITWDHE1

Geräterhöhung 50 mm

KITPLV2

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungs Zubehör

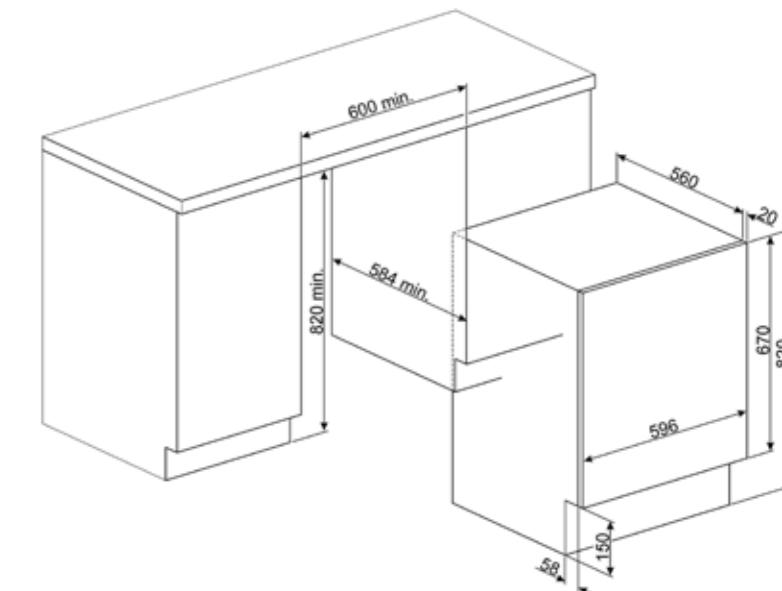

LBI147

WASCHMASCHINE, 60 CM, VOLLINTEGRIERBAR,
7 KG, FRONTLADER, 1400 U/MIN.



Waschmaschine
Vollintegrierbar
1400 U/min.
7 kg
Display: LED
Anzahl der Waschprogramme: 15
Programme: Eco 40-60, Federbett, Baumwolle, Weichspüler, Jeans, Abpumpen/Schleudern, Wolle, Sport, Mix, Hemden/Business, Handwäsche, Synthetik, Pflegelicht, Spülen/Schleudern, Schnell
Sonderprogramme: Hemden/Business, Jeans, Nachprogramm, Kurz 15 min., Sport
Sonderfunktionen: Zeitvorwahl, FlexiTime, Vorwäsche, Extraspülen, Bügelleicht, Schnell, Intensiv
Anzeige Programmstatus: Über Display
Anzeige Programmende: Über Display
Variable Temperaturregelung: Kaltwäsche, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
Option Zeitvorwahl: 1 bis 24 h
Mengenautomatik
Option Vorwäsche
Option Intensivwäsche: Auswahl über Taste
Option Extraspülen
Option Schleuderausschluss: ja, Auswahl über Taste
Beladungsöffnung Ø: 30 cm
Türöffnungswinkel: 110°
Wechselseitiger Türanschlag der Möbeltür Flusensieb/Fremdkörperfalle herausnehmbar

SICHERHEIT


Automatisch
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Überlaufschutz
Schaumerkennung
Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Energieverbrauch [pro 100 Betriebszyklen, Programm Eco 40-60]: 77 kWh
Gewichteter Wasserverbrauch [pro Betriebszyklus des Programms Eco 40-60]: 44 l
Schleudereffizienzklasse: B
Luftschallemissionen im Schleudergang des Programms Eco 40-60: 72 dB(A) re 1 pVV
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms Eco 40-60: A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITWDHE1
Geräterhöhung 50 mm
KITPLV2
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungs zubehör

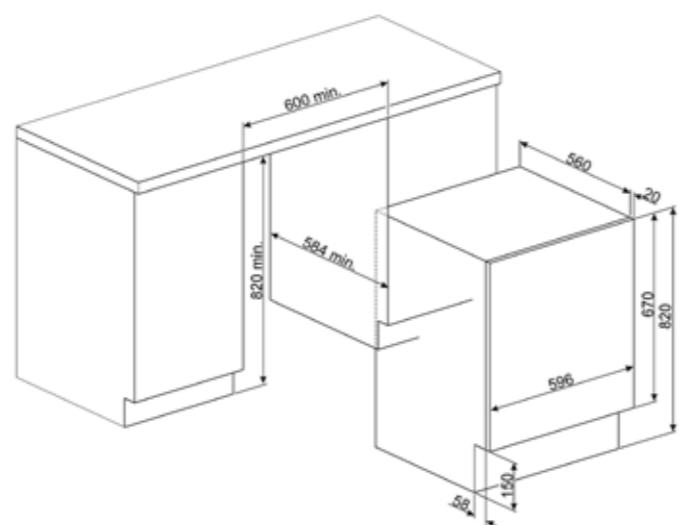

SPÜLEN & ARMATUREN

Die Spülen und Armaturen von Smeg zeichnen sich durch ihre hohe Qualität sowie ihre unvergleichliche Ästhetik aus. Das Portfolio umfasst eine Reihe von design- und funktionsorientierten Spülbecken, die zum Eye-Catcher in jeder Küche werden.



DESIGN-SPÜLEN Mit dem gewissen Extra

Klassisch-zeitlose Ästhetik – Smeg Spülbecken zeichnen sich durch ihre hohen Qualitätsanforderungen „Made in Italy“ und hochwertigen Materialeinsatz, wie das bis zu 1mm starke Edelstahl nach AISI 304 sowie ihr Design aus. Diese Produktpalette aus der hauseigenen Edelstahl-Manufaktur bietet für jede Montagesituation die perfekte Smeg Spüle.



Spülbecken ohne Armaturenbank



Spülbecken mit Armaturenbank

Made in Italy



Die Spülbecken von SMEG kommen aus der hauseigenen Edelstahl-Manufaktur in Chieti.

EINE SPÜLE FÜR DREI INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN! AUFLIEGEND – FLÄCHENBÜNDIG – UNTERBAU

Diese einzigartigen Edelstahlbecken von SMEG decken jede gängige Montageart in Ihrer Küche ab. Mit der neuen VFU-Serie in den Breiten 34, 40, 45, 50 und 71 cm lässt sich somit jede Küche individuell planen. Smeg bietet eine umfassende Auswahl an Einbau- und Unterbauspülen an. Die perfekte Abstimmung von Arbeitsplatte und Spüle wird den individuellen Bedürfnissen in jeder Küche gerecht.



AUFLAGE

Diese Art der Spülen lässt sich dank dem 1 mm starkem Rahmen sehr flach aufliegend auf die Arbeitsplatte installieren.

FLÄCHENBÜNDIG

Spülen mit diesem Symbol lassen sich flächenbündig in die Arbeitsplatte einsetzen.

UNTERBAU

Diese Spülen werden von unten gegen die Arbeitsplatte montiert. Vorteil dieser Einbauvariante ist eine größere Nutzfläche auf der Arbeitsplatte.

Zubehör


Das umfangreiche Zubehör der Smeg Spülen bietet zusätzliche Variationsmöglichkeiten und empfiehlt sich für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und alltäglichen Bedürfnisse.



• Zerkleinerer für weiche, organische Küchenabfälle für Spülen mit 3 ½" Ablauf-Korbventil.

VFU71SFR

SPÜLE, 71 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL



3-in-1-Einbaumöglichkeit:

Flächenbündig, Auflage, Unterbau

Gepresstes Becken

Materialstärke: 1 mm

Material der Spüle: Edelstahl

Edelstahloberfläche: Gebürstet

Nischenmaß: 80 cm

Abmessungen Becken BxTxH: 710x400x200 mm

Eckradius Becken: 15 mm

Randhöhe: 1 mm

Dimension Korbventil: 3 1/2" mit Zugknebel

Position Beckenablauf: Hinten

SERIENZUBEHÖRSerien/Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken**OPTIONALES ZUBEHÖR**

RND1V

Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)

KITSLTRND1




Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1
Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder
Arbeitsplatte)

KITDS

Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)

3712


Siphon für Spülen mit 1 Becken

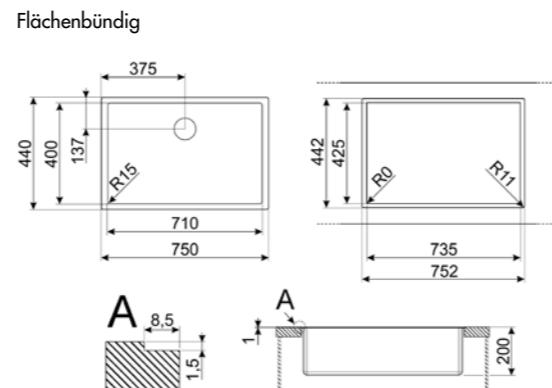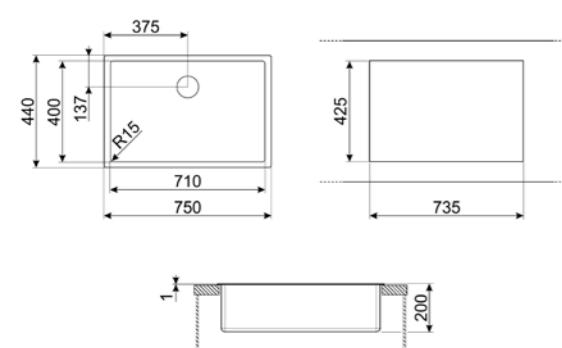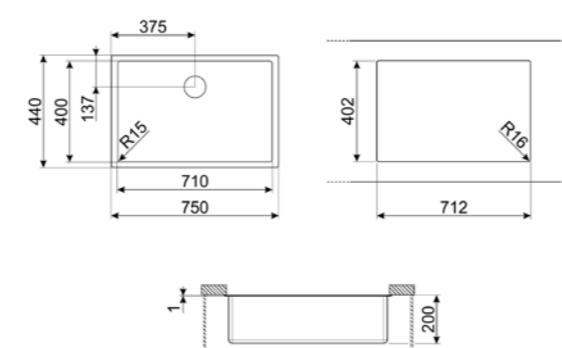**Auflage****Unterbau**

VFU71SFR

VFU50SFR

SPÜLE, 50 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL

3-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage, Unterbau

Gepresstes Becken

Materialstärke: 1 mm

Material der Spüle: Edelstahl

Edelstahloberfläche: Gebürstet

Nischenmaß: 60 cm

Abmessungen Becken BxTxH: 500x400x200 mm

Eckradius Becken: 15 mm

Randhöhe: 1 mm

Dimension Korbventil: 3 1/2" mit Zugknebel

Position Beckenablauf: Hinten

SERIENZUBEHÖRSerien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken**OPTIONALES ZUBEHÖR**

RND1V

Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)

KITSLTRND1

Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1
Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder
Arbeitsplatte)


KITDS

Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)


3712

Siphon für Spülen mit 1 Becken


Auflage

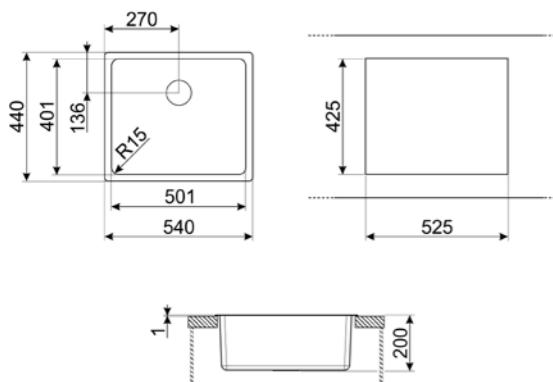

Flächenbündig

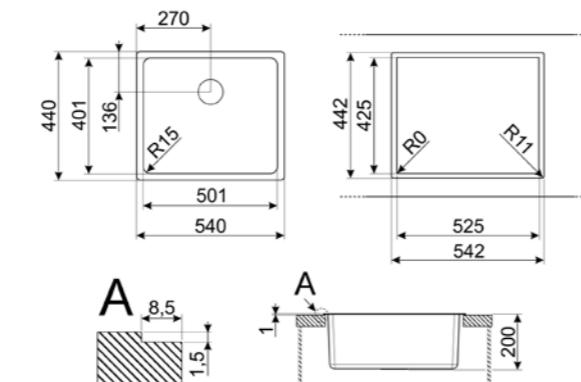

Unterbau

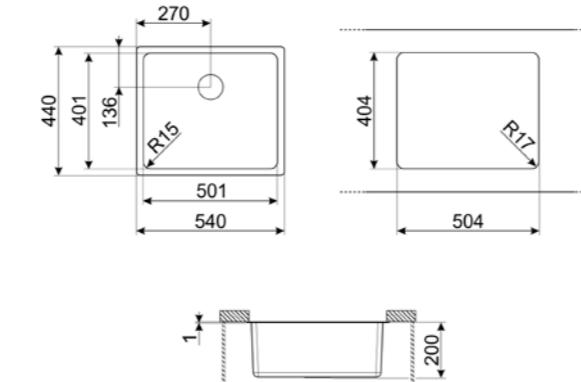**VFU45SFR**

SPÜLE, 45 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL

3-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage, Unterbau

Gepresstes Becken

Materialstärke: 1 mm

Material der Spüle: Edelstahl

Edelstahloberfläche: Gebürstet

Nischenmaß: 60 cm

Abmessungen Becken BxTxH: 450x400x200 mm

Eckradius Becken: 15 mm

Randhöhe: 1 mm

Dimension Korbventil: 3 1/2"

Position Beckenablauf: Hinten

SERIENZUBEHÖRSerien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken**OPTIONALES ZUBEHÖR**

RND1V

Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)

KITSLTRND1

Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1
Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder
Arbeitsplatte)


KITDS

Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)


3712

Siphon für Spülen mit 1 Becken


Auflage

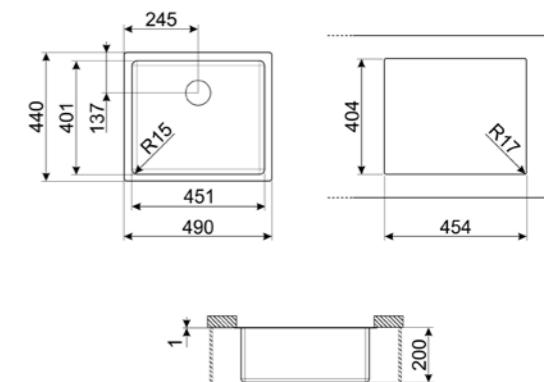

Flächenbündig

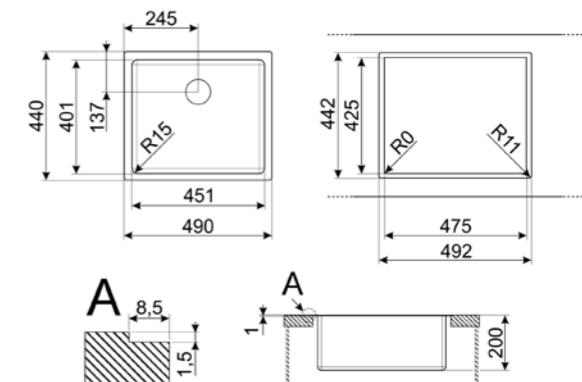


Unterbau

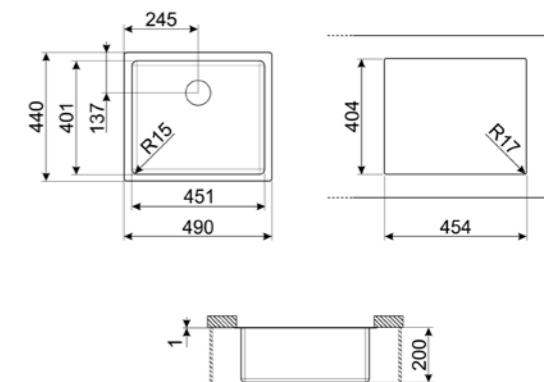

VFU40SFR

SPÜLE, 40 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL



3-in-1-Einbaumöglichkeit:

Flächenbündig, Auflage, Unterbau

Gepresstes Becken

Materialstärke: 1 mm

Material der Spülteile: Edelstahl

Edelstahloberfläche: Gebürstet

Nischenmaß: 60 cm

Abmessungen Becken BxTxH: 400x400x200 mm

Eckradius Becken: 15 mm

Randhöhe: 1 mm

Dimension Korbventil: 3 1/2"

Position Beckenablauf: Hinten

SERIENZUBEHÖRSerien/Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken**OPTIONALES ZUBEHÖR**

RND1V

Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)

KITSLTRND1

Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1
Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder
Arbeitsplatte)


KITDS

Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)


3712

Siphon für Spülen mit 1 Becken


Auflage

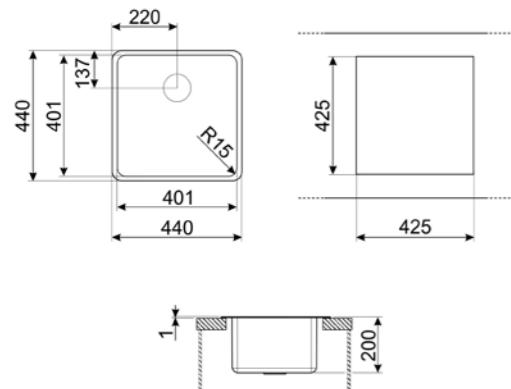

Flächenbündig

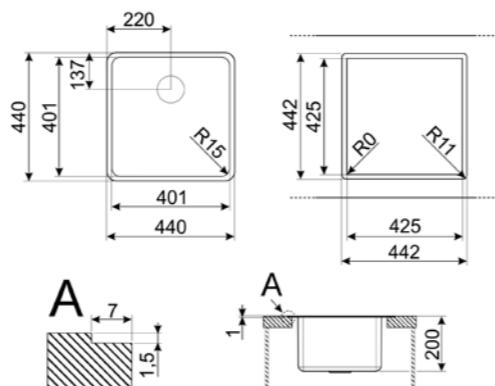**VFU34SFR**

SPÜLE, 34 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL



3-in-1-Einbaumöglichkeit:

Flächenbündig, Auflage, Unterbau

Gepresstes Becken

Materialstärke: 1 mm

Material der Spülteile: Edelstahl

Edelstahloberfläche: Gebürstet

Nischenmaß: 45 cm

Abmessungen Becken BxTxH: 340x400x200 mm

Eckradius Becken: 15 mm

Randhöhe: 1 mm

Dimension Korbventil: 3 1/2" mit Zugknebel

Position Beckenablauf: Hinten

SERIENZUBEHÖRSerien/Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken**OPTIONALES ZUBEHÖR**

RND1V

Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)

KITSLTRND1

Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1
Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder
Arbeitsplatte)


KITDS

Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)

3712


Siphon für Spülen mit 1 Becken

Flächenbündig

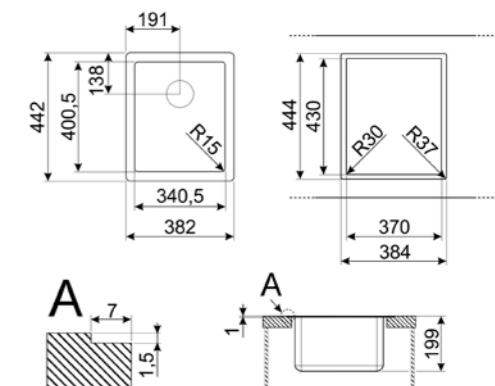

LFT77RS

SPÜLE, 71 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, EDELSTAHL



2-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage
 Geschweißtes Becken mit Armaturenbank
 Materialstärke: 1 mm
 Material der Spüle: Edelstahl
 Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 80 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 710x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
 Randhöhe: 1 mm
Exzenter-Ablauffernbedienung: 1 Becken
 Dimension Korbventil: 3 1/2"
 Position Beckenablauf: Hinten
 Hahnlochbohrung: 2

SERIENZUBEHÖR
 Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
 Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken,
 Dichtmaterial, Exzenter-Ablauffernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITSLTRND1
 Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1
 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder
 Arbeitsplatte)

RND1V
 Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)

KITDS
 Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)

3712
 Siphon für Spülen mit 1 Becken

LFT50RS

SPÜLE, 50 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, EDELSTAHL



2-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage
 Geschweißtes Becken mit Armaturenbank
 Materialstärke: 1 mm
 Material der Spüle: Edelstahl
 Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 60 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 500x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
 Randhöhe: 1 mm
Exzenter-Ablauffernbedienung: 1 Becken
 Dimension Korbventil: 3 1/2"
 Position Beckenablauf: Hinten
 Hahnlochbohrung: 2

SERIENZUBEHÖR
 Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
 Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken,
 Dichtmaterial, Exzenter-Ablauffernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR


KITSLTRND1
 Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1
 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder
 Arbeitsplatte)

RND1V
 Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)


KITDS
 Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)

3712
 Siphon für Spülen mit 1 Becken


Flächenbündig

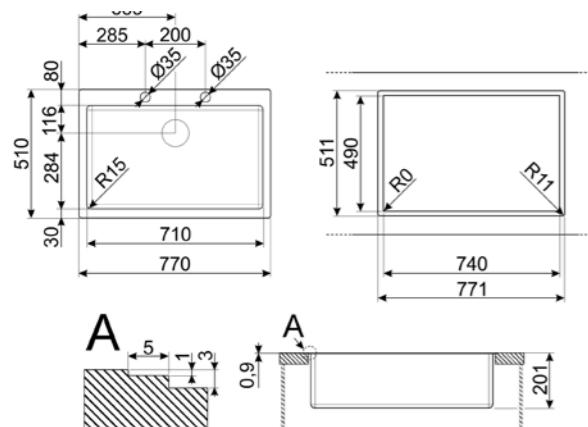


Auflage

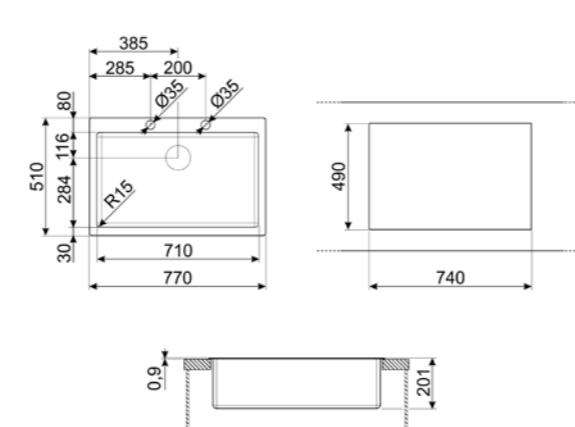

Flächenbündig

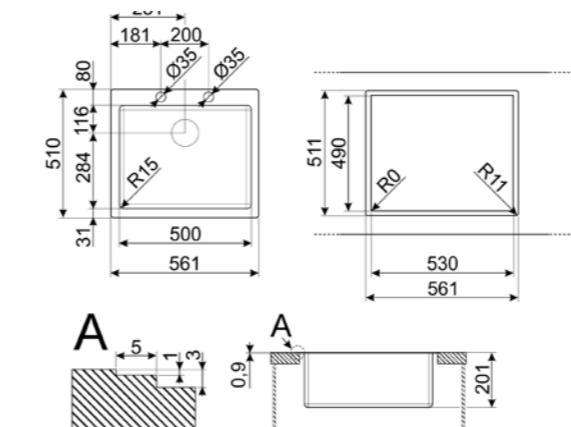


Auflage

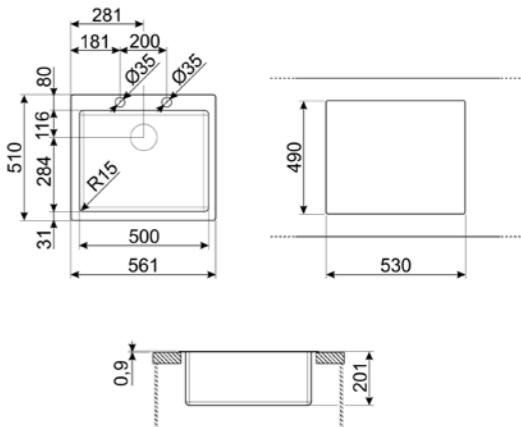

LFT34RS

SPÜLE, 34 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, EDELSTAHL



2-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage
Geschweißtes Becken mit Armaturenbank
Materialstärke: 1 mm
Material der Spüle: Edelstahl
Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 45 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 340x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
Randhöhe: 1 mm
Exzenter-Ablauffernbedienung: 1 Becken

Dimension Korbventil: 3 1/2"
Position Beckenablauf: Hinten
Hahnlochbohrung: 2

SERIENZUBEHÖR
Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken,
Dichtmaterial, Exzenter-Ablauffernbedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR


KITSLRND1
Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1
Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder
Arbeitsplatte)

RND1V
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLRND1)

KITDS
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)

3712
Siphon für Spülen mit 1 Becken

Flächenbündig

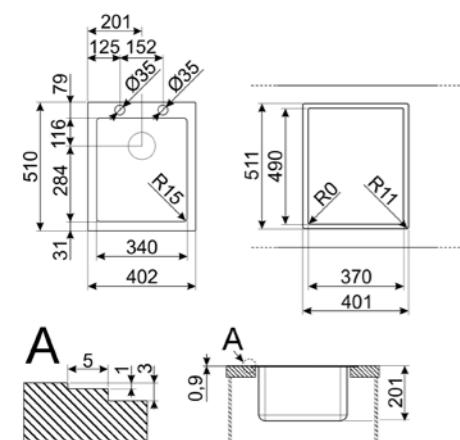

MATROL



Biegsame Abtropfmatte aus Edelstahl für
Spülbecken, rechteckige Bauform, LxB:
33,5x40,5 cm

RND1V



1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im
RONDO-Design mit Push-Pull Bedienung,
kompatibel für alle Spülen mit 1 Becken
und 3 1/2" Korbventil

KITDS



Einbau-Seifenspender, hochglanz
verchromt, runde Bauform,
Hahnlochbohrung Ø 35 mm
(Montage in Arbeitsplatte)

KITFD100



Zerkleinerer von Küchenabfällen für
Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.

TECHNISCHE DATEN
Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max.
Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/
Frequenz 220–240V/50Hz~1N,
Gewicht netto 4,7 kg;

PLANUNGSHINWEIS
Verwendung in Absprache regionaler
Entsorgung für die Abwasser-Kanalisation.

KITSTR



Exzenter Ablauffernbedienung für
Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken
(nicht für RONDO Korbventile 3,5")

KITSLRND1



Exzenter-Ablauffernbedienung für
Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken
und RONDO-Korbventil 3,5" (Montage
in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

SPÜLTISCH-ARMATUREN

Perfekte Kombination

Die perfekte Ergänzung zur Smeg Spüle sind die passenden Armaturen. Ob gebürsteter Edelstahl, Hochglanz verchromt, im Kupfer Antik Design oder im 50's Style Design – diese Armaturen sind ein Blickfang in jeder Küche. Besonderheiten, wie Water Saving und Energy Saving-Systeme sowie wartungsfreie Keramikeinsätze garantieren einen optimalen Verbrauch bei höchstmöglichen Umweltbewusstsein.



Der Umwelt zuliebe

Mit Funktionen wie Energy oder Water Saving werden auch ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigt.



FUNKTION WATER SAVING

Mit Hilfe einer speziellen Patrone öffnet der Einhandhebelmischer nur zu 50% und sorgt somit für einen reduzierten Wasserdurchfluss. Diese normale Wassermenge reicht für den alltäglichen Abwasch und das Kochen völlig aus und reduziert dadurch den Wasserverbrauch.



FUNKTION ENERGY SAVING



Selbst wenn sich der Einhandhebelmischer in einer zentralen Position befindet, spendet dieser nur kaltes Wasser anstelle je 50 % Warmwasser und Kaltwasser gemischt. Dies reduziert den unnötigen Warmwasserverbrauch. Um Warmwasser zu beziehen, einfach Hebelmischer nach links drehen.

MTD5CR

VORFENSTER-EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN



Vorfenster-Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 38–268 mm
Chrom
Hochglanz
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 360 °
Handbrause: Auszugsbrause, 1 Jet System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Anzahl Hahnlochbohrungen: 2
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 0,5 bar

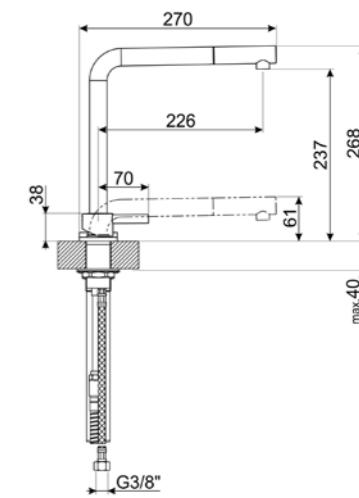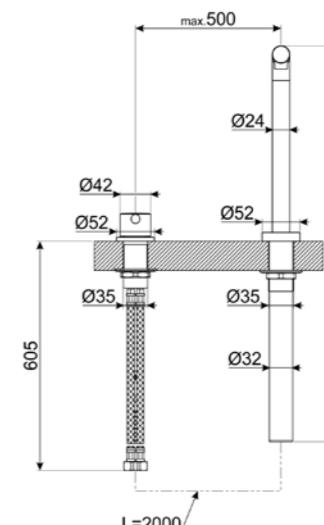

MID2N

EINHANDHEBELMISCHER, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 448 mm
Schwarz
Matt
ESC-Energiesparfunktion,
WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Handbrause: Auszugsbrause, 1 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 400 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 " "
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 1 bar

MID2CR

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 448 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion,
WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Handbrause: Auszugsbrause, 1 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 400 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 " "
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 1 bar

MID1CR

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN







Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 325 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion,
WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Handbrause: Auszugsbrause, 1 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 400 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 " "
Anzahl Hahnlochbohrungen: 1
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 1 bar

MI4CR

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 245 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 360 °
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 370 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Anzahl Hahnlochbohrungen: 1
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 1 bar

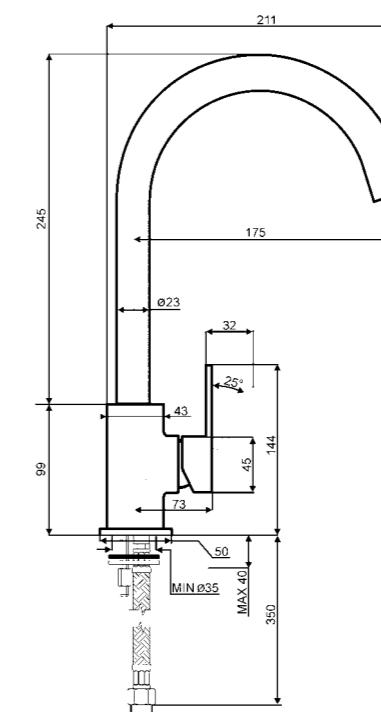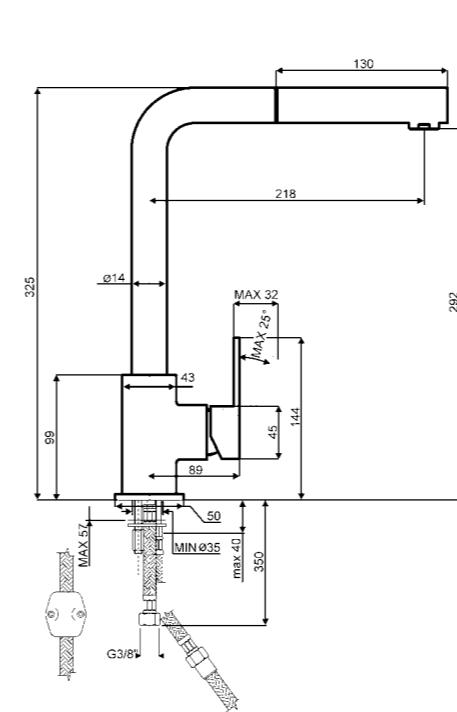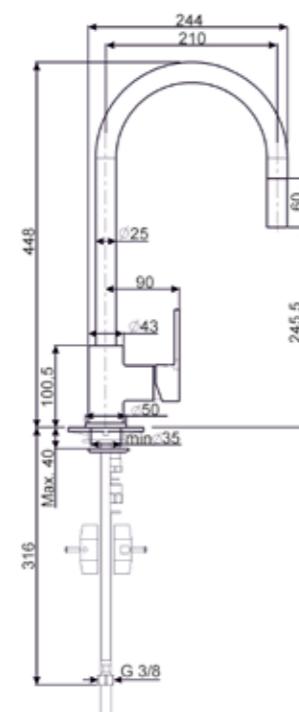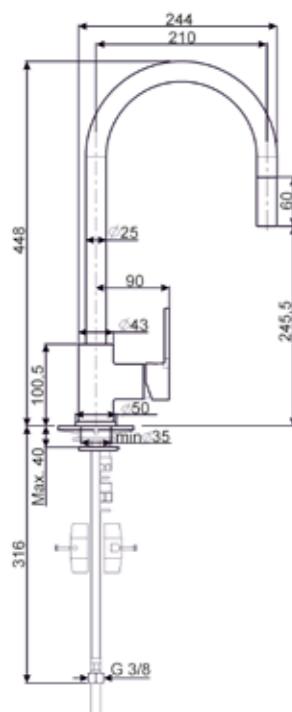

MID5CR

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 550 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion,
WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Spiralfeder
Handbrause: Semi-Professionell, 2 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 1 bar

MIDR55CR

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 480 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion,
WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Spiralfeder
Handbrause: Semi-Professionell, 2 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 1 bar

MIR6RA-2

EINHANDHEBELMISCHER, KUPFER,
CORTINA



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 299 mm
Kupfer
ESC-Energiesparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 360 °
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen
Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen
Anschlussschläuche: 370 mm
Typ der flexiblen
Anschlussschläuche: 3/8 "
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 1 bar

MIR6O-2



EINHANDHEBELMISCHER, MESSING ANTIK, CORTINA

**MIR6CR-2**

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
CORTINA

**MIR6NS-1**

EINHANDHEBELMISCHER, SILBER
ANTIK, CORTINA

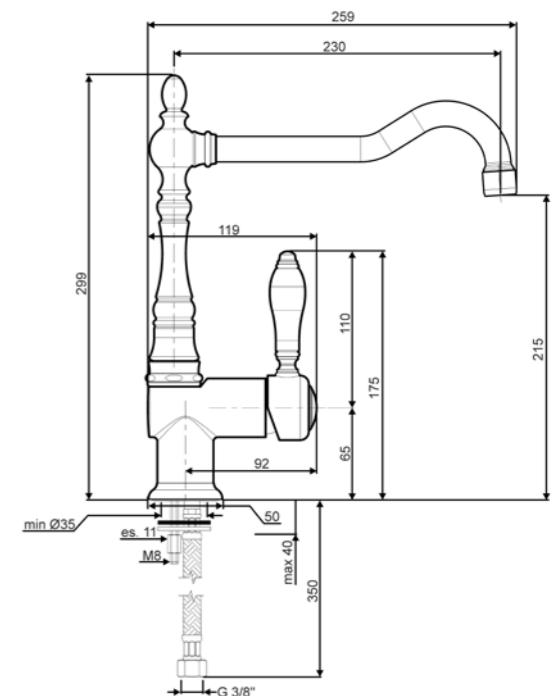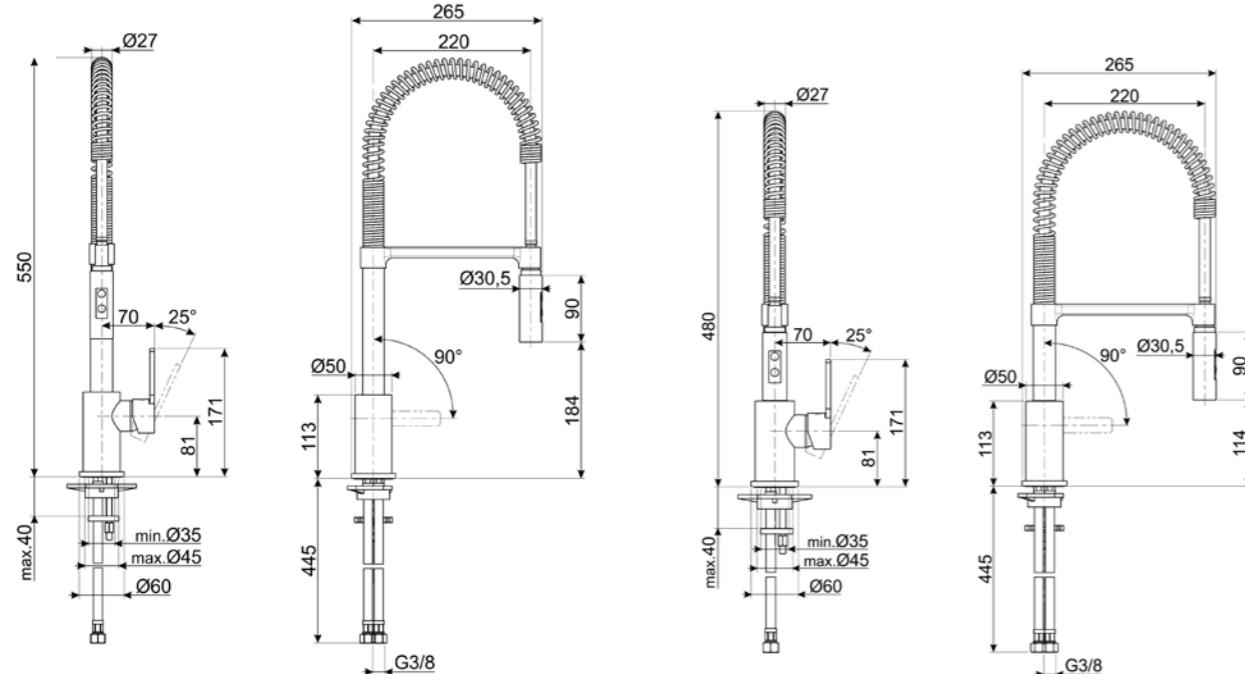

MIDR7O-2

EINHANDHEBELMISCHER, MESSING ANTIK,
CORTINA

**MIDR7RA-2**

EINHANDHEBELMISCHER, KUPFER,
CORTINA

**MIDR7CR-2**

EINHANDHEBELMISCHER, MESSING, CHROM,
HOCHGLANZ, CORTINA



**MICOR9OT**

EINHANDHEBELMISCHER, MESSING ANTIK,
CORTINA



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 550 mm
Messing Antik
ESC-Energiesparfunktion,
WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Spiralfeder
Handbrause: Semi-Professionell, 2 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 " "
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 1 bar

Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 355 mm
Messing
ESC-Energiesparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 360 °
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 " "
Max. Wasserdruk: 5,0 bar
Min. Wasserdruk: 1 bar

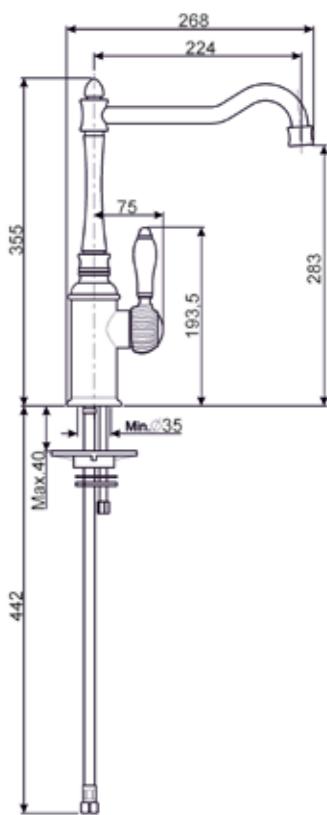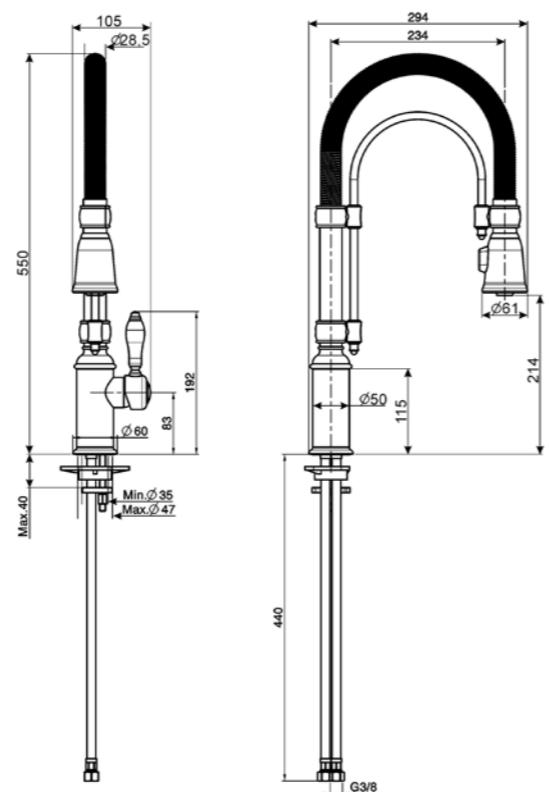

Qualität und Umweltschutz

SMEG hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Geräte stets nach dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft zu fertigen. Als Endverbraucher profitieren Sie davon: Die sorgfältige Verarbeitung und die umfangreichen Tests in unseren hauseigenen Labors, garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard. Unser Qualitätsbewusstsein findet auch darin seinen Ausdruck, dass sämtliche Werke und Büros nach der Qualitätsnorm ISO 9001:2000 zertifiziert sind.

SMEG fördert eine umweltfreundliche Herstellungsweise sämtlicher Produkte. Für uns, als metallverarbeitenden Betrieb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder einzelne SMEG Mitarbeiter dem Umweltschutz einen hohen Rang einräumt. Das wird durch die Zertifizierung unserer Werke nach der Umweltschutzrichtlinie ISO 14001 garantiert.

Es gilt eine Herstellergarantie für den Zeitraum von 24 Monaten ab Rechnungsstellung beim Endverbraucher.

Sicherheits- und Gerätezertifizierungsinformation: Alle, in diesem Katalog enthaltenen Geräte, erfüllen die gelgenden europäischen Normen, insbesondere 89/336/EWG bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und CE für die Sicherheit bei Gasgeräten.

Dem Hersteller steht das Recht zu produktionsspezifischen Änderungen zu, die der kontinuierlichen Forschung und Weiterentwicklung dienen, geringfügige Abweichungen der Maß- und Farbnuancen, produktionsbedingte Abweichungen bei der Ausführung der Walzung des Edelstahls sowie farbliche Abweichungen des Aluminiums, vorzunehmen.

Änderungen der Ausstattungsmerkmale, Innovationen, Grafiken, Abbildungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Copyright by SMEG Deutschland GmbH, München. (03/2021)



Bei den abgedruckten Preisen im Katalog handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise sind rabattfähig für gewerbliche Wiederverkäufer gemäß vereinbarten Handelskonditionen.

BEHEIZUNGSARTEN

Ober-/Unterhitze (traditionelles statisches Garen)

Die Hitzeverteilung erfolgt zugleich von oben und unten und ist für alle gängigen Gerichte geeignet. Das traditionelle Garen, auch unter statischer Beheizung bekannt, ist für das Garen auf einer Backebene geeignet und ideal für saftige und fetthaltige Braten, wie Gans oder Ente sowie das Backen von Teigwaren und Brot.

Unterhitze

Die Beheizung des Backraumes erfolgt ausschließlich von unten. Eine ideale Backmethode für Teigwaren wie Pizza oder Flammkuchen.

Infrarot-Großflächengrill

Optimal Hitzeabstrahlung für beste Grillresultate, insbesondere für kleine bis mittelgroße Fleischgerichte, Braten, Spare Ribs und Bacon. In Kombination mit der Drehspießfunktion (modellabhängig), wird ein sehr gleichmäßiger Bräunungsgrad erzielt. Bei den Backöfen ab 8 Backfunktionen ist der Infrarot-Großflächengrill als Zweikreis-Heizelement konzipiert, was ein großflächiges und gleichmäßiges Grillen, insbesondere größerer Gerichte, ermöglicht.

Infrarot-Kleinflächengrill

für knusprige Braten erfolgt die Beheizung des Backraumes zum Überbacken ausschließlich von oben.

Pizzafunktion

Heißluft kombiniert mit Grill und der speziellen Pizzasteinbeheizung von unten macht Backen auf dem Stein nicht nur für Pizzen sondern auch für aufwendigere Gerichte, wie Plätzchen und Quiche möglich.

Heißluft

Eine gezielte Wärmeverteilung mittels Konvektion und Ringheizkörper, der in der Rückwand des Backraums den Ventilatorflügel umschließt. Diese Beheizungsart eignet sich insbesondere zum gleichzeitigen Garen, auch unterschiedlicher Gerichte auf mehreren Backebenen ohne Geschmacks- und Geruchsübertragung (gleiche Temperatur vorausgesetzt).

Heißluft mit Unterhitze

Die Kombination des SMEG Heißluftsystems mit zugeschalteter Unterhitze erlaubt eine leichte Bräunung des Back- oder Gargutes bei schonender Zubereitung.

Turbo-Heißluft

Bei dieser Beheizungsart erzielt die Konvektion des Ringheizkörpers in Kombination mit der Ober-/Unterhitze eine extrem schnelle und effiziente Aufheizung für unterschiedliche Gerichte auf mehreren Backebenen. Ideal für größere Gerichte bei intensiven Back- und Bratvorgängen.

ECO

Eine Kombination zwischen Oberhitze, Unterhitze und Umluftbetrieb, insbesondere für das Garen kleiner Gerichte bei reduziertem Energieverbrauch.

Umluft mit Ober-/Unterhitze

Die Wärmeverteilung mittels Umluft und kombinierter Ober-/Unterhitze stellt ein traditionelles und gleichmäßiges Garen sicher. Ideal auch für die unterschiedlichsten Backrezepte, wie z.B. für Feingebäck und Rührkuchen auf mehreren Ebenen.

Umluft mit Großflächengrill

Die Wärmeverteilung mittels Umluft, die über den Infrarot - Großflächengrill erzeugt wird, ermöglicht ein optimales Grillen größerer Gerichte, wie Braten oder Schweinshaxe. Bei Backöfen ab 8 Backfunktionen ist der Infrarot-Großflächengrill als Zweikreis-Heizelement konzipiert, so dass ein schnelles und einmaliges Garen und Gratinieren größerer Fleischgerichte ermöglicht wird.

Umluft mit Kleinflächengrill

Diese Funktion ist ideal zum Braten und Überbacken kleinerer Mengen von Speisen. Dabei können gleichzeitig die Vorteile der Grillfunktion (fettarme Zubereitung) und die gleichmäßige Wärmeverteilung des Umluftbackens ausgenutzt werden.

Umluft mit Unterhitze

Die kombinierte Wärmeverteilung mittels Umluft- und Unterhitze erreicht eine intensive Wärmeübertragung von unten, wobei ein schonendes Garen mit leichtem Bräunungsgrad erzielt wird. Eine ideale Backmethode für Kuchen mit festem Boden und feuchtem Belag.

Auftauen

Der Ventilator wälzt die Luft im Backofen um und ermöglicht hierdurch das rasche Auftauen jeder Art von Lebensmitteln ohne zusätzliche Beheizung.

Drehspießsystem

Mit Hilfe des motorunterstützten Drehspießes erreichen Sie eine gleichmäßige Bräunung von Fleisch und Geflügel.

Drehspieß mit Großflächengrill

Die Kombination aus motorunterstütztem Drehspieß und Infrarot-Großflächengrill stellt ein perfektes Grillen des Bratgutes im eigenen Saft bei gleichmäsigem Bräunungsgrad sicher.

Drehspieß mit Kleinfächengrill

Hefeteigstufe Spezial

Bei Auswahl dieser Beheizungsart werden optimale Temperaturbedingungen von ca. 30 °C geschaffen, bei denen der Teig in Ruhe aufgehen kann.

Pyrolyse

Selbstreinigung des Backraumes durch Aufheizen auf ca. 500 °C. Roste und sonstiges Zubehör müssen aus dem Backraum entfernt werden. Nach Abkühlung kann die, im Backraum, verbliebene Asche entfernt werden.

VAPOR CLEAN

Die Funktion VAPOR CLEAN vereinfacht die Reinigung durch den Einsatz von Dampf mittels geringer manueller Zugabe von Wasser, welches einfach in die Prägung des Bodens im Backraum zugegeben wird.

Auftauen

Langsames Auftauen des Gefrierguts bei ca 40 °C.

Full Steam

Ermöglicht ein Dämpfen zu 100 %. Das Garen mit Dampf ist die gesündere Art der Zubereitung ganz ohne Flüssigkeitsverlust, verhindert die Reduktion an Volumen und Gewichtsverlust des Gargutes, Vitamine, Aromen und Nährstoffe der Zutaten bleiben erhalten.

Smart Steam

Hierbei handelt es sich um eine Dampfunterstützung die mittels Dampf-Injektion für ventilierte Backofenfunktionen vorgesehen ist. Die Hitzeübertragung wird damit erhöht und die Garzeit reduziert.

Direct Steam

Bietet eine einfache und effektive unterstützende Bedampfung unterhalb des Gargutes in einem speziell dafür vorgesehenen ventilierten Garprogramm.

Sabbath Backofenfunktion

Gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunktion bei 80 °C aktiviert, die sich modellabhängig zwischen 60 °C-100°C regeln lässt. Die Programmdauer ist zeitlich unbegrenzt, eine Beendigung kann nur per Hand erfolgen.

ALLGEMEIN

SMEG Produkte mit diesem Symbol sind auf der Gerätefront mit einer Spezialbeschichtung versehen, die unempfindlicher gegen Anhaftungen und Fingerabdrücken ist. Auch lassen sich alle Modelle mit **Anti-Finger-Protection** leichter reinigen.

Dank der intuitiven **Sensortasten** der Bedienoberfläche lassen sich die Beheizungsarten und Sonderfunktionen schnell und benutzerorientiert bedienen.

Geeignet vor allem für Haushalte mit Kindern. Ist die Funktion **Kindersicherung** aktiv, können die Programme nicht verändert werden.

ECOlogic Programmoption erlaubt eine Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung).

Beleuchtete Knebel.

Alle Geschirrspüler von SMEG sind mit einem **Acquastop-Sicherheitssystem** ausgestattet. Über einen Sensor wird ein etwaiger Wasseraustritt frühzeitig erkannt und über eine Sicherheitsbodenwanne aufgefangen. In diesem Fall wird automatisch die Frischwasserzufuhr unterbrochen und die, im Gerät befindliche, Lauge abgepumpt. Das Gerät übermittelt ferner einen optischen Fehlercode auf der Bedienblende.

BACKÖFEN

Die Option **Schnellauflaufen** beschleunigt das Vorheizen je nach Backofenprogramm um bis zu 50 %.

Einfach das Symbol auf dem Display für 3 Sekunden gedrückt halten und es stehen eine Vielzahl an Pop-up-Fenster zur Hilfestellung beim **Navigieren** durch die Bildschirmdarstellung zur Verfügung.

Smart Cooking – Optimal für ein langsames und schonendes Garen ab einer Gartemperatur von 50 °C

Mit dem **Kerntemperaturfühler** erhalten Sie exzellente Bratergebnisse. Einfach diesen in die Buchse im Backofen einstecken und den Fühler am anderen Ende in den Kern des Gargutes einführen und die Ziel-Temperatur im Display eingeben. Das sensorgesteuerte Backofenprogramm führt alles weitere vollautomatisch bis zum Programmende aus.

Multi-Step Cooking – Ermöglicht die Programmierung von bis zu 3 unterschiedlichen Garschritten in Reihe in einem Programmablauf.

Ein **Vitality System** für die gesunde Ernährung. Das Spezielle Automatikprogramm erstellt das perfekte Smart Cooking-Menü für Gerichte unter Vakuum in den **Sous Vide Cooking** V-Beuteln bei 100 % Dampf

Smeg Connect – Vorerüstet für Wi-Fi

Gas-Backofen mit Umluft und Barbecue-Drehspieß

Mikrowelle

Mit der Option **SmartSense Cooking** lassen sich die Garprogramme ganz individuell auf Gericht und die gewünschte Zubereitungsart abstimmen. Die erforderliche Garzeit und Temperatur können exakt auf das jeweilige Gewicht abgestimmt werden.

Die einzigartige SMEG **Ever Clean Emailierung** stammt aus der langjährigen Entwicklung der Pyrolysetechnik und reduziert, dank der besonders glatten und hitzeresistenten Emaillesbeschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern.

Zwei, an den Seitenwänden im Backraum asymmetrisch positionierte **Halogenbeleuchtungen** von 2x40W sorgen für eine optimale und bedienungssichere Ausleuchtung.

Die geringen Außentemperaturen an der Geräterückschwelle der SMEG Backöfen sind das Ergebnis gezielter **Isolation** und **Thermoverglasung** (von 2- bis 4-fach). Temperaturverluste werden somit auf ein Minimum reduziert und stellen eine geringe Außentemperatur der Tür sicher.

Kompaktgeräte mit Mikrowellenbackofen.

Kompaktgeräte mit Dampfbackofen.

Vollglas-Innentür: Glatte Oberfläche für eine einfache Reinigung.

KOCHMULDEN

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gaskochfelder und Standherde, sind mit **Abstellrosten** aus **Gusseisen** ausgestattet. Diese sind nicht nur äußerst solide, sondern bieten auch eine größtmögliche Kochnutzfläche. Das Kochgeschirr lässt sich auf diesem besonders benutzerfreundlich und sicher platzieren.

Effiziente Flachbrennertechnik mit **vertikalem Flammenkranz**

Der **Timer** für die individuelle Betriebsdauer der voreingestellten Kochzeit schaltet bei Zeitablauf die Kochzone automatisch ab. Dieser Vorgang wird optisch und akustisch signalisiert.

Die 4 autarken Induktionskochzonen lassen sich flexibel auf 2 **MultiZonen** erweitern.

Timer-Restzeitanzeige für Garvorgang.

Modelle mit **Ultra Rapid Blitzbrenner** verfügen je nach Ausführung über bis zu 3 Flammenkränze. Diese können auf unterschiedliche Art genutzt werden: Als Sparbrenner zum Köcheln kleiner Speisen, als Starkbrenner zum schnellen Sieden oder auch individuell als doppelt regelbarer **DUAL-Superblitzbrenner** mit einer bemerkenswerten Leistung von bis zu 5,0 kW.

Alle Einbaugaskochmulden mit Thermo-Glasmulde werden zur maximalen Betriebssicherheit an der Unterseite zusätzlich mit einer Metallplatte versehen.

Bei Auswahl des **Power-Boosters "P"** wird die Induktionskochzone bei Höchstleistung begrenzt gehalten. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres und intensiveres Garen als bei herkömmlichen Kochzonen.

Giant Zone-Glaskeramikkochfelder mit variablen Hi-Light Kochzonen lassen sich für die unterschiedlichen Topfgrößen flexibel erweitern.

Touch Control **Slider-Bedienung**

Kerntemperaturfühler: Die Sonde dient dazu, die Temperatur im Gargut beim Schnellkühlen und der Warmfunktion gradgenau zu ermitteln.

Im Innenraum des Blast-Chiller's kann auf insgesamt 3 Ebenen gegart werden.

VAKUUMIER-SCHUBLADE

Dieser Vakuum-Sensor stellt sicher, dass entsprechend der eingestellten Stufe das maximale Vakuum erreicht wird. Solange dieser Wert nicht erreicht ist, wird der Beutel nicht versiegelt. Vakuumierer von Smeg dichten mit einem Vakuum von bis zu 99,9 % ab.

Mit dieser Funktion werden bestimmte Vorgänge beschleunigt, die sonst viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das Marinieren von Fleisch oder Fisch. Die Funktion öffnet die Fasern der Lebensmittel, sodass diese alle Öle und Aromen aufnehmen können, um ausgesprochen leckere Ergebnisse zu erzielen.

3 Stufen **Vakuumierung** (leicht, konservieren und Sous Vide Cooking)

3 Stufen **Versiegelung** (leicht, mittel, stark)

3 Stufen **Vakuumierung im Behälter** für empfindliche Lebensmittel (Sonderzubehör).

KAFFEEAUTOMATEN

Mit dieser Kaffeemaschine können Sie 3 verschiedene Kaffee (Espresso, Kaffee, Kaffee Lang) und 5 unterschiedliche Stärkegrade (sehr mild, mild, normal, kräftig, sehr kräftig) zubereiten.

Milchaufschäumer und Heißwasserfunktion

Mit dem praktischen Milchaufschäumer lässt sich spielend leicht ein zarter Milchschaum zubereiten.

DUNSTABZUGSHAUBEN

Elektronisches **LED-Display**.

Nach Auswahl **Intensiv** wird die Dunstabzugshaube für 10 Minuten bei voller Leistung aktiviert.

Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten.

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine **Timerfunktion** mit **automatischer Abschaltung**. Unangenehme Gerüche und Dunstschwaden werden somit effizient und bedienerfreundlich beseitigt.

Insel- und Dekorwandhauben mit **Randabsaugung** verfügen über designorientierte Verkleidungen aus Edelstahl, die das Filtersystem optisch unsichtbar erscheinen lassen. Die Gerüche und Schwaden werden gezielt und ohne Leistungsverlust um die Verkleidungen herum abgesaugt.

Dunstabzugshauben mit diesem Symbol verfügen über eine optische **Wechselanzeige** des **Aktivkohlefilters**; Modellabhängig zusätzlich über eine **Reinigungsanzeige** des **Fettfilters**.

Das hochwertige Fettfiltersystem aus Edelstahl nimmt die Kochschwaden und Kochrückstände, so wie auch Öle und Fette optimal auf. Diese sind nicht nur pflegeleicht und langlebig sondern darüber hinaus auch spülmaschinengeeignet.

LED-Beleuchtung

Auto-Vent Komfortsteuerung

KÜHLGERÄTE

Die Funktion **Schnellgefrieren** ist dafür vorgesehen, frische Lebensmittel, insbesondere in größeren Mengen, schnell einzufrieren.

LED-Innenlichtleisten, auch beidseitig flächenbündig, bieten eine perfekte und effiziente Ausleuchtung des Innenraumes.

Je nach Ausstattung, ist das **FROSTFREI-System** im Kühl- und Gefrierteil oder ausschließlich im Gefrierraum vorgesehen. Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem Ventilationssystem, wobei die kalte Luft über spezielle Luftaustrittsdüsen im Innenraum umgewälzt wird. Dies ermöglicht eine konstante und homogene Luftverteilung im gesamten Innenbereich. Mit **FROSTFREI** entfällt das zeitintensive und mühevolle manuelle Enteisen. Dank der sensorgesteuerten Abtauheizung, wird die Bildung einer Eisschicht im Gefrierraum sowie auf dem Gefriergut vermieden. Dadurch werden der Bedienkomfort und die Energieeffizienz deutlich optimiert.

Life plus 0° C **Kaltlagerfach** – Schublade mit Auszug, rollengeführt und elektronisch geregelter Temperatur (-2 °C – +3 °C) für eine längere und bessere Aufbewahrung von leicht verderblichen Lebensmitteln, wie Käse, Fisch oder Fleisch.

Durch Aktivieren der **Ferienfunktion** bei Kühl-Gefrierkombinationen wird die Temperatur im Kühlteil im Energiesparmodus leicht angehoben. Ein komplettes Abschalten des Kühlteils während der Urlaubszeit ist somit nicht erforderlich. Diese Funktion ist autark und beeinflusst daher nicht die notwendige Gefrierfachtemperatur.

Die ventilierte Umwälzung trockener Kaltluft erfolgt über spezielle Luftaustrittsdüsen im Kühlteil. Hierbei können unterschiedliche Temperaturzonen geregelt werden. Nach dem Schließen der Kühltruhen wird die vorgesehene Temperatur in allen Bereichen schneller erreicht und abgekühlt.

Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem **dynamischen Umluftsystem**, bei dem die kalte Luft im gesamten Innenraum des Kühlteils automatisch verteilt wird. Dank dieser Ausstattung wird eine konstante und homogene Verteilung trockener Kaltluft erzielt.

Elektronische Temperatursteuerung – Für eine exakte Temperaturregelung.

GESCHIRRSPÜLER



Das **Planet-Spülsystem** verfügt über innovative Doppel-Rotations-sprüharme, die eine maximale Waschabdeckung gewährleisten.



60 cm Geschirrspüler mit **Orbital-Spülsystem** verfügen über einen Doppelsprüharm, dessen zweiter Arm sich kreisförmig um den Hauptarm dreht.



VDE Ein neu entwickeltes Spülprogramm bei 75 °C mit besonders hohem Hygienegrad bei einer **Keimfreiheit** von 99,9 %. Besonders geeignet für Babyfläschchen-/ Schnuller und für Allergiker.



Die dritte **variable Besteckebene FlexiDuo** besteht aus zwei separaten Modulen, die sich individuell und sehr leicht neben- oder übereinander anordnen lassen. Somit finden endlich auch sperrige Töpfe, große Pizzateller und unhandliche Küchenutensilien im oberen Bereich ihren Platz.



Ein rotes **Bodenlicht** auf dem Fußboden signalisiert das laufende Spülprogramm (modellabhängig zusätzlich mit einem grünen Bodenlicht bei Programmende). Beides eine hilfreiche Information, ob wann die Gerätetür geöffnet werden kann.



Die Funktion **FlexiZone 1/2** ist speziell für den Betrieb bei halber Beladung konzipiert. Dadurch reduziert sich nachhaltig der Wasser- und Energieverbrauch. Die reduzierte Beladung kann in beiden Körben individuell nach Bedarf erfolgen.



AUTO 45°-65° Nach dem ersten Vorspülen misst ein elektronischer Sensor unabhängig von der Beladungsmenge die Wasserqualität der Spülflüssigkeit. Je nach Trübheitsgrad des Wassers, wird elektronisch gesteuert der Verschmutzungsgrad des Wassers ermittelt und ein individuelles Spülprogramm ausgewählt. Somit erzielt das **Aqua-Test-Sensorsystem** eine erhebliche Reduzierung an Frischwasser, Energie- und Zeitbedarf.



Die **Dry Assist +** Option ermöglicht eine perfekte Trocknung bei reduziertem Energiebedarf. Sobald sich der Wasserdampf im Innenraum des Geschirrspülers abgesetzt hat, öffnet sich die Gerätetür elektromechanisch einen Spalt, so dass eine besonders effiziente Nachtrocknung ohne zusätzlichen Energieverbrauch erfolgen kann.



Mit diesem Programm wird das Spülen und Trocknen für den alltäglichen Abwasch in nur **60 min.** bei 65 °C ermöglicht.



Dieses speziell für die Nacht entwickelte Spülprogramm, lässt sich das **Betriebsgeräusch** um -2 dB reduzieren.



Profi Anspruch für den Haushalt. ULTRA-RAPID-Kurzprogramm, flexible Beladungsmöglichkeiten und ein innovatives Energiespar-System – mit dem neuen Geschirrspüler bringt SMEG professionelle Gastro-Technik in den Haushalt.



Modelle mit **Inverter-Motor** sind besonders Energieeffizient, geräuscharm und langlebig.



Ein äußerst **schneller Spülzyklus** für frischen Schmutz in nur 27 min. bei 38 °C.



Ein spezielles **Glasprogramm** mit hohem Glanzgrad für eine schonende Reinigung, auch bestens geeignet für Kristallgläser.



Ein neu entwickelte **Selbstreinigungsprogramm** für eine schonende Maschinenschutzpflege.



Mit dieser Option lässt sich die Temperatur im letzten Klar-spülgang erhöhen, dass die **Trocknung** zusätzlich optimiert.

WÄSCHEPFLEGE



Mit diesem **LED-Display** werden alle Parameter, wie Zeitvorwahl, Programmstatus, Restzeitanzeige, Schleuderleistung und vieles mehr bequem angezeigt.



Mit diesem Programm sind die Zeiten von tropfenden Hemden auf dem Wäscheständer vorbei. Ihre **Hemden** werden bereits angetrocknet und zart aufgelockert, so dass schönen, glatten Hemden nichts im Weg steht.



Da **Jeansstoff** eine besondere Pflege benötigt und Jeanshosen auch mal sehr dreckig werden, ist ein spezielles Waschprogramm erforderlich. Zusätzliche Spülgänge und geringere Temperaturen im Programm Jeans erzielen ein gründlicheres Waschergebnis und schonen gleichzeitig den Stoff.



Das perfekte Programm für die optimale **Pflege von Mikrofaserbekleidung**. Geringe Schleuderdrehzahlen und kurzes Auflockern am Ende reduziert Knitterbildung und schont Wäsche, die öfter gewaschen werden muss.



Nacht-Programm, bewirkt eine sanfte Reversierbewegung der Waschtrommel bei geringer Geräuschbildung.



Optional kann die Taste R (Rapido = Schnell) zusammen mit dem dafür vorgesehenen Spülprogramm gewählt werden. Dadurch verkürzt sich die Programmdauer bei Top-Waschergebnissen.

SPÜLEN



Nischenmaß von 45 bis zu 90 cm



Dank dem neuen, integrierten **WSC-Wassersparsystem** wird bei Öffnung des Wasserweges über den Bedienhebel der Mischbatterie die Frischwassermenge primär auf 50 % der Durchflussmenge reduziert. Dies ist in der Regel für den alltäglichen Gebrauch in einer Haushaltsspüle Ihrer Küche völlig ausreichend und hilft nachhaltig den Energieverbrauch, sowie die Frischwassermenge einzusparen. Bei höherem Frischwasserbedarf den Bedienhebel einfach über diesen Punkt hinaus weiter öffnen.



Mit dem neuen **ESC-Energiesparsystem** wird bei mittiger Öffnung des Wasserweges über den Bedienhebel der Mischbatterie kaltes Frischwasser zugeführt. Herkömmliche Mischbatterien erzielen in diesem Wahlbereich ein Mischverhältnis 50:50 an Warm-/Kaltwasser, was in einem wesentlich höheren Energiebedarf resultiert. Um wärmeres Wasser zu erhalten einfach den Bedienhebel weiter nach links drehen und den Wasserweg öffnen.



Aufliegend



Unterbau



Flächenbündig